



CK-O Badheizkörper





gerade Ausführung mit
waagerechten Rundrohren
und D-Profilen

- Material: Stahlprofil 30x40 mm
- waagerechte Rundrohre Ø 20 mm
- Nabenabstand: Breite - 40 mm
- Mittelanschluß 50 mm möglich
- Seitenanschlüsse individuell möglich
- elektrisch oder kombiniertes Heizen durch einen E-Heizstab
- werkseitige Befüllung möglich
- 4 Wandhalterungen mit Wandabstand bis Mitte Anschluss 75-110 mm (A)
- Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Max. Temperatur 110 °C
- Farbe weiss (RAL 9016)

CK-S Badheizkörper

gebogene Ausführung mit
waagerechten Rundrohren
und D-Profilen

- Material: Stahlprofil 30x40 mm
- waagerechte Rundrohre Ø 20 mm
- Nabenabstand: Breite - 40 mm
- Mittelanschluß 50 mm möglich
- Seitenanschlüsse individuell möglich
- elektrisch oder kombiniertes Heizen durch einen E-Heizstab
- werkseitige Befüllung möglich
- 4 Wandhalterungen mit Wandabstand bis Mitte Anschluss 75-110 mm (A)
- Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Max. Temperatur 110 °C
- Farbe weiss (RAL 9016)

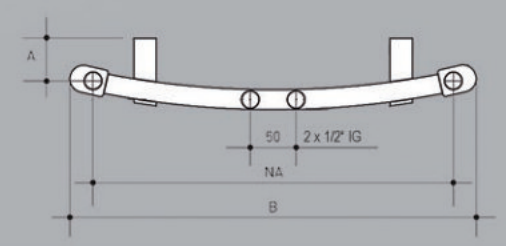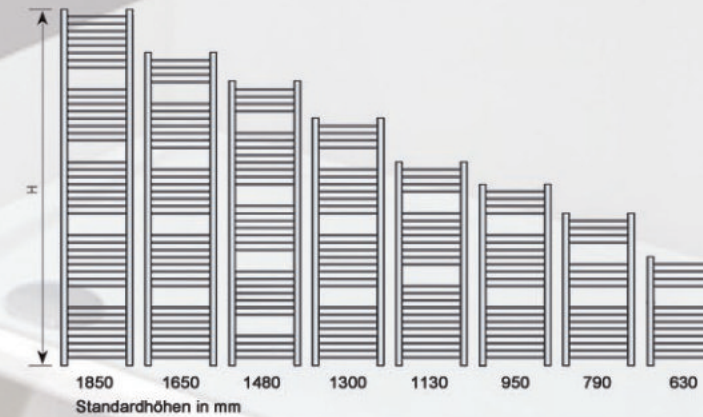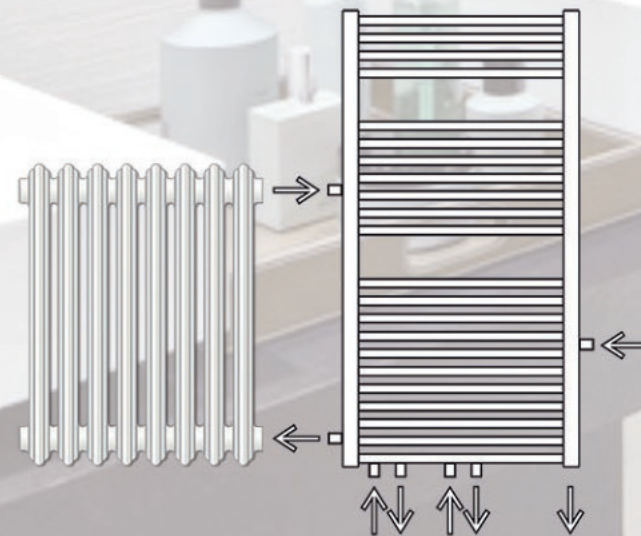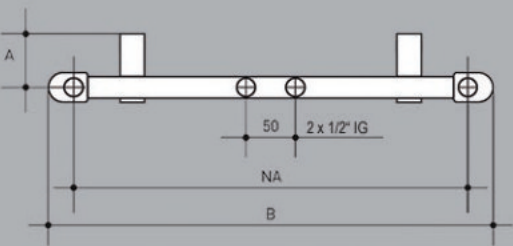

Wärmeleistung: 75/65/20°C W

Höhe	Breite				
	400	500	600	750	1000
630	276	332	388	472	612
790	323	388	453	550	713
950	390	468	546	662	857
1130	458	553	647	789	1025
1300	534	641	748	909	1177
1480	593	715	837	1020	1325
1650	670	807	945	1151	1495
1850	762	915	1067	1296	1677

weitere Möglichkeiten:

- Mittelanschluss
- Seitenanschlüsse
- Anschluss unten seitlich versetzt
- Höhenänderung
- Breitenänderung (B=450mm ohne Aufpreis)
- Ausführung lückenlos / Lückenänderung
- Dachschrägenanpassung
- Metallhalter hinter den Aussenprofilen
- Farbänderung (RAL) oder Strukturfarben

Wärmeleistung: 75/65/20°C W

Höhe	Breite			
	400	500	600	750
630	279	336	393	478
790	324	390	456	555
950	401	483	566	689
1130	453	551	650	797
1300	536	646	756	921
1480	608	730	852	1035
1650	679	815	951	1155
1850	766	922	1079	1314



CK-Optima chrom
Mittelanschluss



CK-Optima weiss
Mittelanschluss