

Pufferspeicher

### BT-HP

30 | 50 | 80 | 100 Liter





### Pufferspeicher

## BT-HP 30 | 50 | 80 | 100 Liter

Klein aber oho! Die Pufferspeicher der Typen BT-HP haben aufgrund ihrer Größe fast überall Platz. Ein besonderer Vorteil dabei ist, dass die Installation wandhängend oder bodenstehend möglich ist.

#### **PRODUKTVORTEILE**

- Installation wandhängend oder bodenstehend (Wandaufhängung inkludiert)
- Durchgängiges Portfolio in einem Design
- Gewährleistung des Mindestdurchflusses der Wärmepumpe
- Gibt Energie beim Abtauvorgang der Wärmepumpe
- Effizientere Warmwasserbereitung im Sommer während dem Kühlen
- Längere Lebensdauer der Wärmepumpe durch Reduzieren des Takten





### Pufferspeicher

## BT-HP 30 | 50 | 80 | 100 Liter

### **TECHNISCHE VORTEILE**


- Energieeffizienzklasse: B
- Anschlüsse 4x 6/4" Anschlüsse für 30 bis 100 L
- manuelle Entlüftung werksseitig montiert
- Fühlerrohr für Temperatursensor oben




#### Technische Daten

# BT-HP 30 | 50 | 80 | 100 Liter



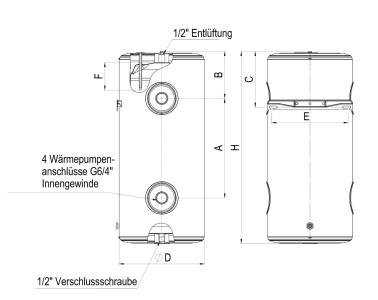

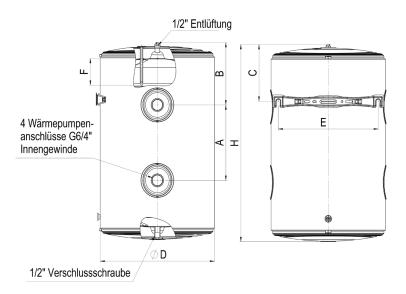

30-50 Liter

80-100 Liter

| Туре                   |     | BT-HP 30            | BT-HP 50            | BT-HP 80           | BT-HP 100          |
|------------------------|-----|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Abmessung (A)          | mm  | 156                 | 443                 | 319                | 481                |
| Abmessung (B)          | mm  | 201                 | 201                 | 249                | 249                |
| Abmessung (C)          | mm  | 169                 | 241                 | 226                | 267                |
| Abmessung (D)          | mm  | 392                 | 392                 | 523                | 523                |
| Abmessung (E)          | mm  | 340                 | 340                 | 440                | 440                |
| Abmessung (F)          | mm  | 10                  | 10                  | 10                 | 10                 |
| Abmessung (H)          | mm  | 568                 | 855                 | 832                | 994                |
| Betriebsdruck          | bar | max. 4              |                     |                    |                    |
| Wärmedämmung           |     | PU-Schaum           |                     |                    |                    |
| Gewicht / Stk.         | kg  | 11,4                | 14,8                | 21,5               | 25,3               |
| Mindestbestellmenge    |     | 18 Stk. / 1 Palette | 12 Stk. / 1 Palette | 8 Stk. / 1 Palette | 8 Stk. / 1 Palette |
| Wärmeverlust           | W   | 32                  | 39                  | 42                 | 47                 |
| Energieeffizienzklasse |     | В                   | В                   | В                  | В                  |

Zentrale & Werk: Austria Email AG, Austriastraße 6, 8720 Knittelfeld

Tel.: (03512) 700-0

E-Mail: office@austria-email.at Internet: www.austria-email.at

Austria Email GmbH

Parksteiner Straße 49, 92637 Weiden/Opf.

Tel.: (0961) 63 490-0 Fax. (0961) 63 490 30

E-Mail: weiden@austria-email.de Internet: www.austria-email.de

