


Edelstahl - Pufferspeicher/ Ladespeicher

Artikel-Bezeichnung	Einzelpreis brutto in €
LAS Plus 150 Höhe 1128mm Kippmaß 1150mm Einbringmaß 500mm, Durchm. inkl. Isol. 700mm, Gewicht 30kg	1.960,50
LAS Plus 200 Höhe 1498mm Kippmaß 1515mm Einbringmaß 500mm, Durchm. inkl. Isol. 700mm, Gewicht 38kg	2.248,70
LAS Plus 300 Höhe 1748mm Kippmaß 1762mm Einbringmaß 500mm, Durchm. inkl. Isol. 700mm, Gewicht 43kg	2.485,20
LAS Plus 400 Höhe 1793mm Kippmaß 1807mm Einbringmaß 600mm, Durchm. inkl. Isol. 800mm, Gewicht 52kg	2.959,60
LAS Plus 500 Höhe 2043mm Kippmaß 2056mm Einbringmaß 600mm, Durchm. inkl. Isol. 800mm, Gewicht 59kg	3.215,40
LAS Plus 500 Höhe 1810mm Kippmaß 1824mm Einbringmaß 650mm, Durchm. inkl. Isol. 850mm, Gewicht 67kg	3.680,80
LAS Plus 600 Höhe 2080mm Kippmaß 2098mm Einbringmaß 650mm, Durchm. inkl. Isol. 850mm, Gewicht 77kg	3.919,20
LAS Plus 750 Höhe 2126mm Kippmaß 2152mm Einbringmaß 750mm, Durchm. inkl. Isol. 950mm, Gewicht 97kg	4.787,80
LAS Plus 1000 Höhe 2174mm Kippmaß 2208mm Einbringmaß 850mm, Durchm. inkl. Isol. 1050mm, Gewicht 131kg	5.788,80
LAS Plus 1000 Höhe 1927mm Kippmaß 1965mm Einbringmaß 900mm, Durchm. inkl. Isol. 1100mm, Gewicht 124kg	5.655,60



DINOX-D®
 Edelstahlprodukte GmbH

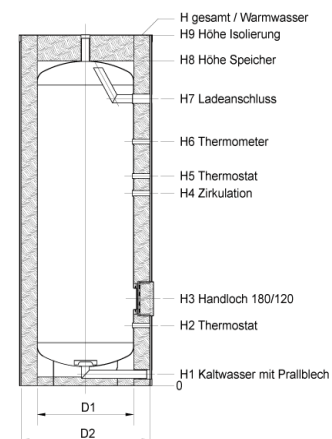

- **Warmwasseranschluß oben**

- max. Betriebsdruck 10 bar • max. Betriebstemperatur 95°C • Werkstoff 1.4571 / 1.4404
- Vliesisolierung 100mm dick mit PS-Abdeckung, Farbe RAL 9006 silber
- Effizienzklasse B (ab 600l Energieklasse C)
- nachrüstbar mit Elektroheizflansch oder Elektro-Einschraubheizkörper über den Flanschdeckel
- Fernwärme geeignet
- beim Typ LASplus 150 sind die Thermostat- und Thermometerstutzen um 180° versetzt


Edelstahl - Pufferspeicher/ Ladespeicher

Artikel-Bezeichnung	Einzelpreis brutto in €
LAS 150 Höhe 1125mm Kippmaß 1016mm Einbringmaß 500mm, Durchm. inkl. Isol. 700mm, Gewicht 33kg	2.036,70
LAS 200 Höhe 1495mm Kippmaß 1379mm Einbringmaß 500mm, Durchm. inkl. Isol. 700mm, Gewicht 40kg	2.321,70
LAS 300 Höhe 1745mm Kippmaß 1627mm Einbringmaß 500mm, Durchm. inkl. Isol. 700mm, Gewicht 44kg	2.555,00
LAS 400 Höhe 1790mm Kippmaß 1671mm Einbringmaß 600mm, Durchm. inkl. Isol. 800mm, Gewicht 54kg	3.040,70
LAS 500 Höhe 2040mm Kippmaß 1919mm Einbringmaß 600mm, Durchm. inkl. Isol. 800mm, Gewicht 59kg	3.294,80
LAS 500 Höhe 1807mm Kippmaß 1688mm Einbringmaß 650mm, Durchm. inkl. Isol. 850mm, Gewicht 69kg	3.752,20
LAS 600 Höhe 2077mm Kippmaß 1961mm Einbringmaß 650mm, Durchm. inkl. Isol. 850mm, Gewicht 79kg	3.993,80
LAS 750 Höhe 2123mm Kippmaß 2015mm Einbringmaß 750mm, Durchm. inkl. Isol. 950mm, Gewicht 100kg	4.888,40
LAS 1000 Höhe 2171mm Kippmaß 2072mm Einbringmaß 850mm, Durchm. inkl. Isol. 1050mm, Gewicht 133kg	5.892,60
LAS 1000 Höhe 1924mm Kippmaß 1842mm Einbringmaß 900mm, Durchm. inkl. Isol. 1100mm, Gewicht 126kg	5.761,00



Erste Wahl - EDELSTAHL

DINOX-D®
Edelstahlprodukte GmbH

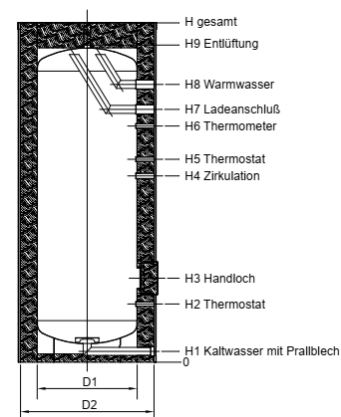

- **Warmwasseranschluß seitlich**

- max. Betriebsdruck 10 bar • max. Betriebstemperatur 95°C • Werkstoff 1.4571 / 1.4404
- Vliesisolierung 100mm dick mit PS-Abdeckung, Farbe RAL 9006 silber
- Effizienzklasse B (ab 600l Energieklasse C)
- nachrüstbar mit Elektroheizflansch oder Elektro-Einschraubheizkörper über den Flanschdeckel
- Fernwärme geeignet
- beim Typ LAS 150 sind die Thermostat- und Thermometerstützen um 180° versetzt

Stand: 11-2022

Preise zzgl. MwSt.

Lieferung frei Haus

Änderungen vorbehalten