


Öl – Gebläsebrenner

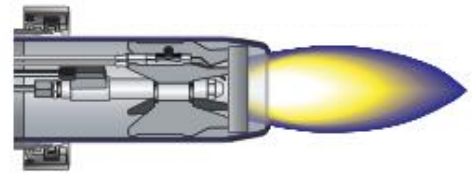

Universalbrenner mit kurzem Brennerrohr und leistungsstarkem, laufigem Gebläse. Durch die spezielle Mischeinrichtung wird ein Blauflammenanteil erreicht. Somit reduzierte Stickoxid -und CO-Emissionen. Emissionsklasse 3 nach DIN EN267 Die beste aktuelle Einstufung bei dieser Brennerart.

Artikel-Bezeichnung	Einzelpreis brutto in €
Ölbrenner Herrmann HL 40 ELV-S Low-Nox-Ausführung Leistung: 16 - 35 kW einstufig Schalldämmhaube in schwarz Inkl. Düse Danfoss 0,5 60° H Kompakte Bauform Höhe: 232 mm Breite: 266 mm Tiefe 204 mm Inkl. Universalfansch, Länge der Ölschläuche 1100 mm	820,00
Ölbrenner Herrmann HL 60 FLV.2-S Low-Nox-Ausführung Leistung: 37 - 65 kW einstufig Schalldämmhaube in schwarz Inkl. Düse Danfoss 0,85 60° H Kompakte Bauform Höhe: 290 mm Breite: 320 mm Tiefe 298 mm Inkl. Universalfansch, Länge der Ölschläuche 1100 mm	962,00
Ersatzteile für HL 40 und HL 60	
Ölpumpe Danfoss BFP 21 L3LE inkl. Magnetspule	145,00
Ölvorwärmer Danfoss FPHE LE	163,00
Motor 90 W inkl. Kondensator	199,00
Steuergerät Siemens LMO 14.11C2	91,90
Doppelzündelektrode, Kontaktdurchmesser 4 mm	17,10
Fotowiderstand QRB4B rot, inkl. Flanschhalter	52,90
Kondensator mit 4 Mikrofarad	35,30
Brennerrohr D80x105mm mit Bördelrand D97mm	80,40
Brennerrohrdichtung weiß, rund 95 x 10mm	14,00
Brennerflanschdichtung weiß, 180 x 132mm, Materialstärke 10mm	23,40

Ölbrenner mit anderen Leistungsbereichen oder Gas-Gebläsebrenner auf Anfrage.

Stand 10-2021 Preise zzgl. MwSt. Lieferung frei Haus Änderungen vorbehalten