



## Edelstahl - Standspeicher mit Doppelmantel Edelstahl - Tiefspeicher mit Rohrschlange

Artikel-Bezeichnung	Einzelpreis brutto in €
Edelstahl-Standspeicher lapesa <b>GX-90-S</b> NL-Zahl: 0,4 Wärmetauscherfläche 0,8m <sup>2</sup> Inhalt Sanitär 60 l Heizung: 22 l Höhe: 750mm Durchmesser: 480mm Dauerleistung: 17 kW	<b>977,00</b>
Edelstahl-Standspeicher lapesa <b>GX-130-S</b> NL-Zahl: 2,0 Wärmetauscherfläche 1,0m <sup>2</sup> Inhalt Sanitär 92 l Heizung: 30 l Höhe: 1155mm Durchmesser: 480mm Dauerleistung: 29 kW	<b>1.094,00</b>
Edelstahl-Standspeicher lapesa <b>GX-190-S</b> NL-Zahl: 2,8 Wärmetauscherfläche 1,2m <sup>2</sup> Inhalt Sanitär 146 l Heizung: 41 l Höhe: 985mm Durchmesser: 620mm Dauerleistung: 30 kW	<b>1.332,00</b>
Edelstahl-Standspeicher lapesa <b>GX-260-S</b> NL-Zahl: 5,2 Wärmetauscherfläche 1,6m <sup>2</sup> Inhalt Sanitär 193 l Heizung: 56 l Höhe: 1240mm Durchmesser: 620mm Dauerleistung: 41 kW	<b>1.658,00</b>
Edelstahl-Standspeicher lapesa <b>GX-400-S</b> NL-Zahl: 8,3 Wärmetauscherfläche 2,4m <sup>2</sup> Inhalt Sanitär 285 l Heizung: 65 l Höhe: 1725mm Durchm.: 620mm Kippmaß: 1851mm 56 kW	<b>2.159,00</b>
Edelstahl-Standspeicher lapesa <b>GX-600-S</b> NL-Zahl: 15 Wärmetauscherfläche 3,1 m <sup>2</sup> Inhalt Sanitär 466 l Heizung: 108 l Höhe: 1730mm Durchm.: 770mm Kippmaß: 1912mm 63 kW	<b>3.214,00</b>
Edelstahl-Tiefspeicher lapesa <b>GX-150-TSM</b> NL-Zahl: 2,2 Innenbeheizt mit Rohrschlange Wärmetauscherfläche 0,7 m <sup>2</sup> Höhe: 630mm Tiefe: 1000mm Breite: 630mm Gewicht 51 kg Farbe weiß Sonderfarben: silbergrau oder blau	<b>1.790,00</b>
Edelstahl-Tiefspeicher lapesa <b>GX-200-TSM</b> NL-Zahl: 3,9 Innenbeheizt mit Rohrschlange Wärmetauscherfläche 0,9 m <sup>2</sup> Höhe: 630mm Tiefe: 1255mm Breite: 63 mm Gewicht 70 kg	<b>2.084,00</b>

lapesa

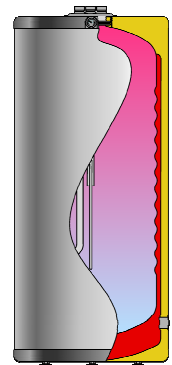

- Innentank aus Edelstahl (Werkstoff: 1.4571)
- Hartschaumisolierung Folien-Außenmantel in weiß (Sonderfarben möglich)
- Höhenverstellbare Speicherfüße (dadurch 20-30 mm mehr Höhe als oben angegeben)
- Wandmontage mit Anschlüssen nach oben möglich (bis GX-190S)
- Anschlüsse: Trinkwasser 1" AG Heizung: 1" IG (ab GX-600 6/4" IG)
- Inkl. Inspektionsöffnung u. Thermometer, Höhenangaben + 20mm für Rohrstützen
- Max. Betriebsdruck Heizung 3 bar, Max. Temperatur Heizung 110°C

### Abweichende Details für die Tiefspeicher GX-TSM:

- Rohrschlange aus Edelstahl (Werkstoff: 1.4571)
- Alle Anschlüsse in 3/4" AG, Max. Betriebsdruck HZ: 25bar, Max. Temperatur HZ: 200°C

**04-2020** - Lieferung frei Haus - Änderungen vorbehalten - Preise zzgl. MwSt. - Preise freibleibend