



HEIZKÖRPER



für Bad und Raum

Preisliste 05/2025



Allgemeine Informationen

Preise

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen und verstehen sich in Euro exkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer!

Lieferzeit

¹Lagerware: Lagerware (grau markiert) sofort lieferbar

Bestellware: Versandfertig in ca. 4-6 Wochen

Lieferumfang

Bad- / Raumheizkörper: Heizkörper, 1x Entlüftungsstopfen, 1x Verschlussstopfen, Montagematerial³

²Elektrobetrieb: Heizkörper (befüllt), Heizstab, Überdruck- und Verschlussstopfen (vormontiert), Montagematerial³

Garantie & Gewährleistung

Heizkörper: 5 Jahre Garantie

Chromheizkörper: 5 Jahre Garantie

⁴Zubehör: 2 Jahre Gewährleistung

Technik

Betriebsleistung: Zentralheizungsbetrieb nach EN-442 (75/65/20°C) | Bei Elektrobetrieb je nach Leistungsangabe

⁵Betriebsdruck: max. 10 bar

Betriebstemperatur: max. 120°C

Standardfarbe: RAL 9003 Signalweiß, seidenmatt (wenn nicht anders beschrieben!)

Beschichtung: Pulverbeschichtung (elektrostatisches Auftragsverfahren Epoxi-Polyester-Pulver)
Zinkgrundierung (Aufpreis 50%) oder Vollverzinkung (Aufpreis 100%) auf Anfrage möglich.

Material: Als Rohmaterialien werden ausschließlich wirbelstromgeprüfte Rohre und Profile in Radiatorengüte verwendet

Dichtigkeitsprüfung: Sämtliche Heizkörper sind mit dem 1,3-fachen Betriebsdruck auf Dichtigkeit geprüft

Wärmezirkulation: Im Zentralheizungs- sowie elektrischen Betrieb kann es zu Unterschieden in der Wärmeverteilung kommen! Der obere Bereich des Heizkörpers erreicht eine höhere Oberflächentemperatur (Thermik) als der untere Bereich. Dies ist völlig normal (kein Reklamationsgrund) und bedeutet nicht, dass der Heizkörper/Heizstab defekt ist!

Niedertemperatur: Heizkörpermodelle, die mit dem Symbol "NT" gekennzeichnet sind, erreichen auch bei 45/35/20°C Leistungswerte, die für durchschnittliche Badezimmer und Wohnräume ausreichend sind.



¹Lagerware grau hinterlegt (Diese Artikel sind separat in der Eucotherm Express-Lagerpreisliste aufgelistet)

Elektrische Handtuchwärmer sowie elektrische Raumheizkörper sind Lagerwaren, benötigen für die Konfektionierung/Prüfung jedoch ca. 5 Werktage bis zum Versand! Lagerware vorbehaltlich Verfügbarkeit! Die effektive Anlieferzeit richtet sich nach Versandart (Paketdienst/Spedition) sowie Versandort und Erreichbarkeit des Kunden.

²Konfektionierung: Die Befüllung und fachmännische Prüfung erfolgt durch Eucotherm.

Der Heizkörper wird mit der benötigten Menge an Thermoflüssigkeit und Wasser aufbereitet, mit dem Heizstab komplettiert, geprüft und transportsicher verpackt.

Hinweis: Aufgrund der Transportsicherheit wird beim Heizstab Typ 3, Typ 6 und Typ 7 lediglich die Heizpatrone vormontiert!

Das Steuerungselement wird separat mit Paketdienst versendet und muss kundenseitig mit der Patrone komplettiert werden.

Bei Bestellung ist **IMMER** die Heizstab-Position sowie Öffnungsrichtung bei einseitig offenen Modellen anzugeben! (Einseitig offene Modelle: Mars Trium, Nova Trium, Ceres Plus, Ceres (A), Retta Trium, Ceres Chrom, Mamba Chrom)

Standardposition Heizstab = rechtes Sammelrohr unten bzw. einseitig offene Modelle Heizstab = rechtes Sammelrohr unten / Öffnungsrichtung = nach links

Erste Inbetriebnahme (!) Beim Befüllungsvorgang können sich Luftblasen im Heizkörper bilden. Um sämtliche dieser Wärmebarrieren aufzulösen, muss sich der Heizkörper zunächst einstellen. Dies kann bei erster Inbetriebnahme etwas Zeit beanspruchen (variiert). **Lassen Sie den Heizkörper beim ersten Einschalten auf max. Leistung laufen, bis sich der Wärmekörper richtig eingestellt und die überschüssige Luft verdrängt hat.** Bei Erwärmung dehnt sich das Wasser aus und drückt die überschüssige Luft aus dem Überdruckventil Oberseite Sammelrohr. Bei diesem Vorgang kann etwas Wasser austreten. Dies ist völlig normal, weshalb eine Schüssel o.ä. unter dem Sammelrohr platziert werden sollte! (Dies ist für nachfolgende Heizvorgänge nicht mehr notwendig!)

³Bei Badheizkörpern in farbiger Ausführung werden die Halterungen in der Farbe Chrom geliefert!

⁴Als Zubehör gelten auch elektronische Komponente wie bspw. Heizstäbe und Steuerungen

⁵Nicht für Fernwärme geeignet: Mars Serie, Retta Trium, Atlas und Vulkan Quadratic: **max. 4 bar** | Ceres Chrom, Primus Chrom und Primus Vito Chrom: **max. 5 bar**



Inhaltsverzeichnis

	Seite		Seite
Allgemeine Informationen	3	Mars Vertikal Deluxe	39
Inhaltsverzeichnis	4-5	Mars Duo Vertikal Deluxe	40
Einstiegsmodell Badheizkörper		Mars Horizontal	41
Primo, Eros (NEU)	6	Mars Duo Horizontal	42
Luna, Picus	7	Mars Horizontal Deluxe	43
Moderne Klassiker		Mars Duo Horizontal Deluxe	44
Heralux, Amor	8	Mars Ventilausführung	45
Heralux Austauschlösung	9	Mars Spiegel, Mars Duo Spiegel	46
Virtus, Fino	10	Mars Plus	47
Fontanus, Fontanus Duo	11	Mars Plus Duo	48
Quirinus, Faunus	12	Mars Duo Vertikal Elegant	49
Mars Primus, Mars Primus Duo	13	Mars Duo Horizontal Elegant	49
Mars Primus Plus, Nova Primus	14	Mars Vitro, Mars Vitro LED	50
Ceres Plus, Ceres (A)	15	Mars Vitro Eco	51
Mars Trium, Mars Trium Plus	16	Mars Plus Picture, Buco Plan	52
Retta Trium, Nova Trium	17	Future LED, Minerva	53
Pluto, Pollux	18	Bildauswahl	54
Sidus, Sidus Light	19	Designheizkörper - Raum	
Tellus, Helios	20	Niam, Niam Twin (NEU)	55
Niam Trium, Niam Parallel (NEU)	21	Gaja Vertikal	56
Niam Primus, Niam Primus Duo (NEU)	22	Gaja Duo Vertikal	57
Chrom & Edelstahl		Gaja 22 Vertikal	58
Chromo gerade, Chromo gebogen	23	Gaja 22 Duo Vertikal	58
Ceres chrom, Mamba chrom	24	Gaja Horizontal	59
Bacchus chrom, Verano chrom	25	Gaja Duo Horizontal	60
Primus chrom, Primus Vito chrom	26	Gaja 22 Horizontal	61
Pina Chrom	27	Gaja 22 Duo Horizontal	61
Brava Trium Chrom	28	Chorus	62
Fontanus Edelstahl, Sidus Edelstahl	29	Chorus Horizontal (NEU)	63
Supra Edelstahl	30	Chorus Duo Horizontal (NEU)	63
Vulkan Edelstahl	31	Chorus Duo	64
Einstiegsmodell Raumheizkörper		Chorus-C	65
Euco-Nova Vertikal	32	Chorus-M, Chorus-CM	66
Euco-Nova Duo Vertikal	33	Chorus-E, Chorus-W	67
Euco-Nova Horizontal	34	Supra	68
Euco-Nova Duo Horizontal	35	Supra Duo	69
Euco-Nova Line	36	Supra Quadratic	70
Paneelheizkörper		Vulkan	71
Mars Vertikal	37		
Mars Duo Vertikal	38		



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Designheizkörper - Raum	
Vulkan Quadratic	72
Atlas	73
Wärmekörper und mehr	
Anschlussvarianten Raumheizkörper	74
Elektrobetrieb von Wärmekörpern	75-78
Schräge Deckenlösung	79
Raumteiler	80
Infrarot (NEU)	
Zusammenfassung	81
Infrarot Standard Alu, Glas, Spiegel	82
Infrarot Keramik, Infrarot Mobil	83
Infrarot Bild Vertikal	84
Infrarot Bild Horizontal	85
Infrarot Bild Quadratisch	86
Infrarot Exklusiv	87
Zubehör Infrarot	88
Zubehör	
Zubehör Wärmekörper	89-91
Anschlussarmaturen	92
Designarmaturen	93
Montagesets für Heizkörper	94-95
Technische Informationen	
Inhaltsverzeichnis techn. Zeichnungen	96
Technische Zeichnungen	97-117
Aluminiumheizkörper	
Levis, Novus (NEU)	118
Trigo, Valeo (NEU)	119
Technische Zeichnungen	120-121
Wärmepumpenheizkörper	
Namib (NEU)	122-123
Sonstiges	
Korrekturfaktoren	124
Anfrageformular Sonderlösungen	125
Strukturfarben Eucotherm	126
RAL-Farben Eucotherm	127



Einstiegsmodell Badheizkörper

Primo Universal mit Mittenanschluss	Technische Daten	Bauhöhen (mm)	Baubreiten (mm)	Best. – Nr.:	Elektro Heizstab * (Watt)	Leistung (Watt) 75/65/20°C	Preis € PG 1
	Abstand Wand bis Mitte Gewinde:	720	500	PRI 72/50	300	309	135,--
	70 - 80 mm variabel	720	600	PRI 72/60	300	359	142,--
		1140	500	PRI 114/50	600	486	159,--
	Abstand Wand bis Vorderkante:	1140	600	PRI 114/60	600	565	168,--
	85 - 95 mm variabel	1476	500	PRI 148/50	600	632	197,--
		1476	600	PRI 148/60	900	738	210,--
	Nabenabstand:	1728	500	PRI 173/50	900	745	237,--
	Baubreite minus 30 mm	1728	600	PRI 173/60	900	873	252,--
	und/oder Mittenanschluss 50 mm	* empfohlene Heizstabgröße bei Elektrobetrieb / siehe Elektrobetrieb von Heizkörpern					
	Sammelrohre: D-Profile 40x30 mm	Nur als PALETTENWARE ab 20 Stk. erhältlich Auf Anfrage auch in Anthrazit-Struktur (S2) erhältlich					
Horizontalrohre: Ø 20 mm							
Bautiefe : 30 mm							

Sondermaße: nicht lieferbar							
Sonderfarbe: Strukturfarbe Anthrazit (S2)					Mehrpreis: 10 %		
Leistungsumrechnungen: ca. - Werte 1) für 75/65/24: Faktor 0,90 2) für 70/55/24: Faktor 0,71 3) für 55/45/24: Faktor 0,43							

Eros mit Mittenanschluss	Technische Daten	Bauhöhen (mm)	Baubreiten (mm)	Best. – Nr.:	Elektro Heizstab * (Watt)	Leistung (Watt) 75/65/20°C	Preis € PG 1
	Abstand Wand bis Mitte Gewinde:	667	500	ERO 66/50	300	266	135,--
	70 - 80 mm variabel	667	600	ERO 66/60	300	319	142,--
	Abstand Wand bis Vorderkante:	1174	500	ERO 117/50	600	455	159,--
		1174	600	ERO 117/60	600	546	168,--
		1713	500	ERO 171/50	600	671	237,--
	85 - 95 mm variabel	1713	600	ERO 171/60	900	805	252,--
	Nabenabstand:	* empfohlene Heizstabgröße bei Elektrobetrieb / siehe Elektrobetrieb von Heizkörpern					
	Baubreite minus 30 mm	= Lagerware in Weiß					
	und/oder Mittenanschluss 50 mm	 Auch in Mattschwarz auf Lager!					
	Sammelrohre:						
D-Profile 40x30 mm							
Horizontalrohre:							
20 x 20mm							
Bautiefe :							
30 mm							
Sondermaße: nicht lieferbar							

Leistungsumrechnungen: ca. - Werte 1) für 75/65/24: Faktor 0,90 2) für 70/55/24: Faktor 0,71 3) für 55/45/24: Faktor 0,43

Wärmekörper Standard

Luna Universal mit Mittenanschluss	Technische Daten	Bauhöhen (mm)	Baubreiten (mm)	Best. – Nr.:	Elektro Heizstab * (Watt)	Leistung (Watt) 75/65/20°C	Preis € PG 1
	Abstand Wand bis Mitte Gewinde: 65 - 83 mm variabel	825	500	LU 82/50	300	384	156,--
		825	600	LU 82/60	300	453	164,--
		825	700	LU 82/70	600	522	172,--
	Abstand Wand bis Vorderkante: 78 - 98 mm variabel	1121	500	LU 112/50	600	520	183,--
		1121	600	LU 112/60	600	613	194,--
		1121	700	LU 112/70	600	706	204,--
	Nabenabstand: Baubreite - 30 mm und/oder Mittenanschluss 50 mm	1454	500	LU 145/50	600	675	227,--
		1454	600	LU 145/60	900	797	241,--
		1454	700	LU 145/70	900	917	254,--
	Sammelrohre: D-Profile 40x30 mm	1750	500	LU 175/50	900	815	272,--
		1750	600	LU 175/60	900	963	290,--
	Horizontalrohre: Ø 22 mm	1750	700	LU 175/70	900	1107	318,--
		* empfohlene Heizstabgröße bei Elektrobetrieb / siehe Elektrobetrieb von Heizkörpern					
	Bautiefe : 30 mm	 = Lagerware					

Sondermaße: nicht lieferbar

Picus Universal mit Mittenanschluss	Technische Daten	Bauhöhen (mm)	Baubreiten (mm)	Best. – Nr.:	Elektro Heizstab * (Watt)	Leistung (Watt) 75/65/20°C	Preis € PG 1
	Abstand Wand bis Mitte Gewinde:	825	500	PI 82/50	300	384	180,--
	60 - 82 mm variabel	825	600	PI 82/60	300	453	190,--
		825	700	PI 82/70	600	522	200,--
		Abstand Wand bis Vorderkante:	1121	500	PI 112/50	600	520
	90 - 112 mm variabel	1121	600	PI 112/60	600	613	225,--
		1121	700	PI 112/70	600	706	238,--
		Nabenabstand:	1454	500	PI 145/50	600	675
	467 / 565 / 663 mm und/oder Mittenanschluss 50 mm	1454	600	PI 145/60	900	797	280,--
		1454	700	PI 145/70	900	917	295,--
		1750	500	PI 175/50	900	815	315,--
	Sammelrohre: D-Profile 40x30 mm	1750	600	PI 175/60	900	963	336,--
		1750	700	PI 175/70	900	1107	370,--
	Horizontalrohre: Ø 22 mm	* empfohlene Heizstabgröße bei Elektrobetrieb / siehe Elektrobetrieb von Heizkörpern					
	Bautiefe : 40 - 50 mm je nach Baubreite	 = Lagerware					
Sondermaße : nicht lieferbar							

Leistungsumrechnungen: ca. - Werte 1) für 75/65/24: Faktor 0,90 2) für 70/55/24: Faktor 0,71 3) für 55/45/24: Faktor 0,43







Moderne Klassiker

Heralux	Technische Daten	Bauhöhen (mm)	Baubreiten (mm)	Best. – Nr.:	Elektro Heizstab * (Watt)	Leistung (Watt) 75/65/20°C	Preis € PG 2
	Abstand Wand bis Mitte Gewinde:	765	450	HA 76/45	300	325	225,--
		765	500	HA 76/50	300	360	230,--
	65 - 83 mm variabel	765	600	HA 76/60	300	430	240,--
	Abstand Wand bis Vorderkante:	1209	450	HA 120/45	600	508	285,--
		1209	500	HA 120/50	600	559	292,--
	80 - 98 mm variabel	1209	600	HA 120/60	600	660	301,--
	Nabenabstand:	1209	750	HA 120/75	900	811	322,--
	Baubreite - 30 mm	1616	450	HA 161/45	600	689	338,--
	Sammelrohre:	1616	500	HA 161/50	600	756	348,--
	D-Profile 40x30mm	1616	600	HA 161/60	900	890	368,--
	Horizontalrohre:	1616	750	HA 161/75	900	1091	384,--
	Ø 22 mm	1838	450	HA 183/45	900	793	348,--
	Bautiefe :	1838	500	HA 183/50	900	871	368,--
	30 mm	1838	600	HA 183/60	900	1025	399,--
		1838	750	HA 183/75	1200	1258	430,--
		* empfohlene Heizstabgröße bei Elektrobetrieb / siehe Elektrobetrieb von Heizkörpern					
		= Lagerware in der Farbe weiß					
Preise für Sondermaße: Gewünschte Höhe (mm) geteilt durch 37 mal € 9,50 + gewünschte Breite (mm) mal € 0,50 ergibt den Listenpreis							

Amor	Technische Daten	Bauhöhen (mm)	Baubreiten (mm)	Best. – Nr.:	Elektro Heizstab * (Watt)	Leistung (Watt) 75/65/20°C	Preis € PG 2
	Abstand Wand bis Mitte Gewinde:	722	500	AM 72/50	300	401	321,--
	65 - 83 mm variabel	722	600	AM 72/60	300	468	338,--
		722	700	AM 72/70	600	535	356,--
		Abstand Wand bis Vorderkante:	1100	500	AM 110/50	600	593
	90 - 110 mm variabel	1100	600	AM 110/60	600	691	404,--
		1100	700	AM 110/70	600	790	435,--
		Nabenabstand:	1436	500	AM 143/50	900	915
	Baubreite - 30 mm	1436	600	AM 143/60	900	1040	505,--
		Sammelrohre:	1436	700	AM 143/70	900	1120
	Oval 50x30 mm	1730	500	AM 173/50	900	1135	538,--
		Horizontalrohre:	1730	600	AM 173/60	1200	1275
	Ø 25 mm	1730	700	AM 173/70	1200	1360	681,--
	Bautiefe :	* empfohlene Heizstabgröße bei Elektrobetrieb / siehe Elektrobetrieb von Heizkörpern					
50 mm	= Lagerware in der Farbe weiß						
Preise für Sondermaße: Gewünschte Höhe (mm) geteilt durch Raster 42 mal € 11,50 + gewünschte Breite (mm) mal € 0,50 ergibt den Listenpreis							

Leistungsumrechnungen: ca. - Werte 1) für 75/65/24: Faktor 0,90 2) für 70/55/24: Faktor 0,71 3) für 55/45/24: Faktor 0,43

Anschlussvarianten:

Mittenanschluss MA	Sonderanschluss SUL/SUR	Sonderanschluss SL	Sonderanschluss SR
			
NA = 50 mm	NA = min. 50 mm; x = 0 mm (Sammelrohr) oder min. 45 mm (HA) bzw. min. 35 mm (AM)	NA = min. 50 mm; x = min. 25 mm	NA = min. 50 mm; x = min. 25 mm
Bestellbeispiel: HA 1616/600 - MA AM 1730/600 - MA	Bestellbeispiel: HA 1616/600 - SUL AM 1730/600 - SUL	Bestellbeispiel: HA 1616/600 - SL AM 1730/600 - SL	Bestellbeispiel: HA 1616/600 - SR AM 1730/600 - SR
Mehrpreis € 65,00	Mehrpreis € 89,00	Mehrpreis € 89,00	Mehrpreis € 89,00

Farben: Alle gängigen RAL-Farben	Mehrpreis: 25 %
Sonderfarben: RAL9006 und Strukturfarben	Mehrpreis: 35 %



Austauschlösung

Heralux Austauschlösung	Technische Daten	Bauhöhen (mm)	Baubreite (mm)	Best. – Nr.:	Elektro Heizstab * (Watt)	Leistung (Watt) 75/65/20°C	Preis € PG 2
	siehe Heralux (Seite 8)	1616	600	HA 161/60W- SL/SR NA = 500 mm; X=25 mm	N/A	890	465,--
		1616	600	HA 161/60W- SL/SR NA = 900 mm; X=25 mm	N/A	890	465,--
		1838	600	HA 183/60W- SL/SR NA = 500 mm; X=25 mm	N/A	1025	496,--
		1838	600	HA 183/60W- SL/SR NA = 900 mm; X=25 mm	N/A	1025	496,--
		1209	600	HA 120/60W- SUL/SUR NA=50 mm; X=0	600	660	398,--
		1616	600	HA 161/60W- SUL/SUR NA=50 mm; X=0	900	890	465,--
		1838	600	HA 183/60W- SUL/SUR NA=50 mm; X=0	900	1025	496,--
* empfohlene Heizstabgröße bei Elektrobetrieb / siehe Elektrobetrieb von Heizkörpern							
= Lagerware in der Farbe weiß							
Farben: Alle gängigen RAL-Farben						Mehrpreis: 25 %	
Sonderfarben: RAL9006 und Strukturfarben						Mehrpreis: 35 %	

ACHTUNG: Auch andere Größen sind auf Bestellung

- mit Seitenanschluss
- mit anderen Sonderanschlüssen
- mit Sonderhöhen und Sonderbreiten und
- mit Sonderfarben lieferbar

Siehe Heralux auf **Seite 8!**

Virtus	Technische Daten	Bauhöhen (mm)	Baubreiten (mm)	Best. – Nr.:	Elektro Heizstab * (Watt)	Leistung (Watt) 75/65/20°C	Preis € PG 2
	Abstand Wand bis Mitte Gewinde:	722	600	VI 72/60	300	468	389,--
		722	700	VI 72/70	600	535	411,--
	63 - 85 mm variabel	1100	600	VI 110/60	600	691	464,--
	Abstand Wand bis Vorderkante:	1100	700	VI 110/70	600	790	503,--
		1436	600	VI 143/60	900	1040	580,--
	89 - 111 mm variabel	1436	700	VI 143/70	1200	1120	648,--
	Nabenabstand:	1730	600	VI 173/60	1200	1275	700,--
	563 / 657 mm	1730	700	VI 173/70	1200	1360	782,--
	Sammelrohre: Oval 50x30 mm	* empfohlene Heizstabgröße bei Elektrobetrieb / siehe Elektrobetrieb von Heizkörpern					
	Horizontalrohre: Ø 25 mm	= Lagerware in der Farbe weiß					
	Bautiefe : 60 - 80 mm je nach Baubreite						




Preise für Sondermaße: Gewünschte Höhe (mm) geteilt durch Raster 42 mal € 12,90 + gewünschte Breite (mm) mal € 0,50 ergibt den Listenpreis

Fino	Technische Daten	Bauhöhen (mm)	Baubreiten (mm)	Best. – Nr.:	Elektro Heizstab * (Watt)	Leistung (Watt) 75/65/20°C	Preis € PG 2
 leichte Biegung	Abstand Wand bis Mitte Gewinde:	765	480	FI 76/48	300	315	190,--
		765	580	FI 76/58	300	381	207,--
	60 mm	765	680	FI 76/68	600	526	244,--
	Abstand Wand bis Vorderkante:	945	480	FI 94/48	300	390	240,--
		945	580	FI 94/58	300	471	263,--
	86 mm	945	680	FI 94/68	600	552	313,--
	Nabenabstand:	1215	480	FI 121/48	600	501	308,--
	405 / 505 / 605 mm	1215	580	FI 121/58	600	605	338,--
	Sammelrohre:	1215	680	FI 121/68	600	709	400,--
	34 x 56 mm	1395	480	FI 139/48	600	575	359,--
	Horizontalrohre:	1395	580	FI 139/58	600	695	392,--
	30 x 10 x 1,0 mm	1395	680	FI 139/68	900	815	466,--
	Bautiefe :	1710	480	FI 171/48	600	705	446,--
	81 mm	1710	580	FI 171/58	900	851	490,--
		1710	680	FI 171/68	900	998	584,--
		* empfohlene Heizstabgröße bei Elektrobetrieb / siehe Elektrobetrieb von Heizkörpern					
		= Lagerware in der Farbe weiß					

Sondermaße: nicht lieferbar

Leistungsumrechnungen: ca. - Werte 1) für 75/65/24: Faktor 0,90 2) für 70/55/24: Faktor 0,71 3) für 55/45/24: Faktor 0,43

Anschlussvarianten:

Mittenanschluss MA	Sonderanschluss SUL/SUR	Sonderanschluss SL	Sonderanschluss SR
	Nicht lieferbar		
NA = 50 mm		NA = min. 50 mm; x = min. 25 mm	NA = min. 50 mm; x = min. 25 mm
Bestellbeispiele: VI 1730/600 - MA FI nicht lieferbar		Bestellbeispiele: VI 1730/600 - SL FI nicht lieferbar	Bestellbeispiele: VI 1730/600 - SR FI nicht lieferbar
Mehrpreis € 65,00		Mehrpreis € 89,00	Mehrpreis € 89,00

Farben: Alle gängigen RAL-Farben

Mehrpreis: 25 %

Sonderfarben: RAL9006 und Strukturfarben





Mehrpreis: 35 %



Fontanus	Technische Daten	Bauhöhen (mm)	Baubreiten (mm)	Best. – Nr.:	Elektro Heizstab * (Watt)	Leistung (Watt) 75/65/20°C	Preis € PG 2
 Abb. mit MA	Abstand Wand bis Mitte Gewinde: 38 - 56 mm variabel	765	500	FON 76/50	300	399	341,--
		765	600	FON 76/60	300	463	372,--
		765	750	FON 76/75	600	558	391,--
	Abstand Wand bis Vorderkante: 75 - 93 mm variabel	1209	500	FON 120/50	600	586	417,--
		1209	600	FON 120/60	600	677	458,--
		1209	750	FON 120/75	600	815	504,--
	Nabenabstand: Baubreite - 50 mm	1616	500	FON 161/50	900	787	545,--
		1616	600	FON 161/60	900	910	539,--
	Sammelrohre: Ø 30 mm	1616	750	FON 161/75	900	1095	593,--
		1838	500	FON 183/50	900	916	612,--
	Horizontalrohre: Ø 22 mm	1838	600	FON 183/60	900	1061	642,--
		1838	750	FON 183/75	1200	1278	732,--
Bautiefe : 52 mm	* empfohlene Heizstabgröße bei Elektrobetrieb / siehe Elektrobetrieb von Heizkörpern = Lagerware in der Farbe weiß						

Preise für Sondermaße: Gewünschte Höhe (mm) geteilt durch Raster 37 mal € 11,50 + gewünschte Breite (mm) mal € 0,50 ergibt den Listenpreis

Fontanus Duo	Technische Daten	Bauhöhen (mm)	Baubreiten (mm)	Best. – Nr.:	Elektro Heizstab * (Watt)	Leistung (Watt) 75/65/20°C	Preis € PG 2
	Abstand Wand bis Mitte Gewinde: 90 - 112 mm variabel	765	500	FOND 76/50	600	579	646,--
		765	600	FOND 76/60	600	690	702,--
		765	750	FOND 76/75	600	831	742,--
	Abstand Wand bis Vorderkante: 126 - 146 mm variabel	1209	500	FOND 120/50	900	873	792,--
		1209	600	FOND 120/60	900	1009	914,--
		1209	750	FOND 120/75	900	1214	954,--
	Nabenabstand: Baubreite - 50 mm	1616	500	FOND 161/50	900	1141	1033,--
		1616	600	FOND 161/60	1200	1320	1072,--
	Sammelrohre: Ø 30 mm	1616	750	FOND 161/75	1200	1588	1124,--
		1838	500	FOND 183/50	1200	1328	1162,--
	Horizontalrohre: Ø 22 mm	1838	600	FOND 183/60	1200	1538	1149,--
		1838	750	FOND 183/75	1200	1853	1301,--
Bautiefe : 74 mm		* empfohlene Heizstabgröße bei Elektrobetrieb / siehe Elektrobetrieb von Heizkörpern					
		 = Lagerware in der Farbe weiß					
Preise für Sondermaße: Gewünschte Höhe (mm) geteilt durch Raster 37 mal € 19,90 + gewünschte Breite (mm) mal € 0,75 ergibt den Listenpreis							





Leistungsumrechnungen: ca. - Werte 1) für 75/65/24: Faktor 0,90 2) für 70/55/24: Faktor 0,71 3) für 55/45/24: Faktor 0,43			
Anschlussvarianten:			
Mittenanschluss MA 	Sonderanschluss SUL/SUR 	Sonderanschluss SL 	Sonderanschluss SR 
NA = 50 mm	(SU links oder rechts angeben) NA = min. 50 mm; x = 0 mm (Sammelrohr) oder min. 35 mm	NA = min. 50 mm; x = min. 25 mm	NA = min. 50 mm; x = min. 25 mm
Bestellbeispiele: FON 1616/600 - MA FOND 1616/600 - MA	Bestellbeispiele: FON 1616/600 - SUL FOND 1616/600 - SUL	Bestellbeispiele: FON 1616/600 - SL FOND 1616/600 - SL	Bestellbeispiele: FON 1616/600 - SR FOND 1616/600 - SR
Mehrpreis € 65,00	Mehrpreis € 89,00	Mehrpreis € 89,00	Mehrpreis € 89,00
Farben: Alle gängigen RAL-Farben			Mehrpreis: 25 %
Sonderfarben: RAL9006 und Strukturfarben			Mehrpreis: 35 %

Quirinus	Technische Daten	Bauhöhen (mm)	Baubreiten (mm)	Best. – Nr.:	Elektro Heizstab * (Watt)	Leistung (Watt) 75/65/20°C	Preis € PG 2
 <							

Faunus	Technische Daten	Bauhöhen (mm)	Baubreiten (mm)	Best. – Nr.:	Elektro Heizstab * (Watt)	Leistung (Watt) 75/65/20°C	Preis € PG 2
	Abstand Wand bis Mitte Gewinde:	720	500	FAU 72/50	300	407	448,--
		720	600	FAU 72/60	300	475	470,--
	60 mm	1238	500	FAU 123/50	600	654	608,--
	Abstand Wand bis Vorderkante:	1238	600	FAU 123/60	600	762	701,--
		1719	500	FAU 171/50	900	919	855,--
		1719	600	FAU 171/60	900	1071	938,--
	Nabenabstand:	* empfohlene Heizstabgröße bei Elektrobetrieb / siehe Elektrobetrieb von Heizkörpern					
	Baubreite - 50 mm	 = Lagerware in der Farbe weiß					
	Sammelrohre:						
	Ø 30 mm						
Horizontalrohre:							
	20 x 20 mm						
	Bautiefe :						
	82 mm						
Preise für Sondermaße: Gewünschte Höhe (mm) geteilt durch Raster 37 mal € 15,50 + gewünschte Breite (mm) mal € 0,50 ergibt den Listenpreis							

Leistungsumrechnungen: ca. - Werte 1) für 75/65/24: Faktor 0,90 2) für 70/55/24: Faktor 0,71 3) für 55/45/24: Faktor 0,43

Anschlussvarianten:

Mittenanschluss MA	Sonderanschluss SUL/SUR	Sonderanschluss SL	Sonderanschluss SR
			
NA = 50 mm	SU links oder rechts angeben NA = min. 50 mm ; x = kann 0 mm (Sammelrohr) oder min. 35 mm	NA = min. 50 mm ; x = min. 25 mm	NA = min. 50 mm ; x = min. 25 mm
Bestellbeispiele: QUI 1616/600 - MA FAU 1719/600 - MA	Bestellbeispiele: QUI nicht lieferbar FAU 1719/600 - SUL	Bestellbeispiele: QUI 1616/600 - SL FAU 1719/600 - SL	Bestellbeispiele: QUI 1616/600 - SR FAU 1719/600 - SR
Mehrpreis € 65,00	Mehrpreis € 89,00	Mehrpreis € 89,00	Mehrpreis € 89,00

Farben: Alle gängigen RAL- Farben

Mehrpreis: 25 %





Sonderfarben: RAL9006 und Strukturfarben

Mehrpreis: 35 %



Mars-Primus	Technische Daten	Bauhöhen (mm)	Baubreiten (mm)	Best. - Nr.:	Elektro Heizstab *(Watt)	Leistung (Watt) 75/65/20 °C	Preis € PG 2
	Abstand Wand bis Mitte Gewinde: 60 mm	970	500	MPR 97/50	600	465	467,--
		1195	500	MPR 119/50	600	541	586,--
		1195	600	MPR 119/60	600	641	613,--
	Abstand Wand bis Vorderkante: 91 mm	1420	500	MPR 142/50	600	635	717,--
		1420	600	MPR 142/60	900	762	711,--
		1720	500	MPR 172/50	900	800	933,--
	Nabenabstand: Baubreite - 50 mm	1720	600	MPR 172/60	900	938	910,--
	Sammelrohre: Ø 30 mm	* empfohlene Heizstabgröße bei Elektrobetrieb / siehe Elektrobetrieb von Heizkörpern					
	Horizontalrohre: 70 x 8 mm	= Lagerware in der Farbe weiß					
	Bautiefe: 86 mm						
Sondermaße: nicht lieferbar							

Mars-Primus DUO	Technische Daten	Bauhöhen (mm)	Baubreiten (mm)	Best. - Nr.:	Elektro Heizstab *(Watt)	Leistung (Watt) 75/65/20 °C	Preis € PG 2
	Abstand Wand bis Mitte Gewinde: 56 mm	970	500	MPRD 97/50	900	726	759,--
		1195	500	MPRD 119/50	1200	768	857,--
		1195	600	MPRD 119/60	1200	923	886,--
	Abstand Wand bis Vorderkante: 86 mm	1420	500	MPRD 142/50	1200	1065	1114,--
		1420	600	MPRD 142/60	1200	1278	1134,--
		1720	500	MPRD 172/50	1200	1075	1318,--
	Nabenabstand: Baubreite - 50 mm oder MA = 50 mm	1720	600	MPRD 172/60	1200	1278	1356,--
	Sammelrohre: Ø 30 mm	Dieses Modell ist auch <u>ohne MA</u> auf Bestellung lieferbar.					
	Horizontalrohre: 70 x 8 mm						
	Bautiefe: 74 mm						
Abb. mit MA		* empfohlene Heizstabgröße bei Elektrobetrieb / siehe Elektrobetrieb von Heizkörpern					
= Lagerware in der Farbe weiß + MA							
Sondermaße: nicht lieferbar							

Leistungsumrechnungen: ca. - Werte 1) für 75/65/24: Faktor 0,90 2) für 70/55/24: Faktor 0,71 3) für 55/45/24: Faktor 0,43			
Anschlussvarianten:			
Mittenanschluss MA 	Sonderanschluss SUL/SUR 	Sonderanschluss SL 	Sonderanschluss SR 
NA = 50 mm	(SU links oder rechts angeben) NA = min. 50 mm ; x = 0 mm (Sammelrohr) oder min. 35 mm	NA = min. 50 mm ; x = min. 25 mm	NA = min. 50 mm ; x = min. 25 mm
Bestellbeispiele: MPR 1720/600 - MA MPRD Standard	Bestellbeispiele: MPR 1720/600 - SUL MPRD 1720/600 - SUL	Bestellbeispiele: MPR 1720/600 - SL MPRD 1720/600 - SL	Bestellbeispiele: MPR 1720/600 - SR MPRD 1720/600 - SR
Mehrpreis € 65,00	Mehrpreis € 89,00	Mehrpreis € 89,00	Mehrpreis € 89,00





Farben: Alle gängigen RAL-Farben	Mehrpreis: 25 %
Sonderfarben: RAL9006 und Strukturfarben	Mehrpreis: 35 %



Mars-Primus Plus	Technische Daten	Bauhöhen (mm)	Baubreiten (mm)	Best. – Nr.:	Elektro Heizstab * (Watt)	Leistung (Watt) 75/65/20°C	Preis € PG 2
	Abstand Wand bis Mitte Gewinde:	754	500	MPRP 75/50	300	375	460,--
	60 mm	754	600	MPRP 75/60	300	436	509,--
	Abstand Wand bis Vorderkante:	1204	500	MPRP 120/50	600	646	764,--
	91 mm	1204	600	MPRP 120/60	600	752	796,--
	Nabenabstand:	1504	500	MPRP 150/50	600	751	928,--
	Baubreite - 50 mm	1504	600	MPRP 150/60	900	872	1028,--
		1729	500	MPRP 172/50	900	865	1210,--
		1729	600	MPRP 172/60	900	1009	1240,--
	Sammelrohre:	* empfohlene Heizstabgröße bei Elektrobetrieb / siehe Elektrobetrieb von Heizkörpern					
	Ø 30 mm						
Horizontalrohre:							
70 x 8 mm							
Bautiefe :							
86 mm							

Sondermaße: nicht lieferbar


Nova-Primus	Technische Daten	Bauhöhen (mm)	Baubreiten (mm)	Best. – Nr.:	Elektro Heizstab * (Watt)	Leistung (Watt) 75/65/20°C	Preis € PG 2
	Abstand Wand bis Mitte Gewinde:	758	500	NPR 75/50	300	378	329,--
	60 mm	758	600	NPR 75/60	300	453	349,--
		758	700	NPR 75/70	600	503	406,--
	Abstand Wand bis Vorderkante:	1164	500	NPR 116/50	600	556	445,--
	100 mm	1164	600	NPR 116/60	600	666	484,--
		1164	700	NPR 116/70	600	737	578,--
	Nabenabstand:	1570	500	NPR 157/50	600	790	617,--
	Baubreite - 50 mm	1570	600	NPR 157/60	900	920	677,--
		Sammelrohre:	1570	700	NPR 157/70	1200	1051
	ø 30 mm	1802	500	NPR 180/50	900	866	929,--
Horizontalrohre:		1802	600	NPR 180/60	1200	1078	975,--
50x25 mm	1802	700	NPR 180/70	1200	1150	1125,--	
Bautiefe :	* empfohlene Heizstabgröße bei Elektrobetrieb / siehe Elektrobetrieb von Heizkörpern						
95 mm	= Lagerware in der Farbe weiß						
Sondermaße: nicht lieferbar							

Leistungsumrechnungen: ca. - Werte 1) für 75/65/24: Faktor 0,90 2) für 70/55/24: Faktor 0,71 3) für 55/45/24: Faktor 0,43			
Anschlussvarianten:			
Mittenanschluss MA	Sonderanschluss SUL/SUR	Sonderanschluss SL	Sonderanschluss SR
			
NA = 50 mm	(SU links oder rechts angeben) NA = min. 50 mm ; x = 0 mm (Sammelrohr) oder min. 35 mm.	NA = min. 50 mm ; x = min. 25 mm	NA = min. 50 mm ; x = min. 25 mm
Bestellbeispiele: MPRP 970/500 - MA NPR 758/500 - MA	Bestellbeispiele: MPRP 970/500 - SUL/SUR NPR nicht lieferbar	Bestellbeispiele: MPRP 970/500 - SL NPR 758/500 - SL	Bestellbeispiele: MPRP 970/500 - SR NPR 758/500 - SR
Mehrpreis € 65,00	Mehrpreis € 89,00	Mehrpreis € 89,00	Mehrpreis € 89,00

Farben: Alle gängigen RAL-Farben	Mehrpreis: 25 %
Sonderfarben: RAL9006 und Strukturfarben	Mehrpreis: 35 %

Ceres Plus	Technische Daten	Bauhöhen (mm)	Baubreiten (mm)	Best. – Nr.:	Elektro Heizstab * (Watt)	Leistung (Watt) 75/65/20°C	Preis € PG 2
	Abstand Wand bis Mitte Gewinde:	1271	500	CEP 127/50	600	621	893,--
	60 mm	1271	600	CEP 127/60	600	730	910,--
	Abstand Wand bis Vorderkante:	1567	500	CEP 156/50	600	783	996,--
	97 mm	1567	600	CEP 156/60	900	921	1024,--
		1789	500	CEP 178/50	900	944	1131,--
		1789	600	CEP 178/60	900	1035	1232,--
	Nabenabstand:	* empfohlene Heizstabgröße bei Elektrobetrieb / siehe Elektrobetrieb von Heizkörpern					
	50 mm	 = Lagerware in der Farbe weiß					
	Sammelrohre:	 sowohl links, als auch rechts offen möglich!					
	Ø 30 mm						
Horizontalrohre:							
	Ø 22 mm						
Bautiefe :	77 mm						
Sondermaße: nicht lieferbar							

Ceres (A)	Technische Daten	Bauhöhen (mm)	Baubreiten (mm)	Best. – Nr.:	Elektro Heizstab * (Watt)	Leistung (Watt) 75/65/20°C	Preis € PG 2
	Abstand Wand bis Mitte Gewinde:	1197	500	CER 119/50	600	621	555,--
	60 mm	1197	600	CER 119/60	600	719	615,--
	Abstand Wand bis Vorderkante:	1493	500	CER 149/50	600	757	700,--
	97 mm	1493	600	CER 149/60	600	877	744,--
		1789	500	CER 178/50	900	930	801,--
		1789	600	CER 178/60	900	1078	888,--
	Nabenabstand:	* empfohlene Heizstabgröße bei Elektrobetrieb / siehe Elektrobetrieb von Heizkörpern					
	50 mm	 = Lagerware in der Farbe weiß					
	Sammelrohre:	nur in Österreich lieferbar! sowohl links, als auch rechts offen möglich!					
	Ø 30 mm						
Horizontalrohre:							
Ø 22 mm							
Bautiefe :							
77 mm							
Sondermaße: nicht lieferbar							

Leistungsumrechnungen: ca. - Werte 1) für 75/65/24: Faktor 0,90 2) für 70/55/24: Faktor 0,71 3) für 55/45/24: Faktor 0,43			
Anschlussvarianten:			
	Sonderanschluss SUL/SUR		Sonderanschluss SL
			Sonderanschluss SR
	Nicht lieferbar		Nicht lieferbar
	Nicht lieferbar		Nicht lieferbar
NA = 50 mm			
Standard			
kein Mehrpreis			

Farben: Alle gängigen RAL-Farben	Mehrpreis: 25 %
Sonderfarben: RAL9006 und Strukturfarben	Mehrpreis: 35 %

Sondermaße: nicht lieferbar

Sondermaße: nicht lieferbar

Anschlussvarianten:

kein Mehrpreis


Sonderfarben: RAL9006 und Strukturfarben

Pluto	Technische Daten	Bauhöhen (mm)	Baubreiten (mm)	Best. – Nr.:	Elektro Heizstab * (Watt)	Leistung (Watt) 75/65/20°C	Preis € PG 2
 gerade Ausführung	Abstand Wand bis Mitte Gewinde: 68 mm	765	500	PL 765/500	300	315	229,--
		765	600	PL 765/600	300	381	252,--
		765	700	PL 765/700	300	447	289,--
	Abstand Wand bis Vorderkante: 85 - 94 mm variabel	945	500	PL 945/500	300	389	287,--
		945	600	PL 945/600	300	471	319,--
		945	700	PL 945/700	600	552	352,--
	Nabenabstand: Mittenanschluss - 50 mm oder Baubreite - 80 mm	1215	500	PL 1215/500	300	501	331,--
		1215	600	PL 1215/600	600	605	371,--
		1215	700	PL 1215/700	600	709	432,--
	Sammelrohre: Trapez-Profil 56x34 mm	1395	500	PL 1395/500	600	575	395,--
		1395	600	PL 1395/600	600	695	442,--
	Horizontalrohre: 30x10 mm	1395	700	PL 1395/700	900	814	492,--
		1710	500	PL 1710/500	600	705	451,--
	Bautiefe : ca. 85 mm	1710	600	PL 1710/600	900	851	510,--
		1710	700	PL 1710/700	900	998	600,--
	Teilung: 45 mm	* empfohlene Heizstabgröße bei Elektrobetrieb / siehe Elektrobetrieb von Heizkörpern					
	= Lagerware in der Farbe weiß						
Sondermaße nicht lieferbar!							

Pollux	Technische Daten	Bauhöhen (mm)	Baubreiten (mm)	Best. – Nr.:	Elektro Heizstab * (Watt)	Leistung (Watt) 75/65/20°C	Preis € PG 2
 silber/chromeffekt	Abstand Wand bis Mitte Gewinde:	776	600	POL 77/60	300	424	307,--
		776	700	POL 77/70	300	485	331,--
	62 - 80 mm variabel	1154	600	POL 115/60	600	614	400,--
	Abstand Wand bis Vorderkante:	1154	700	POL 115/70	600	702	433,--
		1742	600	POL 174/60	900	931	567,--
	60 - 110 mm variabel	1742	700	POL 174/70	900	1064	615,--
	Nabenabstand:	* empfohlene Heizstabgröße bei Elektrobetrieb / siehe Elektrobetrieb von Heizkörpern					
	514 / 611 mm	 = Lagerware in der Farbe weiß					
	Sammelrohre:						
	Trapez-Profil 56 x 34						
Horizontalrohre:							
	Ø 20 mm						
Bautiefe :	50 - 65 mm						
	je nach Baubreite						
Preise für Sondermaße: Gewünschte Höhe (mm) geteilt durch Raster 42 mal € 10,50 + Breite (600 / 700 mm) mal € 0,50 ergibt den Listenpreis							

Leistungsumrechnungen: ca. - Werte 1) für 75/65/24: Faktor 0,90 2) für 70/55/24: Faktor 0,71 3) für 55/45/24: Faktor 0,43

Anschlussvarianten:

Mittenanschluss MA	Sonderanschluss SUL/SUR	Sonderanschluss SL	Sonderanschluss SR
			
NA = 50 mm	Nicht lieferbar	Nicht lieferbar	Nicht lieferbar
Bestellbeispiele:			
PL 1710/600 - MA (Standard)			
POL 1742/600 - MA (€ 65,00)			
Standard bzw. Mehrpreis € 65,00			

Farben: Alle gängigen RAL-Farben	Mehrpreis: 25 %
Sonderfarben: RAL9006 und Strukturfarben	Mehrpreis: 35 %




Sidus	Technische Daten	Bauhöhen (mm)	Baubreiten (mm)	Best. – Nr.:	Elektro Heizstab * (Watt)	Leistung (Watt) 75/65/20°C	Preis € PG 2
	Abstand Wand bis Mitte Gewinde: 46 - 56 mm (variabel)	870	500	SID 87/50	300	350	332,--
		870	600	SID 87/60	300	404	369,--
		870	700	SID 87/70	300	458	435,--
	Abstand Wand bis Vorderkante: 61 - 71 mm (variabel)	1230	500	SID 123/50	300	478	443,--
		1230	600	SID 123/60	300	552	484,--
		1230	700	SID 123/70	300	626	572,--
	Nabenabstand: 50 mm	1470	500	SID 147/50	300	567	514,--
		1470	600	SID 147/60	600	653	572,--
	Sammelrohre: 30 x 30 mm	1470	700	SID 147/70	600	739	668,--
		1710	500	SID 171/50	600	660	576,--
	Horizontalrohre: 30 x 30 mm	1710	600	SID 171/60	600	757	645,--
		1710	700	SID 171/70	600	853	733,--
	Bautiefe : 70 mm	* empfohlene Heizstabgröße bei Elektrobetrieb / siehe Elektrobetrieb von Heizkörpern					
= Lagerware in der Farbe weiß, MA + 2 Anschlüsse links u. rechts für Mischbetrieb							
Sondermaße: nicht lieferbar							

Sidus Light	Technische Daten	Bauhöhen (mm)	Baubreiten (mm)	Best. – Nr.:	Elektro Heizstab * (Watt)	Leistung (Watt) 75/65/20°C	Preis € PG 2
	Abstand Wand bis Mitte Gewinde:	760	500	SIDL 76/50	300	274	243,--
		760	600	SIDL 76/60	300	314	277,--
	46 - 56 mm (variabel)	1120	500	SIDL 112/50	300	391	335,--
	Abstand Wand bis Vorderkante:	1120	600	SIDL 112/60	300	445	359,--
		1480	500	SIDL 148/50	300	506	398,--
	61 - 71 mm (variabel)	1480	600	SIDL 148/60	600	575	424,--
	Nabenabstand:	1720	500	SIDL 172/50	600	581	445,--
	50 mm	1720	600	SIDL 172/60	600	664	501,--
	Sammelrohre:	* empfohlene Heizstabgröße bei Elektrobetrieb / siehe Elektrobetrieb von Heizkörpern					
	30 x 30 mm	= Lagerware in der Farbe weiß + schwarz matt, MA + 2 Anschlüsse links u. rechts für Mischbetrieb					
	Horizontalrohre:						
	20 x 20 mm						
	Bautiefe : 70 mm						
Sondermaße: nicht lieferbar							

Leistungsumrechnungen: ca. - Werte 1) für 75/65/24: Faktor 0,90 2) für 70/55/24: Faktor 0,71 3) für 55/45/24: Faktor 0,43





Anschlussvarianten:

Mittenanschluss MA	Sonderanschluss SUL/SUR	Sonderanschluss SL	Sonderanschluss SR
			
NA = 50 mm	Nicht lieferbar	Nicht lieferbar	Nicht lieferbar
Bestellbeispiele: SID Standard SIDL Standard			
Standard			

Farben: Alle gängigen RAL-Farben	Mehrpreis: 25 %
Sonderfarben: RAL9006 und Strukturfarben	Mehrpreis: 35 %


Tellus	Technische Daten	Bauhöhen (mm)	Baubreiten (mm)	Best. – Nr.:	Elektro Heizstab * (Watt)	Leistung (Watt) 75/65/20°C	Preis € PG 2
	Abstand Wand bis Mitte Gewinde:	720	500	TEL 72/50	300	400	462,--
	46 - 56 mm variabel	720	600	TEL 72/60	300	470	483,--
		720	750	TEL 72/75	600	576	501,--
		Abstand Wand bis Vorderkante:	1120	500	TEL 112/50	600	604
	61 - 71 mm variabel	1120	600	TEL 112/60	600	710	638,--
		1120	750	TEL 112/75	600	868	674,--
		Nabenabstand:	1720	500	TEL 172/50	900	929
	Baubreite - 30 mm	1720	600	TEL 172/60	900	1092	789,--
		Sammelrohre:	1720	750	TEL 172/75	1200	1340
	30 x 30 mm	* empfohlene Heizstabgröße bei Elektrobetrieb / siehe Elektrobetrieb von Heizkörpern					
Horizontalrohre:	 = Lagerware in der Farbe weiß						
20 x 20 mm							
Bautiefe :							
70 mm							
Preise für Sondermaße: Gewünschte Höhe (mm) geteilt durch Raster 40 mal € 14,50 + gewünschte Breite (mm) mal € 0,50 ergibt den Listenpreis							

Helios	Technische Daten	Bauhöhen (mm)	Baubreiten (mm)	Best. – Nr.:	Elektro Heizstab * (Watt)	Leistung (Watt) 75/65/20°C	Preis € PG 2
	Abstand Wand bis Mitte Gewinde:	768	450	HE 76/45	300	449	521,--
	62 - 80 mm variabel	768	600	HE 76/60	600	596	541,--
		768	750	HE 76/75	600	743	581,--
	Abstand Wand bis Vorderkante:	1176	450	HE 117/45	600	777	701,--
		1176	600	HE 117/60	900	1031	690,--
		1176	750	HE 117/75	1200	1285	762,--
	Nabenabstand:	1720	450	HE 172/45	1200	1143	872,--
		50 mm	1720	600	HE 172/60	-	1517
	Sammelrohre:	1720	750	HE 172/75	-	1890	953,--
	Halbrund 40x30 mm	* empfohlene Heizstabgröße bei Elektrobetrieb / siehe Elektrobetrieb von Heizkörpern					
Horizontalrohre:	 = Lagerware in der Farbe weiß						
Ø 18 mm							
Bautiefe :							
112 mm							
							
Sondermaße: nicht lieferbar							

Leistungsumrechnungen: ca. - Werte 1) für 75/65/24: Faktor 0,90 2) für 70/55/24: Faktor 0,71 3) für 55/45/24: Faktor 0,43			
Anschlussvarianten:			
Mittenanschluss MA 	Sonderanschluss SUL/SUR 	Sonderanschluss SL 	Sonderanschluss SR 
NA = 50 mm	(SU links oder rechts angeben) NA = min. 50 mm; x = 0 mm (Sammelrohr) oder min. 35 mm	NA = min. 50 mm; x = min. 25 mm	NA = min. 50 mm; x = min. 25 mm
Bestellbeispiele: TEL 1720/600 - MA HE Standard - kein Aufpreis!	Bestellbeispiele: TEL 1720/600 - SUL HE nicht lieferbar	Bestellbeispiele: TEL 1720/600 - SL HE nicht lieferbar	Bestellbeispiele: TEL 1720/600 - SR HE nicht lieferbar
Mehrpreis € 65,00	Mehrpreis € 89,00	Mehrpreis € 89,00	Mehrpreis € 89,00

Farben: Alle gängigen RAL-Farben	Mehrpreis: 25 %
Sonderfarben: RAL9006 und Strukturfarben	Mehrpreis: 35 %

Niam-Trium (NITR)	Technische Daten	Bauhöhen (mm)	Baubreiten (mm)	Best. – Nr.:	Elektro Heizstab * (Watt)	Leistung (Watt) 75/65/20°C	Preis € PG 2
	Abstand Wand bis Mitte Gewinde:	765	600	NITR 76/60	600	405	255,--
	65 mm	1185	600	NITR 118/60	600	564	381,--
		1675	600	NITR 167/60	900	788	554,--
	Abstand Wand bis Vorderkante:	Schwarz matt RAL9005					
	90 mm	765	600	NITR 76/60S	600	405	306,--
	Nabenabstand:	1185	600	NITR 118/60S	600	564	457,--
	50 mm	1675	600	NITR 167/60S	900	788	665,--
	Sammelrohre:						
	30 x 30 mm						
	Horizontalrohre:						
	30 x 10 mm						
	Bautiefe :						
	40 mm						

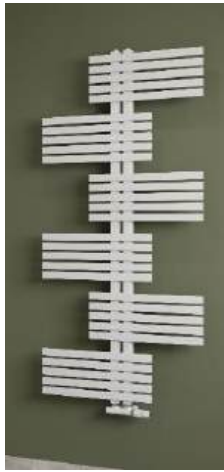Niam Parallel (NIPA)	Technische Daten	Bauhöhen (mm)	Baubreiten (mm)	Best. – Nr.:	Elektro Heizstab * (Watt)	Leistung (Watt) 75/65/20°C	Preis € PG 2
	Abstand Wand bis Mitte Gewinde:	940	650	NIPA 94/65	300	380	294,--
	65 mm	1420	650	NIPA 142/65	600	554	378,--
	Abstand Wand bis Vorderkante:	Schwarz matt RAL905					
	90 mm	940	650	NIPA 94/65S	300	380	353,--
	Nabenabstand:	1420	650	NIPA 142/65S	600	554	453,--
	50 mm						
	Sammelrohre:						
	30x30 mm						
	Horizontalrohre:						
	30x10 mm						
	Bautiefe :						
	40 mm						

Leistungsumrechnungen: ca. - Werte 1) für 75/65/24: Faktor 0,90 2) für 70/55/24: Faktor 0,71 3) für 55/45/24: Faktor 0,43

Anschlussvarianten:			
Mittenanschluss MA	Sonderanschluss SUL/SUR	Sonderanschluss SL	Sonderanschluss SR
nicht lieferbar	nicht lieferbar	nicht lieferbar	nicht lieferbar

Farben: Alle gängigen RAL-Farben	Mehrpreis: 25 %
Sonderfarben: RAL9006 und Strukturfarben	Mehrpreis: 35 %



Niam Primus (NIPR)	Technische Daten	Bauhöhen (mm)	Baubreiten (mm)	Best. – Nr.:	Elektro Heizstab * (Watt)	Leistung (Watt) 75/65/20°C	Preis € PG 2
	Abstand Wand bis Mitte Gewinde:	765	600	NIPR 76/60	600	488	252,--
		1185	600	NIPR 118/60	600	735	378,--
	65 mm	1675	600	NIPR 167/60	900	997	551,--
	Abstand Wand bis Vorderkante:	Schwarz matt RAL9005					
	90 mm						
	Nabenabstand:	765	600	NIPR 76/60S	600	488	302,--
	50 mm	1185	600	NIPR 118/60S	600	735	454,--
	Sammelrohre:	1675	600	NIPR 167/60S	900	997	662,--
	30 x 30 mm						
	Horizontalrohre:						
	30 x 10 mm						
	Bautiefe :						
	40 mm						

Niam Primus Duo (NIPRD)	Technische Daten	Bauhöhen (mm)	Baubreiten (mm)	Best. – Nr.:	Elektro Heizstab * (Watt)	Leistung (Watt) 75/65/20°C	Preis € PG 2
	Abstand Wand bis Mitte Gewinde:	765	600	NIPRD 76/60	900	802	414,--
		1185	600	NIPRD 118/60	1200	1152	651,--
	49 mm	1675	600	NIPRD 167/60	1200	1567	908,--
	Abstand Wand bis Vorderkante:	Schwarz matt RAL9005					
	74 mm						
	Nabenabstand:	765	600	NIPRD 76/60S	900	802	498,--
	50 mm	1185	600	NIPRD 118/60S	1200	1152	781,--
	Sammelrohre:	1675	600	NIPRD 167/60S	1200	1567	1090,--
	30x30 mm						
	Horizontalrohre:						
	30x10 mm						
	Bautiefe :						
	50 mm						


Leistungsumrechnungen: ca. - Werte 1) für 75/65/24: Faktor 0,90 2) für 70/55/24: Faktor 0,71 3) für 55/45/24: Faktor 0,43			
Anschlussvarianten:			
Mittenanschluss MA	Sonderanschluss SUL/SUR	Sonderanschluss SL	Sonderanschluss SR
nicht lieferbar	nicht lieferbar	nicht lieferbar	nicht lieferbar

Farben: Alle gängigen RAL-Farben	Mehrpreis: 25 %
Sonderfarben: RAL9006 und Strukturfarben	Mehrpreis: 35 %

Chrom und Edelstahl


Chromo gerade	Technische Daten	Bauhöhen (mm)	Baubreiten (mm)	Best. – Nr.:	Elektro Heizstab * (Watt)	Leistung (Watt) 75/65/20°C	Preis € PG 2
 	Abstand Wand bis Mitte Gewinde:	916	450	CH-GR 91/45	300	230	343,--
	60 - 80 mm variabel	916	600	CH-GR 91/60	300	306	412,--
		1264	450	CH-GR 126/45	300	319	481,--
		1264	600	CH-GR 126/60	300	425	551,--
	Abstand Wand bis Vorderkante:	1636	600	CH-GR 163/60	600	551	643,--
	75 - 95 mm	* empfohlene Heizstabgröße bei Elektrobetrieb / siehe Elektrobetrieb von Heizkörpern					
	Nabenabstand:	= Lagerware in chrom					
	Baubreite - 50 mm	auch mit Mittenanschluss lagernd (außer 1264/450 MA)					
	Sammelrohre:						
	D-Profile 40x30 mm						
Horizontalrohre:							
	Ø 22 mm						
	Bautiefe :						
	30 mm						
Sondermaße : Nicht lieferbar							


Chromo gebogen	Technische Daten	Bauhöhen (mm)	Baubreiten (mm)	Best. – Nr.:	Elektro Heizstab * (Watt)	Leistung (Watt) 75/65/20°C	Preis € PG 2
 	Abstand Wand bis Mitte Gewinde:	916	450	CH-GB 91/45	300	237	372,--
		916	600	CH-GB 91/60	300	315	448,--
	60 - 80 mm variabel	1264	450	CH-GB 126/45	300	328	505,--
	Abstand Wand bis Vorderkante:	1264	600	CH-GB 126/60	300	437	587,--
		1636	600	CH-GB 163/60	600	567	695,--
	78 - 98 mm (breitenabhängig)	* empfohlene Heizstabgröße bei Elektrobetrieb / siehe Elektrobetrieb von Heizkörpern					
	Nabenabstand:	= Lagerware in chrom					
	Baubreite - 50 mm	auch mit Mittenanschluss lagernd (außer 1264/450 MA)					
	Sammelrohre:						
	D-Profile 40x30 mm						
Horizontalrohre:							
	Ø 22 mm						
Bautiefe :	ca. 70 mm						
Sondermaße : Nicht lieferbar							

Leistungsumrechnungen: ca. - Werte 1) für 75/65/24: Faktor 0,90 2) für 70/55/24: Faktor 0,71 3) für 55/45/24: Faktor 0,43			
Anschlussvarianten:			
Mittenanschluss MA 	Sonderanschluss SUL/SUR	Sonderanschluss SL	Sonderanschluss SR
NA = 50 mm (bei 1264/450 MA nicht lieferbar)	Nicht lieferbar	Nicht lieferbar	Nicht lieferbar
Bestellbeispiele:			
CH-GR 1264/600 - MA CH-GB 1264/600 - MA			
Mehrpreis € 89,00			



Ceres Chrom	Technische Daten	Bauhöhen (mm)	Baubreite (mm)	Best. – Nr.:	Elektro Heizstab * (Watt)	Leistung (Watt) 75/65/20°C	Preis € PG 2
	Wand - Mitte Gewinde:	800	600	CE 800/600-CR	300	229	812,--
	65 - 85 mm variabel	1190	600	CE 1190/600-CR	600	341	1011,--
	Wand - Vorderkante:	1600	600	CE 1600/600-CR	600	458	1450,--
	85 - 105 mm variabel	* empfohlene Heizstabgröße bei Elektrobetrieb / siehe Elektrobetrieb von Heizkörpern					
	Nabenabstand:	= Lagerware in chrom					
	50 mm						
	Sammelrohre:						
Horizontalrohre:							
Ø 20 mm							
Bautiefe :							
40 mm							
Sondermaße: nicht lieferbar							

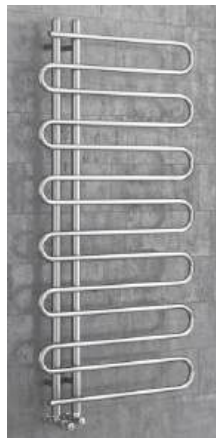
Mamba Chrom	Technische Daten	Bauhöhen (mm)	Baubreiten (mm)	Best. – Nr.:	Elektro Heizstab * (Watt)	Leistung (Watt) 75/65/20°C	Preis € PG 2
	Wand - Mitte Gewinde:	1000	500	MA 1000/500-CR	-	242	669,--
	65 mm	1400	600	MA 1400/600-CR	-	354	812,--
	Wand - Vorderkante:	Elektrobetrieb nicht möglich!					
	100 mm	 = Lagerware in chrom					
	Nabenabstand:						
	72 mm						
	Sammelrohre:						
	Horizontalrohre:						
Bautiefe:							
90 mm							
Sondermaße: nicht lieferbar							

Leistungsumrechnungen: ca. - Werte 1) für 75/65/24: Faktor 0,90 2) für 70/55/24: Faktor 0,71 3) für 55/45/24: Faktor 0,43			
Anschlussvarianten:			
 CE - NA = 50 mm MA - NA = 72 mm	Sonderanschluss SUL/SUR	Sonderanschluss SL	Sonderanschluss SR
	Nicht lieferbar	Nicht lieferbar	Nicht lieferbar
Standard			
Kein Mehrpreis			

Bacchus chrom	Technische Daten	Bauhöhen (mm)	Baubreite (mm)	Best. – Nr.:	Elektro Heizstab * (Watt)	Leistung (Watt) 75/65/20°C	Preis € PG 2
	Abstand Wand bis Mitte Gewinde:	1172	600	BA-CH 117/60	600	393	573,--
		1732	600	BA-CH 173/60	900	581	908,--
	60 - 80 mm variabel	* empfohlene Heizstabgröße bei Elektrobetrieb / siehe Elektrobetrieb von Heizkörpern					
	Abstand Wand bis Vorderkante:	= Lagerware in chrom					
	92 - 110 mm variabel						
	Nabenabstand:						
	550 mm						
	Sammelrohre:						
	D-Profile 40x30 mm						
	Horizontalrohre:						
Ø 22 mm							
Bautiefe :							
47 mm							
Sondermaße : Nicht lieferbar							

Verano chrom	Technische Daten	Bauhöhen (mm)	Baubreiten (mm)	Best. – Nr.:	Elektro Heizstab * (Watt)	Leistung (Watt) 75/65/20°C	Preis € PG 2
	Abstand Wand bis Mitte Gewinde:	740	500	VER 74/50	300	196	473,--
	60 - 70 mm variabel	740	600	VER 74/60	300	236	569,--
		1260	500	VER 126/50	300	325	680,--
		1260	600	VER 126/60	300	390	791,--
	Abstand Wand bis Vorderkante:	* empfohlene Heizstabgröße bei Elektrobetrieb / siehe Elektrobetrieb von Heizkörpern					
	75 - 85 mm variabel	= Lagerware in chrom					
	Nabenabstand:						
	Baubreite - 30 mm						
	Sammelrohre:						
	30 x 30 mm						
Horizontalrohre:							
20 x 20 mm							
Bautiefe :							
40 mm							
Sondermaße : Nicht lieferbar							

Leistungsumrechnungen: ca. - Werte 1) für 75/65/24: Faktor 0,90 2) für 70/55/24: Faktor 0,71 3) für 55/45/24: Faktor 0,43			
Anschlussvarianten:			
Mittenanschluss MA	Sonderanschluss SUL/SUR	Sonderanschluss SL	Sonderanschluss SR
Nicht lieferbar	Nicht lieferbar	Nicht lieferbar	Nicht lieferbar

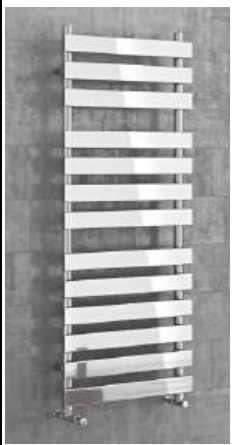Primus Chrom	Technische Daten	Bauhöhen (mm)	Baubreite (mm)	Best. – Nr.:	Elektro Heizstab * (Watt)	Leistung (Watt) 75/65/20°C	Preis € PG 2
	Wand - Mitte Gewinde: 65 mm	950	500	PR 950/500-CR	300	236	767,--
		1300	500	PR 1300/500-CR	300	323	967,--
	Wand - Vorderkante: 100 mm	* empfohlene Heizstabgröße bei Elektrobetrieb / siehe Elektrobetrieb von Heizkörpern					
		= Lagerware in chrom					
	Nabenabstand: 440 mm						
	Sammelrohre: ø 32 mm						
	Horizontalrohre: 60 mm						
	Bautiefe : 95 mm						
Sondermaße: nicht lieferbar							


Primus Vito Chrom	Technische Daten	Bauhöhen (mm)	Baubreite (mm)	Best. – Nr.:	Elektro Heizstab * (Watt)	Leistung (Watt) 75/65/20°C	Preis € PG 2
	Wand - Mitte Gewinde: 65 mm	800	500	PRV 800/500-CR	300	188	707,--
		1200	500	PRV 1200/600-CR	300	282	885,--
	Wand - Vorderkante: 81 mm	1600	500	PRV 1600/500-CR	600	376	1183,--
		* empfohlene Heizstabgröße bei Elektrobetrieb / siehe Elektrobetrieb von Heizkörpern					
	Nabenabstand: 468 mm	= Lagerware in chrom					
	Sammelrohre: Ø 32 mm						
	Horizontalrohre: 60 mm						
	Bautiefe: 85 mm						

Sondermaße: nicht lieferbar


Leistungsumrechnungen: ca. - Werte 1) für 75/65/24: Faktor 0,90 2) für 70/55/24: Faktor 0,71 3) für 55/45/24: Faktor 0,43			
Anschlussvarianten:			
Mittenanschluss MA	Sonderanschluss SUL/SUR	Sonderanschluss SL	Sonderanschluss SR
Nicht lieferbar	Nicht lieferbar	Nicht lieferbar	Nicht lieferbar

Pina Chrom	Technische Daten	Bauhöhen (mm)	Baubreite (mm)	Best. – Nr.:	Elektro Heizstab * (Watt)	Leistung (Watt) 75/65/20°C	Preis € PG 2
	Wand - Mitte Gewinde: 83 mm	1200	600	PC 1200/600-CR	600	766	724,--
		1600	600	PC 1600/600-CR	900	1015	919,--
	Wand - Vorderkante: 124 mm	* empfohlene Heizstabgröße bei Elektrobetrieb / siehe Elektrobetrieb von Heizkörpern					
		= Lagerware in chrom					
	Nabenabstand: 554 mm						
	Sammelrohre: ø 32 mm						
Horizontalrohre: Oval 50 x 25 mm							
Bautiefe : 72 mm							
Sondermaße: nicht lieferbar							


Leistungsumrechnungen: ca. - Werte 1) für 75/65/24: Faktor 0,90 2) für 70/55/24: Faktor 0,71 3) für 55/45/24: Faktor 0,43			
Anschlussvarianten:			
Mittenanschluss MA	Sonderanschluss SUL/SUR	Sonderanschluss SL	Sonderanschluss SR
Nicht lieferbar	Nicht lieferbar	Nicht lieferbar	Nicht lieferbar


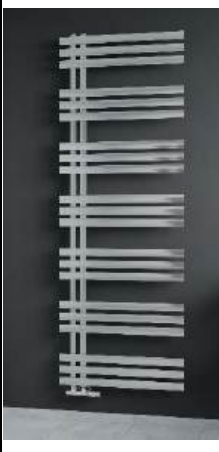
Brava-Trium Chrom	Technische Daten	Bauhöhen (mm)	Baubreite (mm)	Best. – Nr.:	Elektro Heizstab * (Watt)	Leistung (Watt) 75/65/20°C	Preis € PG 2
	Wand - Mitte Gewinde: 80 mm	1200	600	BTC 1200/600-CR	600	619	816,--
		1800	600	BTC 1800/600-CR	900	913	1130,--
	Wand - Vorderkante: 105 mm	* empfohlene Heizstabgröße bei Elektrobetrieb / siehe Elektrobetrieb von Heizkörpern					
		 = Lagerware in chrom					
	Nabenabstand: 50 mm						
	Sammelrohre: 30 x 30 mm						
Horizontalrohre: 40 x 10 mm							
Bautiefe : 40 mm							
Sondermaße: nicht lieferbar							



Leistungsumrechnungen: ca. - Werte 1) für 75/65/24: Faktor 0,90 2) für 70/55/24: Faktor 0,71 3) für 55/45/24: Faktor 0,43			
Anschlussvarianten:			
Mittenanschluss MA	Sonderanschluss SUL/SUR	Sonderanschluss SL	Sonderanschluss SR
Nicht lieferbar	Nicht lieferbar	Nicht lieferbar	Nicht lieferbar

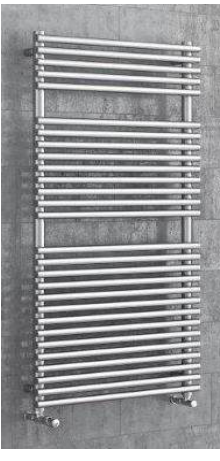Fontanus Edelstahl	Technische Daten	Bauhöhen (mm)	Baubreiten (mm)	Best. – Nr.:	Elektro Heizstab * (Watt)	Leistung (Watt) 75/65/20°C	Preis € PG 4
	Abstand Wand bis Mitte Gewinde:	716	500	FO 71/50-E	300	302	739,--
		716	600	FO 71/60-E	300	346	761,--
	60 mm	1197	500	FO 119/50-E	600	452	1003,--
	Abstand Wand bis Vorderkante:	1197	600	FO 119/60-E	600	515	1096,--
		1715	500	FO 171/50-E	600	635	1402,--
	95 mm	1715	600	FO 171/60-E	600	726	1460,--
	Nabenabstand:	* empfohlene Heizstabgröße bei Elektrobetrieb / siehe Elektrobetrieb von Heizkörpern					
	Baubreite - 50 mm						
	Sammelrohre:	Matt geschliffener Edelstahl Keine Farben möglich!					
	Ø 30 mm						
	Horizontalrohre:						
	Ø 20 mm						
Bautiefe :							
75 mm							
Sondermaße : nicht lieferbar							

Sidus Edelstahl	Technische Daten	Bauhöhen (mm)	Baubreiten (mm)	Best. – Nr.:	Elektro Heizstab * (Watt)	Leistung (Watt) 75/65/20°C	Preis € PG 4
	Wand - Mitte Gewinde:	870	500	SID 870/500-E	300	289	608,--
	60 mm	870	600	SID 870/600-E	300	334	697,--
	Wand - Vorderkante:	870	700	SID 870/700-E	300	378	791,--
	95 mm	1230	500	SID 1230/500-E	300	402	835,--
	Nabenabstand:	1230	600	SID 1230/600-E	300	463	961,--
	Mittenanschluss 50 mm bzw. Baubreite - 30 mm	1230	700	SID 1230/700-E	600	524	1085,--
		1470	500	SID 1470/500-E	300	477	986,--
	Sammelrohre:	1470	600	SID 1470/600-E	600	549	1138,--
	30 x 30 mm	1470	700	SID 1470/700-E	600	621	1281,--
	Horizontalrohre:	1710	500	SID 1710/500-E	600	553	1146,--
	30 x 30 mm	1710	600	SID 1710/600-E	600	635	1316,--
	Bautiefe :	1710	700	SID 1710/700-E	600	718	1487,--
	75 mm	* empfohlene Heizstabgröße bei Elektrobetrieb / siehe Elektrobetrieb von Heizkörpern ■ = Lagerware in Edelstahl					
Sondermaße: nicht lieferbar							

Leistungsumrechnungen: ca. - Werte 1) für 75/65/24: Faktor 0,90 2) für 70/55/24: Faktor 0,71 3) für 55/45/24: Faktor 0,43			
Anschlussvarianten:			
Mittenanschluss MA  NA = 50 mm Bestellbeispiel: FO 1197/600-E - MA SID 1710/600-E - Standard Mehrpreis € 89,00	Sonderanschluss SUL/SUR Nicht lieferbar	Sonderanschluss SL Nicht lieferbar	Sonderanschluss SR Nicht lieferbar

Supra Edelstahl (SUE)  		Technische Daten															PG4
		Abstand Wand bis Mitte Gewinde: 41 mm															
		Abstand Wand bis Vorderkante: 86 mm															
		Bautiefe: 60 mm															
		Nabenabstand: = Baubreite B + Abstand der eingesetzten Ventile und Verschraubungen															
		Alternativ: Höhe -100 mm															
		Vertikale Rohr in Rohr Kombination: Ø 30 / 20 mm															
		Horizontale Sammelrohre: Ø 30 mm															
Anzahl Glieder ▶		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Breite (mm) ▶		150	190	230	270	310	350	390	430	470	510	550	590	630	670	710	750
Höhe (mm)	Watt pro Glied 75/65/20°C	Preise															
400	21	242,--	301,--	361,--	421,--	482,--	542,--	602,--	662,--	722,--	782,--	842,--	902,--	963,--	1023,--	1083,--	1142,--
500	25	276,--	345,--	414,--	483,--	551,--	621,--	690,--	758,--	827,--	896,--	965,--	1034,--	1103,--	1172,--	1240,--	1309,--
600	30	313,--	392,--	469,--	547,--	626,--	704,--	782,--	860,--	938,--	1016,--	1094,--	1173,--	1251,--	1328,--	1407,--	1485,--
700	34	349,--	435,--	522,--	609,--	696,--	782,--	869,--	957,--	1044,--	1130,--	1217,--	1304,--	1391,--	1478,--	1565,--	1652,--
800	39	383,--	479,--	574,--	670,--	765,--	862,--	958,--	1053,--	1149,--	1244,--	1340,--	1435,--	1531,--	1626,--	1723,--	1819,--
900	43	418,--	523,--	627,--	732,--	836,--	941,--	1045,--	1150,--	1254,--	1359,--	1463,--	1568,--	1672,--	1777,--	1881,--	1985,--
1000	47	454,--	567,--	680,--	793,--	906,--	1020,--	1133,--	1246,--	1360,--	1472,--	1586,--	1699,--	1812,--	1926,--	2039,--	2151,--
1100	52	488,--	610,--	733,--	855,--	977,--	1098,--	1220,--	1342,--	1465,--	1587,--	1708,--	1830,--	1952,--	2075,--	2197,--	2318,--
1200	56	524,--	654,--	785,--	916,--	1047,--	1177,--	1308,--	1439,--	1570,--	1701,--	1831,--	1962,--	2093,--	2224,--	2354,--	2485,--
1300	60	578,--	722,--	866,--	1011,--	1155,--	1300,--	1444,--	1589,--	1733,--	1877,--	2021,--	2166,--	2310,--	2455,--	2599,--	2744,--
1400	64	632,--	791,--	948,--	1106,--	1264,--	1422,--	1580,--	1738,--	1896,--	2054,--	2211,--	2370,--	2527,--	2686,--	2843,--	3002,--
1500	69	687,--	858,--	1030,--	1201,--	1372,--	1545,--	1716,--	1887,--	2059,--	2230,--	2402,--	2574,--	2745,--	2917,--	3088,--	3259,--
1600	73	720,--	901,--	1080,--	1261,--	1441,--	1621,--	1801,--	1980,--	2161,--	2340,--	2521,--	2701,--	2881,--	3061,--	3241,--	3421,--
1700	77	755,--	943,--	1132,--	1320,--	1509,--	1697,--	1886,--	2074,--	2263,--	2451,--	2640,--	2829,--	3017,--	3206,--	3394,--	3583,--
1800	81	789,--	986,--	1182,--	1380,--	1576,--	1773,--	1971,--	2167,--	2365,--	2562,--	2758,--	2956,--	3152,--	3350,--	3547,--	3743,--
1900	85	830,--	1036,--	1243,--	1451,--	1658,--	1865,--	2073,--	2280,--	2486,--	2694,--	2901,--	3108,--	3316,--	3523,--	3730,--	3938,--
2000	89	870,--	1088,--	1305,--	1523,--	1740,--	1957,--	2175,--	2392,--	2609,--	2827,--	3044,--	3261,--	3479,--	3696,--	3913,--	4131,--
		Zwischengrößen auf Anfrage möglich!															
		Leistungsberechnung: Anzahl der Glieder x Watt / pro Glied = Leistung bei 75/65/20°C															
		Leistungsumrechnungen: ca. - Werte 1) für 70/55/20 : Faktor 0,81 2) für 55/45/20 : Faktor 0,52															
		Die Bestellnummer wird bestimmt durch die Höhe (cm) und die Breite (mm)															
		Beispiel: Ein Heizkörper Typ Supra Edelstahl mit H = 1800 mm und L = 270 mm hat die Best.-Nr.: SUE 1800 / 270 und kostet € 1.380,--															
Mittenanschluss MA		Sonderanschluss SUL/SUR															
																	
NA = 50 mm		(SU links oder rechts angeben) NA = min. 50 mm; x = min. 25 mm															
Bestellbeispiel: SUE 1800 / 270 - MA		Bestellbeispiel: SUE 1800 / 270 - SUL															
Mehrpreis € 90,--		Mehrpreis € 125,--															
		Höhen von 350 - 950 mm bis Breite 1590 mm und Höhen von 1000 - 2000 bis Breiten 990 möglich															
		Preis auf Anfrage!															

Vulkan Edelstahl (VUE) 				Technische Daten														PG4	
				Abstand Wand bis Mitte Gewinde: 41 mm															
				Abstand Wand bis Vorderkante: 116 mm															
				Bautiefe: 90 mm															
				Nabenabstand: = Baubreite B + Abstand der eingesetzten Ventile und Verschraubungen Alternativ: Höhe -100 mm															
				Vertikale Rohr in Rohr Kombination: Ø 60 / 50 mm															
Horizontale Sammelrohre: Ø 30 mm																			
Anzahl Glieder ▶		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Breite (mm) ▶		210	285	360	435	510	585	660	735	810	885	960	1035	1110	1185	1260	1335		
Höhe (mm)	Watt pro Glied 75/65/20°C	Preise																	
		400	46	319,--	425,--	531,--	637,--	743,--	849,--	956,--	1062,--	1169,--	1275,--	1381,--	1487,--	1593,--	1699,--	1805,--	1911,--
500	56	381,--	508,--	635,--	762,--	889,--	1016,--	1143,--	1271,--	1397,--	1524,--	1651,--	1778,--	1905,--	2032,--	2159,--	2286,--		
600	67	444,--	591,--	739,--	887,--	1035,--	1182,--	1330,--	1478,--	1625,--	1773,--	1922,--	2070,--	2217,--	2365,--	2513,--	2660,--		
700	77	506,--	675,--	843,--	1012,--	1180,--	1349,--	1517,--	1686,--	1854,--	2023,--	2191,--	2360,--	2528,--	2697,--	2867,--	3035,--		
800	86	569,--	758,--	947,--	1137,--	1326,--	1515,--	1705,--	1894,--	2083,--	2273,--	2462,--	2651,--	2841,--	3030,--	3219,--	3409,--		
900	96	631,--	841,--	1051,--	1261,--	1472,--	1682,--	1892,--	2102,--	2312,--	2522,--	2733,--	2943,--	3153,--	3363,--	3573,--	3783,--		
1000	106	684,--	910,--	1138,--	1366,--	1594,--	1821,--	2049,--	2276,--	2504,--	2731,--	2959,--	3187,--	3415,--	3641,--	3869,--	4097,--		
1100	115	735,--	981,--	1225,--	1470,--	1716,--	1960,--	2205,--	2451,--	2695,--	2940,--	3186,--	Zwischengrößen auf Anfrage möglich!						
1200	124	788,--	1050,--	1313,--	1575,--	1838,--	2100,--	2363,--	2624,--	2886,--	3149,--	3411,--							
1300	134	838,--	1117,--	1397,--	1675,--	1954,--	2233,--	2513,--	2792,--	3070,--	3350,--	3629,--							
1400	143	888,--	1183,--	1479,--	1776,--	2072,--	2367,--	2663,--	2959,--	3254,--	3550,--	3846,--							
1500	152	938,--	1251,--	1563,--	1875,--	2188,--	2500,--	2813,--	3126,--	3438,--	3751,--								
1600	162	1027,--	1369,--	1710,--	2053,--	2395,--	2737,--	3080,--	3421,--	3763,--									
1700	170	1115,--	1487,--	1859,--	2230,--	2602,--	2974,--	3345,--	3717,--	4089,--									
1800	180	1204,--	1605,--	2007,--	2408,--	2809,--	3210,--	3612,--	4013,--	4414,--									
1900	190	1293,--	1724,--	2155,--	2585,--	3016,--	3447,--	3878,--	4308,--										
2000	198	1382,--	1842,--	2303,--	2763,--	3224,--	3683,--	4144,--	4604,--										
Leistungsberechnung: Anzahl der Glieder x Watt / pro Glied = Leistung bei 75/65/20°C																			
Leistungsumrechnungen: ca. - Werte 1) für 70/55/20: Faktor 0,81 2) für 55/45/20: Faktor 0,52																			
Die Bestellnummer wird bestimmt durch die Höhe (cm) und die Breite (mm)																			
Beispiel: Ein Heizkörper Typ Vulkan Edelstahl mit H = 1800 mm, B = 510 mm hat die Best.-Nr.: VUE 1800 / 510 und kostet € 2.809,--																			
Mittenanschluss MA						Sonderanschluss SUL/SUR													
						Beispiel SUL 													
NA = 50 mm						(SU links oder rechts angeben) NA = min. 50 mm; x = min. 25 mm													
Bestellbeispiel: VUE 1800 / 510 - MA						Bestellbeispiel: VUE 1800 / 510 - SUL													
Mehrpreis € 90,--						Mehrpreis € 125,--													

* Rohrabdeckungen nur bis zu einer Höhe von 1500 mm enthalten.




Einstiegsmodell Raumheizkörper

Euco-Nova vertikal (NOV) 		Technische Daten		PG3
		Abstand Wand bis Mitte Gewinde:	50 mm	
		Abstand Wand bis Vorderkante:	90 mm	
		Bautiefe:	78 mm	
		Nabenabstand:	50 mm Mittenanschluss	
		Horizontale Sammelrohre:	Ø 30 x 1,5 mm	
		Vertikalrohre:	50 x 25 mm (Ovalprofil)	

	Standard- höhe (mm)	Standard- höhe (mm)	Best. Nr.	Leistung (Watt) 75/65/20°C	Preis RG3
Lagerware in den Größen	1800	236	NOV1800236MA	496	272,-
	1800	468	NOV1800468MA	992	416,-
	1800	584	NOV1800584MA	1240	528,-

Anzahl der Glieder		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Breite (mm)		236	294	352	410	468	526	584	642	700	758	816	874	932	990
Höhe (mm)	Watt pro Glied 75/65/20°C	Preise													
600	45	140,--	164,--	175,--	190,--	214,--	240,--	271,--	288,--	310,--	324,--	352,--	363,--	375,--	392,--
700	52	151,--	172,--	187,--	198,--	223,--	252,--	282,--	301,--	318,--	336,--	353,--	375,--	395,--	414,--
800	58	164,--	182,--	198,--	210,--	235,--	259,--	288,--	313,--	330,--	353,--	372,--	395,--	417,--	437,--
900	65	176,--	190,--	202,--	223,--	247,--	271,--	294,--	318,--	341,--	366,--	383,--	414,--	437,--	461,--
1000	72	189,--	198,--	229,--	235,--	260,--	288,--	306,--	330,--	353,--	378,--	402,--	432,--	561,--	591,--
1100	78	201,--	210,--	240,--	247,--	276,--	301,--	324,--	348,--	369,--	395,--	425,--	561,--	591,--	622,--
1200	85	212,--	223,--	252,--	264,--	294,--	318,--	341,--	372,--	395,--	419,--	549,--	586,--	615,--	652,--
1300	91	226,--	235,--	271,--	282,--	314,--	336,--	356,--	390,--	414,--	437,--	574,--	615,--	645,--	680,--
1400	98	237,--	247,--	282,--	294,--	336,--	353,--	372,--	406,--	432,--	557,--	599,--	633,--	675,--	711,--
1500	104	249,--	259,--	294,--	313,--	353,--	372,--	386,--	425,--	549,--	574,--	622,--	669,--	706,--	740,--
1600	111	260,--	271,--	313,--	327,--	378,--	390,--	406,--	544,--	568,--	599,--	652,--	675,--	722,--	771,--
1700	117	274,--	282,--	324,--	341,--	402,--	414,--	532,--	561,--	586,--	622,--	669,--	717,--	757,--	799,--
1800	124	286,--	297,--	333,--	363,--	437,--	541,--	554,--	576,--	607,--	645,--	692,--	734,--	782,--	830,--
1900	130	297,--	313,--	353,--	402,--	549,--	574,--	586,--	615,--	652,--	692,--	734,--	776,--	823,--	860,--
2000	137	313,--	336,--	372,--	515,--	561,--	591,--	622,--	652,--	687,--	734,--	776,--	818,--	854,--	888,--

Leistungsumrechnungen: ca. - Werte 1) für 70/55/20: Faktor 0,81 2) für 55/45/20: Faktor 0,52 Die Bestellnummer wird bestimmt durch die Höhe (cm) und die Breite (mm) Beispiel: Ein Heizkörper Typ Nova Vertikal mit H = 1800 mm und B = 236 mm hat die Best.-Nr.: NOV 1800/236 und kostet € 286,--	
Mittenanschluss MA 	Sonderanschluss SUL/SUR 
NA = 50 mm	(SU links oder rechts angeben) NA = min. 50 mm; x = 25 mm
Bestellbeispiel: NOV 1800 / 236 - MA	Bestellbeispiel: NOV 1800 / 236 - SUL
Standard / Kein Mehrpreis	Mehrpreis € 100,--

 = Lagerware in weiß und anthrazit
(20% Aufpreis für anthrazit, RAL 7016)



auch ohne Mittenanschluss möglich!
(bitte anfragen)

Farben: Alle gängigen RAL-Farben	Mehrpreis: 25 %
Sonderfarben: RAL9006 und Strukturfarben	Mehrpreis: 35 %

Euco-Nova Duo Vertikal (NOVDV) 	 	Technische Daten		PG3
		Abstand Wand bis Mitte Gewinde:	62 mm	
		Abstand Wand bis Vorderkante:	102 mm	
		Bautiefe:	92 mm	
		Nabenabstand:	50 mm Mittenanschluss	
		Horizontale Sammelrohre:	Ø 30 x 1,5 mm	
		Vertikalrohre:	50 x 25 mm	

	Standard- höhe (mm)	Standard- breite (mm)	Best. Nr.	Leistung 75/65/20°C	Preis € RG3
Lagerware in den Größen	1800	236	NOVDV1800236MA	696	416,-
	1800	468	NOVDV1800468MA	1392	729,-
	1800	584	NOVDV1800584MA	1740	769,-

Anzahl Doppelglieder		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Breite (mm)		236	294	352	410	468	526	584	642	700	758	816	874	932	990
Höhe (mm)	Watt pro Doppelglied 75/65/20°C	Preise													
600	58	204,-	243,-	260,-	285,-	322,-	366,-	414,-	442,-	476,-	499,-	543,-	563,-	580,-	608,-
700	68	224,-	255,-	279,-	299,-	336,-	385,-	432,-	461,-	489,-	518,-	546,-	580,-	714,-	742,-
800	78	243,-	271,-	299,-	318,-	356,-	395,-	442,-	481,-	509,-	546,-	677,-	714,-	748,-	781,-
900	87	263,-	285,-	305,-	336,-	375,-	414,-	453,-	489,-	527,-	667,-	695,-	742,-	781,-	820,-
1000	97	282,-	299,-	347,-	356,-	398,-	442,-	470,-	509,-	649,-	686,-	725,-	771,-	820,-	866,-
1100	107	301,-	318,-	366,-	375,-	423,-	461,-	499,-	638,-	672,-	714,-	762,-	820,-	866,-	914,-
1200	116	321,-	336,-	385,-	403,-	453,-	489,-	628,-	677,-	714,-	753,-	799,-	857,-	905,-	963,-
1300	126	339,-	356,-	414,-	432,-	586,-	618,-	652,-	706,-	742,-	781,-	838,-	905,-	952,-	1009,-
1400	136	360,-	375,-	432,-	453,-	518,-	649,-	677,-	734,-	771,-	810,-	877,-	933,-	1000,-	1056,-
1500	145	380,-	395,-	453,-	481,-	649,-	677,-	700,-	762,-	799,-	838,-	914,-	991,-	1048,-	1105,-
1600	155	398,-	414,-	481,-	504,-	686,-	706,-	734,-	791,-	828,-	877,-	963,-	1000,-	1076,-	1152,-
1700	164	419,-	432,-	499,-	628,-	725,-	742,-	771,-	820,-	857,-	914,-	991,-	1067,-	1134,-	1201,-
1800	174	437,-	456,-	512,-	664,-	765,-	786,-	807,-	843,-	890,-	952,-	1028,-	1095,-	1172,-	1247,-
1900	184	456,-	481,-	546,-	725,-	799,-	838,-	857,-	905,-	963,-	1028,-	1095,-	1162,-	1238,-	1295,-
2000	194	481,-	518,-	677,-	742,-	820,-	866,-	914,-	963,-	1020,-	1095,-	1162,-	1230,-	1286,-	1343,-

Leistungsumrechnungen: ca. - Werte 1) für 70/55/20: Faktor 0,81 2) für 55/45/20: Faktor 0,52 Die Bestellnummer wird bestimmt durch die Höhe (cm) und die Breite (mm) Beispiel: Ein Heizkörper Typ Nova Duo Vertikal mit H = 1800 mm und B = 236 mm hat die Best.-Nr.: NOVDV 1800/236 und kostet € 437,-		
Mittenanschluss MA 	Sonderanschluss SUL/SUR 	 = Lagerware in weiß und anthrazit (20% Aufpreis für anthrazit, RAL 7016) auch ohne Mittenanschluss möglich ! (bitte anfragen)
NA = 50 mm	(SU links oder rechts angeben) NA = min. 50 mm; x = 25 mm	
Bestellbeispiel: NOVDV 1800 / 236 - MA	Bestellbeispiel: NOVDV 1800 / 236 - SUL	
Standard / Kein Mehrpreis	Mehrpreis € 100,-	

Farben: Alle gängigen RAL-Farben	Mehrpreis: 25 %
Sonderfarben: RAL9006 und Strukturfarben	Mehrpreis: 35 %



Euco-Nova Duo Horizontal (NOVDH)

Technische Daten

PG3

Abstand Wand bis Mitte Gewinde: **62 mm**

Abstand Wand bis Vorderkante: **102 mm**

Bautiefe: **92 mm**




Nabenabstand: **Baubreite -50 mm**

Vertikale Sammelrohre: **Ø 30 x 1,5 mm**

Horizontalrohre: **50 x 25 mm**

	Standard- höhe (mm)	Standard- breite (mm)	Best. Nr.	Leistung (Watt) 76/65/20°C	Preis € PG3
Lagerware in den Größen	584	1000	NOVDH5841000	1000	431,-
	584	1200	NOVDH5841200	1200	582,-



Breite (mm)		600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
Watt pro Doppelglied 75/65/20°C		62	73	81	90	100	109	120	126	137	145	154	163	173	180	191
Höhe (mm)	Anzahl Doppel- glieder	Preise														
236	4	187,-	206,-	226,-	244,-	264,-	285,-	302,-	322,-	341,-	361,-	380,-	400,-	421,-	439,-	462,-
294	5	224,-	239,-	252,-	268,-	280,-	301,-	319,-	338,-	358,-	377,-	395,-	415,-	439,-	462,-	501,-
352	6	243,-	263,-	280,-	286,-	330,-	348,-	366,-	395,-	415,-	434,-	462,-	481,-	496,-	529,-	658,-
410	7	268,-	280,-	301,-	319,-	338,-	358,-	386,-	415,-	434,-	462,-	486,-	611,-	647,-	706,-	726,-
468	8	305,-	319,-	338,-	358,-	381,-	405,-	434,-	568,-	501,-	630,-	669,-	706,-	749,-	782,-	801,-
526	9	348,-	366,-	377,-	395,-	423,-	444,-	473,-	602,-	630,-	658,-	687,-	726,-	770,-	820,-	848,-
584	10	395,-	415,-	423,-	434,-	453,-	481,-	611,-	635,-	658,-	683,-	716,-	754,-	790,-	840,-	897,-
642	11	423,-	444,-	462,-	473,-	490,-	620,-	658,-	687,-	716,-	744,-	773,-	801,-	824,-	887,-	944,-
700	12	457,-	473,-	490,-	509,-	630,-	653,-	697,-	726,-	754,-	782,-	812,-	840,-	874,-	944,-	1001,-
758	13	481,-	501,-	529,-	649,-	669,-	697,-	734,-	762,-	791,-	820,-	858,-	897,-	933,-	1011,-	1078,-
816	14	524,-	529,-	658,-	677,-	706,-	744,-	782,-	820,-	858,-	897,-	944,-	972,-	1011,-	1078,-	1143,-
874	15	544,-	563,-	697,-	726,-	754,-	801,-	840,-	887,-	916,-	972,-	983,-	1050,-	1078,-	1143,-	1211,-
932	16	563,-	697,-	729,-	762,-	801,-	848,-	887,-	933,-	983,-	1029,-	1058,-	1115,-	1154,-	1221,-	1267,-
990	17	591,-	726,-	762,-	801,-	848,-	897,-	944,-	991,-	1040,-	1087,-	1135,-	1182,-	1230,-	1278,-	1325,-
		=Lagerware in weiß und anthrazit (20% Aufpreis für RAL 7016, anthrazit)														

Leistungsumrechnungen: ca. - Werte 1) für 70/55/20: Faktor 0,81 2) für 55/45/20: Faktor 0,52 Die Bestellnummer wird bestimmt durch die Höhe (cm) und die Beite (mm) Beispiel: Ein Heizkörper Typ Nova Duo Horizontal mit H = 236 mm und B = 1800 mm hat die Best.-Nr.: NOVDH 236/1800 und kostet € 421,-			
Mittenanschluss MA  NA = 50 mm Bestellbeispiel: NOVDH 1800 / 236 - MA Mehrpreis € 100,-	Sonderanschluss SUL/SUR Nicht lieferbar	Sonderanschluss SL  NA = min. 50 mm; x = min 25 mm Bestellbeispiel: NOVDH 1800 / 236 - SL Mehrpreis € 100,-	Sonderanschluss SR  NA = min. 50 mm; x = min 25 mm Bestellbeispiel: FORDH 1800 / 236 - SR Mehrpreis € 100,-

Farben: Alle gängigen RAL-Farben	Mehrpreis: 25 %
Sonderfarben: RAL9006 und Strukturfarben	Mehrpreis: 35 %



Euco-Nova Line (NOVL) 						Technische Daten						PG3		
						Abstand Wand bis Mitte Gewinde:		40 mm						
						Abstand Wand bis Vorderkante:		105 mm						
						Bautiefe:		80 mm						
						Nabenabstand:		50 mm Mittenanschluss						
						Horizontale Sammelrohre:		Ø 30 x 1,5 mm						
						Vertikalrohre:		50 x 25 mm						
						Teilung:		45 mm						
Anzahl Glieder		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Breite (mm)		205	250	295	340	385	430	475	520	565	610	655	700	745
Höhe (mm)	Watt pro Glied 75/65/20°C	Preise												
600	29	132,--	158,--	182,--	206,--	229,--	252,--	274,--	296,--	317,--	338,--	358,--	378,--	398,--
700	33	154,--	184,--	212,--	239,--	267,--	294,--	319,--	345,--	370,--	395,--	418,--	441,--	464,--
800	38	176,--	210,--	242,--	274,--	305,--	335,--	365,--	395,--	423,--	450,--	478,--	504,--	530,--
900	43	198,--	235,--	272,--	308,--	343,--	377,--	411,--	444,--	476,--	507,--	538,--	567,--	596,--
1000	47	221,--	261,--	302,--	342,--	381,--	419,--	457,--	492,--	528,--	563,--	597,--	630,--	663,--
1100	52	243,--	288,--	333,--	376,--	419,--	461,--	502,--	542,--	582,--	620,--	657,--	693,--	729,--
1200	57	265,--	314,--	362,--	411,--	457,--	503,--	548,--	591,--	634,--	676,--	716,--	756,--	795,--
1300	62	287,--	340,--	393,--	444,--	496,--	545,--	593,--	641,--	687,--	732,--	776,--	819,--	861,--
1400	67	309,--	366,--	423,--	479,--	533,--	587,--	638,--	690,--	739,--	789,--	836,--	882,--	927,--
1500	71	330,--	393,--	454,--	513,--	571,--	629,--	685,--	739,--	793,--	844,--	896,--	945,--	993,--
1600	76	352,--	419,--	483,--	547,--	609,--	670,--	730,--	789,--	845,--	901,--	956,--	1008,--	1059,--
1700	81	374,--	444,--	513,--	582,--	648,--	712,--	776,--	838,--	898,--	958,--	1014,--	1071,--	1126,--
1800	85	396,--	470,--	544,--	615,--	686,--	754,--	821,--	887,--	951,--	1013,--	1074,--	1134,--	1192,--
1900	90	418,--	497,--	574,--	650,--	723,--	796,--	867,--	936,--	1004,--	1070,--	1134,--	1197,--	1258,--
2000	94	440,--	523,--	604,--	684,--	761,--	838,--	912,--	985,--	1056,--	1126,--	1194,--	1260,--	1324,--

Leistungsumrechnungen: ca. - Werte 1) für 70/55/20: Faktor 0,81 2) für 55/45/20: Faktor 0,52 Die Bestellnummer wird bestimmt durch die Höhe (cm) und die Breite (mm) Beispiel: Ein Heizkörper Typ Nova Line mit H = 1800 mm und B = 340 mm hat die Best.-Nr.: NOVL 1800 / 340 und kostet € 615,--	
Mittenanschluss MA 	Sonderanschluss SUL/SUR 
NA = 50 mm	(SU links oder rechts angeben) NA = min. 50 mm; x = min. 25 mm
Bestellbeispiel: NOVL 1800/295 - MA	Bestellbeispiel: NOVL 1800/295 - SUL
Standard / Kein Mehrpreis	Mehrpriess € 100,--
Farben: Alle gängigen RAL-Farben	
Sonderfarben: RAL9006 und Strukturfarben	
Mehrpriess 25 %	
Mehrpriess 35 %	

Mars Duo Vertikal (MADV) 	 	Technische Daten		PG3
		Abstand Wand bis Mitte Gewinde:	60 mm	
		Abstand Wand bis Vorderkante:	90 mm	
		Bautiefe:	74 mm	
		Nabenabstand:	= Baubreite B + Abstand der eingebauten Ventile und Verschraubungen alternativ: Höhe - 50 mm	
		Horizontale Sammelrohre:	Ø 30 mm	
		Vertikalrohre:	70 x 8 mm	

Lagerware in den Größen	Standard- höhe (mm)	Standard- breite (mm)	Best. Nr.	Leistung (Watt) 75/65/20°C	Preis € PG3
	1500	520	MADV1500520	1162	860,-
* auch mit Mittenanschluss lagernd (50€ Aufpreis)	1800	295	MADV1800295	788	694,-
	1800*	445	MADV1800445	1182	898,-
* auch in anthrazit lagernd (20% Aufpreis für anthrazit RAL7016)	1800*	595	MADV1800595	1576	1101,-
	1800*	670	MADV1800670	1773	1202,-





Breite (mm) ►		295	370	445	520	595	670	745	820	895	970	1045	1120	1195	1270	1345	1420	1495	1570	1645
Anzahl Doppelglieder ►		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Höhe (mm)	Watt pro Doppelglied 75/65/20°C	Preise																		
400	53	435,--	474,--	512,--	551,--	589,--	628,--	667,--	706,--	743,--	782,--	821,--	860,--	898,--	937,--	975,--	1014,--	1052,--	1091,--	1130,--
500	62	498,--	540,--	581,--	622,--	664,--	705,--	746,--	786,--	828,--	869,--	910,--	952,--	993,--	1034,--	1076,--	1117,--	1158,--	1200,--	1241,--
600	72	519,--	563,--	606,--	650,--	694,--	738,--	782,--	826,--	870,--	915,--	959,--	1003,--	1046,--	1090,--	1134,--	1178,--	1222,--	1266,--	1310,--
700	82	539,--	585,--	632,--	678,--	726,--	772,--	818,--	865,--	911,--	959,--	1005,--	1051,--	1098,--	1145,--	1192,--	1238,--	1285,--	1331,--	1378,--
800	93	559,--	608,--	657,--	707,--	756,--	805,--	855,--	904,--	953,--	1003,--	1052,--	1101,--	1151,--	1199,--	1248,--	1298,--	1347,--	1397,--	1446,--
900	104	580,--	631,--	684,--	735,--	788,--	839,--	891,--	943,--	995,--	1047,--	1099,--	1151,--	1202,--	1255,--	1306,--	1359,--	1410,--	1463,--	1514,--
1000	114	600,--	654,--	709,--	763,--	818,--	873,--	927,--	982,--	1036,--	1091,--	1146,--	1199,--	1254,--	1308,--	1363,--	1418,--	1472,--	1527,--	1581,--
1100	125	620,--	677,--	734,--	792,--	848,--	906,--	963,--	1021,--	1077,--	1134,--	1192,--	Mischbetrieb mit Mittenanschluss ist NICHT möglich! (Zirkulation) = Lagerware in der Farbe weiß							
1200	135	641,--	700,--	760,--	820,--	880,--	940,--	1000,--	1059,--	1119,--	1179,--	1239,--								
1300	146	660,--	722,--	785,--	847,--	910,--	972,--	1035,--	1097,--	1160,--	1222,--	1285,--								
1400	156	680,--	746,--	811,--	876,--	941,--	1006,--	1071,--	1136,--	1201,--	1266,--	1331,--								
1500	166	697,--	767,--	835,--	903,--	971,--	1040,--	1108,--	1176,--	1244,--	1313,--	1381,--								
1600	176	708,--	789,--	870,--	951,--	1033,--	1114,--	1195,--	1277,--	1358,--	1439,--									
1700	187	718,--	813,--	906,--	1001,--	1095,--	1189,--	1283,--	1377,--	1471,--	1566,--									
1800	197	729,--	836,--	943,--	1049,--	1156,--	1262,--	1369,--	1475,--	1582,--	1688,--									
1900	207	774,--	888,--	1003,--	1116,--	1231,--	1344,--	1458,--	1573,--	1686,--	1801,--									
2000	217	819,--	942,--	1065,--	1188,--	1310,--	1433,--	1556,--	1679,--	1802,--										
		Zwischengrößen auf Anfrage möglich!																		

Leistungsberechnung: Anzahl der Doppelglied x Watt / pro Doppelglied = Leistung bei 75/65/20°C

Leistungsumrechnungen: ca. - Werte 1) für 70/55/20: Faktor 0,81 2) für 55/45/20: Faktor 0,52



Die **Bestellnummer** wird bestimmt durch die Höhe (cm) und die Breite (mm)

Beispiel : Ein Heizkörper Typ Mars DUO mit H = 1800 mm und B = 595 mm hat die Best. - Nr.: **MADV 1800 / 595** und kostet **€ 1.156,-**

Mittenanschluss MA	Sonderanschluss SUL/SUR	Sonderanschluss links SL	Sonderanschluss rechts SR
	Beispiel SUL 		
NA = 50 mm	(SU links oder rechts angeben) NA = min. 50 mm; x = min. 25 mm	NA = min 50 mm; x = 0 mm oder min. 35 mm	NA = min 50 mm; x = 0 mm oder min. 35 mm
Bestellbeispiel: MADV 1800 / 595 - MA	Bestellbeispiel: MADV 1800 / 595 - SUL	Bestellbeispiel: MADV 1800 / 595 - SL	Bestellbeispiel: MADV 1800 / 595 - SR
Mehrpreis € 70,-	Mehrpreis € 100,-	Mehrpreis € 100,-	Mehrpreis € 100,-



Farben: Alle gängigen RAL-Farben	Mehrpreis: 25 %
Sonderfarben: RAL9006 und Strukturfarben	Mehrpreis: 35 %

Mars Vertikal Deluxe (MAVD) 				Technische Daten																PG3
Abstand Wand bis Mitte Gewinde:		44 mm																		
Abstand Wand bis Vorderkante:		71 mm																		
Bautiefe:		63 mm																		
Nabenabstand:		= Baubreite B + Abstand der eingesetzten Ventile und Verschraubungen alternativ : Höhe - 50 mm																		
Horizontale Sammelrohre:		Ø 30 mm																		
Vertikalrohre:		70 x 8 mm																		
Breite (mm) ►		295	370	445	520	595	670	745	820	895	970	1045	1120	1195	1270	1345	1420	1495	1570	1645
Anzahl Glieder ►		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Höhe (mm)	Watt pro Glied 75/65/20°C	Preise																		
400	42	299,--	319,--	340,--	360,--	380,--	401,--	421,--	441,--	462,--	482,--	502,--	523,--	543,--	563,--	584,--	604,--	624,--	645,--	665,--
500	49	337,--	358,--	380,--	403,--	424,--	445,--	466,--	489,--	511,--	532,--	553,--	576,--	597,--	620,--	642,--	664,--	685,--	706,--	729,--
600	57	353,--	375,--	398,--	421,--	445,--	468,--	491,--	513,--	537,--	561,--	584,--	607,--	630,--	652,--	677,--	699,--	722,--	746,--	769,--
700	65	366,--	391,--	415,--	439,--	464,--	488,--	513,--	539,--	563,--	587,--	611,--	635,--	660,--	685,--	709,--	735,--	759,--	783,--	807,--
800	72	381,--	407,--	434,--	459,--	485,--	511,--	537,--	563,--	589,--	614,--	641,--	667,--	692,--	718,--	744,--	770,--	796,--	821,--	847,--
900	80	397,--	424,--	452,--	479,--	506,--	533,--	561,--	589,--	616,--	644,--	669,--	697,--	725,--	752,--	779,--	806,--	834,--	861,--	888,--
1000	89	411,--	439,--	468,--	497,--	525,--	553,--	583,--	611,--	641,--	669,--	697,--	Mischbetrieb mit Mittenanschluss NICHT möglich! (Zirkulation)							
1100	97	425,--	456,--	485,--	516,--	546,--	576,--	607,--	635,--	667,--	697,--	728,--								
1200	104	441,--	473,--	503,--	536,--	567,--	597,--	630,--	662,--	692,--	725,--	756,--								
1300	112	455,--	488,--	520,--	553,--	586,--	620,--	652,--	685,--	718,--	750,--	783,--								
1400	120	469,--	503,--	539,--	572,--	607,--	641,--	675,--	709,--	744,--	777,--	813,--								
1500	127	483,--	519,--	555,--	591,--	627,--	664,--	699,--	735,--	772,--	806,--	843,--								
1600	134	491,--	533,--	576,--	621,--	664,--	706,--	749,--	791,--	834,--	877,--	919,--								
1700	142	502,--	552,--	601,--	651,--	699,--	750,--	799,--	849,--	898,--	948,--	996,--								
1800	150	512,--	569,--	624,--	680,--	736,--	793,--	849,--	905,--	961,--	1016,--	1073,--								
1900	159	539,--	600,--	658,--	718,--	779,--	838,--	899,--	959,--	1019,--	1079,--	1138,--								
2000	168	566,--	630,--	694,--	759,--	823,--	887,--	952,--	1016,--	1080,--	1147,--	1210,--								
		Zwischengrößen auf Anfrage möglich!																		

Leistungsberechnung: Anzahl der Glieder x Watt / pro Glied = Leistung bei 75/65/20°C Leistungsumrechnungen: ca. - Werte 1) für 70/55/20: Faktor 0,81 2) für 55/45/20: Faktor 0,52 Die Bestellnummer wird bestimmt durch die Höhe (cm) und die Breite (mm) Beispiel: Ein Heizkörper Typ Mars vertikal Deluxe mit H = 1800 mm und B = 595 mm hat die Best.-Nr.: MAVD 1800/595 und kostet € 736,--	
Mittenanschluss MA 	Sonderanschluss SUL/SUR 
NA = 50 mm	(SU links oder rechts angeben) NA = min. 50 mm; x = 60 mm
Bestellbeispiel: MAVD 1800 / 595 - MA	Bestellbeispiel: MAVD 1800 / 595 - SUL
Mehrpreis € 70,--	Mehrpreis € 100,--
Seitenanschlüsse aufgrund der Deluxe-Seitenabdeckungen NICHT möglich!	
Farben: Alle gängigen RAL-Farben	
Sonderfarben: RAL9006 und Strukturfarben	
Mehrpreis: 25 %	
Mehrpreis: 35 %	




Mars Duo Vertikal Deluxe (MADVD) 		 		Technische Daten																		PG3
				Abstand Wand bis Mitte Gewinde: 60 mm																		
				Abstand Wand bis Vorderkante: 90 mm																		
				Bautiefe: 74 mm																		
				Nabenabstand: = Baubreite B + Abstand der eingebauten Ventile und Verschraubungen alternativ : Höhe - 50 mm																		
		Horizontale Sammelrohre: Ø 30 mm																				
		Vertikalrohre: 70 x 8 mm																				
Breite (mm) ►		295	370	445	520	595	670	745	820	895	970	1045	1120	1195	1270	1345	1420	1495	1570	1645		
Anzahl Doppelglieder ►		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
Höhe (mm)	Watt pro Doppelglied 75/65/20°C	Preise																				
400	59	505,--	544,--	583,--	621,--	660,--	698,--	736,--	776,--	814,--	853,--	891,--	930,--	968,--	1007,--	1046,--	1084,--	1124,--	1161,--	1199,--		
500	70	573,--	614,--	655,--	697,--	738,--	779,--	820,--	861,--	902,--	944,--	986,--	1027,--	1069,--	1110,--	1151,--	1192,--	1233,--	1274,--	1316,--		
600	82	597,--	642,--	686,--	730,--	773,--	817,--	861,--	905,--	949,--	993,--	1038,--	1083,--	1125,--	1169,--	1213,--	1257,--	1302,--	1346,--	1390,--		
700	93	621,--	668,--	713,--	760,--	807,--	854,--	901,--	946,--	993,--	1041,--	1087,--	1134,--	1181,--	1226,--	1274,--	1320,--	1367,--	1414,--	1460,--		
800	104	647,--	695,--	744,--	794,--	843,--	891,--	942,--	991,--	1040,--	1090,--	1138,--	1188,--	1238,--	1286,--	1335,--	1385,--	1434,--	1485,--	1533,--		
900	116	671,--	722,--	775,--	826,--	878,--	930,--	983,--	1035,--	1087,--	1138,--	1191,--	1242,--	1294,--	1346,--	1398,--	1449,--	1503,--	1554,--	1607,--		
1000	129	694,--	749,--	803,--	858,--	911,--	966,--	1022,--	1076,--	1131,--	1185,--	1239,--	1294,--	1348,--	1404,--	1458,--	1512,--	1567,--	1621,--	1676,--		
1100	141	719,--	776,--	834,--	890,--	948,--	1005,--	1063,--	1118,--	1177,--	1233,--	1290,--	Mischbetrieb mit Mittenanschluss ist NICHT möglich! (Zirkulation)									
1200	151	744,--	803,--	863,--	924,--	983,--	1043,--	1104,--	1162,--	1222,--	1282,--	1343,--										
1300	164	767,--	830,--	891,--	954,--	1016,--	1079,--	1141,--	1204,--	1266,--	1329,--	1391,--										
1400	175	793,--	857,--	922,--	988,--	1052,--	1117,--	1182,--	1248,--	1313,--	1378,--	1443,--										
1500	185	814,--	881,--	949,--	1019,--	1087,--	1155,--	1224,--	1293,--	1361,--	1428,--	1496,--										
1600	197	826,--	908,--	989,--	1070,--	1152,--	1233,--	1314,--	1395,--	1476,--	1557,--											
1700	208	841,--	936,--	1030,--	1124,--	1218,--	1313,--	1407,--	1502,--	1594,--	1688,--											
1800	220	857,--	963,--	1070,--	1177,--	1283,--	1390,--	1496,--	1603,--	1709,--	1817,--											
1900	231	905,--	1020,--	1134,--	1246,--	1361,--	1475,--	1590,--	1704,--	1818,--	1932,--											
2000	242	956,--	1077,--	1201,--	1324,--	1446,--	1570,--	1692,--	1814,--	1938,--												
		Zwischengrößen auf Anfrage möglich!																				

Leistungsberechnung: Anzahl der Doppelglied x Watt / pro Doppelglied = Leistung bei 75/65/20°C		
Leistungsumrechnungen: ca. - Werte 1) für 70/55/20: Faktor 0,81 2) für 55/45/20: Faktor 0,52		
Die Bestellnummer wird bestimmt durch die Höhe (cm) und die Breite (mm)		
Beispiel : Ein Heizkörper Typ Mars DUO Deluxe mit H = 1800 mm und B = 595 mm hat die Best. - Nr.: MADVD 1800 / 595 und kostet € 1.283,--		
Mittenanschluss MA 	Sonderanschluss SUL/SUR 	Seitenanschlüsse aufgrund der Deluxe-Seitenabdeckungen NICHT möglich!
NA = 50 mm	(SU links oder rechts angeben) NA = min. 50 mm; x = min. 60 mm	
Bestellbeispiel: MADVD 1800 / 595 - MA	Bestellbeispiel: MADVD 1800 / 595 - SUL	
Mehrpreis € 70,--	Mehrpreis € 100,--	
Farben: Alle gängigen RAL-Farben		Mehrpreis: 25 %
Sonderfarben: RAL9006 und Strukturfarben		Mehrpreis: 35 %

Mars Horizontal (MAH) 	Technische Daten		PG3
	Abstand Wand bis Mitte Gewinde:	44 mm	
	Abstand Wand bis Vorderkante:	74 mm	
	Bautiefe :	63 mm	
	Nabenabstand:	Baubreite - 50 mm	
	Vertikale Sammelrohre:	Ø 30 mm	
	Horizontalrohre	70 x 8 mm	

	Standard- höhe (mm)	Standard- breite (mm)	Best. Nr.	Leistung (Watt) 75/65/20°C	Preis € PG3
Lagerware in den Größen	520	1200	MAH5201200	609	411,-
	595	1000	MAH5951000	576	410,-
	595	1200	MAH5951200	696	411,-

Breite (mm)	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
Watt pro Glied 75/65/20°C	34	40	46	52	59	66	80	79	97	93	100	106	113	119	126	132	139
Höhe (mm)	Anzahl Glieder	Preise															
295	4	229,-	263,-	273,-	285,-	294,-	305,-	316,-	327,-	337,-	349,-	359,-	368,-	373,-	378,-	385,-	429,-
370	5	250,-	285,-	297,-	308,-	320,-	333,-	343,-	356,-	369,-	381,-	392,-	403,-	416,-	428,-	439,-	495,-
445	6	270,-	307,-	319,-	333,-	347,-	359,-	374,-	386,-	400,-	415,-	427,-	439,-	459,-	477,-	497,-	559,-
520	7	291,-	329,-	342,-	358,-	372,-	387,-	402,-	418,-	432,-	447,-	462,-	476,-	501,-	527,-	552,-	623,-
595	8	311,-	349,-	365,-	381,-	399,-	415,-	431,-	447,-	463,-	478,-	497,-	511,-	545,-	575,-	609,-	687,-
670	9	332,-	371,-	390,-	406,-	424,-	443,-	460,-	477,-	495,-	511,-	531,-	548,-	587,-	626,-	666,-	753,-
745	10	352,-	393,-	412,-	432,-	450,-	469,-	488,-	507,-	526,-	545,-	564,-	584,-	630,-	677,-	720,-	817,-
820	11	372,-	415,-	435,-	455,-	476,-	496,-	517,-	537,-	557,-	576,-	597,-	620,-	671,-	725,-	777,-	881,-
895	12	393,-	437,-	458,-	480,-	502,-	524,-	546,-	568,-	588,-	610,-	632,-	656,-	714,-	774,-	833,-	946,-
970	13	412,-	458,-	482,-	505,-	527,-	551,-	574,-	597,-	622,-	644,-	667,-	692,-	757,-	824,-	889,-	1010,-
1045	14	432,-	480,-	505,-	529,-	553,-	579,-	603,-	628,-	653,-	677,-	701,-	729,-	800,-	874,-	946,-	1074,-



Aufpreis für Rohraufteilung nach Wunsch EUR 115,00

(Einteilung von unten)

(Bsp.: 3 Paneele, 1 frei, 2 Paneele, 1 frei, 2 Paneele)

Sonder- und Zwischengrößen auf Anfrage möglich!





 = Lagerware in den Farben weiß und anthrazit (RAL 7016)

Leistungsberechnung: Anzahl der Glieder x Watt / pro Glied = Leistung bei 75/65/20°C

Leistungsumrechnungen: ca. - Werte 1) für 70/55/20: Faktor 0,81 2) für 55/45/20: Faktor 0,52

Die **Bestellnummer** wird bestimmt durch die Höhe (cm) und die Breite (mm)

Beispiel: Ein Heizkörper Typ Mars horizontal mit H = 520 mm und B = 1200 mm hat die Best.-Nr.: **MAH 520 / 1200** und kostet **€ 432,-**

Mittenanschluss MA	Sonderanschluss SUL/SUR	Sonderanschluss SL	Sonderanschluss SR
			
NA = 50 mm bis max. 595/1500 möglich	(SU links oder rechts angeben) NA = min. 50 mm; x = 0 mm (Sammelrohr) oder min. 35 mm Vorlauf sollte immer außen sein!	NA = min. 50 mm; x = min 25 mm	NA = min. 50 mm; x = min 25 mm
Bestellbeispiel: MAH 520 / 1200 - MA	Bestellbeispiel: MAH 520 / 1200 - SUL	Bestellbeispiel: MAH 520 / 1200 - SL	Bestellbeispiel: MAH 520 / 1200 - SR
Mehrpreis € 100,-	Mehrpreis € 100,-	Mehrpreis € 100,-	Mehrpreis € 100,-


Farben: Alle gängigen RAL-Farben	Mehrpreis: 25 %
Sonderfarben: RAL9006 und Strukturfarben	Mehrpreis: 35 %






Mars Duo horizontal (MADH) 	Technische Daten		PG3
	Abstand Wand bis Mitte Gewinde:	56 mm	
	Abstand Wand bis Vorderkante:	86 mm	
	Bautiefe :	75 mm	
	Nabenabstand:	Baubreite - 50 mm	
	Vertikale Sammelrohre:	Ø 30 mm	
	Horizontalrohre	70 x 8 mm	
			

	Standard- höhe (mm)	Standard- breite (mm)	Best. Nr.	Leistung (Watt) 75/65/20°C	Preis € PG3
Lagerware in den Größen	520	1200	MADH5201200	1015	780,-
	595	1000	MADH5951000	984	780,-
	595	1200	MADH5951200	1160	831,-

Breite (mm)		400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
Watt pro Doppelglied 75/65/20°C		57	67	77	88	100	112	121	138	149	157	168	178	189	201	212	222	233
Höhe (mm)	Anzahl Doppelglieder	Preise																
295	4	435,--	498,--	517,--	539,--	557,--	581,--	600,--	622,--	641,--	662,--	681,--	696,--	712,--	718,--	729,--	776,--	816,--
370	5	473,--	539,--	560,--	587,--	609,--	631,--	656,--	677,--	699,--	721,--	747,--	765,--	800,--	813,--	835,--	888,--	938,--
445	6	515,--	581,--	606,--	634,--	659,--	684,--	709,--	734,--	759,--	785,--	809,--	841,--	888,--	906,--	941,--	1002,--	1062,--
520	7	552,--	622,--	650,--	677,--	706,--	734,--	762,--	791,--	819,--	847,--	876,--	906,--	977,--	1002,--	1049,--	1116,--	1183,--
595	8	588,--	663,--	693,--	725,--	756,--	788,--	819,--	847,--	879,--	910,--	941,--	974,--	1065,--	1096,--	1156,--	1231,--	1306,--
670	9	628,--	706,--	737,--	772,--	806,--	838,--	873,--	906,--	938,--	974,--	1006,--	1044,--	1153,--	1187,--	1263,--	1345,--	1429,--
745	10	668,--	747,--	781,--	819,--	854,--	890,--	925,--	965,--	999,--	1036,--	1071,--	1109,--	1238,--	1281,--	1371,--	1458,--	1552,--
820	11	706,--	788,--	825,--	866,--	903,--	941,--	984,--	1021,--	1058,--	1099,--	1136,--	1174,--	1325,--	1377,--	1474,--	1571,--	1672,--
895	12	743,--	828,--	869,--	909,--	956,--	995,--	1036,--	1077,--	1118,--	1159,--	1203,--	1242,--	1414,--	1471,--	1581,--	1687,--	1794,--
970	13	781,--	869,--	912,--	959,--	1002,--	1046,--	1090,--	1134,--	1178,--	1222,--	1265,--	1310,--	1502,--	1566,--	1687,--	1802,--	
1045	14	822,--	909,--	959,--	1005,--	1052,--	1099,--	1141,--	1191,--	1239,--	1285,--	1341,--	1377,--					


		Aufpreis für Rohraufteilung nach Wunsch EUR 180,00 (Einteilung von unten) (Bsp.: 3 Paneele, 1 frei, 2 Paneele, 1 frei, 2 Paneele)
		Sonder- und Zwischengrößen auf Anfrage möglich!
		= Lagerware in den Farben weiß und anthrazit (RAL 7016)





Leistungsberechnung: Anzahl der Glieder x Watt / pro Glied = Leistung bei 75/65/20°C Leistungsumrechnungen: ca. - Werte 1) für 70/55/20: Faktor 0,81 2) für 55/45/20: Faktor 0,52 Die Bestellnummer wird bestimmt durch die Höhe (cm) und die Breite (mm) Beispiel: Ein Heizkörper Typ Mars Duo horizontal mit H = 520 mm und B = 1200 mm hat die Best.-Nr.: MADH 520 / 1200 und kostet € 819,-	
--	--


Mittenanschluss MA	Sonderanschluss SUL/SUR	Sonderanschluss SL	Sonderanschluss SR
			
NA = 50 mm bis max. 595/1500 möglich	(SU links oder rechts angeben) NA = min. 50 mm; x = 0 mm (Sammelrohr) oder min. 35 mm Vorlauf sollte immer außen sein!	NA = min. 50 mm; x = min. 25 mm	NA = min. 50 mm; x = min. 25 mm
Bestellbeispiel: MADH 520 / 1200 - MA	Bestellbeispiel: MADH 520 / 1200 - SUL	Bestellbeispiel: MADH 520 / 1200 - SL	Bestellbeispiel: MADH 520 / 1200 - SR
Mehrpreis € 100,00	Mehrpreis € 100,00	Mehrpreis € 100,00	Mehrpreis € 100,00

Farben: Alle gängigen RAL-Farben	Mehrpreis: 25 %
Sonderfarben: RAL9006 und Strukturfarben	Mehrpreis: 35 %



Mars Horizontal Deluxe (MAHD)					Technische Daten									PG 3	
					Abstand Wand bis Mitte Gewinde: 44 mm										
					Abstand Wand bis Vorderkante: 74 mm										
					Bautiefe : 63 mm										
					Nabenabstand: Baubreite - 50 mm										
					Vertikale Sammelrohre: Ø 30 mm										
					Horizontalrohre 70 x 8 mm										
Breite (mm)		600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	
Watt pro Glied 75/65/20°C		55	63	70	78	87	96	102	111	119	125	132	140	148	
Höhe (mm)	Anzahl Glieder	Preise													
295	4	316,--	330,--	341,--	357,--	371,--	383,--	397,--	411,--	424,--	435,--	449,--	464,--	479,--	
370	5	339,--	354,--	370,--	384,--	398,--	414,--	428,--	444,--	458,--	469,--	484,--	499,--	515,--	
445	6	361,--	378,--	395,--	412,--	428,--	442,--	459,--	478,--	492,--	506,--	521,--	536,--	550,--	
520	7	384,--	404,--	421,--	439,--	456,--	475,--	491,--	509,--	527,--	543,--	559,--	575,--	591,--	
595	8	408,--	427,--	447,--	466,--	485,--	503,--	523,--	542,--	561,--	578,--	596,--	615,--	634,--	
670	9	432,--	453,--	473,--	495,--	516,--	533,--	553,--	573,--	596,--	614,--	634,--	655,--	675,--	
745	10	455,--	478,--	499,--	522,--	543,--	563,--	586,--	607,--	630,--	651,--	673,--	694,--	716,--	
820	11	478,--	500,--	525,--	547,--	572,--	593,--	616,--	641,--	664,--	686,--	711,--	735,--	759,--	
895	12	500,--	526,--	550,--	576,--	601,--	625,--	648,--	672,--	698,--	722,--	747,--	772,--	796,--	
970	13	525,--	550,--	576,--	603,--	630,--	654,--	680,--	706,--	732,--	759,--	786,--	814,--	705,--	
1045	14	547,--	574,--	603,--	631,--	657,--	685,--	712,--	739,--	767,--	794,--	821,--	848,--	876,--	
		 Aufpreis für Rohraufteilung nach Wunsch EUR 115,00 (Einteilung von unten) (Bsp.: 3 Paneele, 1 frei, 2 Paneele, 1 frei, 2 Paneele)													
		Sonder- und Zwischengrößen auf Anfrage möglich!													

Leistungsberechnung: Anzahl der Glieder x Watt / pro Glied = Leistung bei 75/65/20°C Leistungsumrechnungen: ca. - Werte 1) für 70/55/20: Faktor 0,81 2) für 55/45/20: Faktor 0,52 Die Bestellnummer wird bestimmt durch die Höhe (cm) und die Breite (mm) Beispiel: Ein Heizkörper Typ Mars horizontal Deluxe mit H = 520 mm und B = 1200 mm hat die Best.-Nr.: MAHD 520 / 1200 und kostet € 491,--			
Mittenanschluss MA	Sonderanschluss SUL/SUR	Sonderanschluss SL	Sonderanschluss SR
			
NA = 50 mm bis max. 595/1500 möglich	(SU links oder rechts angeben) NA = min. 50 mm; x = 0 mm (Sammelrohr) oder min. 35 mm Vorlauf sollte immer außen sein!	NA = min. 50 mm; x = min. 25 mm (von unten) x = min. 60 mm (von oben)	NA = min. 50 mm; x = min. 25 mm (von unten) x = min. 60 mm (von oben)
Bestellbeispiel: MAHD 520 / 1200 - MA	Bestellbeispiel: MAHD 520 / 1200 - SUL	Bestellbeispiel: MAHD 520 / 1200 - SL	Bestellbeispiel: MAHD 520 / 1200 - SR
Mehrpreis € 100,--	Mehrpreis € 100,--	Mehrpreis € 100,--	Mehrpreis € 100,--
Farben: Alle gängigen RAL-Farben			Mehrpreis: 25 %
Sonderfarben: RAL9006 und Strukturfarben			Mehrpreis: 35 %





Mars Duo Horizontal Deluxe (MADHD)						Technische Daten						PG3				
						Abstand Wand bis Mitte Gewinde:		56 mm								
						Abstand Wand bis Vorderkante:		86 mm								
						Bautiefe :		75 mm								
						Nabenabstand:		Baubreite - 50 mm								
						Vertikale Sammelrohre:		Ø 30 mm								
						Horizontalrohre		70 x 8 mm								
Breite (mm)		600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800		
Watt pro Doppelglied 75/65/20°C		99	113	126	140	157	173	184	200	214	225	242	258	273		
Höhe (mm)	Anzahl Doppelglieder	Preise														
		295	4	560,--	584,--	605,--	633,--	654,--	677,--	699,--	725,--	747,--	763,--	786,--	810,--	833,--
		370	5	603,--	633,--	657,--	683,--	711,--	735,--	759,--	783,--	813,--	833,--	857,--	881,--	905,--
		445	6	648,--	680,--	708,--	736,--	763,--	791,--	819,--	847,--	875,--	908,--	942,--	977,--	1010,--
		520	7	692,--	725,--	755,--	786,--	817,--	847,--	878,--	910,--	941,--	974,--	1005,--	1035,--	1067,--
		595	8	736,--	770,--	805,--	840,--	874,--	904,--	938,--	972,--	1006,--	1042,--	1075,--	1109,--	1142,--
		670	9	780,--	817,--	855,--	888,--	927,--	963,--	996,--	1036,--	1071,--	1110,--	1147,--	1183,--	1220,--
		745	10	823,--	864,--	902,--	942,--	980,--	1022,--	1057,--	1099,--	1137,--	1177,--	1215,--	1253,--	1290,--
		820	11	867,--	911,--	952,--	992,--	1038,--	1077,--	1118,--	1161,--	1202,--	1242,--	1282,--	1323,--	1364,--
		895	12	911,--	956,--	1005,--	1047,--	1091,--	1134,--	1178,--	1221,--	1268,--	1309,--	1352,--	1397,--	1440,--
		970	13	956,--	1005,--	1052,--	1097,--	1145,--	1191,--	1238,--	1285,--	1330,--	1377,--	1421,--	1465,--	1510,--
		1045	14	1002,--	1052,--	1100,--	1151,--	1196,--	1246,--	1299,--	1347,--	1407,--	1443,--	1499,--	1551,--	1602,--
		 Aufpreis für Rohraufteilung nach Wunsch EUR 180,00 (Einteilung von unten) (Bsp.: 3 Paneele, 1 frei, 2 Paneele, 1 fei, 2 Paneele)														
		Sonder- und Zwischengrößen auf Anfrage möglich!														

Leistungsberechnung: Anzahl der Glieder x Watt / pro Glied = Leistung bei 75/65/20°C

Leistungsumrechnungen: ca. - Werte 1) für 70/55/20: Faktor 0,81 2) für 55/45/20: Faktor 0,52

Die **Bestellnummer** wird bestimmt durch die Höhe (cm) und die Breite (mm)

Beispiel: Ein Heizkörper Typ Mars Duo horiz. Deluxe mit H = 520 mm und B = 1200 mm hat die Best.-Nr.: **MADH 520/1200** und kostet **€ 878,--**

Mittenanschluss MA	Sonderanschluss SUL/SUR	Sonderanschluss SL	Sonderanschluss SR
			
NA = 50 mm bis max. 595/1500 möglich	(SU links oder rechts angeben) NA = min. 50 mm; x = 0 mm (Sammelrohr) oder min. 35 mm Vorlauf sollte immer außen sein!	NA = min. 50 mm; x = min 25 mm	NA = min. 50 mm; x = min 25 mm
Bestellbeispiel: MADHD 520 / 1200 - MA	Bestellbeispiel: MADHD 520 / 1200 - SUL	Bestellbeispiel: MADHD 520 / 1200 - SL	Bestellbeispiel: MADHD 520 / 1200 - SR
Mehrpreis € 100,--	Mehrpreis € 100,--	Mehrpreis € 100,--	Mehrpreis € 100,--

Farben: Alle gängigen RAL-Farben

Mehrpreis: 25 %

Sonderfarben: RAL9006 und Strukturfarben

Mehrpreis: 35 %

Mars Ventilausführung	Technische Daten	Bauhöhen (mm)	Baubreiten (mm)	Best. – Nr.:	Preis € PG 3
	Abstand Wand bis Mitte Gewinde: siehe jeweiliges Modell	Höhen und Breiten wie Mars horizontal einlagig oder doppellagig und Mars Vertikal, Mars Duo Vertikal		Bestellbeispiel: MAH5951200WVRL	Aufpreis € 136,--
	Abstand Wand bis Vorderkante: siehe jeweiliges Modell	Aufpreis für Thermostatkopf in weiß		Bestellbeispiel: TKW-Ventil	Aufpreis € 32,--
	Nabenabstand: Baubreite - 50 mm alternativ: 50 mm	Aufpreis für Thermostatkopf in chrom		Bestellbeispiel: TKCH-Ventil	Aufpreis 37,--
	Sammelrohre: Ø 30 mm	Mit Abdeckungen (Deluxe-Version) möglich. Ventileinsatz: M30 x 1,5			
	Horizontalrohre: 70 x 8 mm				
	Bautiefe : siehe jeweiliges Modell				

Beispiele:

Mars horizontal VRL



Mars Vertikal VLL






Mars horizontal VRR



Leistungsumrechnungen: ca. - Werte 1) für 75/65/24: Faktor 0,90 2) für 70/55/24: Faktor 0,71 3) für 55/45/24: Faktor 0,43

Anschlussvarianten:


VLR	VRL	VRR	VLL
			
Vorlauf links Rücklauf rechts	Vorlauf rechts Rücklauf links	Vorlauf links Rücklauf rechts	Vorlauf rechts Rücklauf links

Farben: Alle gängigen RAL-Farben

Mehrpreis: 25 %





Sonderfarben: RAL 9006 und Strukturfarben

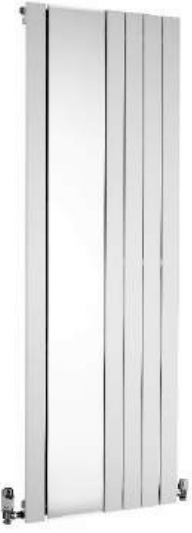Mehrpreis: 35 %

Mars Spiegel	Technische Daten	Bauhöhen (mm)	Baubreiten (mm)	Best. – Nr.:	Leistung (Watt) 75/65/20°C	Preis € PG 3
	Abstand Wand bis Mitte Gewinde:	1800	445	MAS 180/44	414	747,--
		1800	520	MAS 180/52	552	801,--
	44 mm	1800	595	MAS 180/59	848	816,--
	Abstand Wand bis Vorderkante:	1800	670	MAS 180/67	990	869,--
	71 mm	1800	745	MAS 180/74	966	969,--
	Nabenabstand:	1800	820	MAS 180/82	1104	1024,--
	= Baubreite B + Abstand der eingesetzten Ventile und Verschraubungen	1800	895	MAS 180/89	1242	1080,--
		1800	970	MAS 180/97	1380	1136,--
	Alternativ : Höhe - 50 mm	Aufpreis für seitliche Abdeckungen in weiß				225,--
	Sammelrohre:	Aufpreis für seitliche Abdeckungen in RAL-Farbe				272,--
	Ø 30 mm	Aufpreis für seitliche Abdeckungen in Sonderfarbe				299,--
	Vertikalrohre:	ACHTUNG: mit Abdeckung (siehe Mars Deluxe), ist SL oder SR NICHT mehr möglich!				
	70 x 8 mm					
	Bautiefe:					
	63 mm	= Lagerware in weiss				

Mars Duo Spiegel	Technische Daten	Bauhöhen (mm)	Baubreiten (mm)	Best. – Nr.:	Leistung (Watt) 75/65/20°C	Preis € PG 3
	Abstand Wand bis Mitte Gewinde	1800	445	MADS 180/44	662	1489,--
		1800	520	MADS 180/52	883	1598,--
	60 mm	1800	595	MADS 180/59	1104	1628,--
	Abstand Wand bis Vorderkante	1800	670	MADS 180/67	1324	1734,--
	90 mm	1800	745	MADS 180/74	1545	1933,--
	Nabenabstand	1800	820	MADS 180/82	1766	2042,--
	= Baubreite B + Abstand der eingesetzten Ventile und Verschraubungen	1800	895	MADS 180/89	1987	2155,--
		1800	970	MADS 180/97	2208	2267,--
	Alternativ : Höhe - 50 mm	Aufpreis für seitliche Abdeckungen in weiß				225,--
	Sammelrohre:	Aufpreis für seitliche Abdeckungen in RAL-Farbe				272,--
	Ø 30 mm	Aufpreis für seitliche Abdeckungen in Sonderfarbe				299,--
	Vertikalrohre:	ACHTUNG: mit Abdeckung (siehe Mars Deluxe), ist SL oder SR NICHT mehr möglich!				
	70 x 8 mm					
	Bautiefe :					
	63 mm					

Leistungsumrechnungen: ca. - Werte 1) für 75/65/24: Faktor 0,90 2) für 70/55/24: Faktor 0,71 3) für 55/45/24: Faktor 0,43





Anschlussvarianten:			
Mittenanschluss MA	Sonderanschluss SUL/SUR	Sonderanschluss SL	Sonderanschluss SR
			
NA = 50 mm	(SU links oder rechts angeben) NA = min. 50 mm; x = min. 25 mm	NA = min. 50mm; x = 0 mm (Sammelrohr) oder min. 35 mm	NA = min. 50mm; x = 0 mm (Sammelrohr) oder min. 35 mm
Bestellbeispiel: MAS 1800 / 670 - MA MADS 1800 / 670 - MA	Bestellbeispiel: MAS 1800 / 670 - SUL MADS 1800 / 670 - SUL	Bestellbeispiel: MAS 1800 / 670 - SL MADS 1800 / 670 - SL	Bestellbeispiel: MAS 1800 / 670 - SR MADS 1800 / 670 - SR
Mehrpreis € 70,--	Mehrpreis € 100,--	Mehrpreis € 100,--	Mehrpreis € 100,--

Farben: Alle gängigen RAL-Farben	Mehrpreis: 25 %
Sonderfarben: RAL9006 und Strukturfarben	Mehrpreis: 35 %

Mars Plus (MAP) 		Technische Daten		PG3
		Abstand Wand bis Mitte Gewinde:	44 mm	
		Abstand Wand bis Vorderkante:	75 mm	
		Bautiefe:	64 mm	
		Nabenabstand:	= Baubreite B + Abstand der eingesetzten Ventile und Verschraubungen alternativ : Höhe - 50 mm	
		Horizontale Sammelrohre:	Ø 30 mm	
		Vertikalrohre:	70 x 8 mm	



Lagerware in den Größen	Standard- höhe (mm)	Standard- breite (mm)	Best. Nr.	Leistung (Watt) 75/65/20°C	Preis € PG3
	1800	445	MAP1800445MA	816	662,-
	1800	595	MAP1800595MA	1088	812,-


Breite (mm) ►		295	370	445	520	595	670	745	820	895	970	1045	1120	1195	1270	1345	1420	1495	1570	1645
Anzahl Glieder ►		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Höhe (mm)	Watt pro Glied 75/65/20°C	Preise																		
400	36	320,--	350,--	378,--	405,--	435,--	462,--	491,--	520,--	547,--	576,--	605,--	633,--	662,--	691,--	718,--	747,--	776,--	803,--	833,--
500	43	368,--	398,--	428,--	458,--	488,--	519,--	549,--	580,--	610,--	641,--	671,--	701,--	732,--	762,--	793,--	823,--	854,--	884,--	915,--
600	50	381,--	415,--	447,--	479,--	512,--	544,--	576,--	608,--	642,--	674,--	706,--	739,--	772,--	803,--	836,--	868,--	901,--	932,--	965,--
700	57	397,--	432,--	465,--	500,--	533,--	569,--	604,--	637,--	672,--	706,--	741,--	775,--	810,--	843,--	878,--	914,--	946,--	982,--	1015,--
800	64	412,--	448,--	485,--	522,--	557,--	593,--	630,--	667,--	702,--	739,--	775,--	811,--	847,--	884,--	921,--	956,--	992,--	1029,--	1066,--
900	71	427,--	465,--	503,--	542,--	581,--	620,--	657,--	695,--	733,--	772,--	810,--	847,--	887,--	925,--	963,--	####	####	1077,--	1116,--
1000	79	442,--	482,--	523,--	563,--	603,--	644,--	683,--	722,--	763,--	803,--	844,--	Mischbetrieb mit Mittenanschluss ist NICHT möglich! (Zirkulation) = Lagerware mit Mittenanschluss in den Farben weiß + anthrazit (RAL 7016) = rein elektrische Lösungen auf Anfrage möglich							
1100	87	458,--	499,--	542,--	584,--	625,--	668,--	711,--	752,--	794,--	837,--	878,--								
1200	93	471,--	516,--	560,--	604,--	648,--	692,--	736,--	780,--	824,--	868,--	914,--								
1300	101	486,--	532,--	580,--	625,--	671,--	716,--	763,--	810,--	855,--	901,--	946,--								
1400	108	502,--	549,--	597,--	645,--	694,--	741,--	790,--	837,--	885,--	932,--	982,--								
1500	114	513,--	564,--	614,--	665,--	715,--	767,--	817,--	867,--	918,--	968,--	1019,--								
1600	121	522,--	581,--	642,--	701,--	760,--	821,--	881,--	941,--	1000,--	1061,--	1120,--								
1700	128	529,--	600,--	668,--	738,--	806,--	877,--	945,--	1015,--	1084,--	1154,--	1222,--								
1800	136	537,--	616,--	695,--	773,--	853,--	930,--	1009,--	1087,--	1166,--	1243,--	1323,--								
1900	144	570,--	654,--	738,--	823,--	907,--	991,--	1074,--	1158,--	1242,--	1327,--	1259,--								
2000	152	601,--	692,--	782,--	872,--	962,--	1053,--	1143,--	1233,--	1323,--	1414,--	1504,--								
		Zwischengrößen auf Anfrage möglich!																		

Leistungsberechnung: Anzahl der Glieder x Watt / pro Glied = Leistung bei 75/65/20°C Leistungsumrechnungen: ca. - Werte 1) für 75/65/24: Faktor 0,90 2) für 70/55/24: Faktor 0,71 3) für 55/45/24: Faktor 0,43 Die Bestellnummer wird bestimmt durch die Höhe (cm) und die Breite (mm) Beispiel: Ein Heizkörper Typ Mars Plus mit H = 1800 mm und B = 595 mm hat die Best.-Nr.: MAP 1800 / 595 und kostet € 853,--			
Mittenanschluss MA 	Sonderanschluss SUL/SUR 	Sonderanschluss SL 	Sonderanschluss SR 
NA = 50 mm	(SU links oder rechts angeben) NA = min. 50 mm; x = 25 mm	NA = 50 mm; x = 0 mm (=Sammelrohr) oder min. 35 mm	NA = 50 mm; x = 0 mm (=Sammelrohr) oder min. 35 mm
Bestellbeispiel: MAP 1800 / 595 - MA	Bestellbeispiel: MAP 1800 / 595 - SUL	Bestellbeispiel: MAP 1800 / 595 - SL	Bestellbeispiel: MAP 1800 / 595 - SR
Mehrpreis € 70,--	Mehrpreis € 100,--	Mehrpreis € 100,--	Mehrpreis € 100,--
Farben: Alle gängigen RAL-Farben			Mehrpreis: 25 %
Sonderfarben: RAL9006 und Strukturfarben			Mehrpreis: 35 %





Mars Plus Duo (MAPD) 		 		Technische Daten																	PG3
				Abstand Wand bis Mitte Gewinde: 56 mm																	
				Abstand Wand bis Vorderkante: 87 mm																	
				Bautiefe: 75 mm																	
				Nabenabstand: = Baubreite B + Abstand der eingebauten Ventile und Verschraubungen																	
				alternativ : Höhe - 50 mm																	
Horizontale Sammelrohre:		Ø 30 mm																			
Vertikalrohre:		70 x 8 mm																			
Breite (mm) ►		295	370	445	520	595	670	745	820	895	970	1045	1120	1195	1270	1345	1420	1495	1570	1645	
Anzahl Doppelglieder ►		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Höhe (mm)	Watt pro Doppelglied 75/65/20°C	Preise																			
		400	57	500,--	544,--	589,--	633,--	678,--	722,--	767,--	811,--	855,--	899,--	944,--	988,--	1033,--	1077,--	1121,--	1166,--	1210,--	1255,--
500	67	573,--	621,--	668,--	715,--	762,--	810,--	858,--	905,--	952,--	1000,--	1047,--	1094,--	1143,--	1191,--	1238,--	1285,--	1332,--	1379,--	1428,--	
600	78	596,--	647,--	697,--	749,--	799,--	849,--	899,--	949,--	1002,--	1052,--	1101,--	1152,--	1202,--	1255,--	1304,--	1355,--	1405,--	1455,--	1507,--	
700	90	620,--	672,--	728,--	780,--	834,--	887,--	941,--	995,--	1049,--	1101,--	1155,--	1209,--	1263,--	1317,--	1370,--	1424,--	1476,--	1532,--	1584,--	
800	100	644,--	699,--	756,--	813,--	868,--	927,--	983,--	1040,--	1096,--	1152,--	1210,--	1266,--	1323,--	1379,--	1435,--	1493,--	1550,--	1607,--	1662,--	
900	111	667,--	726,--	785,--	846,--	905,--	965,--	1024,--	1084,--	1145,--	1204,--	1263,--	1323,--	1384,--	1443,--	1503,--	1562,--	1621,--	1682,--	1742,--	
1000	124	689,--	752,--	816,--	878,--	941,--	1003,--	1066,--	1128,--	1192,--	1255,--	1317,--	1379,--	1442,--	1506,--	1568,--	1631,--	1693,--	1756,--	1818,--	
1100	136	712,--	779,--	844,--	910,--	975,--	1041,--	1108,--	1174,--	1239,--	1304,--	1370,--	Der Mischbetrieb ist mit Mittenanschluss NICHT möglich! (Zirkulation) Horizontale Varianten auf Anfrage möglich!								
1200	145	736,--	805,--	874,--	942,--	1012,--	1080,--	1149,--	1218,--	1286,--	1355,--	1425,--									
1300	158	759,--	831,--	904,--	975,--	1047,--	1118,--	1191,--	1262,--	1334,--	1407,--	1478,--									
1400	169	782,--	858,--	932,--	1007,--	1083,--	1157,--	1232,--	1307,--	1382,--	1456,--	1532,--									
1500	178	802,--	881,--	959,--	1038,--	1117,--	1195,--	1274,--	1351,--	1431,--	1510,--	1588,--									
1600	190	814,--	907,--	1002,--	1094,--	1188,--	1282,--	1374,--	1468,--	1562,--	1655,--	Horizontale Varianten auf Anfrage möglich!									
1700	200	826,--	935,--	1043,--	1151,--	1259,--	1367,--	1475,--	1583,--	1692,--	1800,--										
1800	213	838,--	962,--	1084,--	1208,--	1329,--	1451,--	1574,--	1696,--	1820,--	1941,--										
1900	224	890,--	1022,--	1152,--	1283,--	1414,--	1547,--	1678,--	1809,--	1939,--	2071,--										
2000	235	942,--	1084,--	1225,--	1365,--	1507,--	1649,--	1790,--	1931,--	2073,--											
		Zwischengrößen auf Anfrage möglich!																			

Leistungsberechnung: Anzahl der Doppelglied x Watt / pro Doppelglied = Leistung bei 75/65/20°C Leistungsumrechnungen: ca. - Werte 1) für 75/65/24: Faktor 0,90 2) für 70/55/24: Faktor 0,71 3) für 55/45/24: Faktor 0,43 Die Bestellnummer wird bestimmt durch die Höhe (cm) und die Breite (mm) Beispiel : Ein Heizkörper Typ Mars Plus Duo mit H = 1800 mm und B = 595 mm hat die Best. - Nr.: MAPD 1800 / 595 und kostet € 1.329,--		
Mittenanschluss MA 	Sonderanschluss SUL/SUR 	Sonderanschlüsse SR / SL aufgrund der doppellagigen Abdeckung NICHT möglich!
NA = 50 mm	(SU links oder rechts angeben) NA = min. 50 mm; x = min. 25 mm	
Bestellbeispiel: MAPD 1800 / 595 - MA	Bestellbeispiel: MAPD 1800 / 595 - SUL	
Mehrpreis € 70,--	Mehrpreis € 100,--	
Farben: Alle gängigen RAL-Farben		Mehrpreis: 25 %
Sonderfarben: RAL9006 und Strukturfarben		Mehrpreis: 35 %

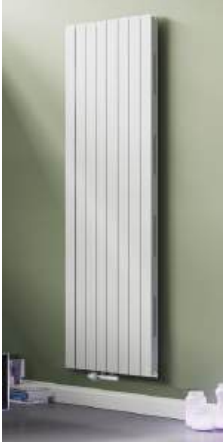Mars Duo Vertikal Elegant	Technische Daten	Bauhöhen (mm)	Baubreiten (mm)	Best. – Nr.:	Leistung (Watt) 75/65/20°C	Preis € PG 3
	Abstand Wand bis Mitte Gewinde:	1800	295	MAVDSD 180/29	809	858,--
	47 mm	1800	445	MAVDSD 180/44	1220	1021,--
		1800	595	MAVDSD 180/59	1631	1334,--
	Abstand Wand bis Vorderkante:	BAUTIEFE NUR 45 mm!  = Lagerware in weiss				
	77 mm					
	Nabenabstand:					
	Mittenanschluss: NA = 50 mm					
	Alternativ : Höhe - 50 mm					
	Sammelrohre:					
	Ø 30 mm					
	Vertikalrohre: 70 x 8 mm					
	Bautiefe : 45 mm					

Mars Duo Horizontal Elegant	Bauhöhen (mm)	Baubreiten (mm)	Best. – Nr.:	Leistung (Watt) 75/65/20°C	Preis € PG 3
	595	1000	MAHDSD 59/100	934	899,--
	595	1200	MAHDSD 59/120	1101	946,--
	595	1400	MAHDSD 59/140	1276	1035,--
BAUTIEFE NUR 45 mm!  = Lagerware in weiss					
Technische Daten					
Sammelrohre: Ø 30 mm	Wand - Mitte Gewinde: 47 mm				
Horizontale Paneele: 70 x 8 mm	Wand - Vorderkante: 77 mm				
Bautiefe: 45 mm	Nabenabstand: Mittenanschluss 50 mm				

Leistungsumrechnungen: ca. - Werte 1) für 75/65/24: Faktor 0,90 2) für 70/55/24: Faktor 0,71 3) für 55/45/24: Faktor 0,43		
Anschlussvarianten:		
Vertikale Ausführung	Horizontale Ausführung	Sonderanschlüsse SUL / SUR sowie SR / SL NICHT möglich!
Mittenanschluss MA 	Mittenanschluss MA 	
NA = 50 mm		
Bestellbeispiel: MAVDSD 180/29	Bestellbeispiel: MAVDSD 59/120	
Standard / kein Mehrpreis	Standard / kein Mehrpreis	





Farben: Alle gängigen RAL-Farben	Mehrpreis: 25 %
Sonderfarben: RAL9006 und Strukturfarben	Mehrpreis: 35 %



Mars Vitro	Technische Daten	Bauhöhen (mm)	Baubreiten (mm)	Best. – Nr.:	Leistung (Watt) 75/65/20°C	Preis € PG 3
 	Wand - Mitte Gewinde:	einlagig:				
	44 mm einlagig	1800	445	MAVI 180/44	616	1167,--
	56 mm doppelagig	1800	520	MAVI 180/52	720	1325,--
	Wand - Vorderkante:	1800	595	MAVI 180/59	825	1482,--
	92 mm einlagig	doppelagig:				
	100 mm doppelagig	1800	445	MAVID 180/44	1006	1591,--
	Nabenabstand :	1800	520	MAVID 180/52	1175	1799,--
	= Baubreite B + Abstand der eingesetzten Ventile und Verschraubungen Alternativ: Höhe - 50 mm	1800	595	MAVID 180/59	1345	2003,--
	Sammelrohre:	Aufpreis für Glasbilder + Wunschbilder (siehe Seite 54): Breite 445: € 290,-- Breite 520: € 300,-- Breite 595: € 310,-- Standard Glasfarben: RAL 3003, RAL 9003, RAL 9005, RAL 7047 oder Spiegel Heizkörper: RAL 3003, RAL 9003, RAL 9005, RAL 7047, RAL 9006 Glas: ESG-Sicherheitsglas - 8 mm bei Farben				
	Ø 30 mm					
	Vertikalrohre:					
	70 x 8 mm	Aufpreis für seitliche Verkleidungen € 185,-- = Rein elektrische Lösung auf Anfrage möglich				
	Bautiefe :					
	81 mm einlagig					
	89 mm doppelagig					

Mars Vitro LED	Technische Daten	Bauhöhen (mm)	Baubreiten (mm)	Best. – Nr.:	Leistung (Watt) 75/65/20°C	Preis € PG 3
	Wand - Mitte Gewinde:	einlagig:				
	44 mm einlagig	1800	445	MAVIL 1800/445	688	1934,--
	56 mm doppelagig	1800	520	MAVIL 1800/520	804	2093,--
	Wand - Vorderkante:	1800	595	MAVIL 1800/595	921	2250,--
	97 mm einlagig	doppelagig:				
	109 mm doppelagig	1800	445	MAVIDL 1800/445	1108	2360,--
	Nabenabstand :	1800	520	MAVIDL 1800/520	1294	2566,--
	= Baubreite B + Abstand der eingesetzten Ventile und Verschraubungen Alternativ: Höhe - 50 mm	1800	595	MAVIDL 1800/595	1481	2771,--
	Sammelrohre:	Aufpreis für Glasbilder + Wunschbilder (siehe Seite 54): Breite 445: € 290,-- Breite 520: € 300,-- Breite 595: € 310,-- Standard Glasfarben: RAL 3003, RAL 9003, RAL 9005, RAL 7047 Heizkörper: RAL 3003, RAL 9003, RAL 9005, RAL 7047, RAL 9006 Glas: ESG-Sicherheitsglas - 8 mm bei Farben				
	Ø 30 mm					
	Vertikalrohre:					
	70 x 8 mm	Standardmäßig mit seitlichen Verkleidungen (Deluxe-Version) = Rein elektrische Lösung auf Anfrage möglich				
	Bautiefe :					
	86 mm einlagig					
	97 mm doppelagig					

Leistungsumrechnungen: ca. - Werte 1) für 75/65/24: Faktor 0,90 2) für 70/55/24: Faktor 0,71 3) für 55/45/24: Faktor 0,43

Anschlussvarianten:			
Mittenanschluss MA	Sonderanschluss SUL/SUR	Sonderanschluss SL	Sonderanschluss SR
			
NA = 50 mm (im Mischbetrieb nicht möglich)	(SU links oder rechts angeben) NA = min. 50 mm; x = min 25 mm	NA = min 50 mm; x = 0 mm (=Sammelrohr) oder min. 35 mm	NA = min 50 mm; x = 0 mm (=Sammelrohr) oder min. 35 mm
Bestellbeispiel: MAVI 1800 / 520 - MA MAVID 1800 / 520 - MA MAVIL 1800 / 520 - MA MAVIDL 1800 / 520 - MA	Bestellbeispiel: MAVI 1800 / 520 - SUL MAVID 1800 / 520 - SUL MAVIL 1800 / 520 - SUL MAVIDL 1800 / 520 - SUL	Bestellbeispiel: MAVI 1800 / 520 - SL MAVID 1800 / 520 - SL MAVIL - nicht lieferbar MAVIDL - nicht lieferbar	Bestellbeispiel: MAVI 1800 / 520 - SR MAVID 1800 / 520 - SR MAVIL - nicht lieferbar MAVIDL - nicht lieferbar
Mehrpreis € 70,--	Mehrpreis € 100,--	Mehrpreis € 100,--	Mehrpreis € 100,--



Mars Vitro Eco	Technische Daten	Bauhöhen (mm)	Baubreiten (mm)	Best. – Nr.:	Leistung (Watt) 75/65/20°C	Preis € PG 3
	Wand - Mitte Gewinde:	1500	445	MAVIE 150/44	522	628,--
	44 mm	1500	520	MAVIE 150/52	609	691,--
	Wand - Vorderkante:	1500	595	MAVIE 150/59	696	753,--
	78 mm	1800	445	MAVIE 180/44	616	718,--
	Nabenabstand :	1800	520	MAVIE 180/52	720	799,--
	= Baubreite B + Abstand der eingesetzten Ventile und Verschraubungen	1800	595	MAVIE 180/59	825	894,--
	Alternativ: Höhe - 50mm	Glasfarben: RAL 9003, RAL 9005, RAL 1013, REF 1586, RAL 7016, RAL 9006, REF 1236, RAL 1015, REF 0337 Heizkörper: RAL 9003, RAL 9005, RAL 1013, RAL 3000, RAL 7016, RAL 9006, RAL 7044, RAL 1015, RAL 9005 Aufpreis für seitliche Verkleidungen € 185,--  = Rein elektrische Lösung auf Anfrage möglich				
	Sammelrohre:					
	Ø 30 mm					
	Vertikalrohre:					
	70 x 8 mm					
	Bautiefe :					
	71 mm					

Farbvarianten für Mars Vitro Eco:



Glas: RAL 9003 signalweiss
Heizkörper: RAL 9003 signalweiss



Glas: RAL 9005 tiefschwarz
Heizkörper: RAL 9005 tiefschwarz



Glas: RAL 1013 perlweiss
Heizkörper: RAL 1013 perlweiss



Glas: REF 1586 leuchtrot
Heizkörper: RAL 3000 feuerrot



Glas: RAL 7016 anthrazitgrau
Heizkörper: RAL 7016 anthrazitgrau



Glas: RAL 9006 weißaluminium
Heizkörper: RAL 9006 weißaluminium



Glas: REF 1236 hellbraun
Heizkörper: RAL 7044 seidengrau







Glas: RAL 1015 hellelfenbein
Heizkörper: RAL 1015 hellelfenbein




Glas: REF 0337 black starlight
Heizkörper: RAL 9005 tiefschwarz





Leistungsumrechnungen: ca. - Werte 1) für 75/65/24: Faktor 0,90 2) für 70/55/24: Faktor 0,71 3) für 55/45/24: Faktor 0,43

Anschlussvarianten:

Mittenanschluss MA	Sonderanschluss SUL/SUR	Sonderanschluss SL	Sonderanschluss SR
			
NA = 50 mm	(SU links oder rechts angeben) NA = min. 50 mm; x = min 25 mm	NA = min 50 mm; x = 0 mm (=Sammelrohr) oder min. 35 mm	NA = min 50 mm; x = 0 mm (=Sammelrohr) oder min. 35 mm
Bestellbeispiel: MAVIE 1800/445 - MA	Bestellbeispiel: MAVIE 1800/445 - SUL	Bestellbeispiel: MAVIE 1800/445 - SL	Bestellbeispiel: MAVIE 1800/445 - SR
Mehrpreis € 70,--	Mehrpreis € 100,--	Mehrpreis € 100,--	Mehrpreis € 100,--

Mars Plus Picture	Technische Daten	Bauhöhen (mm)	Baubreiten (mm)	Best. – Nr.:	Leistung (Watt) 75/65/20°C	Preis € PG 3
	Wand - Mitte Gewinde: 44 mm	1500	445	MPP 1500/445	684	881,--
		1500	520	MPP 1500/520	798	969,--
	Wand - Vorderkante: 75 mm	1500	595	MPP 1500/595	912	1065,--
		1800	445	MPP 1800/445	816	1015,--
	Nabenabstand : = Baubreite B + Abstand der eingesetzten Ventile und Verschraubungen	1800	520	MPP 1800/520	952	1138,--
		1800	595	MPP 1800/595	1088	1271,--
	Alternativ: Höhe - 50 mm	Wählen Sie aus den Standardmotiven (Seite 54) oder verwirklichen Sie Ihre individuellen Ideen!				
	Sammelrohre: Ø 30 mm					
	Vertikalrohre: 70 x 8 mm					
	Bautiefe : 64 mm					
		= Rein elektrische Lösung auf Anfrage möglich				




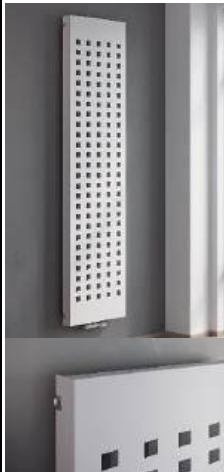
Buco Plan	Technische Daten	Bauhöhe (mm)	Baubreiten (mm)	Best. – Nr.:	Leistung (Watt) 75/65/20°C	Preis € PG 3
	Wand - Mitte Gewinde: 40 mm	1804	436	BUP 180/43	745	701,--
		1804	516	BUP 180/51	882	799,--
	Wand - Vorderkante: 94 mm	1804	596	BUP 180/59	1018	889,--
	Nabenabstand : = Baubreite B + Abstand der eingesetzten Ventile und Verschraubungen	25% Aufpreis auf RAL Farbe 35% Aufpreis auf RAL9006 und Strukturfarben				
	Alternativ: Höhe - 50 mm					
	Sammelrohre: Ø 30 mm					
	Vertikalrohre: 30 x 30 mm					
	Bautiefe : 70 mm					
		= Rein elektrische Lösung auf Anfrage möglich				

Leistungsumrechnungen: ca. - Werte 1) für 75/65/24: Faktor 0,90 2) für 70/55/24: Faktor 0,71 3) für 55/45/24: Faktor 0,43			
Anschlussvarianten:			
Mittenanschluss MA	Sonderanschluss SUL/SUR	Sonderanschluss SL	Sonderanschluss SR
			
NA = 50 mm	(SU links oder rechts angeben) NA = min. 50 mm; x = min. 25 mm	NA = 50 mm; x = 0 mm (Sammelrohr) oder min. 35 mm	NA = 50 mm; x = 0 mm (Sammelrohr) oder min. 35 mm
Bestellbeispiel: MPP 1800 / 520 - MA BUP Standard	Bestellbeispiele: MPP 1800 / 520 - SUL BUP 1800 / 516 - SUL	Bestellbeispiel: MPP 1800 / 520 - SL BUP nicht lieferbar!	Bestellbeispiel: MPP 1800 / 520 - SR BUP nicht lieferbar!
Mehrpreis € 70,--	Mehrpreis € 100,--	Mehrpreis € 100,--	Mehrpreis € 100,--

Future LED	Technische Daten	Bauhöhen (mm)	Baubreite (mm)	Best. – Nr.:	Leistung (Watt) 75/65/20°C	Preis € PG 3
	Abstand Wand bis Mitte Gewinde:	1800	500	FUT 1800/500	895	2643,--
	46 - 56 mm variabel	- 3D-Effek (verschiedene Farbeinstellungen) - Spiegelfront - Fernbedienung im Lieferumfang enthalten = Rein elektrische Lösung auf Anfrage möglich!				
	Abstand Wand bis Vorderkante:					
	67 - 71 mm variabel					
	Nabenabstand:					
	Baubreite - 50 mm oder MA = 50 mm					
	Sammelrohre:					
	30 x 30 mm					
Horizontalrohre:						
Ø 20 mm						
Bautiefe :						
ca. 84 mm						

Sondermaße : Nicht lieferbar


Minerva	Technische Daten	Bauhöhen (mm)	Baubreiten (mm)	Best. – Nr.:	Leistung (Watt) 75/65/20°C	Preis € PG 3
	Abstand Wand bis Mitte Gewinde:	500	500	MIN 50/50	242	387,--
	20 - 25 mm variabel	500	600	MIN 50/60	291	463,--
	Abstand Wand bis Vorderkante:	650	500	MIN 65/50	289	520,--
	51 - 56 mm	650	600	MIN 65/60	347	602,--
	Nabenabstand = Baulänge	 = Lagerware in der Farbe weiß				
	Alternativ: Höhe 500 - 50 mm					
	bzw. Höhe 650 - 100 mm					
	Sammelrohre:					
	Ø 30 mm					
	Horizontalrohre:					
70 x 8 mm						
Bautiefe :						
65 mm						
Sondermaße : Nicht lieferbar						

Leistungsberechnung: Anzahl der Glieder x Watt / pro Glied = Leistung bei 75/65/20°C			
Leistungsumrechnungen: ca. - Werte 1) für 70/55/20: Faktor 0,81 2) für 55/45/20: Faktor 0,52			
Die Bestellnummer wird bestimmt durch die Höhe (mm) und die Breite (mm)			
Mittenanschluss MA	Sonderanschluss SUL/SUR	Sonderanschluss SL	Sonderanschluss SR
			
NA = 50 mm	(SU links oder rechts angeben) NA = min. 50 mm; x = min. 25 mm	NA = min. 50 mm x = 0 mm (Sammelrohr) oder min. 35 mm	NA = min. 50 mm x = 0 mm (Sammelrohr) oder min. 35 mm
Bestellbeispiele: FUT Standard MIN nicht lieferbar	Bestellbeispiele: FUT 1800 / 500 - SUL MIN nicht lieferbar	Bestellbeispiele: FUT 1800 / 500 - SL MIN nicht lieferbar	Bestellbeispiele: FUT 1800 / 500 - SR MIN nicht lieferbar
Standard / Kein Mehrpreis	Mehrpriis € 100,00	Mehrpriis € 100,00	Mehrpriis € 100,00

Farben: Alle gängigen RAL-Farben	Mehrpriis: 25 %
Sonderfarben: RAL9006 und Strukturfarben	Mehrpriis: 35 %

Gestalten Sie Ihren MARS VITRO (LED) / MARS PLUS PICTURE Heizkörper nach Ihren Wünschen!

Bildvarianten:

							
Bild: P1	Bild: P2	Bild: P3	Bild: P4	Bild: P5	Bild: P6	Bild: P7	Bild: P8
HK: RAL 6018	HK: RAL 5015	HK: Struktur Q2	HK: RAL 6018	HK: RAL 7016	HK: RAL 9005	HK: RAL 5017	HK: RAL 9005
							
Bild: P9	Bild: P10	Bild: P11	Bild: P12	Bild: P13	Bild: P14	Bild: P15	Bild: P16
HK: RAL 9006	HK: RAL 9006	HK: RAL 5005	HK: RAL 9005	HK: RAL 9005	HK: RAL 5017	HK: RAL 9006	HK: RAL 5011
							
Bild: P17	Bild: P18	Bild: P19	Bild: P20	Bild: P21	Bild: P22	Bild: P23	Bild: P24
HK: RAL 7016	HK: RAL 7016	HK: RAL 5010	HK: RAL 3000	HK: RAL 9001	HK: RAL 9006	HK: RAL 8017	HK: RAL 9006
							
Bild: P25	Bild: P26	Bild: P27	Bild: P28	Bild: P29	Bild: P30	Bild: P31	Bild: P32
HK: RAL 8017	HK: RAL 8016	HK: RAL 9005	HK: RAL 6015	HK: RAL 5002	HK: RAL 9003	HK: RAL 9005	HK: RAL 7021
	? Bitte beachten Sie, dass es zu einer geringfügigen Farbabweichung kommen kann.						
Bild: 33	Wunschmotiv						
HK: RAL 6018							



Niam Vertikal (NI)	Technische Daten	Bauhöhen (mm)	Baubreiten (mm)	Best. – Nr.:	Leistung (Watt) 75/65/20°C	Preis € PG 3
	Wand - Mitte Gewinde: 49 mm	1800	345	NI180/34	776	383,--
		1800	485	NI180/48	1092	472,--
	Wand - Vorderkante: 74 mm	1800	590	NI180/59	1328	535,--
	Nabenabstand: 50 mm Mittenanschluss					
	Sammelrohre: 30x30 mm					
	Vertikalrohre: 30x10 mm					

Niam Twin (NITW)	Technische Daten	Bauhöhen (mm)	Baubreiten (mm)	Best. – Nr.:	Leistung (Watt) 75/65/20°C	Preis € PG 3
	Abstand Wand bis Mitte Gewinde: 61 mm	1800	350	NITW180/35	1143	619,--
		1800	470	NITW180/47	1535	725,--
		1800	590	NITW180/59	1927	787,--
	Abstand Wand bis Vorderkante: 86 mm					
	Nabenabstand: 50 mm Mittenanschluss					
	Sammelrohre: 30x30 mm					
	Vertikalrohre: Ø 30x10 mm 50x10 mm					
		Seite A  Seite B 				



Leistungsumrechnungen: ca. - Werte 1) für 75/65/24: Faktor 0,90 2) für 70/55/24: Faktor 0,71 3) für 55/45/24: Faktor 0,43			
Anschlussvarianten:			
Mittenanschluss MA	Sonderanschluss SUL/SUR	Sonderanschluss SL	Sonderanschluss SR
Nicht lieferbar	Nicht lieferbar	Nicht lieferbar	Nicht lieferbar
Farben: Alle gängigen RAL-Farben		Mehrpreis: 25 %	
Sonderfarben: RAL9006 und Strukturfarben		Mehrpreis: 35 %	

Designheizkörper - Raum

Gaja Vertikal (GAV)						Technische Daten															PG3				
						Abstand Wand bis Mitte Gewinde:					43 mm														
						Abstand Wand bis Vorderkante:					82 mm														
						Bautiefe:					55 mm														
						Nabenabstand:					= Baubreite B + Abstand der eingesetzten Ventile und Verschraubungen														
											Alternativ: Höhe - 50 mm														
						Horizontale Sammelrohre:					Ø 30 mm														
						Vertikalrohre:					Ø 25 mm														
						Teilung:					40 mm														
Anzahl der Glieder		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
Breite (mm)		270	310	350	390	430	470	510	550	590	630	670	710	750	790	830	870	910	950	990					
Höhe (mm)	Watt pro Glied 75/65/20°C	Preise																							
500	30	179,--	192,--	210,--	226,--	239,--	256,--	271,--	287,--	300,--	317,--	332,--	348,--	363,--	378,--	393,--	408,--	424,--	439,--	454,--					
600	34	191,--	204,--	217,--	235,--	252,--	268,--	285,--	299,--	317,--	333,--	349,--	365,--	381,--	397,--	415,--	429,--	447,--	463,--	480,--					
700	40	205,--	211,--	230,--	247,--	268,--	285,--	302,--	322,--	339,--	358,--	377,--	394,--	413,--	432,--	450,--	467,--	486,--	505,--	524,--					
800	44	217,--	227,--	236,--	256,--	274,--	293,--	310,--	329,--	348,--	365,--	384,--	400,--	421,--	439,--	457,--	477,--	494,--	511,--	531,--					
900	48	230,--	238,--	246,--	266,--	285,--	303,--	323,--	344,--	363,--	381,--	400,--	421,--	441,--	458,--	479,--	499,--	516,--	538,--	557,--					
1000	54	243,--	249,--	256,--	275,--	296,--	317,--	336,--	357,--	378,--	397,--	419,--	439,--	458,--	480,--	500,--	519,--	541,--	561,--	580,--					
1100	58	256,--	266,--	277,--	299,--	322,--	345,--	368,--	391,--	413,--	436,--	458,--	482,--	505,--	528,--	548,--	572,--	595,--	618,--						
1200	63	269,--	282,--	297,--	323,--	349,--	375,--	397,--	424,--	448,--	476,--	500,--	524,--	548,--	573,--	601,--	625,--	650,--	675,--						
1300	67	281,--	297,--	323,--	351,--	378,--	406,--	435,--	463,--	489,--	516,--	545,--	572,--	602,--	628,--	656,--	685,--	713,--	740,--						
1400	73	294,--	313,--	344,--	375,--	405,--	436,--	464,--	496,--	525,--	557,--	588,--	615,--	647,--	676,--	708,--	737,--	768,--	797,--						
1500	77	308,--	333,--	365,--	397,--	429,--	463,--	497,--	530,--	561,--	594,--	625,--	659,--	691,--	723,--	756,--	788,--	823,--	855,--						
1600	81	320,--	348,--	381,--	415,--	448,--	483,--	518,--	553,--	588,--	621,--	655,--	689,--	723,--	758,--	792,--	826,--	862,--	896,--						
1700	87	333,--	360,--	396,--	432,--	467,--	503,--	541,--	575,--	612,--	649,--	683,--	720,--	756,--	792,--	828,--	864,--	900,--	936,--						
1800	91	345,--	377,--	415,--	452,--	489,--	530,--	566,--	605,--	644,--	679,--	719,--	756,--	795,--	833,--	870,--	908,--	947,--	986,--						
1900	97	357,--	394,--	436,--	477,--	516,--	558,--	597,--	636,--	678,--	719,--	759,--	798,--	839,--	881,--	922,--	961,--	1002,--	1042,--						
2000	101	371,--	415,--	457,--	500,--	543,--	586,--	628,--	672,--	714,--	756,--	798,--	842,--	886,--	928,--	971,--	1012,--	1056,--	1099,--						
		Zwischengrößen auf Anfrage möglich!																							

Leistungsumrechnungen: ca. - Werte 1) für 70/55/20: Faktor 0,81 2) für 55/45/20: Faktor 0,52 Die Bestellnummer wird bestimmt durch die Höhe (cm) und die Breite (mm) Beispiel: Ein Heizkörper Typ Gaja mit H = 1800 mm und B = 390 mm hat die Best.-Nr.: GAV 1800 / 390 und kostet € 452,--	
Mittenanschluss MA  NA = 50 mm Bestellbeispiel: GAV 1800/390 - MA Mehrpreis € 70,--	Sonderanschluss SUL/SUR  (SU links oder rechts angeben) NA = min. 50 mm; x = min. 25 mm Bestellbeispiel: GAV 1800/390 - SUL Mehrpreis € 100,--
rein elektrische Lösung auf Anfrage möglich!  = Lagerware in weiß Bei Höhen von 500 - 900 mm sind Breiten bis 1590 mm möglich! (Preis auf Anfrage)	
Farben: Alle gängigen RAL-Farben Sonderfarben: RAL9006 und Strukturfarben	
Mehrpreis: 25 % Mehrpreis: 35 %	

Gaja Duo vertikal (GADV) 		 		Technische Daten																	PG3
				Abstand Wand bis Mitte Gewinde: 60 mm																	
				Abstand Wand bis Vorderkante: 100 mm																	
				Bautiefe 89 mm																	
				Nabenabstand: = Baubreite B + Abstand der eingesetzten Ventile und Verschraubungen Alternativ: Höhe - 50 mm																	
				Horizontale Sammelrohre: Ø 30 mm																	
				Vertikalrohre: Ø 25 mm																	
Teilung		40 mm																			
Anzahl der Doppelglieder		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Breite (mm)		270	310	350	390	430	470	510	550	590	630	670	710	750	790	830	870	910	950	990	
Höhe (mm)	Watt pro Doppelglied 75/65/20 °C	Preise																			
500	45	339,--	369,--	397,--	426,--	455,--	484,--	512,--	543,--	570,--	602,--	630,--	659,--	688,--	717,--	746,--	775,--	804,--	833,--	862,--	
600	52	364,--	384,--	413,--	445,--	479,--	506,--	540,--	567,--	602,--	633,--	663,--	695,--	723,--	756,--	788,--	817,--	848,--	878,--	909,--	
700	60	387,--	412,--	436,--	470,--	506,--	540,--	573,--	611,--	647,--	681,--	714,--	750,--	784,--	820,--	855,--	887,--	923,--	958,--	995,--	
800	66	412,--	428,--	448,--	484,--	519,--	554,--	589,--	624,--	659,--	695,--	730,--	762,--	797,--	833,--	868,--	903,--	936,--	971,--	1008,--	
900	73	436,--	452,--	467,--	503,--	540,--	576,--	614,--	653,--	688,--	723,--	762,--	797,--	836,--	872,--	906,--	945,--	983,--	1021,--	1056,--	
1000	81	461,--	473,--	484,--	522,--	561,--	602,--	641,--	678,--	717,--	756,--	794,--	833,--	872,--	909,--	948,--	989,--	1028,--	1066,--	1105,--	
1100	88	486,--	505,--	525,--	567,--	611,--	656,--	698,--	742,--	784,--	826,--	872,--	912,--	958,--	1002,--	1044,--	1089,--	1130,--	1175,--		
1200	95	509,--	526,--	564,--	614,--	663,--	711,--	756,--	804,--	852,--	900,--	948,--	995,--	1044,--	1092,--	1140,--	1188,--	1233,--	1281,--		
1300	101	534,--	558,--	614,--	666,--	717,--	772,--	823,--	878,--	929,--	983,--	1037,--	1089,--	1143,--	1195,--	1245,--	1300,--	1351,--	1407,--		
1400	110	558,--	595,--	653,--	711,--	769,--	826,--	881,--	939,--	999,--	1056,--	1114,--	1169,--	1226,--	1284,--	1342,--	1401,--	1455,--	1513,--		
1500	116	582,--	633,--	695,--	756,--	817,--	878,--	942,--	1005,--	1066,--	1127,--	1188,--	1253,--	1314,--	1377,--	1437,--	1498,--	1562,--	1623,--		
1600	123	606,--	659,--	723,--	788,--	852,--	917,--	986,--	1050,--	1114,--	1178,--	1242,--	1310,--	1377,--	1441,--	1505,--	1569,--	1637,--	1701,--		
1700	131	630,--	685,--	753,--	820,--	887,--	954,--	1028,--	1095,--	1162,--	1230,--	1297,--	1370,--	1437,--	1505,--	1572,--	1640,--	1710,--	1779,--		
1800	138	656,--	714,--	788,--	858,--	929,--	1005,--	1075,--	1150,--	1220,--	1290,--	1367,--	1437,--	1511,--	1582,--	1653,--	1726,--	1798,--	1873,--		
1900	146	679,--	750,--	826,--	903,--	983,--	1059,--	1133,--	1211,--	1287,--	1367,--	1444,--	1516,--	1595,--	1672,--	1749,--	1827,--	1901,--	1979,--		
2000	153	705,--	788,--	868,--	948,--	1031,--	1111,--	1195,--	1275,--	1355,--	1437,--	1516,--	1601,--	1681,--	1763,--	1843,--	1925,--	2007,--	2088,--		
		Zwischengrößen auf Anfrage möglich!																			

Leistungsumrechnungen: ca. - Werte 1) für 70/55/20: Faktor 0,81 2) für 55/45/20: Faktor 0,52 Die Bestellnummer wird bestimmt durch die Höhe (cm) und die Breite (mm) Beispiel: Ein Heizkörper Typ Gaja Duo vertikal mit H = 1800 mm und B = 390 mm hat die Best.-Nr.: GADV 1800 / 390 und kostet € 858,--	
Mittenanschluss MA 	Sonderanschluss SUL/SUR 
NA = 50 mm	(SU links oder rechts angeben) NA = min. 50 mm; x = min. 25 mm
Bestellbeispiel: GADV 1800/390 - MA	Bestellbeispiel: GADV 1800/390 - SUL
Mehrpreis € 70,--	Mehrpreis € 100,--
Bei Höhen von 500 - 900 mm sind Breiten bis 1590 mm möglich! (Preis auf Anfrage)	
Farben: Alle gängigen RAL-Farben	
Sonderfarben: RAL9006 und Strukturfarben	
Mehrpreis: 25 %	
Mehrpreis: 35 %	



Gaja 22 Vertikal (GAV22)	Technische Daten	Bauhöhen (mm)	Baubreiten (mm)	Best. – Nr.:	Leistung (Watt) 75/65/20°C	Preis € PG 3
	Wand - Mitte Gewinde: 38 - 56 mm variabel	1800	400	GAV22 180/40	795	510,--
		1800	505	GAV22 180/50	1012	562,--
	Wand - Vorderkante: 75 - 93 mm	1800	610	GAV22 180/61	1229	663,--
	Nabenabstand: Baubreite - 50 mm	Unsere Empfehlung: Gaja 22 Vertikal in Schwarz Matt				
		1800	400	GAV22 180/40 RAL9005M	795	644,--
	Sammelrohre: Rundrohre ø 30 mm	1800	505	GAV22 180/50 RAL9005M	1012	709,--
		1800	610	GAV22 180/61 RAL9005M	1229	836,--
	Vertikalrohre:					
	ø 22 mm	= Lagerware in der Farbe weiß + MA (Aufpreis für MA beachten!)				
Bautiefe: 52 mm						

Abb. mit MA






Gaja Duo 22 Vertikal (GADV22)		Technische Daten	Bauhöhen (mm)	Baubreiten (mm)	Best. – Nr.:	Leistung (Watt) 75/65/20°C	Preis € PG 3
	Abstand Wand bis Mitte Gewinde: 90 - 112 mm variabel		1800	295	GADV22 180/30	813	547,--
			1800	400	GADV22 180/40	1119	644,--
			1800	505	GADV22 180/50	1424	731,--
	Abstand Wand bis Vorderkante: 126 - 146 mm variabel		1800	610	GADV22 180/61	1729	870,--
		Unsere Empfehlung: Gaja Duo 22 Vertikal in Schwarz Matt					
	Nabenabstand:		1800	295	GADV22 1800/295 RAL9005M	813	690,--
	Baubreite - 50 mm		1800	400	GADV22 1800/400 RAL9005M	1119	812,--
	Sammelrohre: Ø 30 mm		1800	505	GADV22 1800/505 RAL9005M	1424	922,--
			1800	610	GADV22 1800/610 RAL9005M	1729	1097,--
	Vertikalrohre:						
	Ø 22 mm	= Lagerware in der Farbe weiß + MA (Aufpreis für MA beachten!)					
Abb. in S2 mit MA		Bautiefe :					
		74 mm					

Leistungsumrechnungen: ca. - Werte 1) für 75/65/24: Faktor 0,90 2) für 70/55/24: Faktor 0,71 3) für 55/45/24: Faktor 0,43






Anschlussvarianten:

Mittenanschluss MA  NA = 50 mm	Sonderanschluss SUL/SUR Nicht lieferbar	Sonderanschluss SL Nicht lieferbar	Sonderanschluss SR Nicht lieferbar
Bestellbeispiele: GAV22 1800/400 - MA GADV22 1800/295 - MA			
Mehrpreis €70,-			

Farben: Alle gängigen RAL-Farben	Mehrpreis: 25 %
Sonderfarben: RAL9006 und Strukturfarben	Mehrpreis: 35 %


Gaja horizontal (GAH)						Technische Daten												PG3	
						Abstand Wand bis Mitte Gewinde: 35 - 56 mm (variabel)													
						Abstand Wand bis Vorderkante: 78 - 95 mm (variabel)													
						Bautiefe: 55 mm													
						Nabenabstand: Baubreite - 50 mm													
						Vertikale Sammelrohre: Ø 30 mm													
Horizontalrohre: Ø 25 mm																			
Teilung: 40 mm																			
Breite (mm) ►		500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000		
Watt/Glied 75/65/20°C		25	28	30	33	35	38	40	43	46	49	51	54	56	59	61	64		
Höhe (mm)	Anzahl Glieder	Preise																	
270	7	179,--	185,--	192,--	201,--	208,--	214,--	232,--	247,--	268,--	284,--	299,--	312,--	324,--	338,--	355,--	373,--		
310	8	192,--	204,--	211,--	219,--	227,--	235,--	255,--	274,--	294,--	314,--	333,--	345,--	360,--	377,--	395,--	415,--		
350	9	210,--	219,--	230,--	236,--	246,--	256,--	277,--	297,--	322,--	344,--	365,--	380,--	395,--	415,--	437,--	456,--		
390	10	226,--	235,--	247,--	256,--	266,--	275,--	299,--	323,--	351,--	375,--	397,--	415,--	432,--	452,--	477,--	501,--		
430	11	239,--	252,--	268,--	274,--	285,--	296,--	322,--	348,--	378,--	403,--	432,--	449,--	467,--	490,--	516,--	542,--		
470	12	256,--	268,--	285,--	291,--	303,--	317,--	344,--	374,--	405,--	435,--	463,--	482,--	503,--	528,--	557,--	587,--		
510	13	271,--	284,--	302,--	311,--	323,--	336,--	369,--	399,--	435,--	464,--	496,--	518,--	540,--	566,--	597,--	628,--		
550	14	287,--	299,--	322,--	329,--	342,--	357,--	391,--	424,--	461,--	496,--	530,--	552,--	575,--	605,--	638,--	670,--		
590	15	300,--	317,--	339,--	348,--	363,--	378,--	413,--	448,--	489,--	525,--	561,--	587,--	613,--	643,--	678,--	714,--		
630	16	317,--	333,--	358,--	365,--	381,--	397,--	436,--	476,--	518,--	554,--	594,--	620,--	649,--	679,--	718,--	756,--		
670	17	332,--	349,--	377,--	383,--	400,--	419,--	458,--	499,--	545,--	586,--	625,--	654,--	684,--	718,--	759,--	800,--		
710	18	348,--	365,--	394,--	402,--	421,--	439,--	482,--	524,--	572,--	615,--	659,--	690,--	720,--	756,--	800,--	842,--		
750	19	363,--	381,--	413,--	421,--	439,--	458,--	505,--	550,--	602,--	647,--	691,--	725,--	756,--	795,--	841,--	884,--		
790	20	378,--	397,--	432,--	439,--	458,--	480,--	528,--	573,--	628,--	676,--	723,--	757,--	792,--	833,--	880,--	928,--		
830	21	393,--	413,--	450,--	457,--	479,--	500,--	550,--	601,--	656,--	708,--	758,--	792,--	828,--	869,--	920,--	929,--		
870	22	408,--	432,--	467,--	477,--	497,--	519,--	572,--	625,--	685,--	736,--	789,--	826,--	864,--	908,--	960,--	1014,--		
910	23	424,--	447,--	487,--	494,--	518,--	541,--	595,--	650,--	713,--	768,--	822,--	862,--	901,--	946,--	1002,--	1056,--		
950	24	439,--	463,--	505,--	511,--	538,--	561,--	617,--	675,--	739,--	797,--	853,--	895,--	937,--	984,--	1042,--	1097,--		
990	25	454,--	480,--	522,--	531,--	557,--	580,--												
		 Aufpreis für Rohraufteilung nach Wunsch EUR 115,-- Einteilung von unten (Bsp.: 3 Rohre, 1 frei, 2 Rohre, 1 frei, 2 Rohre) Sonder- und Zwischengrößen auf Anfrage möglich!																	
Leistungsberechnung: Anzahl der Glieder x Watt / pro Glied = Leistung bei 75/65/20°C Leistungsumrechnungen: ca. - Werte 1) für 70/55/20: Faktor 0,81 2) für 55/45/20: Faktor 0,52 Die Bestellnummer wird bestimmt durch die Höhe (cm) und die Breite (mm) Beispiel: Ein Heizkörper Typ Gaja horizontal mit H = 390 mm und B = 800 mm hat die Best.-Nr.: GAH 390 / 800 und kostet € 256,--																			
Mittenanschluss MA		Sonderanschluss SUL/SUR				Sonderanschluss SL				Sonderanschluss SR									
																			
NA = 50 mm		(SU links oder rechts angeben) NA = min. 50 mm; x = kann 0 mm (Sammelrohr) oder min. 35 mm sein				NA = min 50 mm; x = min. 25 mm				NA = min. 50 mm; x = min. 25 mm									
Bestellbeispiel: GAH 390/850 - MA		Bestellbeispiel: GAH 390/850 - SUL				Bestellbeispiel: GAH 390/850 - SL				Bestellbeispiel: GAH 390/850 - SR									
Mehrpreis € 100,--		Mehrpreis € 100,--				Mehrpreis € 100,--				Mehrpreis € 100,--									
Farben: Alle gängigen RAL-Farben														Mehrpreis: 25 %					
Sonderfarben: RAL9006 und Strukturfarben														Mehrpreis: 35 %					



Gaja Duo horizontal (GADH)				Technische Daten																PG3
				Abstand Wand bis Mitte Gewinde: 60 mm Abstand Wand bis Vorderkante: 100 mm Bautiefe: 89 mm Nabenabstand: Baubreite - 50 mm Vertikale Sammelrohre: Ø 30 mm Horizontalrohre: Ø 25 mm Teilung: 40 mm																
Breite (mm) ►		500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000			
Watt/Glied 75/65/20°C		45	52	60	66	73	81	88	95	101	110	116	123	131	138	146	153			
Höhe (mm)	Anzahl Glieder	Preise																		
270	7	339,--	354,--	365,--	380,--	394,--	406,--	439,--	470,--	506,--	538,--	570,--	592,--	614,--	643,--	674,--	705,--			
310	8	369,--	384,--	402,--	415,--	429,--	445,--	482,--	518,--	560,--	595,--	631,--	657,--	683,--	714,--	751,--	786,--			
350	9	397,--	415,--	436,--	450,--	467,--	484,--	525,--	566,--	612,--	653,--	694,--	721,--	752,--	786,--	826,--	867,--			
390	10	426,--	445,--	470,--	484,--	503,--	524,--	569,--	614,--	666,--	711,--	756,--	788,--	820,--	859,--	905,--	950,--			
430	11	455,--	477,--	506,--	519,--	541,--	563,--	611,--	662,--	719,--	768,--	817,--	854,--	889,--	931,--	981,--	1031,--			
470	12	484,--	508,--	541,--	554,--	576,--	601,--	655,--	710,--	771,--	825,--	880,--	919,--	958,--	1003,--	1057,--	1113,--			
510	13	515,--	540,--	575,--	589,--	614,--	639,--	698,--	756,--	823,--	883,--	942,--	983,--	1026,--	1077,--	1134,--	1194,--			
550	14	543,--	570,--	611,--	624,--	652,--	678,--	740,--	804,--	877,--	941,--	1003,--	1048,--	1093,--	1148,--	1210,--	1274,--			
590	15	572,--	601,--	646,--	659,--	688,--	717,--	784,--	853,--	929,--	999,--	1066,--	1114,--	1163,--	1220,--	1289,--	1356,--			
630	16	601,--	631,--	679,--	694,--	726,--	756,--	828,--	900,--	983,--	1054,--	1128,--	1179,--	1231,--	1293,--	1366,--	1436,--			
670	17	630,--	663,--	716,--	728,--	761,--	794,--	872,--	948,--	1035,--	1112,--	1189,--	1243,--	1299,--	1366,--	1442,--	1518,--			
710	18	659,--	694,--	750,--	764,--	798,--	833,--	914,--	995,--	1089,--	1170,--	1252,--	1308,--	1367,--	1436,--	1518,--	1599,--			
750	19	688,--	726,--	784,--	798,--	835,--	872,--	958,--	1044,--	1142,--	1227,--	1314,--	1374,--	1435,--	1509,--	1595,--	1681,--			
790	20	717,--	756,--	819,--	833,--	872,--	910,--	1002,--	1090,--	1195,--	1284,--	1374,--	1441,--	1505,--	1582,--	1672,--	1762,--			
830	21	746,--	786,--	855,--	867,--	909,--	950,--	1044,--	1139,--	1248,--	1342,--	1437,--	1505,--	1573,--	1655,--	1749,--	1844,--			
870	22	775,--	817,--	889,--	903,--	945,--	987,--	1088,--	1188,--	1300,--	1400,--	1499,--	1570,--	1642,--	1725,--	1825,--	1924,--			
910	23	804,--	848,--	923,--	938,--	983,--	1027,--	1131,--	1234,--	1352,--	1457,--	1560,--								
950	24	833,--	880,--	960,--	971,--	1019,--	1066,--	1173,--	1282,--	1406,--	1515,--	1623,--								
990	25	862,--	910,--	993,--	1008,--	1056,--	1105,--	1217,--	1329,--	1458,--	1572,--	1685,--								
		 Aufpreis Rohraufteilung nach Wunsch EUR 180,-- Einteilung von unten (Bsp.: 3 Rohre, 1 frei, 2 Rohre, 1 frei, 2 Rohre) Sonder- und Zwischengrößen auf Anfrage möglich!																		
Leistungsberechnung: Anzahl der Glieder x Watt / pro Glied = Leistung bei 75/65/20°C Leistungsumrechnungen: ca. - Werte 1) für 70/55/20: Faktor 0,81 2) für 55/45/20: Faktor 0,52 Die Bestellnummer wird bestimmt durch die Höhe (cm) und die Breite (mm) Beispiel: Ein Heizkörper Typ Gaja Duo horizontal mit H = 390 mm und B = 800 mm hat die Best.-Nr.: GADH 390 / 800 und kostet € 484,--																				
Mittenanschluss MA		Sonderanschluss SUL/SUR				Sonderanschluss SL				Sonderanschluss SR										
																				
NA = 50 mm		(SU links oder rechts angeben) NA = min. 50mm; x = 0 mm (Sammelrohr) oder min. 35 mm				NA = min 50 mm; x = min. 25 mm				NA = min. 50 mm; x = min. 25 mm										
Bestellbeispiel: GADH 390/850 - MA		Bestellbeispiel: GADH 390/850 - SU				Bestellbeispiel: GADH 390/850 - SL				Bestellbeispiel: GADH 390/850 - SR										
Mehrpreis € 100,--		Mehrpreis € 100,--				Mehrpreis € 100,--				Mehrpreis € 100,--										
Farben: Alle gängigen RAL-Farben														Mehrpreis: 25 %						
Sonderfarben: RAL9006 und Strukturfarben														Mehrpreis: 35 %						

Gaja 22 Horizontal (GAH22)		Bauhöhen (mm)	Baubreiten (mm)	Best. – Nr.:	Leistung (Watt) 75/65/20°C	Preis € PG 3
		610	1000	GAH22 61/100	688	370,--
		610	1200	GAH22 61/120	825	443,--
		610	1400	GAH22 61/140	963	544,--
		Unsere Empfehlung: Gaja 22 Horizontal in Schwarz Matt				
Technische Daten		610	1000	GAV22 61/100 RAL9005M	688	466,--
		610	1200	GAV22 61/120 RAL9005M	825	559,--
		610	1400	GAV22 61/140 RAL9005M	963	686,--
Wand - Mitte Gewinde: 38 - 56 mm variabel	Sammelrohre: Rundrohre ø 30 mm	 = Lagerware in der Farbe weiß				
Wand - Vorderkante: 75 - 93 mm	Horizontalrohre: ø 22 mm					
Nabenabstand: Baubreite - 50 mm	Bautiefe: 52 mm					



Gaja Duo 22 Horizontal (GADH22)		Bauhöhen (mm)	Baubreiten (mm)	Best. – Nr.:	Leistung (Watt) 75/65/20°C	Preis € PG 3
		610	1000	GADH22 61/100	1075	669,--
		610	1200	GADH22 61/120	1290	732,--
		610	1400	GADH22 61/140	1505	837,--
		Unsere Empfehlung: Gaja Duo 22 Horizontal in Schwarz Matt				
Technische Daten		610	1000	GADH22 61/100 RAL9005M	1075	843,--
		610	1200	GADH22 61/120 RAL9005M	1290	923,--
		610	1400	GADH22 61/140 RAL9005M	1505	1005,--
Wand - Mitte Gewinde: 90 - 112 mm variabel	Sammelrohre: ø 30 mm	 = Lagerware in der Farbe weiß				
Wand - Vorderkante: 126 - 146 mm variabel	Horizontalrohre: ø 22 mm					
Nabenabstand: Baubreite - 50 mm	Bautiefe : 74 mm					

Leistungsumrechnungen: ca. - Werte 1) für 75/65/24: Faktor 0,90 2) für 70/55/24: Faktor 0,71 3) für 55/45/24: Faktor 0,43			
Anschlussvarianten:			
Mittenanschluss MA 	Sonderanschluss SUL/SUR Nicht lieferbar!	Sonderanschluss SL Nicht lieferbar!	Sonderanschluss SR Nicht lieferbar!
NA = 50 mm			
Bestellbeispiele: GAH22 610/1000 - MA GADH22 610/1200 - MA			
Mehrpreis € 100,-			
Farben: Alle gängigen RAL-Farben			Mehrpreis: 25 %
Sonderfarben: RAL9006 und Strukturfarben			Mehrpreis: 35 %

Chorus vertikal (CHOV) 		Technische Daten		PG3
		Abstand Wand bis Mitte Gewinde:	41 mm	
		Abstand Wand bis Vorderkante:	86 mm	
		Bautiefe:	65 mm	
		Nabenabstand:	50 mm Mittenanschluss	
		Horizontale Sammelrohre:	Ø 30 mm	
		Vertikalrohre:	Sonderprofil 30x20 mm	
		Teilung:	30 mm	
				

	Standard- höhe (mm)	Standard- breite (mm)	Best. Nr.	Leistung (Watt) 75/65/20°C	Preis € PG3
Lagerware in den Größen	1800	330	CHOV1800330MA	792	552,-
	1800	450	CHOV1800450MA	1080	677,-
	1800	600	CHOV1800600MA	1440	832,-

Anzahl der Glieder		9	11	13	15	17	18	20	22	24	26	28	30	32
Breite (mm)		270	330	390	450	510	540	600	660	720	780	840	900	960
Höhe (mm)	Watt pro Glieder 75/65/20°C	Preise												
500	25	138,-	162,-	182,-	197,-	223,-	232,-	255,-	278,-	302,-	323,-	345,-	368,-	387,-
600	29	165,-	194,-	217,-	238,-	268,-	278,-	307,-	335,-	361,-	387,-	415,-	441,-	466,-
700	33	192,-	226,-	253,-	277,-	311,-	323,-	358,-	390,-	422,-	454,-	484,-	515,-	544,-
800	37	221,-	258,-	290,-	316,-	357,-	371,-	408,-	445,-	482,-	518,-	553,-	588,-	622,-
900	42	247,-	290,-	326,-	357,-	400,-	418,-	460,-	502,-	543,-	583,-	622,-	662,-	698,-
1000	46	275,-	322,-	361,-	396,-	444,-	463,-	511,-	557,-	602,-	647,-	691,-	734,-	777,-
1100	50	302,-	355,-	399,-	435,-	489,-	509,-	561,-	612,-	663,-	713,-	759,-	807,-	855,-
1200	54	330,-	386,-	435,-	476,-	533,-	557,-	612,-	669,-	723,-	777,-	830,-	881,-	931,-
1300	57	358,-	419,-	470,-	515,-	579,-	602,-	665,-	723,-	783,-	841,-	899,-	954,-	1009,-
1400	61	384,-	450,-	506,-	553,-	622,-	649,-	714,-	780,-	844,-	906,-	967,-	1028,-	1088,-
1500	65	413,-	483,-	543,-	592,-	667,-	694,-	765,-	835,-	903,-	970,-	1035,-	1101,-	1163,-
1600	67	439,-	516,-	579,-	633,-	711,-	740,-	817,-	890,-	964,-	1035,-	1106,-	1175,-	1242,-
1700	70	467,-	547,-	614,-	672,-	755,-	788,-	867,-	947,-	1024,-	1099,-	1175,-	1248,-	1320,-
1800	72	494,-	580,-	650,-	711,-	800,-	833,-	874,-	1002,-	1085,-	1163,-	1243,-	1322,-	1397,-
1900	76	522,-	612,-	688,-	752,-	844,-	880,-	970,-	1057,-	1143,-	1230,-	1313,-	1394,-	1474,-
2000	80	550,-	644,-	723,-	791,-	889,-	926,-	1021,-	1114,-	1204,-	1294,-	1383,-	1468,-	1553,-

Leistungsumrechnungen: ca. - Werte 1) für 70/55/20: Faktor 0,81 2) für 55/45/20: Faktor 0,52 Die Bestellnummer wird bestimmt durch die Höhe (cm) und die Breite (mm) Beispiel: Ein Heizkörper Typ Chorus mit H = 1800 mm und B = 390 mm hat die Best.-Nr.: CHOV 1800 / 390 und kostet € 650,-	
Mittenanschluss MA 	Sonderanschluss SUL/SUR 
NA = 50 mm	(SU links oder rechts angeben) NA = min. 50 mm; x = min. 25 mm
Bestellbeispiel: CHOV 1800/390 - MA	Bestellbeispiel: CHOV 1800/390 - SUL
Standard / Kein Mehrpreis	Mehrpriis € 100,-

Farben: Alle gängigen RAL-Farben	Mehrpriis: 25 %
Sonderfarben: RAL9006 und Strukturfarben	Mehrpriis: 35 %

Chorus Horizontal (CHOH)		Bauhöhe (mm)	Baubreiten (mm)	Best. – Nr.:	Elektro Heizstab * (Watt)	Leistung (Watt) 75/65/20°C	Preis € PG 3
		600	1000	CHOH 600/1000	600	841	361,--
		600	1200	CHOH 600/1200	900	1020	445,--
		600	1400	CHOH 600/1400	900	1200	570,--
		 Detailansicht					
Technische Daten							
Wand-Mitte Gewinde: 66 mm	Sammelrohre: Ø 30 mm						
Wand-Vorderkante: 107 mm	Horizontalrohre: Sonderprofil 30x20 mm						
Nabenabstand: Baubreite - 50 mm	Bautiefe: 65 mm						
		 = Lagerware in der Farbe weiß					



Chorus Duo Horizontal (CHODH)		Bauhöhe (mm)	Baubreiten (mm)	Best. – Nr.:	Elektro Heizstab * (Watt)	Leistung (Watt) 75/65/20°C	Preis € PG 3
		600	1000	CHODH 600/1000	900	1300	630,--
		600	1200	CHODH 600/1200	1200	1586	730,--
		600	1400	CHODH 600/1400	1200	1872	862,--
		 Detailansicht					
Technische Daten							
Wand-Mitte Gewinde 66 mm	Sammelrohre: Ø 30 mm						
Wand-Vorderkante: 107 mm	Horizontalrohre: Sonderprofil 30x20 mm						
Nabenabstand: Baubreite - 50 mm	Bautiefe : 74 mm						
		  = Lagerware in der Farbe weiß					

Leistungsumrechnungen: ca. - Werte 1) für 75/65/24: Faktor 0,90 2) für 70/55/24: Faktor 0,71 3) für 55/45/24: Faktor 0,43			
Anschlussvarianten:			
Mittenanschluss MA	Sonderanschluss SUL/SUR	Sonderanschluss SL	Sonderanschluss SR
nicht lieferbar	nicht lieferbar	nicht lieferbar	nicht lieferbar
Farben: Alle gängigen RAL-Farben			Mehrpreis: 25 %
Sonderfarben: RAL9006 und Strukturfarben			Mehrpreis: 35 %

Chorus Duo vertikal (CHODV) 		Technische Daten		PG3
		Abstand Wand bis Mitte Gewinde:	60 mm	
		Abstand Wand bis Vorderkante:	105 mm	
		Bautiefe:	94 mm	
		Nabenabstand:	50 mm Mittenanschluss	
		Horizontale Sammelrohre:	Ø 30 mm	
		Vertikalrohre:	Sonderprofil 30x20 mm	
		Teilung:	30 mm	
				

Lagerware in den Größen	Standard- höhe (mm)	Standard- breite (mm)	Best. Nr.	Leistung (Watt) 75/65/20°C	Preis € PG3
	1800	450	CHODV1800450MA	1590	1287,-
	1800	600	CHODV1800600MA	2120	1581,-


Anzahl der Doppelglieder		9	11	13	15	17	18	20	22	24	26	28	30	32
Breite (mm)		270	330	390	450	510	540	600	660	720	780	840	900	960
Höhe (mm)	Watt pro Doppelglied 75/65/20°C	Preise												
500	30	261,-	307,-	344,-	375,-	422,-	441,-	484,-	528,-	572,-	614,-	656,-	697,-	737,-
600	35	313,-	368,-	413,-	450,-	506,-	528,-	582,-	634,-	686,-	737,-	788,-	838,-	884,-
700	41	365,-	428,-	482,-	525,-	591,-	615,-	678,-	740,-	801,-	861,-	919,-	977,-	1032,-
800	47	418,-	489,-	550,-	601,-	675,-	704,-	775,-	847,-	916,-	983,-	1050,-	1115,-	1179,-
900	53	470,-	550,-	618,-	676,-	759,-	792,-	872,-	951,-	1029,-	1106,-	1181,-	1255,-	1328,-
1000	59	522,-	612,-	688,-	752,-	844,-	880,-	970,-	1057,-	1143,-	1230,-	1313,-	1394,-	1474,-
1100	65	573,-	673,-	756,-	826,-	928,-	967,-	1067,-	1163,-	1259,-	1352,-	1444,-	1534,-	1623,-
1200	70	627,-	734,-	825,-	902,-	1012,-	1056,-	1163,-	1268,-	1373,-	1474,-	1574,-	1673,-	1769,-
1300	76	678,-	795,-	894,-	977,-	1096,-	1143,-	1261,-	1374,-	1487,-	1598,-	1705,-	1813,-	1916,-
1400	82	731,-	856,-	961,-	1051,-	1182,-	1231,-	1358,-	1481,-	1601,-	1721,-	1836,-	1952,-	2064,-
1500	88	783,-	917,-	1029,-	1127,-	1267,-	1320,-	1454,-	1586,-	1717,-	1843,-	1968,-	2092,-	2211,-
1600	94	835,-	978,-	1098,-	1201,-	1351,-	1407,-	1551,-	1692,-	1830,-	1967,-	2099,-	2230,-	2360,-
1700	100	887,-	1041,-	1167,-	1276,-	1435,-	1495,-	1647,-	1798,-	1945,-	2090,-	2230,-	2371,-	2506,-
1800	105	939,-	1101,-	1236,-	1351,-	1519,-	1582,-	1660,-	1904,-	2058,-	2211,-	2363,-	2510,-	2653,-
1900	111	992,-	1162,-	1304,-	1426,-	1604,-	1672,-	1842,-	2009,-	2175,-	2335,-	2494,-	2649,-	2801,-
2000	117	1044,-	1223,-	1373,-	1502,-	1688,-	1759,-	1938,-	2115,-	2288,-	2458,-	2625,-	2788,-	2948,-

Leistungsumrechnungen: ca. - Werte 1) für 70/55/20: Faktor 0,81 2) für 55/45/20: Faktor 0,52 Die Bestellnummer wird bestimmt durch die Höhe (cm) und die Breite (mm) Beispiel: Ein Heizkörper Typ Chorus Duo vertikal mit H = 1800 mm und B = 390 mm hat die Best.-Nr.: CHODV 1800/390 und kostet € 1.236,-		
Mittenanschluss MA 	Sonderanschluss SUL/SUR 	= Lagerware in weiß und anthrazit (RAL 7016) + MA
NA = 50 mm	(SU links oder rechts angeben) NA = min. 50 mm; x = min. 25 mm	
Bestellbeispiel: CHODV 1800/390 - MA	Bestellbeispiel: CHODV 1800/390 - SUL	
Standard / Kein Mehrpreis	Mehrpriest € 100,-	

Farben: Alle gängigen RAL-Farben	Mehrpriest 25 %
Sonderfarben: RAL9006 und Strukturfarben	Mehrpriest 35 %

Chorus-C (CHOC)  leichte Biegung!				Technische Daten								PG3			
				Abstand Wand bis Mitte Gewinde: 56 - 85 mm (var.)											
				Abstand Wand bis Vorderkante: 110 - 140 mm (je nach Breite)											
				Bautiefe: 60 - 100 mm (je nach Breite)											
				Nabenabstand: 50 mm Mittenanschluss											
				Horizontale Sammelrohre: Ø 30 mm											
				Vertikalrohre: Sonderprofil 30x20 mm											
				Teilung: 30 mm											

Anzahl der Glieder		9	11	13	15	17	18	20	22	24	26	28	30	32
Breite (mm)		250	310	370	430	490	520	580	640	700	760	820	880	940
Höhe (mm)	Watt pro Glied 75/65/20°C	Preise												
500	25	144,--	169,--	189,--	208,--	233,--	244,--	268,--	293,--	316,--	339,--	363,--	386,--	408,--
600	29	174,--	204,--	229,--	249,--	280,--	293,--	322,--	351,--	380,--	408,--	436,--	463,--	489,--
700	33	202,--	236,--	266,--	291,--	327,--	341,--	375,--	410,--	442,--	476,--	508,--	540,--	570,--
800	37	232,--	271,--	303,--	332,--	374,--	390,--	428,--	467,--	506,--	544,--	580,--	617,--	652,--
900	42	259,--	305,--	342,--	374,--	421,--	438,--	483,--	527,--	569,--	611,--	653,--	694,--	734,--
1000	46	290,--	338,--	380,--	416,--	467,--	486,--	537,--	585,--	633,--	679,--	726,--	771,--	816,--
1100	50	317,--	372,--	418,--	457,--	512,--	534,--	589,--	644,--	695,--	747,--	798,--	848,--	897,--
1200	54	348,--	406,--	457,--	499,--	560,--	583,--	643,--	701,--	759,--	816,--	870,--	925,--	978,--
1300	57	375,--	439,--	494,--	540,--	606,--	631,--	697,--	759,--	822,--	883,--	944,--	1002,--	1059,--
1400	61	403,--	474,--	531,--	582,--	653,--	681,--	750,--	819,--	886,--	951,--	1015,--	1079,--	1140,--
1500	65	433,--	508,--	569,--	622,--	700,--	730,--	803,--	877,--	948,--	1019,--	1089,--	1156,--	1223,--
1600	67	461,--	541,--	608,--	665,--	747,--	778,--	858,--	936,--	1012,--	1088,--	1160,--	1233,--	1304,--
1700	70	490,--	575,--	646,--	707,--	794,--	826,--	910,--	993,--	1075,--	1154,--	1233,--	1310,--	1386,--
1800	72	519,--	608,--	683,--	747,--	841,--	875,--	917,--	1051,--	1139,--	1223,--	1306,--	1387,--	1467,--
1900	76	548,--	643,--	722,--	789,--	886,--	923,--	1019,--	1111,--	1201,--	1290,--	1378,--	1464,--	1548,--
2000	80	576,--	676,--	759,--	830,--	932,--	971,--	1072,--	1169,--	1265,--	1359,--	1451,--	1541,--	1630,--

Leistungsumrechnungen: ca. - Werte 1) für 70/55/20: Faktor 0,81 2) für 55/45/20: Faktor 0,52 Die Bestellnummer wird bestimmt durch die Höhe (cm) und die Breite (mm) Beispiel: Ein Heizkörper Typ Chorus mit H = 1800 mm und B = 370 mm hat die Best.-Nr.: CHOC 1800 / 370 und kostet € 683,--			
Mittenanschluss MA  NA = 50 mm Bestellbeispiel: CHOC 1800/390 Standard / Kein Mehrpreis	Sonderanschluss SUL/SUR nicht lieferbar	Sonderanschluss SL nicht lieferbar	Sonderanschluss SR nicht lieferbar

Farben: Alle gängigen RAL-Farben	Mehrpreis: 25 %
Sonderfarben: RAL9006 und Strukturfarben	Mehrpreis: 35 %





Chorus-M	Technische Daten	Bauhöhe (mm)	Baubreiten (mm)	Best. – Nr.:	Leistung (Watt) 75/65/20°C	Preis € PG 3
	Abstand Wand bis Mitte Gewinde:	1800	600	CHOM 180/60	1110	1166,--
	41 mm	1800	720	CHOM 180/72	1270	1448,--
	Abstand Wand bis Vorderkante:					
	86 mm					
	Nabenabstand:					
	50 mm Mittenanschluss					
	Sammelrohre:					
	Ø 30 mm					
	Horizontalrohre:					
	Sonderprofil 30x20 mm					
Bautiefe :						
65 mm						
Sondermaße : nicht lieferbar						

Chorus-CM	Technische Daten	Bauhöhe (mm)	Baubreiten (mm)	Best. – Nr.:	Leistung (Watt) 75/65/20°C	Preis € PG 3
 leichte Biegung!	Abstand Wand bis Mitte Gewinde:	1800	600	CHOCM 180/60	1110	1218,--
		1800	720	CHOCM 180/72	1270	1519,--
	56 - 85 mm (ja nach Breite)					
	Abstand Wand bis Vorderkante:					
	110 - 140 mm (je nach Breite)					
	Nabenabstand:					
	50 mm Mittenanschluss					
	Sammelrohre:					
	Ø 30 mm					
	Horizontalrohre:					
Sonderprofil 30x20 mm						
Bautiefe :						
60 - 100 mm (je nach Breite)						
Sondermaße : nicht lieferbar						

Leistungsumrechnungen: ca. - Werte 1) für 75/65/24: Faktor 0,90 2) für 70/55/24: Faktor 0,71 3) für 55/45/24: Faktor 0,43

Anschlussvarianten:

Mittenanschluss MA	Sonderanschluss SUL/SUR	Sonderanschluss SL/SR
		nicht lieferbar
NA = 50 mm	(SU links oder rechts angeben) NA = min. 50 mm ; x = min 40 mm	
Bestellbeispiel: CHOM 180/72 CHOCM 180/72	Bestellbeispiel: CHOM 180/72 - SUL COCM nicht lieferbar	
Standard / Kein Mehrpreis	Mehrpreis € 100,00	

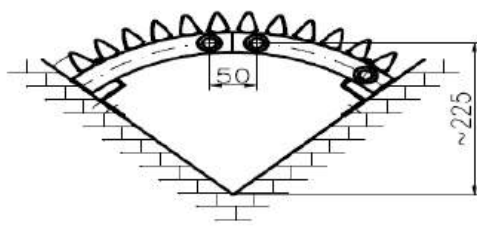
Farben: Alle gängigen RAL-Farben


Mehrpreis: 25 %


Sonderfarben: RAL9006 und Strukturfarben

Mehrpreis: 35 %



Chorus-E	Technische Daten	Bauhöhe (mm)	Baubreiten (mm)	Best. – Nr.:	Leistung (Watt) 75/65/20°C	Preis € PG 3
	Abstand Wand bis Mitte Gewinde:	1800	340	CHOE 180/34	850	706,--
	225 mm	 Ansicht von oben ■ = Lagerware in weiss				
	Abstand Wand bis Vorderkante:					
	271 mm					
	Nabenabstand:					
	50 mm Mittenanschluss					
	Sammelrohre:					
Ø 30 mm						
Horizontalrohre:						
Sonderprofil 30x20 mm						
Sondermaße : nicht lieferbar						

Chorus-W	Technische Daten	Bauhöhe (mm)	Baubreiten (mm)	Best. – Nr.:	Leistung (Watt) 75/65/20°C	Preis € PG 3
	Abstand Wand bis Mitte Gewinde: 85 mm	1800	340	CHOW 180/34	920	741,--
	Abstand Wand bis Vorderkante: 131 mm	 Ansicht von oben				
	Nabenabstand: 50 mm Mittenanschluss					
	Sammelrohre: Ø 30 mm					
	Horizontalrohre: Sonderprofil 30x20 mm					
	Sondermaße : nicht lieferbar					

Leistungsumrechnungen: ca. - Werte		1) für 75/65/24: Faktor 0,90 2) für 70/55/24: Faktor 0,71 3) für 55/45/24: Faktor 0,43	
Mittenanschluss MA 	Sonderanschlüsse nicht lieferbar!		
NA = 50 mm			
Bestellbeispiele: CHOE 1800 / 340 CHOW 1800 / 340			
Standard / Kein Mehrpreis			



Farben: Alle gängigen RAL-Farben	Mehrpreis: 25 %
Sonderfarben: RAL9006 und Strukturfarben	Mehrpreis: 35 %

Rohr-in-Rohr-Prinzip

Supra (SU) 		Technische Daten		PG 3
		Abstand Wand bis Mitte Gewinde:	41 mm	
		Abstand Wand bis Vorderkante:	86 mm	
		Bautiefe:	60 mm	
		Nabenabstand:	= Baubreite B + Abstand der eingesetzten Ventile und Verschraubungen alternativ : Höhe - 100 mm	
		Vertikale Rohr in Rohr Kombination:	Ø 30 mm / 20 mm	
		Horizontale Sammelrohre:	Ø 30 mm	

	Standard- höhe (mm)	Standars- breite (mm)	Best. Nr.	Leistung (Watt) 75/65/20°C	Preis € PG3
Lagerware in den Größen	1800	470	SU1800470	1045	660,-
	1800	550	SU1800550	1330	770,-
	1800	590	Su1800590	1425	825,-

Anzahl Glieder ▶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Breite (mm) ▶	110	150	190	230	270	310	350	390	430	470	510	550	590	630	670	710	750	790
Höhe (mm)	Watt pro Glieder 75/65/20°C	Preise																
400	25	76,--	101,--	126,--	151,--	176,--	202,--	227,--	252,--	277,--	302,--	328,--	352,--	377,--	402,--	427,--	453,--	478,--
500	30	84,--	112,--	140,--	168,--	195,--	224,--	251,--	279,--	307,--	335,--	362,--	391,--	418,--	446,--	474,--	502,--	529,--
600	35	92,--	123,--	153,--	184,--	214,--	245,--	276,--	307,--	337,--	368,--	398,--	428,--	459,--	489,--	520,--	551,--	582,--
700	41	101,--	134,--	168,--	201,--	234,--	268,--	301,--	335,--	368,--	401,--	435,--	468,--	502,--	534,--	568,--	602,--	635,--
800	46	109,--	146,--	182,--	218,--	254,--	291,--	327,--	363,--	399,--	436,--	471,--	508,--	544,--	581,--	616,--	653,--	689,--
900	51	118,--	156,--	195,--	235,--	274,--	313,--	352,--	391,--	431,--	469,--	508,--	547,--	586,--	626,--	665,--	704,--	742,--
1000	56	126,--	168,--	210,--	252,--	294,--	336,--	378,--	420,--	462,--	503,--	545,--	587,--	629,--	671,--	713,--	755,--	797,--
1100	61	134,--	180,--	224,--	269,--	314,--	358,--	403,--	447,--	492,--	538,--	582,--	627,--	671,--	716,--	761,--	805,--	851,--
1200	66	143,--	191,--	238,--	286,--	334,--	381,--	428,--	476,--	524,--	571,--	618,--	667,--	714,--	761,--	810,--	857,--	904,--
1300	71	147,--	195,--	244,--	293,--	341,--	390,--	439,--	487,--	536,--	585,--	633,--	681,--	731,--	779,--	827,--	877,--	925,--
1400	76	150,--	200,--	250,--	299,--	350,--	399,--	448,--	499,--	548,--	599,--	648,--	698,--	748,--	798,--	847,--	897,--	947,--
1500	81	153,--	205,--	255,--	307,--	357,--	408,--	459,--	510,--	561,--	612,--	663,--	714,--	764,--	816,--	866,--	918,--	968,--
1600	86	160,--	213,--	267,--	319,--	373,--	426,--	479,--	532,--	586,--	638,--	692,--	746,--	798,--	852,--	905,--	958,--	1011,--
1700	90	167,--	223,--	277,--	333,--	389,--	444,--	500,--	554,--	610,--	666,--	721,--	777,--	832,--	887,--	943,--	999,--	1054,--
1800	95	173,--	231,--	289,--	347,--	404,--	462,--	520,--	578,--	635,--	693,--	751,--	809,--	866,--	924,--	982,--	1040,--	1097,--
1900	100	181,--	240,--	300,--	360,--	420,--	480,--	541,--	601,--	660,--	720,--	780,--	840,--	900,--	960,--	1021,--	1080,--	1140,--
2000	105	187,--	250,--	312,--	374,--	436,--	499,--	561,--	623,--	685,--	748,--	810,--	872,--	933,--	996,--	1058,--	1120,--	1182,--
Zwischengrößen auf Anfrage möglich!																		

Leistungsberechnung: Anzahl der Glieder x Watt / pro Glied = Leistung bei 75/65/20°C		
Leistungsumrechnungen: ca. - Werte 1) für 70/55/20: Faktor 0,81 2) für 55/45/20: Faktor 0,52		
Die Bestellnummer wird bestimmt durch die Höhe (cm) und die Breite (mm)		
Beispiel: Ein Heizkörper Typ Supra mit H = 1800 mm, B = 270 mm hat die Best. - Nr.: SU 1800 / 270 und kostet € 404,--		
Mittenanschluss MA 	Sonderanschluss SUL/SUR 	 = Lagerware in weiß Höhen von 350 - 1000 mm bis Breite 1590 mm, Höhen von 1050 - 2000 mm bis Breite 990 mm, Höhen von 1850 - 2000 mm bis Breite 870 mm möglich!
NA = 50 mm	(SU links oder rechts angeben) NA = min. 50 mm; x = min. 25 mm	
Bestellbeispiel: SU 1800 / 270 - MA	Bestellbeispiel: SU 1800 / 270 -SUL	
Mehrpreis € 70,--	Mehrpreis € 100,--	
		Preis auf Anfrage!


Farben: Alle gängigen RAL-Farben	Mehrpreis: 25 %
Sonderfarben: RAL9006 und Strukturfarben	Mehrpreis: 35 %




Rohr-in-Rohr-Prinzip

Supra DUO (SUD)				Technische Daten																	PG3
				Abstand Wand bis Mitte Gewinde: 60 mm																	
				Abstand Wand bis Vorderkante: 105 mm																	
				Bautiefe: 90 mm																	
				Nabenabstand: = Baubreite B + Abstand der eingesetzten Ventile und Verschraubungen Alternativ: Höhe - 100 mm																	
Anzahl Doppelglieder ▶		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Breite (mm)▶		110	150	190	230	270	310	350	390	430	470	510	550	590	630	670	710	750	790		
Höhe (mm)	Watt pro Doppelglied 75/65/20°C	Preise																			
400	44	144,--	191,--	239,--	287,--	335,--	382,--	431,--	478,--	526,--	573,--	622,--	669,--	717,--	764,--	813,--	860,--	908,--	956,--		
500	53	160,--	212,--	265,--	318,--	371,--	424,--	477,--	529,--	583,--	635,--	689,--	741,--	794,--	847,--	900,--	953,--	1006,--	1058,--		
600	64	174,--	233,--	291,--	349,--	407,--	465,--	523,--	582,--	639,--	697,--	756,--	814,--	872,--	930,--	988,--	1046,--	1105,--	1162,--		
700	73	191,--	254,--	318,--	381,--	445,--	508,--	572,--	635,--	698,--	762,--	825,--	889,--	952,--	1016,--	1079,--	1143,--	1206,--	1269,--		
800	82	207,--	276,--	344,--	414,--	482,--	551,--	620,--	689,--	758,--	826,--	896,--	964,--	1033,--	1101,--	1171,--	1239,--	1308,--	1377,--		
900	91	224,--	297,--	372,--	446,--	520,--	594,--	669,--	742,--	817,--	891,--	965,--	1040,--	1114,--	1188,--	1262,--	1337,--	1410,--	1485,--		
1000	100	239,--	319,--	399,--	478,--	558,--	637,--	717,--	797,--	876,--	956,--	1035,--	1115,--	1195,--	1275,--	1353,--	1433,--	1513,--	1593,--		
1100	109	255,--	340,--	425,--	510,--	595,--	680,--	765,--	851,--	936,--	1020,--	1105,--	1190,--	1275,--	1360,--	1445,--	1530,--	1615,--	1700,--		
1200	118	272,--	362,--	453,--	543,--	633,--	723,--	814,--	904,--	994,--	1085,--	1175,--	1265,--	1356,--	1446,--	1536,--	1626,--				
1300	127	278,--	371,--	463,--	555,--	648,--	740,--	833,--	925,--	1017,--	1110,--	1202,--	1296,--	1388,--	1481,--						
1400	136	285,--	379,--	474,--	568,--	663,--	758,--	853,--	947,--	1042,--	1136,--	1231,--	1325,--	1421,--							
1500	145	291,--	387,--	484,--	582,--	678,--	775,--	872,--	968,--	1066,--	1162,--	1259,--	1356,--								
1600	154	303,--	405,--	506,--	607,--	708,--	810,--	910,--	1011,--	1112,--	1214,--	1315,--									
1700	163	316,--	422,--	527,--	632,--	738,--	843,--	948,--	1054,--	1159,--	1264,--										
1800	172	330,--	439,--	549,--	658,--	769,--	878,--	988,--	1097,--	1208,--	1317,--										
1900	181	342,--	457,--	570,--	685,--	798,--	912,--	1026,--	1140,--	1254,--											
2000	189	355,--	474,--	591,--	710,--	828,--	946,--	1065,--	1182,--	1301,--											
		Zwischengrößen auf Anfrage möglich!																			

Funktionsprinzip



Funktionsprinzip



Leistungsberechnung: Anzahl der Doppelglieder x Watt / pro Doppelglied = Leistung bei 75/65/20°C

Leistungsumrechnungen: ca. - Werte 1) für 70/55/20: Faktor 0,81 2) für 55/45/20: Faktor 0,52

Die Bestellnummer wird bestimmt durch die Höhe (cm) und die Breite (mm)

Beispiel: Ein Heizkörper Typ Supra Duo mit H = 1800 mm und B = 270 mm hat die Best.-Nr.: **SUD 1800 / 270** und kostet **€ 769,--**

Mittenanschluss MA	Sonderanschluss SUL/SUR	Höhen von 350 - 1000 mm bis Breite 1590 mm möglich! Preis auf Anfrage!
NA = 50 mm	(SU links oder rechts angeben) NA = min. 50 mm; x = min. 25 mm	
Bestellbeispiel: SUD 1800 / 270 MA	Bestellbeispiel: SUD 1800 / 270 - SUL	
Mehrpreis € 70,--	Mehrpreis € 100,--	

Farben: Alle gängigen RAL-Farben

Mehrpreis: 25 %

Sonderfarben: RAL9006 und Strukturfarben

Mehrpreis: 35 %



Rohr-in-Rohr-Prinzip



Supra Quadratic (SUQ) 		 		Technische Daten																PG3
				Abstand Wand bis Mitte Gewinde: 41 mm																
				Abstand Wand bis Vorderkante: 86 mm																
				Bautiefe: 60 mm																
				Nabenabstand: = Baubreite B + Abstand der eingesetzten Ventile und Verschraubungen alternativ: Höhe - 100 mm																
		Vertikale Rohr in Rohr Kombination: 30 x 30 mm / 20 x 20 mm																		
		Horizontale Sammelrohre: Ø 30 mm																		
Anzahl Glieder ▶		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Breite (mm) ▶		110	150	190	230	270	310	350	390	430	470	510	550	590	630	670	710	750	790	
Höhe (mm)	Watt pro Glied 75/65/20°C	Preise																		
400	28	99,--	131,--	164,--	196,--	229,--	261,--	295,--	328,--	360,--	393,--	425,--	458,--	490,--	523,--	557,--	589,--	622,--	654,--	
500	34	109,--	145,--	182,--	217,--	254,--	290,--	327,--	362,--	399,--	435,--	471,--	507,--	544,--	580,--	616,--	652,--	689,--	725,--	
600	41	120,--	160,--	200,--	239,--	278,--	318,--	358,--	398,--	438,--	478,--	518,--	557,--	596,--	636,--	676,--	716,--	756,--	795,--	
700	47	131,--	174,--	217,--	261,--	305,--	348,--	392,--	435,--	478,--	522,--	565,--	609,--	652,--	695,--	739,--	782,--	825,--	869,--	
800	52	142,--	189,--	236,--	284,--	330,--	377,--	424,--	471,--	519,--	566,--	613,--	659,--	707,--	754,--	801,--	848,--	896,--	943,--	
900	58	153,--	204,--	254,--	306,--	356,--	406,--	458,--	508,--	559,--	610,--	660,--	712,--	762,--	813,--	864,--	915,--	965,--	1016,--	
1000	64	164,--	218,--	273,--	328,--	382,--	436,--	490,--	545,--	600,--	654,--	709,--	763,--	818,--	872,--	926,--	981,--	1035,--	1090,--	
1100	70	175,--	233,--	291,--	350,--	407,--	465,--	524,--	582,--	639,--	698,--	756,--	815,--	873,--	930,--	989,--	1047,--	1105,--	1163,--	
1200	76	186,--	248,--	310,--	372,--	434,--	495,--	557,--	618,--	680,--	742,--	804,--	866,--	928,--	989,--	1051,--	1113,--	1175,--	1237,--	
1300	81	190,--	254,--	317,--	380,--	443,--	507,--	570,--	633,--	696,--	760,--	823,--	886,--	949,--	1013,--	1076,--	1139,--	1202,--	1266,--	
1400	87	195,--	259,--	324,--	390,--	454,--	519,--	584,--	648,--	713,--	778,--	842,--	907,--	972,--	1036,--	1101,--	1167,--	1231,--	1296,--	
1500	93	200,--	266,--	332,--	398,--	464,--	530,--	596,--	663,--	729,--	795,--	862,--	928,--	994,--	1061,--	1127,--	1193,--	1259,--	1325,--	
1600	98	208,--	277,--	347,--	416,--	484,--	553,--	623,--	692,--	761,--	831,--	900,--	968,--	1037,--	1107,--	1176,--	1245,--	1315,--	1384,--	
1700	104	216,--	289,--	361,--	433,--	505,--	578,--	649,--	721,--	793,--	865,--	938,--	1009,--	1082,--	1154,--	1225,--	1298,--	1369,--		
1800	110	226,--	300,--	376,--	450,--	526,--	601,--	676,--	751,--	826,--	901,--	977,--	1051,--	1127,--	1201,--	1277,--	1351,--			
1900	115	234,--	313,--	391,--	468,--	546,--	625,--	702,--	780,--	858,--	937,--	1014,--	1092,--	1170,--	1248,--	1326,--				
2000	121	244,--	324,--	405,--	486,--	567,--	648,--	729,--	810,--	890,--	971,--	1052,--	1133,--	1214,--	1295,--					
		Zwischengrößen auf Anfrage möglich!																		

Leistungsberechnung: Anzahl der Glieder x Watt / pro Glied = Leistung bei 75/65/20°C

Leistungsumrechnungen: ca. - Werte 1) für 70/55/20: Faktor 0,81 2) für 55/45/20: Faktor 0,52

Die Bestellnummer wird bestimmt durch die Höhe (cm) und die Breite (mm)

Beispiel: Ein Heizkörper Typ Supra Quadratic mit H = 800 mm und B = 270 mm hat die Best. - Nr.: **SUQ 800 / 270** und kostet **€ 330,--**

Mittenanschluss MA 	Sonderanschluss SUL/SUR 	Höhen von 350 - 950 mm bis Breite 1590 und Höhen von 1000 - 2000 bis Breite 990 möglich! Preis auf Anfrage!
NA = 50 mm	(SU links oder rechts angeben) NA = min. 50 mm; x = min. 25 mm	
Bestellbeispiel: SUQ 1800 / 270 - MA	Bestellbeispiel: SUQ 1800 / 270 - SUL	
Mehrpreis € 70,--	Mehrpreis € 100,--	

Farben: Alle gängigen RAL-Farben

Mehrpreis: 25 %

Sonderfarben: RAL9006 und Strukturfarben


Mehrpreis: 35 %





Rohr-in-Rohr-Prinzip

Vulkan (VU) 	 	Technische Daten		PG3
		Abstand Wand bis Mitte Gewinde:	41 mm	
		Abstand Wand bis Vorderkante:	116 mm	
		Bautiefe:	90 mm	
		Nabenabstand:	= Baubreite B + Abstand der eingesetzten Ventile und Verschraubungen	
			Alternativ: Höhe - 100 mm	
		Vertikale Rohr in Rohr Kombination:	Ø 60 / 50 mm	
		Horizontale Sammelrohre:	Ø 30 mm	

	Standard- höhe (mm)	Standard- breite (mm)	Best. Nr.	Leistung (Watt) 75/65/20°C	Preis € PG3
Lagerware in den Größen	600	585	VU600585W	632	452,-
	1800	435	VU1800435W	1224	653,-
	1800	510	VU1800510W	1428	761,-
	1800	585	VU1800585W	1632	870,-
in RAL7016 anthrazit	600	585	VU600585A	632	542,-

Anzahl Glieder ▶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Breite (mm) ▶	210	285	360	435	510	585	660	735	810	885	960	1035	1110	1185	1260	1335	1410	
Höhe (mm)	Watt pro Glied 75/65/20°C	Preise																
400	58	158,--	210,--	263,--	315,--	368,--	420,--	473,--	525,--	578,--	630,--	683,--	735,--	788,--	840,--	893,--	945,--	998,--
500	70	168,--	224,--	280,--	336,--	392,--	447,--	503,--	560,--	615,--	671,--	727,--	782,--	839,--	895,--	950,--	1006,--	1063,--
600	79	179,--	237,--	297,--	356,--	416,--	475,--	534,--	593,--	652,--	712,--	771,--	831,--	889,--	949,--	1008,--	1068,--	1127,--
700	96	190,--	253,--	316,--	379,--	442,--	505,--	568,--	631,--	694,--	757,--	820,--	883,--	946,--	1009,--	1072,--	1135,--	1198,--
800	108	201,--	268,--	334,--	401,--	467,--	534,--	602,--	668,--	735,--	801,--	868,--	935,--	1002,--	1069,--	1135,--	1202,--	1268,--
900	120	212,--	282,--	353,--	423,--	494,--	564,--	635,--	706,--	776,--	846,--	917,--	987,--	1057,--	1128,--	1199,--	1269,--	1340,--
1000	132	232,--	309,--	386,--	463,--	541,--	617,--	694,--	772,--	848,--	926,--	1003,--	1080,--	1157,--	1234,--	1311,--	1388,--	1466,--
1100	144	252,--	335,--	419,--	503,--	587,--	670,--	754,--	838,--	922,--	1005,--	1089,--	Funktionsprinzip 					
1200	155	272,--	362,--	453,--	543,--	633,--	723,--	814,--	904,--	994,--	1085,--	1175,--						
1300	167	285,--	379,--	474,--	568,--	663,--	757,--	852,--	946,--	1042,--	1136,--	1231,--						
1400	179	297,--	396,--	495,--	593,--	692,--	792,--	890,--	989,--	1088,--	1187,--	1285,--						
1500	190	310,--	413,--	516,--	620,--	722,--	825,--	928,--	1031,--	1134,--	1238,--							
1600	202	321,--	427,--	534,--	642,--	748,--	855,--	962,--	1068,--	1175,--								
1700	213	332,--	442,--	552,--	663,--	774,--	884,--	994,--	1105,--	1215,--								
1800	204	343,--	457,--	571,--	686,--	799,--	914,--	1028,--	1141,--	1256,--								
1900	237	354,--	473,--	590,--	708,--	825,--	944,--	1062,--	1179,--									
2000	248	365,--	487,--	609,--	730,--	852,--	973,--	1095,--	1217,--									
		Zwischengrößen auf Anfrage möglich!																

Leistungsberechnung: Anzahl der Glieder x Watt / pro Glied = Leistung bei 75/65/20°C
Leistungsumrechnungen: ca. - Werte 1) für 70/55/20: Faktor 0,81 2) für 55/45/20: Faktor 0,52
Die Bestellnummer wird bestimmt durch die Höhe (cm) und die Breite (mm)
Beispiel: Ein Heizkörper Typ Vulkan mit H = 1800 mm und L = 510 mm die Best.-Nr.: **VU 1800 / 510** und kostet **€ 799,-**

Mittenanschluss MA 	Sonderanschluss SUL/SUR 	Bis Baubreite 435 mm (6 Glieder) sind Höhen bis 2500 mm möglich! Preis auf Anfrage!  = Lagerware in weiß
NA = 50 mm	(SU links oder rechts angeben) NA = min. 50 mm; x = min. 25 mm	
Bestellbeispiel: VU 1800 / 510 - MA	Bestellbeispiel: VU 1800 / 510 - SUL	
Mehrpreis € 70,-	Mehrpreis € 100,-	

Farben: Alle gängigen RAL-Farben	Mehrpreis: 25 %
Sonderfarben: RAL9006 und Strukturfarben	Mehrpreis: 35 %

* Rohrabdeckungen nur bis zu einer Höhe von 1500 mm enthalten!



Rohr-in-Rohr-Prinzip


Vulkan Quadratic (VUQ) 	 	Technische Daten		PG3
		Abstand Wand bis Mitte Gewinde:	41 mm	
		Abstand Wand bis Vorderkante:	125 mm	
		Bautiefe:	90 mm	
		Nabenabstand:	= Baubreite B + Abstand der eingesetzten Ventile und Verschraubungen	
			Alternativ: Höhe - 100 mm	
		Vertikale Rohr in Rohr Kombination:	Vierkant 60 x 60 / 50 x 50 mm	
Horizontale Sammelrohre:		Ø 30 mm		

	Standard- höhe (mm)	Standard- breite (mm)	Best. Nr.	Leistung (Watt) 75/65/20°C	Preis € PG3
Lagerware in den Größen	600	585	VUQ600585	680	588,-
	1800	435	VUQ1800435	1368	848,-
	1800	585	VUQ1800595	1824	1131,-



Anzahl Glieder ►		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Breite (mm) ►		210	285	360	435	510	585	660	735	810	885	960	1035	1110	1185	1260	1335	1410
Höhe (mm)	Watt pro Glied 75/65/20°C	Preise																
400	59	205,--	273,--	341,--	410,--	478,--	546,--	614,--	683,--	751,--	819,--	887,--	956,--	1024,--	1092,--	1160,--	1229,--	1297,--
500	71	218,--	291,--	363,--	437,--	509,--	582,--	654,--	727,--	799,--	873,--	945,--	1017,--	1090,--	1162,--	1236,--	1308,--	1381,--
600	85	232,--	309,--	385,--	463,--	540,--	617,--	694,--	771,--	848,--	925,--	1002,--	1079,--	1156,--	1234,--	1310,--	1387,--	1465,--
700	97	247,--	329,--	411,--	492,--	574,--	656,--	738,--	820,--	902,--	984,--	1066,--	1148,--	1230,--	1311,--	1393,--	1475,--	1557,--
800	109	260,--	348,--	435,--	521,--	608,--	695,--	781,--	868,--	954,--	1042,--	1129,--	1215,--	1302,--	1389,--			
900	121	275,--	368,--	459,--	550,--	642,--	734,--	825,--	917,--	1008,--	1100,--	1192,--	1283,--					
1000	134	301,--	401,--	502,--	602,--	702,--	802,--	903,--	1003,--	1104,--	1203,--	1303,--						
1100	146	327,--	436,--	545,--	653,--	762,--	872,--	980,--	1089,--	1198,--	1306,--							
1200	157	353,--	470,--	588,--	706,--	823,--	940,--	1057,--	1175,--	1293,--								
1300	169	370,--	492,--	615,--	738,--	861,--	984,--	1108,--	1231,--									
1400	181	386,--	515,--	643,--	772,--	900,--	1029,--	1157,--										
1500	193	402,--	537,--	671,--	804,--	939,--	1073,--	1206,--										
1600	204	417,--	555,--	694,--	834,--	972,--	1111,--	1250,--										
1700	216	432,--	574,--	718,--	862,--	1006,--	1149,--	1293,--										
1800	228	445,--	594,--	742,--	890,--	1040,--	1188,--											
1900	244	460,--	613,--	767,--	920,--	1073,--	1226,--											
2000	261	475,--	633,--	791,--	949,--	1107,--	1265,--											
		Zwischengrößen auf Anfrage möglich!																

Funktionsprinzip

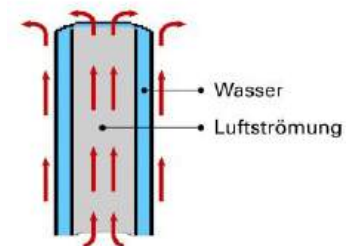Funktionsprinzip



Leistungsberechnung: Anzahl der Glieder x Watt / pro Glied = Leistung bei 75/65/20°C
Leistungsumrechnungen: ca. - Werte 1) für 70/55/20: Faktor 0,81 2) für 55/45/20: Faktor 0,52
Die Bestellnummer wird bestimmt durch die Höhe (cm) und die Breite (mm)
Beispiel: Ein Heizkörper Typ Vulkan Quadratic mit H = 1800 mm und B = 510 mm hat die Best.-Nr.: **VUQ 1800 / 510** und kostet € 1040,-

Mittenanschluss MA	Sonderanschluss SUL/SUR	
		
NA = 50 mm	(SU links oder rechts angeben) NA = min. 50 mm; x = min. 25 mm	
Bestellbeispiel: VUQ 1800 / 510 - MA	Bestellbeispiel: VUQ 1800 / 510 - SUL	
Mehrpreis € 70,-	Mehrpreis € 100,-	

 = Lagerware in weiß



Farben: Alle gängigen RAL-Farben	Mehrpreis: 25 %
Sonderfarben: RAL9006 und Strukturfarben	Mehrpreis: 35 %



Atlas (AT)	Technische Daten	Bauhöhen (mm)	Baubreiten (mm)	Best. – Nr.:	Leistung (Watt) 75/65/20°C	Preis € PG 4
  Abb. in RAL 7016	Wand - Mitte Gewinde: 41 mm	1800	340	AT 180/34	1047	754,--
		1800	420	AT 180/42	1293	883,--
	Wand - Vorderkante: 126 mm	1800	500	AT 180/50	1539	1011,--
		1800	620	AT 180/62	1908	1206,--
	Nabenabstand: Höhe - 50mm					
		= Lagerware in der Farbe weiß				
	Sammelrohre: ø 30 mm					
	Horizontalrohre: Sonderprofil 70x8 mm					
	Bautiefe: 100 mm					
						
Sondermaße: nicht lieferbar!						

Leistungsumrechnungen: ca. - Werte 1) für 75/65/24: Faktor 0,90 2) für 70/55/24: Faktor 0,71 3) für 55/45/24: Faktor 0,43

Anschlussvarianten:

Mittenanschluss MA	Sonderanschluss SUL/SUR	Sonderanschluss SL	Sonderanschluss SR
		Nicht lieferbar	Nicht lieferbar
NA = 50 mm	(SU links oder rechts angeben) NA = mi. 50 mm; x = min. 25mm		
Bestellbeispiele: AT 1800/420 - MA	Bestellbeispiele: AT 1800/420 - SUL		
Mehrpreis € 70,-	Mehrpreis € 100,-		

Farben: Alle gängigen RAL-Farben

Mehrpreis: 25 %


Sonderfarben: RAL9006 und Strukturfarben

Mehrpreis: 35 %



Anschlussvarianten Raumheizkörper


Anschluss – Legende:



Beispiel: zB. 31 (3 Vorlauf; 1 Rücklauf)


Anschlussvarianten ohne Mehrpreise:

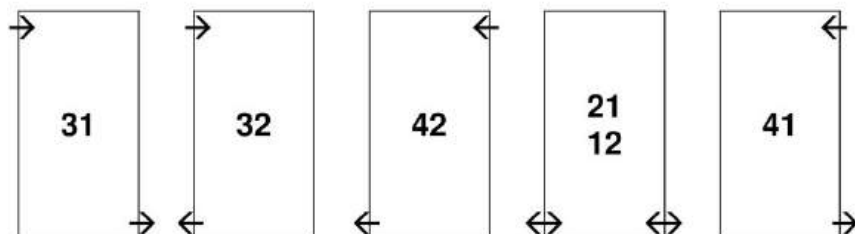Vertikale Heizkörper



Hinweis: bei Modellen mit standardmäßigem Mittenanschluss nicht möglich!

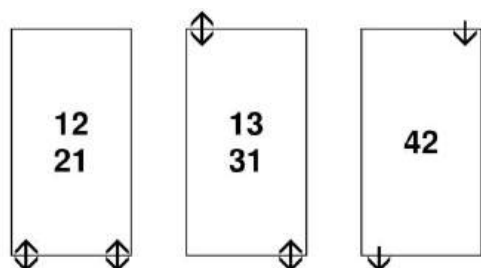Horizontale Heizkörper



Anschlussvarianten mit Mehrpreisen:

MA = Mittenanschluss

SUL = Sonderanschluss unten links (der VL sollte außen sein!)

SUR = Sonderanschluss unten rechts (der VL sollte außen sein!)

SL = Sonderanschluss links

SR = Sonderanschluss rechts

Art. – Nr.: / MA	Art. – Nr.: / SUL/SUR	Art. – Nr. / SL	Art.-Nr. / SR
	Achtung: x von Mitte des ersten Gewindes	Achtung: x von Mitte des ersten Gewindes	Achtung: x von Mitte des ersten Gewindes

Elektrobetrieb von Wärmekörpern

Grundsätzliches

Ob ein Wärmekörper von Eucotherm überhaupt elektrisch beheizt werden kann, ist im Prospekt durch das Piktogramm dargestellt .

In diesem Fall ist in der Preisliste des entsprechenden Modells für die verschiedenen Größen die zu wählende Heizstab – Leistung (300, 600, 900, 1200 Watt) aufgeführt.

Die elektrische Beheizung von Wärmekörpern bietet 2 Betriebsarten.

Betriebsarten

1) Der Wärmekörper soll über das normale Heizwasser beheizt werden und nur bei Bedarf – z.B. im Frühjahr oder Herbst, wenn die zentrale Heizwasseranlage noch außer Betrieb ist – mit Hilfe eines elektrischen Heizstabes Wärme abgeben. Diese Betriebsart nennt man **„Mischbetrieb“**. Die aufgelisteten Armaturen erlauben dabei die Montage des Heizstabes und des Thermostatventils.

2) Der Wärmekörper soll ausschließlich durch einen elektrischen Heizstab betrieben werden, um z.B. ein Badezimmer zu beheizen, wenn kein Heizwasser zur Verfügung steht, oder wenn die Anbindung des Wärmekörpers an die zentrale Heizwasserversorgung – z.B. in Mietwohnungen - nicht erlaubt ist.

Diese Betriebsart nennt man **„Rein elektrischer Betrieb“**.

Dies erfordert die Befüllung des Wärmekörpers mit einem Gemisch aus Wasser und Thermoflüssigkeit (zur Wärmeleitung und zum Korrosions- und Frostschutz) und die Montage eines Überdruckventils, das beim erstmaligen Beheizen etwas Flüssigkeit austreten lässt, sofern der Wärmekörper zu stark gefüllt wurde (die Flüssigkeit dehnt sich ja bei Erwärmung aus)

Zirkulation bei rein elektrischen Modellen:

ACHTUNG: bei Modellen in rein elektrischer Ausführung kann es zu Unterschieden in der Wärmeverteilung kommen. Im oberen Bereich erreicht das Wärmemodell eine höhere Oberflächentemperatur, als im unteren Bereich. Dies ist normal und bedeutet nicht, dass der Heizkörper nicht funktioniert.



Heizstäbe

Eucotherm bietet **7 verschiedene Ausführungen von Heizstäben** mit z.T. 300, 600, 900 oder 1200 Watt an. Dabei ist jeder Heizstab mit einem internen Thermostatschalter ausgestattet, der den Heizstab ausschaltet, wenn eine bestimmte max. Temperatur der ihn umgebenden Flüssigkeit oder die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist und der ihn wieder einschaltet, wenn die Flüssigkeit wieder um einen bestimmten Wert abgekühlt ist. Der Heizstab versucht also den Wärmekörper ständig auf einem bestimmten mit einer Hysterese versehenen Temperaturniveau von ca. 70°C zu halten.

Sollte der im Stab eingebaute Thermostatschalter einmal versagen, d.h. nicht mehr abschalten, so sorgt eine ebenfalls im Stab eingebaute Schmelzsicherung, dass der Strom unterbrochen wird. Allerdings ist der Heizstab dann nicht mehr reparabel.

Eucotherm bietet folgende verschiedene Heizstab-Modelle an:

Heizstab Typ 1:	Mit Schukostecker, eingebautem Thermostoelement und Übertemperatursicherung. VDE - geprüft. Schutzklasse: IP 64
Heizstab Typ 2:	Wie Typ 1 jedoch kombiniert mit beleuchtetem Ein-Aus - Schalter, Schutzklasse: IP 54
Heizstab Typ 3.1:	Mit Schukostecker, integriertem Raumthermostat und vier Funktionen: Komfort, Boostfunktion, Standby, Timer und integrierter analoger Steuerung, Schutzklasse: IP 44
Heizstab Typ 4 digital:	Komfort-Mode (Raumtemperatur), Nachtmodus, Frostschutzfunktion, 2h - Boost, Tages- und Wochenprogramm, Eco-Mode, Fernbedienung, Schutzklasse: IP 44
Heizstab Typ 5.1:	Mit Schukostecker und verschiedenen Funktionen: Komfort, Boostfunktion, Standby, Anti-Frost, Timer 12 h oder 24 h, regelt die Oberflächentemperatur, Schutzklasse: IP 44
Heizstab Typ 6.1 Wifi:	Wifi Komfort-Mode (Raumtemperatur), Nachtmodus, Frostschutzfunktion, 2h - Boost, Tages- und Wochenprogramm, Eco-Mode, Schutzklasse: IP 44
Heizstab Typ 7:	Komfort-Mode (Raumtemperatur), Frostschutzfunktion, 2h - Boost, Tagesprogramm, Eco-Mode, über App bedienbar (Bluetooth); Schutzklasse: IP 44

Der Heizstab Typ 1 eignet sich dazu, mit einer separaten Steuerung kombiniert zu werden.

Die Typen 3.1, 4 und 5.1 besitzen integrierte Steuerungen, werden also ohne zusätzliche Steuerungen betrieben.

Der Typ 2 wird in erster Linie dann gewählt, wenn die elektrische Beheizung von Hand ein- und ausgeschaltet werden soll.

Die Kabellängen aller 7 Typen beträgt ca. 1,2 m



Elektrobetrieb von Wärmekörpern

Steuerungen

1. Thermotimer

Die einfachste und preisgünstigste Lösung stellt der Thermotimer dar. Das Gerät wird in eine Steckdose gesteckt und enthält seinerseits eine Steckdose, in die der Stecker des Heizstabes eingesteckt wird, eine Uhr und einen Temperatursensor, der die Raumtemperatur misst.

Es können pro Tag max. 3 Zeitintervalle mit jeweils einer wählbaren Raumtemperatur eingestellt werden. Wenn die eingestellten Temperaturen erreicht werden, wird der Heizstab ausgeschaltet, wenn die programmierten Temperaturen unterschritten werden, schaltet sich der Heizstab wieder ein.

2. Sender – Empfänger – Systeme

Sender und Empfänger sind nur im Set erhältlich. Beide Empfängerarten sind auf 230V/15A ausgelegt, entweder als Fix-Verdrahtung oder mit einer Steckdose für eine rasche Montage. Der Sender verfügt über ein großes LCD-Display.

Betriebsarten: Komfort, Absenken, Frostschutz, AUTO und Wochen-/ Tagesprogrammierung.

Sie benötigen bei:

1. Mischbetrieb:

- ▶ **Wärmekörper**
- ▶ **passenden Heizstab (S. 77)**
- ▶ **passendes Ventil (S. 92)**
- ▶ **Steuerung** (wenn gewünscht)

2. Rein elektrischer Betrieb:


- ▶ **Wärmekörper**
- ▶ **passenden Heizstab (S. 77)**
- ▶ **Thermoflüssigkeit** (bei Wärmekörpern mit H unter 800 mm 1ltr.; von 800 mm bis 1250 mm 2 ltr.; darüber 3 ltr.)
- ▶ **Stopfenset** (bestehend aus Überdruckventil und Verschlussstopfen)
- ▶ **Steuerung** (wenn gewünscht)

Vorschlag: Machen Sie sich das Leben leichter und bestellen Sie den komplett befüllten Heizkörper von Eucotherm, anstatt die Befüllung selbst durchzuführen.

Sie müssen dazu lediglich den Heizkörper und den Heizstab (und - wenn gewünscht - die Steuerung) bestellen und zusätzlich die Befüllung (siehe Seite 78)

Wenn Sie dazu noch Fragen haben,
so rufen Sie uns einfach an oder senden Sie ein Mail oder ein Fax!

Heizstäbe

	MODELL	LEISTUNG (Watt)	BEST.NR.:	Preis € PG 5
	Typ 1: mit eingebautem Thermoelement, Übertemperatursicherung und Schukostecker  Auch in grau erhältlich	300	HS 300 WT1	110,--
		600	HS 600 WT1	120,--
		900	HS 900 WT1	127,--
		1200	HS 1200 WT1	140,--
	Typ 2: mit eingebautem Thermoelement, Übertemperatursicherung, Ein-Ausschalter mit Anzeigeleuchte und Schukostecker	300	HS 300 WT2	149,--
		600	HS 600 WT2	154,--
		900	HS 900 WT2	162,--
		1200	HS 1200 WT2	171,--
	Typ 3.1: wie Typ 1, jedoch mit integriertem Raumthermostat und Zusatzfunktionen. Analoge Ausführung in weiss 	300	HS 300 WT3.1 W	181,--
		600	HS 600 WT3.1 W	188,--
		900	HS 900 WT3.1 W	191,--
	Typ 3.1: wie Typ 1, jedoch mit integriertem Raumthermostat und Zusatzfunktionen. Analoge Ausführung in chrom 	300	HS 300 WT3.1 CH	188,--
		600	HS 600 WT3.1 CH	194,--
		900	HS 900 WT3.1 CH	198,--
	Typ 3.1: wie Typ 1, jedoch mit integriertem Raumthermostat und Zusatzfunktionen. Analoge Ausführung in schwarz matt 	300	HS 300 WT3.1 SM	197,--
		600	HS 600 WT3.1 SM	204,--
		900	HS 900 WT3.1 SM	208,--
	Typ 4: Komfort-Mode (Raumtemperatur), Nachtmodus, Frostschutzfunktion, 2h - Boost, Tages- und Wochenprogramm, Eco-Mode, Fernbedienung Digitale Ausführung in weiss 	300	HS 300 WT4 W	251,--
		600	HS 600 WT4 W	261,--
		900	HS 900 WT4 W	267,--
	Typ 4: Komfort-Mode (Raumtemperatur), Nachtmodus, Frostschutzfunktion, 2h - Boost, Tages- und Wochenprogramm, Eco-Mode, Fernbedienung Digitale Ausführung in chrom 	300	HS 300 WT4 CH	266,--
		600	HS 600 WT4 CH	274,--
		900	HS 900 WT4 CH	280,--
	Typ 5.1: regelt die Heizkörper-Oberflächentemperatur (nicht die Raumtemperatur) und Zusatzfunktionen. Ausführung in weiss 	300	HS 300 WT5 W	226,--
		600	HS 600 WT5 W	233,--
		900	HS 900 WT5 W	240,--
	Typ 5.1: regelt die Heizkörper-Oberflächentemperatur (nicht die Raumtemperatur) und Zusatzfunktionen. Ausführung in chrom . 	300	HS 300 WT5 CH	238,--
		600	HS 600 WT5 CH	246,--
		900	HS 900 WT5 CH	251,--
	Typ 5.1: regelt die Heizkörper-Oberflächentemperatur (nicht die Raumtemperatur) und Zusatzfunktionen. Ausführung in schwarz matt 	300	HS 300 WT5 SM	249,--
		600	HS 600 WT5 SM	258,--
		900	HS 900 WT5 SM	263,--
	Typ 6.1: regelt die Raumtemperatur. Komfort-Modus, Eco-Modus, Frostschutzfunktion, Timer-Modus, offene Fenster Erkennung. Neben der einfachen Bedienung über die Tasten, auch per App steuerbar. Ausführung in weiss. 	300	HS 300 WT6 W	194,--
		600	HS 600 WT6 W	199,--
		900	HS 900 WT6 W	202,--
	Typ 6.1: regelt die Raumtemperatur. Komfort-Modus, Eco-Modus, Frostschutzfunktion, Timer-Modus, offene Fenster Erkennung. Neben der einfachen Bedienung über die Tasten, auch per App steuerbar. Ausführung in schwarz matt. 	300	HS 300 WT6 SM	203,--
		600	HS 600 WT6 SM	208,--
		900	HS 900 WT6 SM	212,--
	Typ 7: Komfort-Mode (Raumtemperatur), Frostschutzfunktion, 2h - Boost, Tagesprogrammierung, Eco-Modus, über App bedienbar.    	300	HS 300 WT7	320,--
		600	HS 600 WT7	326,--
		900	HS 900 WT7	332,--
		1200	HS 1200 WT7	339,--
	Typ H1: Komfort-Mode (Raumtemperatur), Nachtmodus, Frostschutzfunktion, Fil-Pilot, Tages- und Wochenprogramm, Timer-Modus, offene-Fenster-Erkennung. Steuerung ist drehbar ! BESONDERHEIT: horizontale Einführung in den Handtuchwärmekörper! 	600	HS 600 WH1	227,--
		900	HS 900 WH1	230,--



Elektrobetrieb von Wärmekörpern

Steuerungen *	Modell	Best. – Nr.:	Preis € PG 5
	Steuerung Typ A: Zeit- und temperaturabhängige Raumheizung	0700130	148,--
	Steuerung Typ B: Funk digital	0700236	308,--
	Steuerung Typ C: Funk / Steckdose digital	0700235	308,--

* nur in Verbindung mit Heizstab-Typ1 sinnvoll

Konfektionieren	Heizstableistung	Heizstab rechts Best. – Nr.:	Heizstab links Best. – Nr.:	Preis € PG 5
	Konfektionieren (zzgl Heizstab!!!) mit 300 Watt	070540	070541	120,--
	Konfektionieren (zzgl Heizstab!!!) mit 600 Watt	070545	070546	145,--
	Konfektionieren (zzgl Heizstab!!!) mit 900 Watt	070550	070551	169,--
	Konfektionieren (zzgl Heizstab Typ 1, 2 oder Typ 4!!!) mit 1200 Watt	070555	070556	193,--

Konfektionieren bedeutet: Heizkörper auspacken, mit Heizstab versehen, Verschlussstopfen montieren, befüllen, Überdruckventil montieren, Elektrisch prüfen, in Spezialverpackung einpacken.

Achtung: der passende Heizstab (Seite 77) muss separat bestellt werden!

Sie möchten den Heizkörper selbst konfektionieren (rein elektrischer Betrieb)?

Dazu benötigen Sie zusätzlich zum ausgewählten Heizkörper und Heizstab:

Thermoflüssigkeit: 1 ltr. für einen Heizkörper mit 300 Watt, 2 ltr. für einen Heizkörper mit 600 Watt, 3 ltr. für einen Heizkörper mit 900 Watt und 4 ltr. für einen Heizkörper mit 1200 Watt - Heizstab

Stopfenset: 1 Verschlussstopfen für das untere 1/2" - Gewinde und ein 1 Überdruckventil, das in das obere 1/2" - Gewinde eingeschraubt wird. Dieses Ventil sorgt dafür, dass der Heizkörper durch die Ausdehnung des Wassers beim Einschalten des Heizstabes nicht beschädigt wird.


	Modell	Best. – Nr.:	Preis € PG 5
	Thermoflüssigkeit (1 ltr.-Gebinde)	0700140	31,--
	Stopfenset (Verschlussstopfen plus Überdruckventil)	0700170	29,--

sonstiges	Modell	Größe / Farbe	Best. – Nr.:	Preis € PG 5
	T – Stück 1/2"	weiß	0700120	15,--
	T – Stück 1/2"	chrom	0700121	23,--

Elektrobetrieb von Wärmekörpern

Designheizkörper rein elektrisch

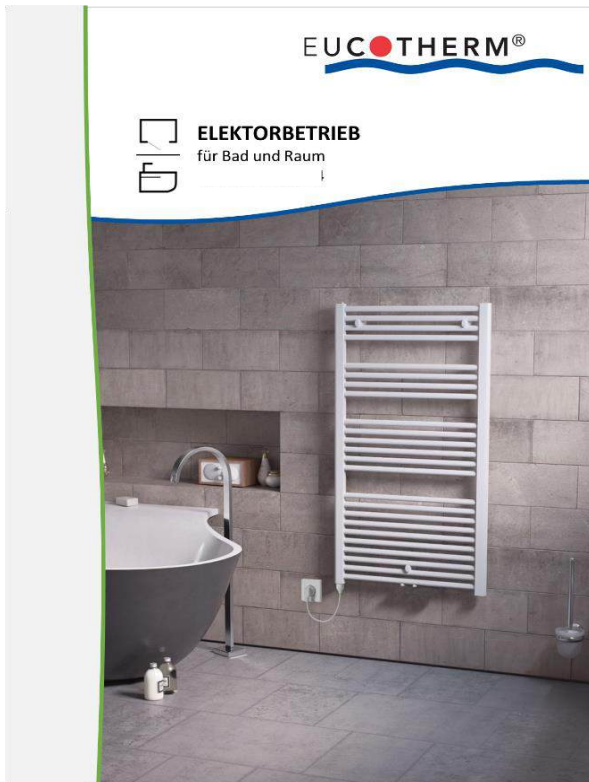In unserem Zusatzprospekt "Designheizkörper rein elektrisch" finden Sie steckerfertige Heizkörper für Bad und Raum*:



Enthält u.a. folgende Heizkörper:

LUNA rein elektrisch

FONTANUS rein elektrisch

HERALUX rein elektrisch

CERES PLUS rein elektrisch

MARS-PRIMUS rein elektrisch

SIDUS rein elektrisch

MARS VERTIKAL rein elektrisch

MARS VITRO rein elektrisch

MARS SPIEGEL rein elektrisch

GAJA rein elektrisch

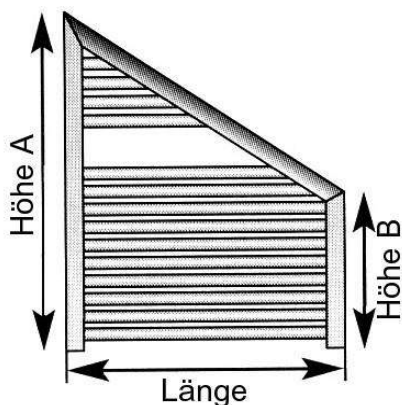
* steckerfertig bedeutet:

gefüllt, geprüft, inklusiv Heizstab, Thermoflüssigkeit und speziellem Überdruckstopfen

Dieses Prospekt können Sie mit dem Bestellformular auf der letzten Seite anfordern.

Heizkörper mit Schrägen

Individuell, auf Wunsch, Maßarbeit!



Sie haben die Wahl:

schräge Ausführung (z.B. Bei Dachschrägen)

Höhe A (links), Höhe B (rechts) und Länge angeben !!

Erhältlich für folgende Heizkörper :

HERALUX (nur bis zu einer Breite von 900 mm möglich!)

Aufpreis: 40%

Lieferzeiten ca. 6 Wochen

Heizkörper mit Schrägen sind vom Umtausch ausgeschlossen!

Raumteilerlösungen

Zur Montage als Raumteiler bietet Eucotherm spezielle Halterungen für runde (30x1,5) und für halbrunde (40 x 30 mm) Seitenprofile, doppelte Sammelrohre und Raumheizkörper an.

Zusätzlich wird noch ein Standfuß benötigt.

Der Anschluss erfolgt über ein 4 – Wegeventil als Lanzenventil in Eck- oder Durchgangsausführung

	Modell	Farbe	Best. – Nr.:	Preis € PG 5
	Raumteilerset Profil 40 x 30 *besteht aus 2x Wandhalter und 1x Standfuß	weiß	ECKZRTS1W-Set	190,--
	Raumteilerset für Ceres, Ceres Plus, Mars Trium * keine Fußkonsole notwendig	weiss	ECKZRTS3W	273,--

	Modell	Farbe	Best. – Nr.:	Preis € PG 5
	Raumteilerhalterung für Rundrohr 30 x 1,5 mm Wandabstand 85 - 120 mm	weiß	WR30PW	85,--

	Raumteilerset Raumheizkörper (Mars Duo, Gaja Duo vertikal, Supra Duo) bestehend aus je 2x Raumteiler- haltung ① und 2x Standfuss ②	weiß	ECKZRS2W	302,--
---	---	------	-----------------	---------------


	Modell	Ausführung	Best. – Nr.:	Preis € PG 5
	Vierwege-Lanzenventil incl. Thermostatkopf Mittenabstand 40 mm für Zweirohrsysteme	Eck	0700150	127,--
		Durchgang	0700151	127,--
	Vierwege-Lanzenventil incl. Thermostatkopf Mittenabstand 40 mm für Einrohrsysteme	Durchgang	0700153	127,--

INFRAROT-Technologie:



Die Infrarot-Heizpaneele von Eucotherm ermöglichen es, nach individuellen Bedürfnissen zu heizen. Aufgrund des variablen Einsatzes kann angenehme Wärme erzeugt werden, stetig oder nach Bedarf – genau da, wo sie gebraucht wird.

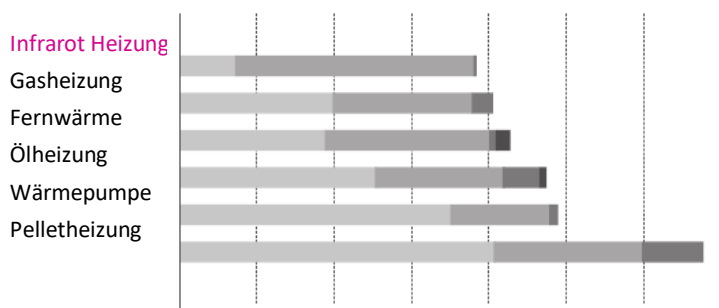Vergleich – Jährliche Gesamtkosten verschiedener Heizsysteme:



Grundlage: Niedrigenergiehaus

Wohnfläche: 130 m²

Haushalt: 3 Personen

Geschätzter Heizbedarf: 58 kWh/m²a

Heizbedarf: 7.540 kWh/a

Warmwasserheizung: 1.895 kWh/a

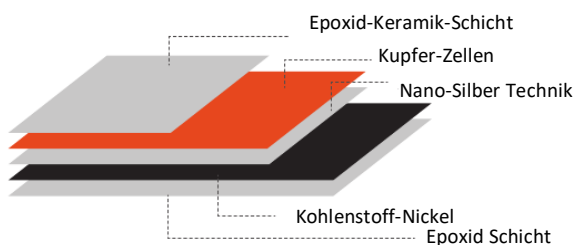
■ Kapitalkaufwand
 ■ Verbrauchskosten
 ■ Betriebskosten
 ■ Weitere Kosten

Graphischer Vergleich der Wärmeverteilung:



Herkömmliche Konvektion Infrarot-Strahlung

Aufbau der Infrarot-Paneele:



Anwendungsarten:

VOLLKOMMEN HEIZEN

Speziell da, wo die kostspielige Installation von Zentralheizungen vermieden werden möchte oder nicht möglich ist.

VORÜBERGEHEND HEIZEN

Wenn das vorhandene Heizsystem gar nicht oder nicht mehr in Betrieb ist oder zu langsam arbeitet.

BEDARFSWEISE HEIZEN

Für zielorientiertes Heizen persönlicher Entspannungsbereiche ohne dass es dem Heizen von kompletten Räumen bedarf.

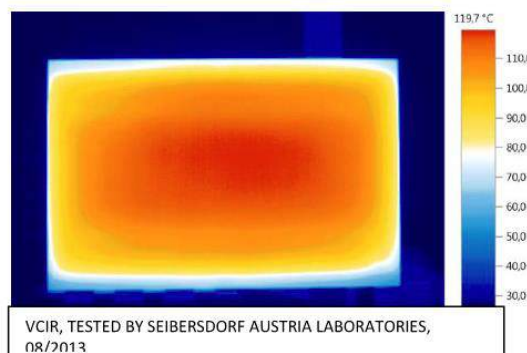
ZUSÄTZLICH HEIZEN

Wo auch immer das bestehende Heizsystem unzureichend ist.

Festlegung des Wärmebedarfs:

Eine korrekte Bemessung ist für ein zufriedenstellendes Arbeiten eines Heizsystems notwendig. Die Festlegung des Wärmebedarfs wird von Architekten und Ingenieuren durchgeführt, jedoch kann der Wärmebedarf auch für einzelne Räume mittels des folgenden Maßstabs geschätzt werden:

für vollständiges Beheizen eines Raumes werden **ca. 40 – 60 Watt/m² benötigt** (abhängig von Konstruktion und Wärmedämmung, bei einer durchschnittlichen Raumhöhe von 2,5 m).



Infrarot

Infrarot Aluminium	Technische Daten	Standard- höhe (mm)	Standard- breite (mm)	Gewicht [kg]	Anbringung	Best. Nr.	Leistung (Watt)	Preis € PG 5
	Wand - Vorderkante:	300	900	3,0	Wand	IRA300900300	300	268,-
	25 mm	300	1200	3,5	Wand	IRA3001200400	400	320,-
	Spannung	600	600	4,0	Wand/Decke	IRA600600350	300	287,-
	230 Volt	600	600	4,0	Wand	IRA600600400	400	307,-
	Ausrichtung	600	900	6,0	Wand/Decke	IRA600900500	450	377,-
	horizontal und vertikal montierbar	600	900	6,0	Wand	IRA600900600	600	391,-
		600	1200	7,5	Wand/Decke	IRA6001200700	600	442,-
	Anschluss Schukostecker	600	1200	7,5	Wand	IRA6001200800	800	473,-
mit Rahmen (weiß); Schutzklasse IP44								 = Lagerware

Infrarot Glas [schwarz]	Technische Daten	Standard- höhe (mm)	Standard- breite (mm)	Gewicht [kg]	Anbringung	Best. Nr.	Leistung (Watt)	Preis € PG 5
	Wand - Vorderkante:	600	600	7,5	Wand	IRGS600600400	400	352,-
	25 mm	600	900	12,0	Wand	IRGS600900600	600	473,-
	Spannung	600	1200	16,0	Wand	IRGS6001200800	800	563,-
	230 Volt	ohne Rahmen Schutzklasse IP44						
	Ausrichtung							
	horizontal und vertikal montierbar							
	Anschluss Schukostecker							
								 = Lagerware

Infrarot Glas [weiß]	Technische Daten	Standard- höhe (mm)	Standard- breite (mm)	Gewicht [kg]	Anbringung	Best. Nr.	Leistung (Watt)	Preis € PG 5
	Wand - Vorderkante:	600	600	7,5	Wand	IRGW600600400	400	365,-
	25 mm	600	900	12,0	Wand	IRGW600900600	600	499,-
	Spannung	600	1200	16,0	Wand	IRGW6001200800	800	620,-
	230 Volt	ohne Rahmen Schutzklasse IP44						
	Ausrichtung							
	horizontal und vertikal montierbar							
	Anschluss Schukostecker							
								 = Lagerware

Infrarot Spiegel	Technische Daten	Standard- höhe (mm)	Standard- breite (mm)	Gewicht [kg]	Anbringung	Best. Nr.	Leistung (Watt)	Preis € PG 5
	Wand - Vorderkante:	600	600	7,5	Wand	IRS600600400	400	472,-
	25 mm	600	900	12,0	Wand	IRS600900600	600	639,-
	Spannung	600	1200	16,0	Wand	IRS6001200800	800	766,-
	230 Volt	ohne Rahmen Schutzklasse IP44						
	Ausrichtung							
	horizontal und vertikal montierbar							
	Anschluss Schukostecker							
								 = Lagerware

Infrarot

Infrarot Keramik	Technische Daten	Standard- höhe (mm)	Standard- breite (mm)	Gewicht [kg]	Anbringung	Best. Nr.	Leistung (Watt)	Preis € PG 5
	Wand - Vorderkante: 25 mm	600	600	7,5	Wand	IRK600600400	400	462,-
		600	900	12,0	Wand	IRK600900600	600	588,-
	Spannung 230 Volt	600	1200	16,0	Wand	IRK6001200800	800	652,-
	Ausrichtung horizontal und vertikal montierbar	ohne Rahmen Schutzklasse IP44						
	Anschluss Schukostecker							
 = Lagerware								

Infrarot MOBIL	Technische Daten	Standard- höhe (mm)	Standard- breite (mm)	Gewicht [kg]	Anbringung	Best. Nr.	Leistung (Watt)	Preis € PG 5
	Wand - Vorderkante: 25 mm	500	750	10,0	Boden	IRM750500500	500	301,-
		500	1000	12,0	Boden	IRM1000500750	750	354,-
	Spannung 230 Volt	535	1200	17,0	Boden	IRM1200535900	900	380,-
	Anschluss Schukostecker	ohne Rahmen Schutzklasse IP44 Inklusive Halterung für die Wandmontage und Rollen! = Lagerware						

Heizkörper Modell Infrarot Bild Vertikal	Technische Daten	Standard- höhe (mm)	Standard- breite (mm)	Best. – Nr.:	Anbringung	Leistung (Watt)	Preis € PG 5
 Abb. Bild 12 V	Wand - Vorderkante:	900	300	IRABV900300300	Wand	300	405,-
	25 mm	1200	300	IRABV1200300400	Wand	400	485,-
	Spannung:	900	600	IRABV900600600	Wand	450	580,-
	230 Volt	1200	600	IRABV1200600800	Wand	600	675,-
	Ausrichtung: horizontal und vertikal montierbar	Aluminium-Paneel mit Rahmen (weiß) die Möglichkeiten sind farblich dargestellt (je nach Modellgröße) die mit "x" gekennzeichneten Größen sind nicht machbar!					
	Anschluss: Schukostecker						
	Schutzklasse: IP44						

Bildauswahl Infrarot Bild Vertikal:

Bildzuschnitt hängt von der Bemaßung des Modells ab!

			
Bild: 01 VN 	Bild: 02 VN 	Bild: 03 VN 	Bild: 04 VN 
			
Bild: 05 VN 	Bild: 06 VN 	Bild: 07 VN 	Bild: 08 VN 
			
Bild: 09 VN 	Bild: 10 VN 	Bild: 11 VN 	Bild: 12 VN 
			
Bild: 13 VN 	Bild: 14 VN 	Bild: 15 VN 	Bild: 16 VN 

Infrarot

Heizkörper Modell Infrarot Bild Horizontal	Technische Daten	Standard- höhe (mm)	Standard- breite (mm)	Best. – Nr.:	Anbringung	Leistung (Watt)	Preis € PG 5
	Wand - Vorderkante:	300	900	IRABH300900300	Wand	300	405,-
	25 mm	300	1200	IRABH3001200400	Wand	400	485,-
	Spannung:	600	900	IRABH600900600	Wand	450	580,-
	230 Volt	600	1200	IRABH6001200800	Wand	600	675,-
	Ausrichtung: horizontal und vertikal montierbar	Aluminium-Paneel mit Rahmen (weiß) die Möglichkeiten sind farblich dargestellt (je nach Modellgröße) die mit "x" gekennzeichneten Größen sind nicht machbar!					
	Anschluss: Schukostecker						
	Schutzklasse: IP44						
Abb. Bild 18 H							

Bildauswahl Infrarot Bild Horizontal:


Bildzuschnitt hängt von der Bemaßung des Modells ab!

			
Bild: 01 HN 	Bild: 02 HN 	Bild: 03 HN 	Bild: 04 HN 
			
Bild: 05 HN 	Bild: 06 HN 	Bild: 07 HN 	Bild: 08 HN 
			
Bild: 09 HN 	Bild: 10 HN 	Bild: 11 HN 	Bild: 12 HN 
			
Bild: 13 HN 	Bild: 14 HN 	Bild: 15 HN 	Bild: 16 HN 
			
Bild: 17 HN 	Bild: 18 HN 	Bild: 19 HN 	Bild: 20 HN 
			Für das Wunschbild wird benötigt: - 300 dpi (ca. 12 pixels / mm) - Dateigröße mind. 6 - 7 MB
Bild: 21 HN 	Bild: 22 HN 	Bild: 23 HN 	Ihr Wunschbild 

Heizkörper Modell Infrarot Bild Quadratisch	Technische Daten	Standard- höhe (mm)	Standard- breite (mm)	Best. – Nr.:	Anbringung	Leistung (Watt)	Preis € PG 5
 Abb. Bild 15 Q	Wand - Vorderkante: 25 mm	600	600	IRABQ600600400	Wand	350	445,-
	Spannung: 230 Volt	<u>Aluminium-Paneel mit Rahmen (weiß)</u> die Möglichkeiten sind farblich dargestellt (je nach Modellgröße) die mit "x" gekennzeichneten Größen sind nicht machbar!					
	Ausrichtung: horizontal und vertikal montierbar						
	Anschluss: Schukostecker						
	Schutzklasse: IP44						

Bildauswahl Infrarot Bild Quadratisch:

Bildzuschnitt hängt von der Bemaßung des Modells ab!

			
Bild: 01 QN 	Bild: 02 QN 	Bild: 03 QN 	Bild: 04 QN 
			
Bild: 05 QN 	Bild: 06 QN 	Bild: 07 QN 	Bild: 08 QN 
			
Bild: 09 QN 	Bild: 10 QN 	Bild: 11 QN 	Bild: 12 QN 
			
Bild: 13 QN 	Bild: 14 QN 	Bild: 15 QN 	Bild: 16 QN 
			
Bild: 17 QN 	Bild: 18 QN 	Bild: 19 QN 	Bild: 20 QN 
			Für das Wunschbild wird benötigt: - 300 dpi (ca. 12 pixels / mm) - Dateigröße mind. 6 - 7 MB
Bild: 21 QN 	Bild: 22 QN 	Bild: 23 QN 	Ihr Wunschbild 

Infrarot

Heizkörper Modell Infrarot Exklusiv	Technische Daten	Standard- höhe (mm)	Standard- breite (mm)	Best. – Nr.:	Anbringung	Leistung (Watt)	Preis € PG 5
	Wand - Vorderkante: 30 mm	399	898	IRAE399898300	Wand	300	534,-
		699	598	IRAE699598400	Wand	400	568,-
	Spannung: 230 Volt	699	898	IRAE699898600	Wand	600	695,-
		1299	598	IRAE1299598800	Wand	800	808,-
	Ausrichtung: horizontal und vertikal montierbar	<u>Aluminium-Paneel mit Rahmen und bedrucktem Glas!</u> Einscheiben-Sicherheitsglas kann mit untenstehenden Vorlagenbildern oder auch <u>mit individuellen</u> <u>Wunschbildern</u> bedruckt werden. Zusätzlich stehen Ihnen 3 verschiedene Rahmenfarben zur Verfügung. <u>kein Aufpreis!!!</u>					
	Anschluss: Schukostecker						
	Schutzklasse: IP44						

Vorlagenbilder: (Senden Sie Ihr Wunschbild an verkauf@eucotherm.com)

Bildauswahl Vertikal:

1299 x 598 mm



01 VE



02 VE



03 VE



04 VE



05 VE

Bildauswahl Horizontal:

399 x 898 mm



01 HE



02 HE



03 HE

699 x 898 mm



04 HE



05 HE



06 HE




07 HE



08 HE

Bildauswahl Quadratisch:

699 x 598 mm



01 QE



02 QE



03 QE

Rahmenfarbe:



schwarz




Sonnengold



weiß

Zubehör Infrarot

	MODELL	BEST.NR.:	PREIS € PG 5
	Standfüße Standfüße aus Aluminium für mobilen Einsatz von Heizpaneelen (nur für Standard Paneele mit Rahmen geeignet).	IRZ001	53,-
	Montageset für Deckenhalterung Dieses Set vereinfacht die Deckenmontage der Heizpaneele (nur für Standard Paneele mit Rahmen geeignet).	IRZ002	53,-
	Montageset für abgehängte Paneele Durch die Kettenglieder kann der Abstand zwischen Decke und Paneel zwischen 5 und 50 cm variiert werden. Zudem ermöglicht dieses Montageset auch eine schräge/geneigte Montage der Infrarotheizungen. (nur für Standard Paneele mit Rahmen geeignet).	IRZ006	53,-
	Handtuchhalter Achtung – nicht geeignet für Modell: Größen 300x900 und 300x1200 Der Handtuchhalter kann zum Trocknen der Handtücher in Badezimmern verwendet werden.  Auch in Mattscharz erhältlich	IRZ003 IRZ003S	60,- 66,-
	Adapter - Set Diese simple Steuerung lässt sich über eine App oder Bluetooth steuern. Das Funk-Thermostat ist batteriebetrieben. Das Set beinhaltet einen Funk-Thermostat und einen Steck-Adapter, welcher direkt am Steuerungskasten der Eucotherm-Infrarot-Paneele angebracht werden kann. Empfohlen für die Deckenmontage.	IRZ007	126,-
			
	Steckdosenthermostat - Set Diese simple Steuerung lässt sich über eine App oder Bluetooth steuern. Das Funk-Thermostat ist batteriebetrieben. Das Set beinhaltet einen Funk-Thermostat und ein Steckdoseneempfänger. Pro Thermostat sind bis zu 4 Empfänger möglich (Einzelpreis des Empfängers bitte anfragen).	IRZ005	123,-
			
	Steckdosenthermostat Dieses simple Steckthermostat kontrolliert die Raumtemperatur und sorgt für behagliches Raumklima.	IRZ004	56,-
	Steuerung ThermoTimer: ThermoTimer (Uhr mit Thermostat) mit Stecker und Steckdose. Es kann für max. 3 Zeitintervalle pro Tag je eine Raumtemperatur gewählt werden, bei deren Unterschreitung der Verbraucher (Heizstab) ein- und bei deren Überschreitung er ausgeschaltet wird.	0700130	148,-
	Steuerung Funk digital: Die Funksteuerung digital zur fixen Verdrahtung, funktioniert in Kombination mit einem programmierbaren Sender, welcher durch zwei AA-Batterien betrieben wird. Der Sender hat zahlreiche Funktionen, so z.B. Tages- und Wochenprogrammierung, Boostfunktion, Abwesenheitsprogrammierung. Außerdem verfügt sie über einen großen und komfortablen LCD-Display.	0700236	308,-
	Steuerung Funk / Steckdose digital Die Funksteuerung digital mit Steckdose für den Heizstab, funktioniert ebenfalls in Kombination mit einem programmierbarem Sender, welcher durch zwei AA-Batterien betrieben wird. Der Sender hat zahlreiche Funktionen, so wie z.B. Tages- und Wochenprogrammierung, Boostfunktion, Abwesenheitsprogrammierung. Außerdem verfügt sie über einen großen und komfortablen LCD-Display.	0700235	308,-

Zubehör

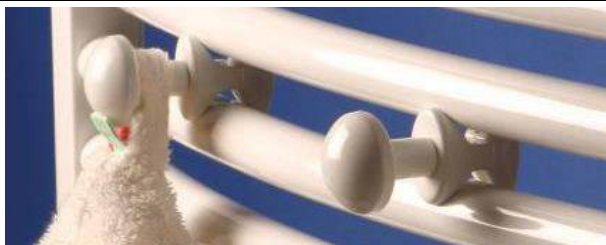
Eucotherm bietet eine breite Palette an nützlichem Zubehör für die verschiedenen Heizkörpermodelle.

Die mit "R" bezeichneten Typen passen auf alle **Eucotherm - Bad- und Designheizkörper (incl. Gaja Horizontal)** und auf vergleichbare Fremdprodukte mit einem Abstand von min. 10 mm und max. 25 mm zwischen den Querrohren

Die mit "P" bezeichneten Typen passen auf die **Eucotherm - Raum- und Paneelheizkörper Mars, Mars Spiegel, Mars horizontal und Minerva.**

Eine weitere Typengruppe ist für die Modelle Supra und Vulkan verfügbar.

Die Zubehöerteile sind alle in weiß und in chrom erhältlich.



Bademantelaufhänger-Set (2 Stück)

Best. – Nr.:	Typ	Preis € PG 5
89011S00	R / weiß	33,--
89017S00	R / chrom	42,--



Handtuchhaken-Set (2 Stück)

Best. – Nr.:	Typ	Preis € PG 5
89021S00	R / weiß	33,--
89027S00	R / chrom	42,--



Handtuchknopf-Set (2 Stück)

Best. – Nr.:	Typ	Preis € PG 5
89031S00	R / weiß	33,--
89037S00	R / chrom	42,--



Handtuchhaken für Badheizkörper und Duschwände

Best. – Nr.:	Typ	Preis € PG 5
892000W	weiß	23,--
892001CH	chrom	32,--



Handtuchstange gerade B = 460 mm

Best. – Nr.:	Typ	Preis € PG 5
89041S50	R / weiß	48,--
89047S50	R / chrom	73,--



Handtuchstange gebogen B = 460 mm

Best. – Nr.:	Typ	Preis € PG 5
89051S50	R / weiß	59,--
89057S50	R / chrom	85,--

Zubehör




Handtuchring

Best. – Nr.:	Typ	Preis € PG 5
89061S00	R / weiß	68,--
89067S00	R / chrom	84,--




Toilettenpapierhalter

Best. – Nr.:	Typ	Preis € PG 5
89091S00	R / weiß	68,--
89097S00	R / chrom	84,--

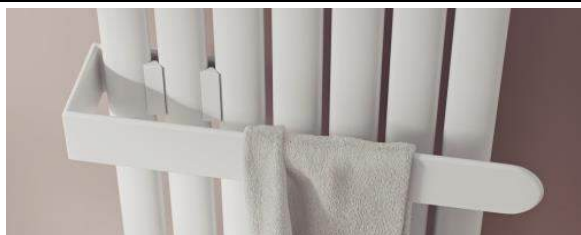

Handtuchstange einseitig offen zu Modell
Euco-Nova Vertikal, Euco-Nova Duo Vertikal

Best. – Nr.:	Typ	Preis € PG 5
891468W	468 weiss	109,--
891468F	468 Farbe	135,--
891526W	526 weiss	128,--
891526F	526 Farbe	151,--
891584W	584 weiss	144,--
891584F	584 Farbe	166,--

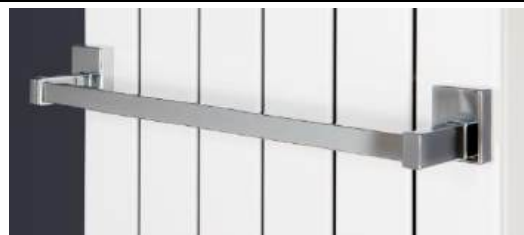

Magnetischer Handtuchhalter für Mars-Serie
(nicht Mars Vitro)

Best. – Nr.:	Typ	Preis € PG 5
892400W	400 weiss	88,--
892400CH	400 chrom	94,--
892400S	400 schwarz matt	104,--
892500W	500 weiss	101,--
892500CH	500 chrom	108,--
892500S	500 schwarz matt	117,--



Handtuchhalter zu Modell Mars, Mars Duo

Best. – Nr.:	Typ	Preis € PG 5
890445W	445 / weiss	59,--
890595W	595 / weiss	62,--
890670W	670 / weiss	64,--

Zubehör



magnetischer Handtuchknopf (großer Knopf)

Best. – Nr.:	Typ	Preis € PG 5
89012P00	weiß	35,--
89013P00	chrom	39,--



magnetischer Handtuchknopf (kleiner Knopf)

Best. – Nr.:	Typ	Preis € PG 5
89014P00	weiß	35,--
89015P00	chrom	39,--



Kleiderhaken für Duschwände mit Rahmen

Best. – Nr.:	Typ	Preis € PG 5
893300W	weiß	24,--
893400T	transparent	24,--
893500CH	chrom	28,--



Kleiderhaken für Duschwände ohne Rahmen

Best. – Nr.:	Typ	Preis € PG 5
893000W	weiß	24,--
893100T	transparent	24,--
893200CH	chrom	28,--



Handtuchstange drehbar für Badheizkörper

Best. – Nr.:	Typ	Preis € PG 5
89016R00	weiß	91,--
89018R00	chrom	120,--



Handtuchablage B = 470 mm

Best. – Nr.:	Typ	Preis € PG 5
89081S00	R / weiß	96,--
89087S00	R / chrom	123,--



Farbfächer - Sonder- und Strukturfarben

Best. – Nr.:	Typ	Preis € PG 5
FARBFÄCHER	Farbe	36,--

Anschlussarmaturen

Universal Anschlussarmaturen

	Typ	Farbe	Best. - Nr.	Preis PG 5
	Mittenanschluss-Garnitur (Eck- oder Durchgangsform, Vorlauf links oder rechts, Eurokonus, geeignet für Fernwärme)	weiß	MAG-UNI W	133,--
	Mittenanschluss-Garnitur (Eck- oder Durchgangsform, Vorlauf links oder rechts, Eurokonus, geeignet für Fernwärme)	chrom	MAG-UNI CH	147,--
	Mittenanschluss-Garnitur (Eck- oder Durchgangsform, Vorlauf links oder rechts, Eurokonus, geeignet für Fernwärme)	Mattschwarz	MAG-UNI SM	154,--

Armaturen für Mischbetrieb

	Typ	Farbe	Best. - Nr.	Preis PG 5
	Ventilset für Misch- oder Warmwasserbetrieb incl. Thermostatkopf Eckform * Eurokonus	weiß	PT3570W	215,--
		chrom	PT3570CH	230,--
	Mittenanschluss - Garnitur für Misch- oder Warmwasserbetrieb incl. Thermostatkopf Eckform * Eurokonus	weiß	PT3571W	200,--
		chrom	PT3571CH	215,--
	Klemmset für 15 mm CU-Rohr		PTA335	14,--
	Klemmset für 16 x 2 Kunststoffrohr		PTA587	14,--

Designarmaturen



Als Alternative zu Standard-Thermostatventilen und Rücklaufverschraubungen können zur optischen Aufwertung **Design – Armaturen** verwendet werden.

Bilder	Typen	Oberfläche	Best. – Nr.:	Preis € PG 5
	Mittenanschluss-Garnitur (Thermostatventil incl. Kopf und Rücklaufverschraubung) Eckform * (nicht fernwärmegeeignet)	weiß	070443	160,--
		chrom	070444	168,--
		Edelstahl	070445	218,--
	Mittenanschluss-Garnitur (Thermostatventil incl. Kopf und Rücklaufverschraubung) Durchgangsform * (nicht fernwärmegeeignet)	weiß	070446	160,--
		chrom	070447	168,--
		Edelstahl	070448	218,--
	Thermostatventil-Set (incl. Thermostatkopf) Eckform * (nicht fernwärmegeeignet)	weiß	070449	160,--
		chrom	070450	202,--
		Edelstahl	070451	218,--
	Thermostatventil-Set (incl. Thermostatkopf) Durchgangsform * (nicht fernwärmegeeignet)	weiß	070452	133,--
		chrom	070453	141,--
		Edelstahl	070454	154,--
	Thermostatventil (incl. Thermostatkopf) Winkleckform Anschluss links oder rechts * (nicht fernwärmegeeignet)	weiß	070455	176,--
		chrom	070456	183,--
		Edelstahl	070457	189,--




* bitte um Angabe welches Klemmsset benötigt wird (für 15 mm CU oder für 16x2 Kunststoffrohr)

Montagesets für Heizkörper

(Lieferung erfolgt immer inklusiv Schrauben, Dübel, Blind- und Entlüftungsstopfen)

	Halterung Typ	Passend zu Modell	Farbe	Best. – Nr.:	Preis € PG 5
	Kunststoffhalterung STN 3fach Rohr Ø 15 - 28 mm Rohrlücke: 11 - 22 mm	Luna, Picus Heralux, Pollux Amor, Quirinus Fontanus, Chromo gerade, Gaja horizontal, Gaja Duo horizontal	weiß	34810	41,--
			chrom	34811	47,--
	Kunststoffhalterung STN 4fach Rohr Ø 15 - 28 mm Rohrlücke: 11 - 22 mm	Amor ab H= 1838mm, Fontanus ab H= 1838mm, Fontanus Duo Bacchus, Bacchus chrom	weiß	34820	41,--
			chrom	34821	47,--
	Metallhalterung 4-fach inkl. Schallschutz	Supra Duo	weiß	34870	80,--
			Farbe	34872	96,--
	Metallhalterung 4-fach inkl. Schallschutz	Atlas Duo vertikal	weiß	34880	80,--
			Farbe	34881	96,--

Montagesets für Heizkörper


	Halterung Typ	Passend zu Modell	Farbe	Best. – Nr.:	Preis € PG 5
	Metallhalterung 4-fach inkl. Schallschutz	Mars vertikal, Mars Duo vertikal, Mars horizontal, Mars Duo horizontal, Mars mit Spiegel, Mars Plus vertikal, Mars Plus Duo vertikal, Mars Plus horizontal, Mars Plus Duo horizontal, Mars Vitro, Gaja vertikal, Gaja Duo vertikal, Euco-Nova vertikal, Euco-Nova Duo vertikal, Euco-Nova horizontal, Euco-Nova Duo horizontal	weiß	34850	47,--
			Farbe	34851	64,--
	Metallhalterung 4-fach inkl. Schallschutz	Combio, Supra, Supra Quadratic, Vulkan, Vulkan Quadratic, Atlas vertikal, Supra Edelstahl, Vulkan Edelstahl	weiß	34860	64,--
			Farbe	34861	80,--
			Edelstahl	34862	159,--
	Metallhalterung W185 4-fach Wand-Mitte Einlagelasche 30-40 mm	Mars vertikal, Mars Duo vertikal, Mars horizontal, Mars Duo horizontal, Mars mit Spiegel, Mars Plus vertikal, Mars Plus Duo vertikal, Mars Plus Duo horizontal, Mars Plus Duo horizontal, Mars Vitro, Gaja vertikal, Gaja Duo vertikal, Gaja horizontal, Gaja Duo horizontal, Euco-Nova vertikal, Euco-Nova Duo vertikal, Euco-Nova horizontal, Euco-Nova Duo horizontal	weiß	34892	85,--
	Metallhalterung W186 4-fach Wand-Mitte Einlagelasche 50-75 mm		weiß	34893	99,--
	Metallhalterung W187 4-fach Wand-Mitte Einlagelasche 75-110 mm		weiß	34894	109,--

Inhaltsverzeichnis techn. Zeichnungen


	Seite		Seite
Einstiegsmodell Badheizkörper		Mars Plus	109
Primo, Luna	97	Mars Plus Duo	109
Moderne Klassiker		Mars Vitro	109
Picus, Heralux	97	Mars Duo Vertikal Elegant	110
Amor, Virtus	98	Mars Duo Horizontal Elegant	110
Fino, Fontanus	98	Mars Vitro Duo	110
Fontanus Duo, Quirinus	99	Mars Vitro Eco	110
Faunus, Mars Primus	99		
Mars Primus Duo, Mars Primus Plus	100	Niam Trium, Niam Parallel	111
Nova Primus, Ceres Plus	100	Niam Primus, Niam Primus Duo	111
Ceres (A), Mars Trium	101		
Mars Trium Plus, Retta Trium	101	Designheizkörper - Raum	
Nova Trium, Pluto	102	Buco Plan	112
Pollux, Helios	102	Future LED	112
Sidus Light, Tellus	103	Gaja Vertikal	112
Sidus	103	Gaja Duo Vertikal	112
Chrom & Edelstahl		Gaja 22 Vertikal	113
Chromo gerade	103	Gaja 22 Duo Vertikal	113
Chromo gebogen, Ceres chrom	104	Gaja Horizontal	113
Mamba chrom, Bacchus chrom	104	Gaja Duo Horizontal	113
Verano chrom, Primus chrom	105	Gaja 22 Horizontal	114
Primus Vito chrom	105	Gaja 22 Duo Horizontal	114
Fontanus Edelstahl	105	Atlas Vertikal	114
Sidus Edelstahl, Supra Edelstahl	106	Chorus	114
Vulkan Edelstahl	106	Chorus Duo	115
Einstiegsmodell Raumheizkörper		Chorus C	115
Euco-Nova Vertikal	106	Chorus-M, Chorus-CM	115
Euco-Nova Duo Vertikal	107	Chorus-E, Chorus-W	116
Euco-Nova Horizontal	107	Supra	116
Euco-Nova Duo Horizontal	107	Supra Quadratic	116
Euco-Nova Line	107	Supra Duo	117
Paneelheizkörper		Vulkan	117
Mars Vertikal	108	Vulkan Quadratic	117
Mars Duo Vertikal	108	Niam Twin	117
Mars Horizontal	108		
Mars Duo Horizontal	108		
Mars Spiegel	109		

Technische Zeichnungen

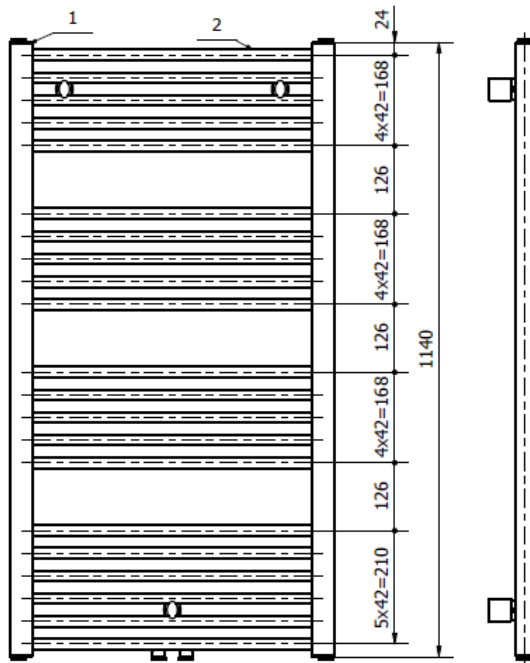
Primo




Luna

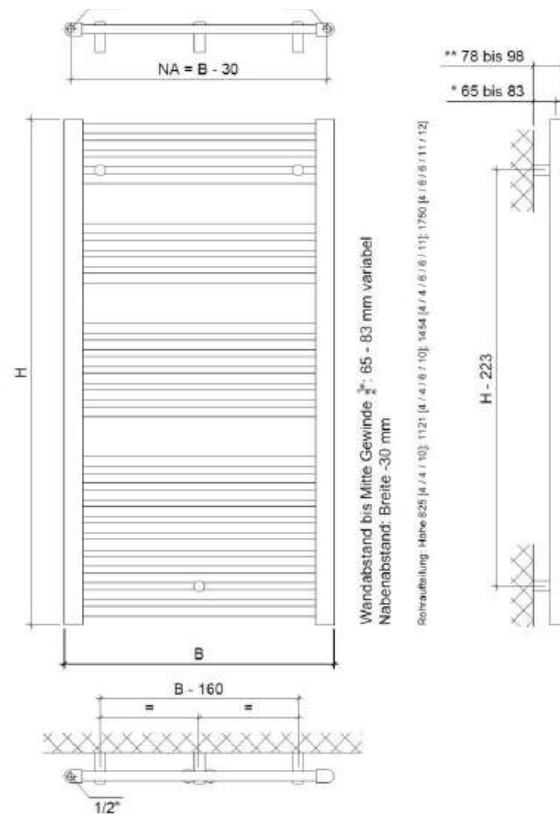


Picus

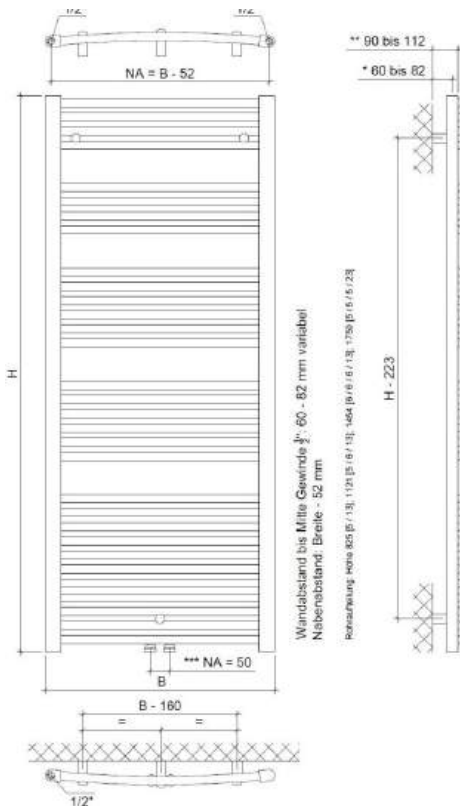

Heralux

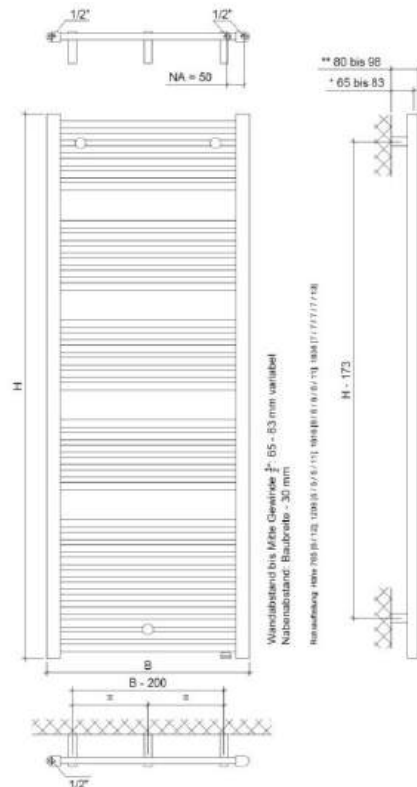


Amor

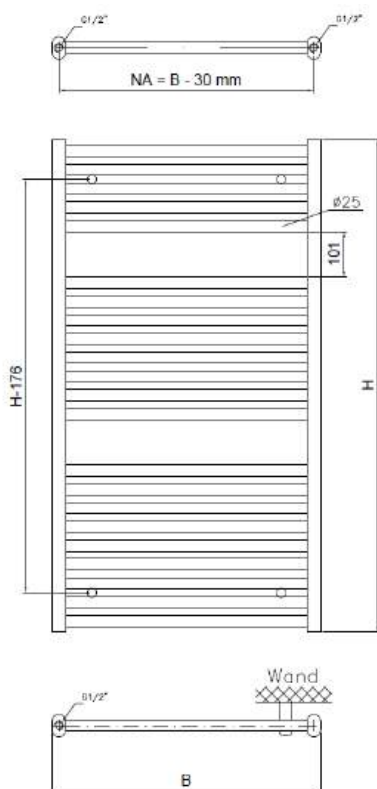

Wandabstand bis Mitte Gewinde $\frac{1}{2}$: 65 - 83 mm
Nabenabstand: Baubreite - 30 mm

Rohraufteilung: Höhe 722 [8 / 9], 1100 [5 / 8 / 9 / 10], 1408 [3 / 6 / 9 / 10], 1730 [5 / 8 / 9 / 10]

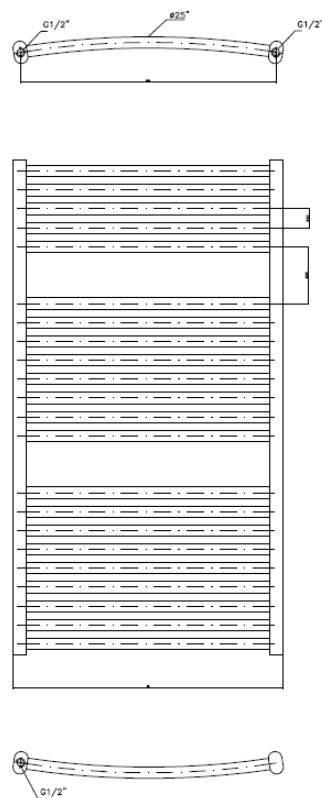
Virtus



Wandabstand bis Mitte Gewinde $\frac{1}{2}$: 63 - 85 mm variabel
Nabenabstand: 563 / 657 mm

Rohraufteilung: Höhe 722 [5 / 10], 1184 [5 / 9 / 10], 1436 [3 / 8 / 9 / 10], 1814 [5 / 8 / 9 / 15]

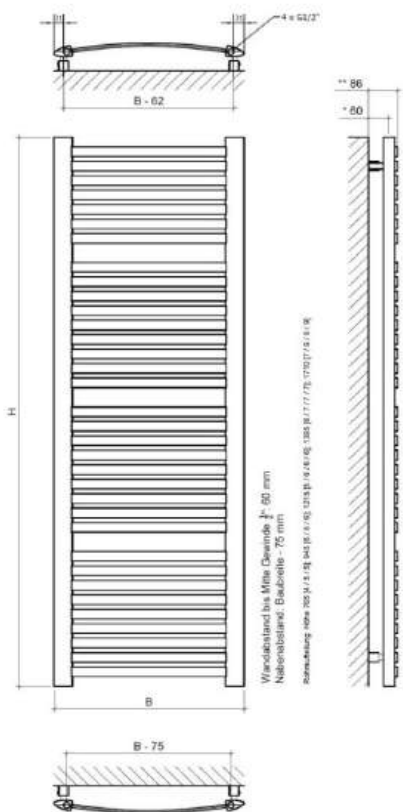Fino




Wandabstand bis Mitte Gewinde $\frac{1}{2}$: 80 mm

Nabenabstand: Baubreite - 75 mm

Rohraufteilung: Höhe 722 [8 / 9], 1100 [5 / 8 / 9 / 10], 1408 [3 / 6 / 9 / 10], 1730 [5 / 8 / 9 / 10]

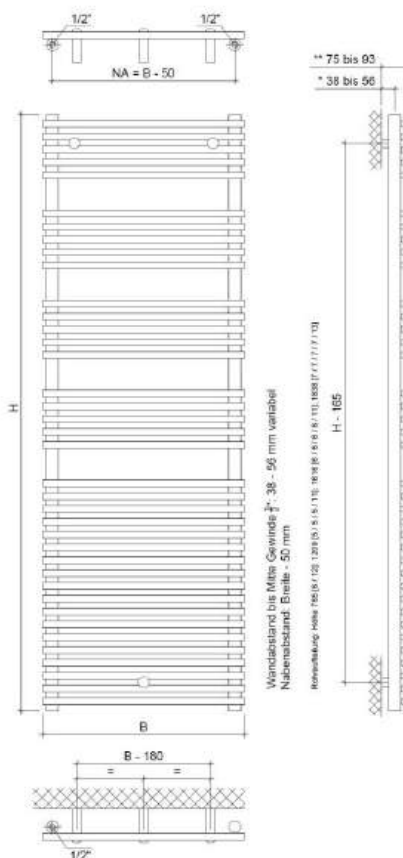Fontanus



Wandabstand bis Mitte Gewinde $\frac{1}{2}$: 38 - 56 mm variabel

Nabenabstand: Baubreite - 50 mm

Rohraufteilung: Höhe 722 [8 / 9], 1100 [5 / 8 / 9 / 10], 1408 [3 / 6 / 9 / 10], 1730 [5 / 8 / 9 / 10]

Wandabstand bei Umlenkcord: 90 - 112 mm variabel
 Netzmassstab: Drahtabstand: 50 mm
 Referenzhöhe: 126 (B = 125), 128 (B = 126), 130 (B = 127), 132 (B = 128), 134 (B = 129), 136 (B = 130), 138 (B = 131), 140 (B = 132), 142 (B = 133), 144 (B = 134), 146 (B = 135), 148 (B = 136), 150 (B = 137), 152 (B = 138), 154 (B = 139), 156 (B = 140), 158 (B = 141), 160 (B = 142), 162 (B = 143), 164 (B = 144), 166 (B = 145), 168 (B = 146), 170 (B = 147), 172 (B = 148), 174 (B = 149), 176 (B = 150), 178 (B = 151), 180 (B = 152), 182 (B = 153), 184 (B = 154), 186 (B = 155), 188 (B = 156), 190 (B = 157), 192 (B = 158), 194 (B = 159), 196 (B = 160), 198 (B = 161), 200 (B = 162), 202 (B = 163), 204 (B = 164), 206 (B = 165), 208 (B = 166), 210 (B = 167), 212 (B = 168), 214 (B = 169), 216 (B = 170), 218 (B = 171), 220 (B = 172), 222 (B = 173), 224 (B = 174), 226 (B = 175), 228 (B = 176), 230 (B = 177), 232 (B = 178), 234 (B = 179), 236 (B = 180), 238 (B = 181), 240 (B = 182), 242 (B = 183), 244 (B = 184), 246 (B = 185), 248 (B = 186), 250 (B = 187), 252 (B = 188), 254 (B = 189), 256 (B = 190), 258 (B = 191), 260 (B = 192), 262 (B = 193), 264 (B = 194), 266 (B = 195), 268 (B = 196), 270 (B = 197), 272 (B = 198), 274 (B = 199), 276 (B = 200), 278 (B = 201), 280 (B = 202), 282 (B = 203), 284 (B = 204), 286 (B = 205), 288 (B = 206), 290 (B = 207), 292 (B = 208), 294 (B = 209), 296 (B = 210), 298 (B = 211), 300 (B = 212), 302 (B = 213), 304 (B = 214), 306 (B = 215), 308 (B = 216), 310 (B = 217), 312 (B = 218), 314 (B = 219), 316 (B = 220), 318 (B = 221), 320 (B = 222), 322 (B = 223), 324 (B = 224), 326 (B = 225), 328 (B = 226), 330 (B = 227), 332 (B = 228), 334 (B = 229), 336 (B = 230), 338 (B = 231), 340 (B = 232), 342 (B = 233), 344 (B = 234), 346 (B = 235), 348 (B = 236), 350 (B = 237), 352 (B = 238), 354 (B = 239), 356 (B = 240), 358 (B = 241), 360 (B = 242), 362 (B = 243), 364 (B = 244), 366 (B = 245), 368 (B = 246), 370 (B = 247), 372 (B = 248), 374 (B = 249), 376 (B = 250), 378 (B = 251), 380 (B = 252), 382 (B = 253), 384 (B = 254), 386 (B = 255), 388 (B = 256), 390 (B = 257), 392 (B = 258), 394 (B = 259), 396 (B = 260), 398 (B = 261), 400 (B = 262), 402 (B = 263), 404 (B = 264), 406 (B = 265), 408 (B = 266), 410 (B = 267), 412 (B = 268), 414 (B = 269), 416 (B = 270), 418 (B = 271), 420 (B = 272), 422 (B = 273), 424 (B = 274), 426 (B = 275), 428 (B = 276), 430 (B = 277), 432 (B = 278), 434 (B = 279), 436 (B = 280), 438 (B = 281), 440 (B = 282), 442 (B = 283), 444 (B = 284), 446 (B = 285), 448 (B = 286), 450 (B = 287), 452 (B = 288), 454 (B = 289), 456 (B = 290), 458 (B = 291), 460 (B = 292), 462 (B = 293), 464 (B = 294), 466 (B = 295), 468 (B = 296), 470 (B = 297), 472 (B = 298), 474 (B = 299), 476 (B = 300), 478 (B = 301), 480 (B = 302), 482 (B = 303), 484 (B = 304), 486 (B = 305), 488 (B = 306), 490 (B = 307), 492 (B = 308), 494 (B = 309), 496 (B = 310), 498 (B = 311), 500 (B = 312), 502 (B = 313), 504 (B = 314), 506 (B = 315), 508 (B = 316), 510 (B = 317), 512 (B = 318), 514 (B = 319), 516 (B = 320), 518 (B = 321), 520 (B = 322), 522 (B = 323), 524 (B = 324), 526 (B = 325), 528 (B = 326), 530 (B = 327), 532 (B = 328), 534 (B = 329), 536 (B = 330), 538 (B = 331), 540 (B = 332), 542 (B = 333), 544 (B = 334), 546 (B = 335), 548 (B = 336), 550 (B = 337), 552 (B = 338), 554 (B = 339), 556 (B = 340), 558 (B = 341), 560 (B = 342), 562 (B = 343), 564 (B = 344), 566 (B = 345), 568 (B = 346), 570 (B = 347), 572 (B = 348), 574 (B = 349), 576 (B = 350), 578 (B = 351), 580 (B = 352), 582 (B = 353), 584 (B = 354), 586 (B = 355), 588 (B = 356), 590 (B = 357), 592 (B = 358), 594 (B = 359), 596 (B = 360), 598 (B = 361), 600 (B = 362), 602 (B = 363), 604 (B = 364), 606 (B = 365), 608 (B = 366), 610 (B = 367), 612 (B = 368), 614 (B = 369), 616 (B = 370), 618 (B = 371), 620 (B = 372), 622 (B = 373), 624 (B = 374), 626 (B = 375), 628 (B = 376), 630 (B = 377), 632 (B = 378), 634 (B = 379), 636 (B = 380), 638 (B = 381), 640 (B = 382), 642 (B = 383), 644 (B = 384), 646 (B = 385), 648 (B = 386), 650 (B = 387), 652 (B = 388), 654 (B = 389), 656 (B = 390), 658 (B = 391), 660 (B = 392), 662 (B = 393), 664 (B = 394), 666 (B = 395), 668 (B = 396), 670 (B = 397), 672 (B = 398), 674 (B = 399), 676 (B = 400), 678 (B = 401), 680 (B = 402), 682 (B = 403), 684 (B = 404), 686 (B = 405), 688 (B = 406), 690 (B = 407), 692 (B = 408), 694 (B = 409), 696 (B = 410), 698 (B = 411), 700 (B = 412), 702 (B = 413), 704 (B = 414), 706 (B = 415), 708 (B = 416), 710 (B = 417), 712 (B = 418), 714 (B = 419), 716 (B = 420), 718 (B = 421), 720 (B = 422), 722 (B = 423), 724 (B = 424), 726 (B = 425), 728 (B = 426), 730 (B = 427), 732 (B = 428), 734 (B = 429), 736 (B = 430), 738 (B = 431), 740 (B = 432), 742 (B = 433), 744 (B = 434), 746 (B = 435), 748 (B = 436), 750 (B = 437), 752 (B = 438), 754 (B = 439), 756 (B = 440), 758 (B = 441), 760 (B = 442), 762 (B = 443), 764 (B = 444), 766 (B = 445), 768 (B = 446), 770 (B = 447), 772 (B = 448), 774 (B = 449), 776 (B = 450), 778 (B = 451),

Wandabstand bis Mitte Gewinde 1/2" 35-53 mm variabel

H-174

H

B

37

89

ø22

NA

Wandabstand bis Mitte Gewinde 1/2" 35 - 53 mm variabel
Nabenabstand: 444 / 540 mm

Rohrtafelung Höhe 765 [8 / 12; 1209 [5 / 5 / 11]; 1616 [8 / 6 / 6 / 11]; 1838 [7 / 7 / 7 / 13]

Technical drawing of a wall-mounted shelving unit, showing front, side, and detail views.

Front View: Shows a series of horizontal shelves supported by vertical brackets. The overall height is labeled H . The distance between the mounting brackets is labeled $NA = B - 50 \text{ mm}$.

Side View: Shows the unit's profile. The overall height is labeled $H - 128$. The distance between the mounting brackets is labeled $B - 50$. The overall width is labeled B .

Detail View: Shows a close-up of the mounting bracket. The distance between the mounting brackets is labeled $NA = B - 50 \text{ mm}$. The distance between the mounting brackets is labeled $NA = B - 50 \text{ mm}$.

Technical Specifications:

- Wandabstand bis Mitte Gewinde $\frac{3}{4}''$: 80 mm
- Nabenabstand: Baubreite - 50 mm
- Rohraufteilung: Höhe 720 [5 / 12; 1238 [5 / 5 / 5 / 12; 1719 [5 / 5 / 5 / 18]

[illegible]

[illegible]

Wandabland bis Mitte Gewinde 1/2" - 60 mm
 Nabenabstand: Baulreite - 59 mm

Formschätzung: Höhe 970 (gr. 2 / 2.1), 1425 (gr. 2 / 3 / 3.1), 1720 (gr. 2 / 3 / 3.1)

Wandabstand bis Mitte Gewinde $\frac{1}{2}$ - 60 mm
Nabenabstand Baubreite - 50 mm

Brauerei - Hohl 250 (3) 104 (3) 3 (6) 1570 (7) 11, 880 (4) 5 (8) 102

1/2" 25 1/2" NA = 50

H

B

Wandabstand bis Mitte Gewinde $\frac{1}{2}$ " 60 mm
 Nabenabstand: 50 mm

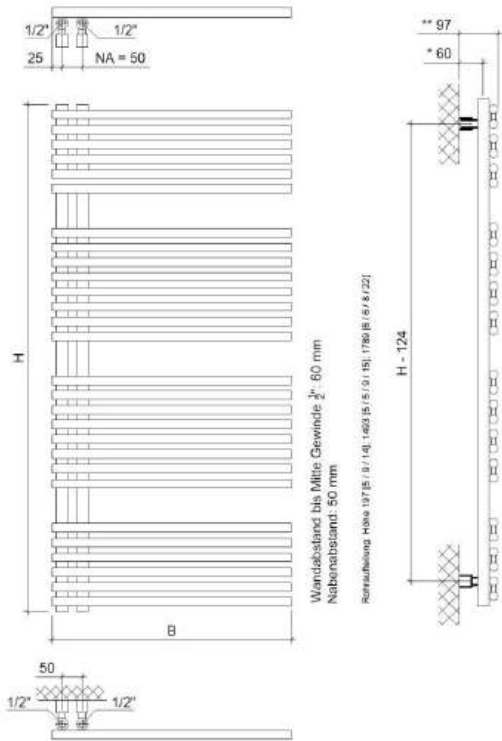
Schraubabteilung: HOHE 127 [0 / 8 / 10 / 13] 1907 [8 / 10 / 13] 1705 [8 / 6 / 16 / 6 / 6]

** 97
 * 60


H - 124

50 1/2" 1/2"


Ceres (A)




Mars-Trium

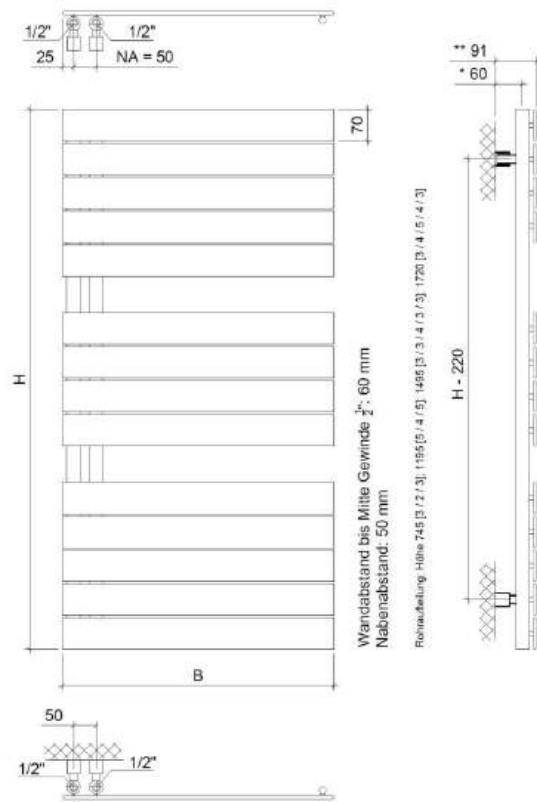


Mars-Trium Plus

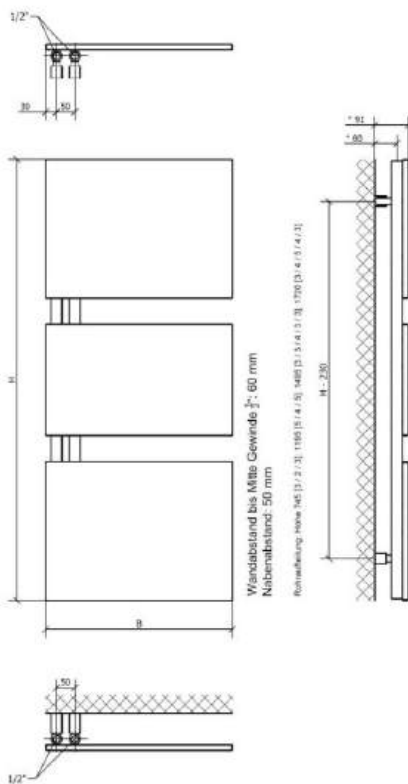


Retta-Trium

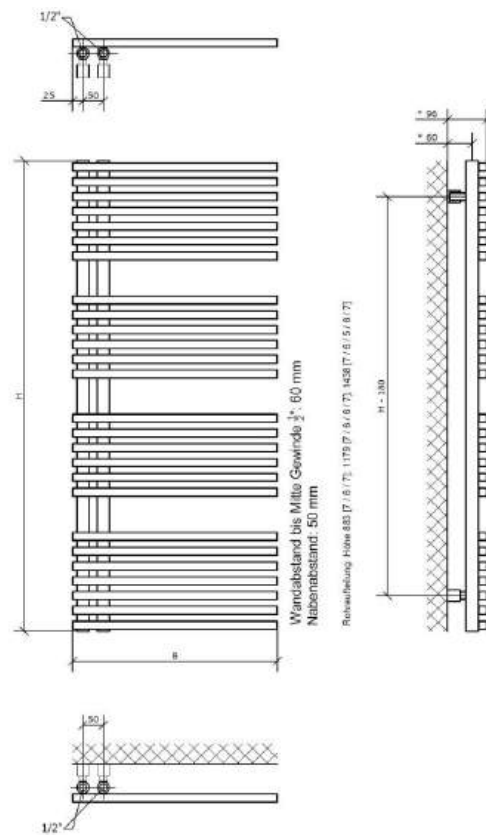


Nova-Trium

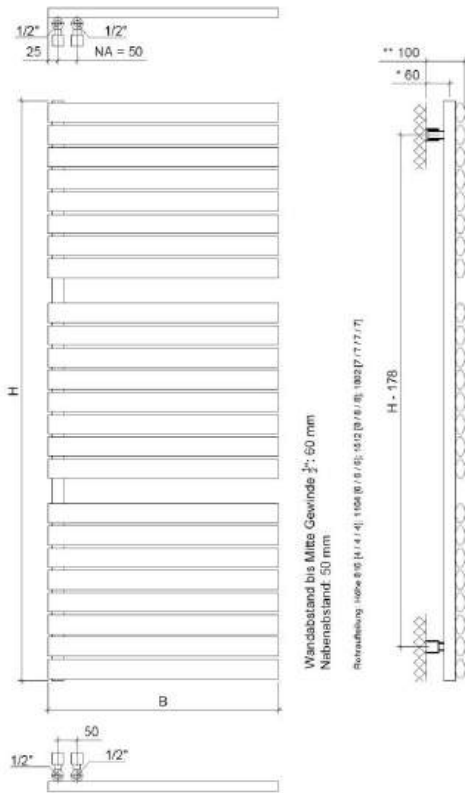


Pluto

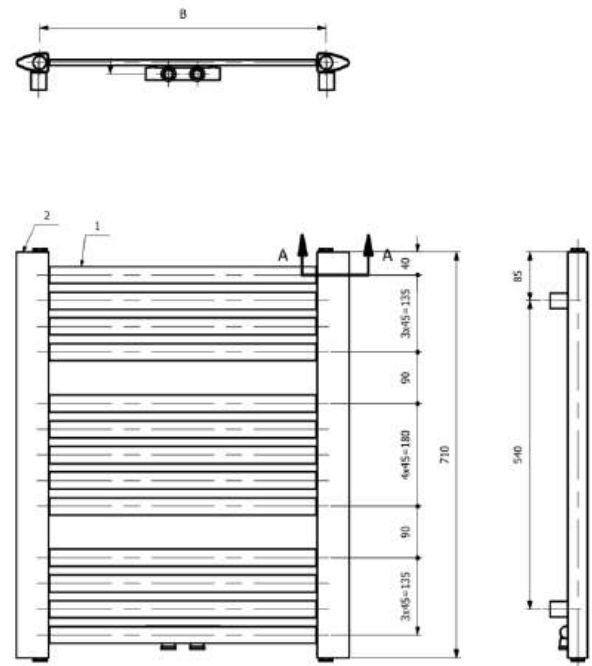

Pollux

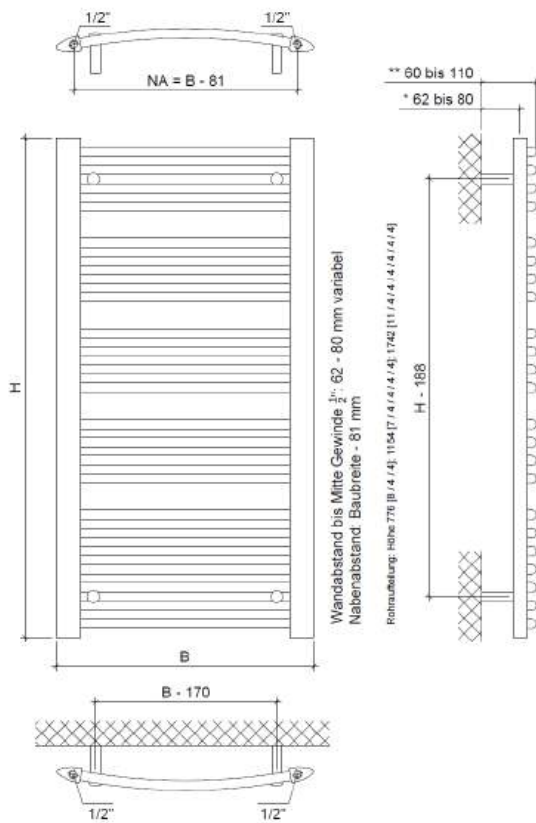

Helios

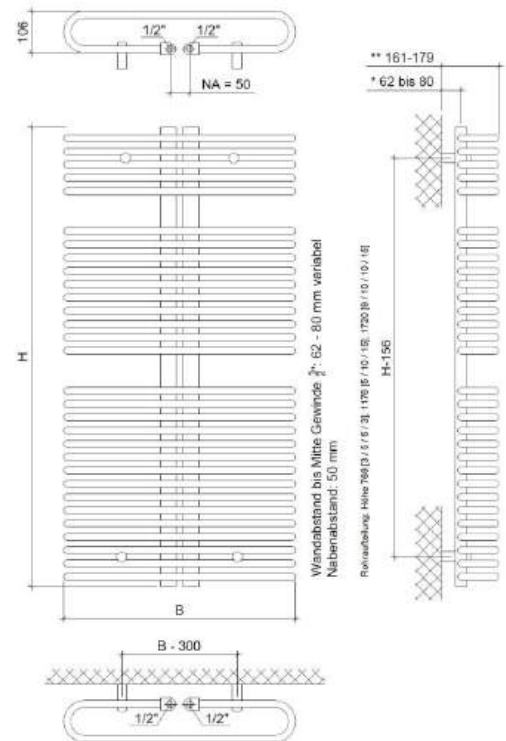

Sidus Light


Technical drawing of the Sidus Light fixture, showing front and side views with dimensions.

Front View Dimensions:

- Width: 600
- Height: 1720
- Number of horizontal bars: 12 (labeled as $12 \times 120 = 1440$)
- Top section height: 125
- Bottom section height: 125
- Labels 1, 2, and 3 point to specific components of the top section.

Side View Dimensions:

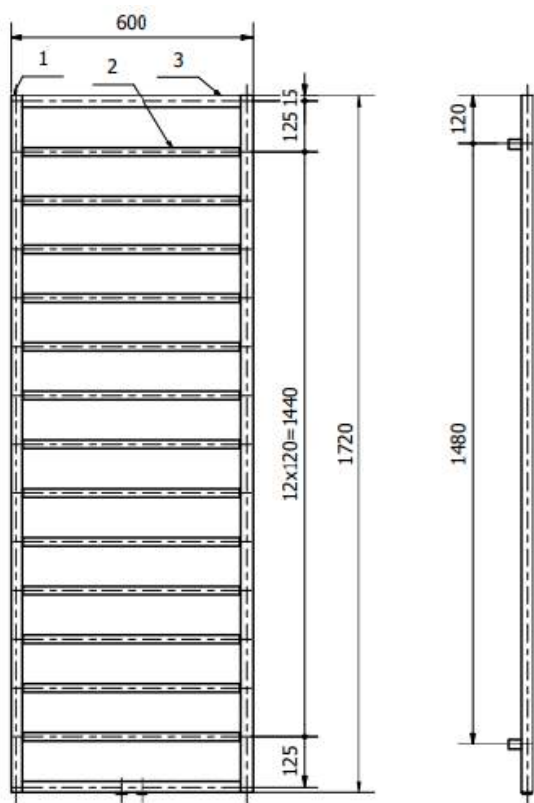- Height: 1480
- Top section height: 120



Tellus

Technical drawing of the Tellus window system, showing three views: a top view, a side elevation, and a cross-section.

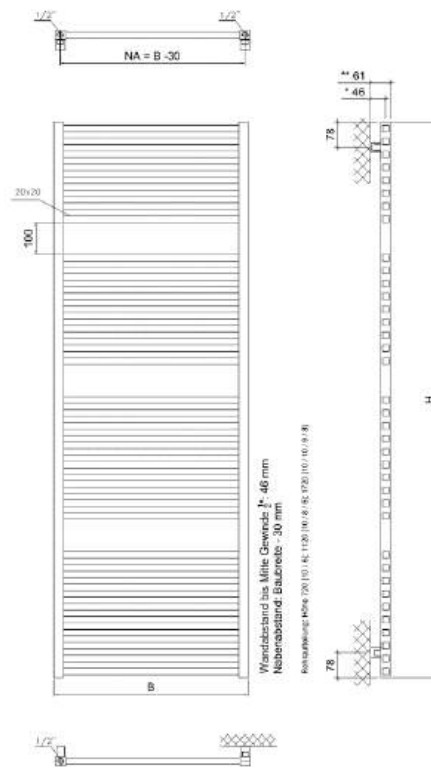
Top View: Shows the frame width as $NA = B - 30$ and a height of 100. The frame is labeled with $1/2''$ at the corners.

Side Elevation: Shows the frame height as 100 and a width of 20x20. The frame is labeled with $1/2''$ at the corners.


Cross-section: Shows the frame height as 100 and a width of 20x20. The frame is labeled with $1/2''$ at the corners. The cross-section also shows the frame height as 100 and a width of 20x20.

Technical Specifications:

- Wandstärke ins. Mille Gewinde: $N = 46$ mm
- Nasenabstand Glaszinto: 30 mm
- Rekonstruktions-Menge: 20 (10) 45 (120) 80 (40) 85 (120) 100 (10) 9 (9) 8)



Sidus

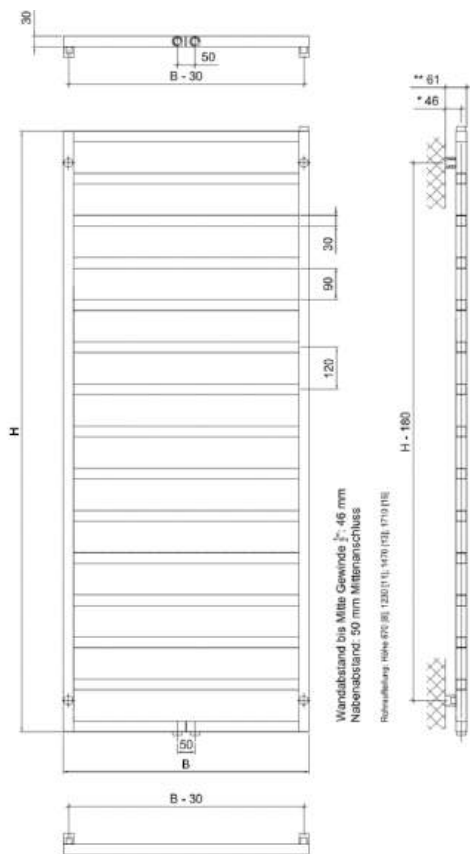

Chromo gerade

1/2" 1/2" 1/2" 1/2"

NA = B - 50

H

B

*** NA = 50

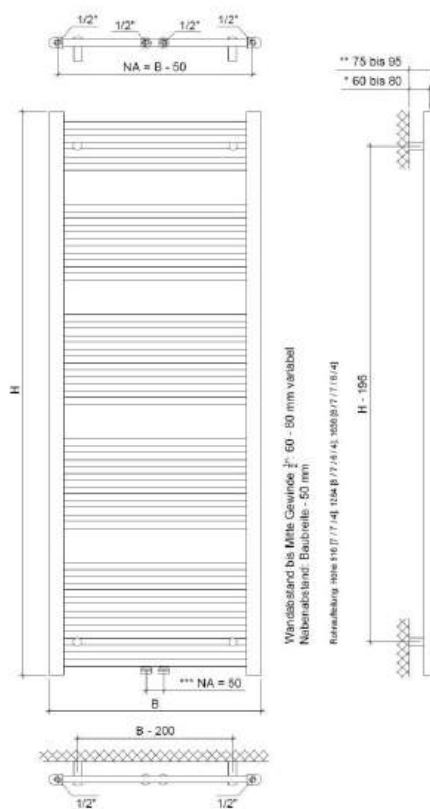
B - 200

1/2" 1/2"

Wandsatz bis Mitte Glasvorderleiste - 60 - 80 mm variabel
 Nebeneinsatz: Baubelleville - 50 mm
 Rinnensatzung: 116 [7] / 117 [4] / 118 [7] / 119 [4] / 120 [8] / 121 [6] / 122 [4]

H - 195

** 75 bis 95
 * 60 bis 80



Technical drawing of a wall bracket (Wandbohle) showing side and end views with dimensions and material specifications.

Side View Dimensions:

- Top edge: 1/2" (4 times)
- NA = B - 50
- Bottom edge: 1/2" (2 times)
- Overall width: B
- Overall height: H
- Internal spacing: 50 mm (3 times), NA = 50
- Bottom width: B - 200

End View Dimensions:

- Top edge: 78 bis 96
- * 60 bis 80
- Overall height: H - 195

Material and Finish Specifications:

- Wandbohle bis Mitte Gewinde: 50 - 60 mm variabel
- Nabenabstand: Baubreite - 50 mm
- Rohrverfälschung: 100 bis 127 (7 x 4), 128 bis 171 (6 x 4), 172 bis 215 (8 x 4), 216 bis 260 (8 x 6), 261 bis 305 (10 x 6), 306 bis 350 (10 x 8), 351 bis 395 (12 x 8), 396 bis 440 (12 x 10), 441 bis 485 (14 x 10), 486 bis 530 (14 x 12), 531 bis 575 (16 x 12), 576 bis 620 (16 x 14), 621 bis 665 (18 x 14), 666 bis 710 (18 x 16), 711 bis 755 (18 x 18), 756 bis 800 (20 x 18), 801 bis 845 (20 x 20), 846 bis 890 (22 x 20), 891 bis 935 (22 x 22), 936 bis 980 (24 x 22), 981 bis 1025 (24 x 24), 1026 bis 1070 (26 x 24), 1071 bis 1115 (26 x 26), 1116 bis 1160 (28 x 26), 1161 bis 1205 (28 x 28), 1206 bis 1250 (30 x 28), 1251 bis 1295 (30 x 30), 1296 bis 1340 (32 x 30), 1341 bis 1385 (32 x 32), 1386 bis 1430 (34 x 32), 1431 bis 1475 (34 x 34), 1476 bis 1520 (36 x 34), 1521 bis 1565 (36 x 36), 1566 bis 1610 (38 x 36), 1611 bis 1655 (38 x 38), 1656 bis 1700 (40 x 38), 1701 bis 1745 (40 x 40), 1746 bis 1790 (42 x 40), 1791 bis 1835 (42 x 42), 1836 bis 1880 (44 x 42), 1881 bis 1925 (44 x 44), 1926 bis 1970 (46 x 44), 1971 bis 2015 (46 x 46), 2016 bis 2060 (48 x 46), 2061 bis 2105 (48 x 48), 2106 bis 2150 (50 x 48), 2151 bis 2195 (50 x 50), 2196 bis 2240 (52 x 50), 2241 bis 2285 (52 x 52), 2286 bis 2330 (54 x 52), 2331 bis 2375 (54 x 54), 2376 bis 2420 (56 x 54), 2421 bis 2465 (56 x 56), 2466 bis 2510 (58 x 56), 2511 bis 2555 (58 x 58), 2556 bis 2600 (60 x 58), 2601 bis 2645 (60 x 60), 2646 bis 2690 (62 x 60), 2691 bis 2735 (62 x 62), 2736 bis 2780 (64 x 62), 2781 bis 2825 (64 x 64), 2826 bis 2870 (66 x 64), 2871 bis 2915 (66 x 66), 2916 bis 2960 (68 x 66), 2961 bis 3005 (68 x 68), 3006 bis 3050 (70 x 68), 3051 bis 3095 (70 x 70), 3096 bis 3140 (72 x 70), 3141 bis 3185 (72 x 72), 3186 bis 3230 (74 x 72), 3231 bis 3275 (74 x 74), 3276 bis 3320 (76 x 74), 3321 bis 3365 (76 x 76), 3366 bis 3410 (78 x 76), 3411 bis 3455 (78 x 78), 3456 bis 3500 (80 x 78), 3501 bis 3545 (80 x 80), 3546 bis 3590 (82 x 80), 3591 bis 3635 (82 x 82), 3636 bis 3680 (84 x 82), 3681 bis 3725 (84 x 84), 3726 bis 3770 (86 x 84), 3771 bis 3815 (86 x 86), 3816 bis 3860 (88 x 86), 3861 bis 3905 (88 x 88), 3906 bis 3950 (90 x 88), 3951 bis 3995 (90 x 90), 3996 bis 4040 (92 x 90), 4041 bis 4085 (92 x 92), 4086 bis 4130 (94 x 92), 4131 bis 4175 (94 x 94), 4176 bis 4220 (96 x 94), 4221 bis 4265 (96 x 96), 4266 bis 4310 (98 x 96), 4311 bis 4355 (98 x 98), 4356 bis 4400 (100 x 98), 4401 bis 4445 (100 x 100), 4446 bis 4490 (102 x 100), 4491 bis 4535 (102 x 102), 4536 bis 4580 (104 x 102), 4581 bis 4625 (104 x 104), 4626 bis 4670 (106 x 104), 4671 bis 4715 (106 x 106), 4716 bis 4760 (108 x 106), 4761 bis 4805 (108 x 108), 4806 bis 4850 (110 x 108), 4851 bis 4895 (110 x 110), 4896 bis 4940 (112 x 110), 4941 bis 4985 (112 x 112), 4986 bis 5030 (114 x 112), 5031 bis 5075 (114 x 114), 5076 bis 5120 (116 x 114), 5121 bis 5165 (116 x 116), 5166 bis 5210 (118 x 116), 5211 bis 5255 (118 x 118), 5256 bis 5300 (120 x 118), 5301 bis 5345 (120 x 120), 5346 bis 5390 (122 x 120), 5391 bis 5435 (122 x 122), 5436 bis 5480 (124 x 122), 5481 bis 5525 (124 x 124), 5526 bis 5570 (126 x 124), 5571 bis 5615 (126 x 126), 5616 bis 5660 (128 x 126), 5661 bis 5705 (128 x 128), 5706 bis 5750 (130 x 128), 5751 bis 5795 (130 x 130), 5796 bis 5840 (132 x 130), 5841 bis 5885 (132 x 132), 5886 bis 5930 (134 x 132), 5931 bis 5975 (134 x 134), 5976 bis 6020 (136 x 134), 6021 bis 6065 (136 x 136), 6066 bis 6110 (138 x 136), 6111 bis 6155 (138 x 138), 6156 bis 6200 (140 x 138), 6201 bis 6245 (140 x 140), 6246 bis 6290 (142 x 140), 6291 bis 6335 (142 x 142), 6336 bis 6380 (144 x 142), 6381 bis 6425 (144 x 144), 6426 bis 6470 (146 x 144), 6471 bis 6515 (146 x 146), 6516 bis 6560 (148 x 146), 6561 bis 6605 (148 x 148), 6606 bis 6650 (150 x 148), 6651 bis 6695 (150 x 150), 6696 bis 6740 (152 x 150), 6741 bis 6785 (152 x 152), 6786 bis 6830 (154 x 152), 6831 bis 6875 (154 x 154), 6876 bis 6920 (156 x 154), 6921 bis 6965 (156 x 156), 6966 bis 7010 (158 x 156), 7011 bis 7055 (158 x 158), 7056 bis 7100 (160 x 158), 7101 bis 7145 (160 x 160), 7146 bis 7190 (162 x 160), 7191 bis 7235 (162 x 162), 7236 bis 7280 (164 x 162), 7281 bis 7325 (164 x 164), 7326 bis 7370 (166 x 164), 7371 bis 7415 (166 x 166), 7416 bis 7460 (168 x 166), 7461 bis 7505 (168 x 168), 7506 bis 7550 (170 x 168), 7551 bis 7595 (170 x 170), 7596 bis 7640 (172 x 170), 7641 bis 7685 (172 x 172), 7686 bis 7730 (174 x 172), 7731 bis 7775 (174 x 174), 7776 bis 7820 (176 x 174), 7821 bis 7865 (176 x 176), 7866 bis 7910 (178 x 176), 7911 bis 7955 (178 x 178), 7956 bis 8000 (180 x 178), 8001 bis 8045 (180 x 180), 8046 bis 8090 (182 x 180), 8091 bis 8135 (182 x 182), 8136 bis 8180 (184 x 182), 8181 bis 8225 (184 x 184), 8226 bis 8270 (186 x 184), 8271 bis 8315 (186 x 186), 8316 bis 8360 (188 x 186), 8361 bis 8405 (188 x 188), 8406 bis 8450 (190 x 188), 8451 bis 8495 (190 x 190), 8496 bis 8540 (192 x 190), 8541 bis 8585 (192 x 192), 8586 bis 8630 (194 x 192), 8631 bis 8675 (194 x 194), 8676 bis 8720 (19

Technical drawing of a wall-mounted radiator, showing front and side views with dimensions and specifications.

Front View Dimensions:

- Top connection: $\frac{1}{2"} \times \frac{1}{2"} \times 15$ (mm)
- NA = 50 (mm)
- Height: H
- Width: B

Side View Dimensions:

- Top connection: $\frac{1}{2"} \times \frac{1}{2"} \times 15$ (mm)
- Height: H - 124 (mm)
- Bottom connection: 40 (mm)

Specifications:

- Wandabstand bis Mitte Gewinde $\frac{1}{2"} - 65 - 65$ mm variabel
- Naherabstand 50 mm
- Flächenabmessung: Höhe 600 bis 1100 (mm) / Breite 775 bis 1000 (mm) / Tiefe 124 (mm)

Technical drawing of a spiral spring with dimensions and labels:

- Top Left:** Dimensions $1/2"$, 35 , and 69 . A label $NA = 72$ is present.
- Bottom Left:** A detail view showing a cross-section of the spring wire with a diameter of 72 and a width of $1/2"$.
- Center:** A side view of the spring showing its helical shape. Dimensions H (height) and B (width) are indicated.
- Right Side:** A side view of the spring showing its helical shape. Dimensions $H = 168$ and 48 are indicated. A label $RA = 100$ is present.
- Text:**
 - Wandabstand bis Mitte Gewinde $1/2"$ 65 mm
 - Nabenabstand: 72 mm
 - Romaufleitung: Höhe 1000 [103] 1400 [114]

1/2"

NA = B - 50

1/2"

H

B

Wandabstand bis Mitte Gewinde 1/2": 60 - 80 mm variabel
Nabenabstand: 550 mm

Rechenbeispiel: 109% 1172 (B / 5 / 5) 51 732 (B / 5 / 5 / 5) 51

92 bis 110
60 bis 80

H - 172

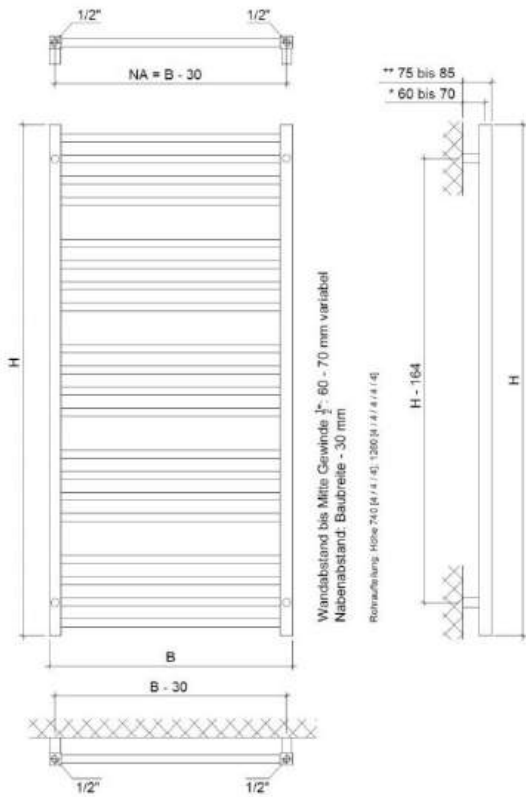
H

B - 120


1/2"

1/2"


Verano chrom




Primus chrom

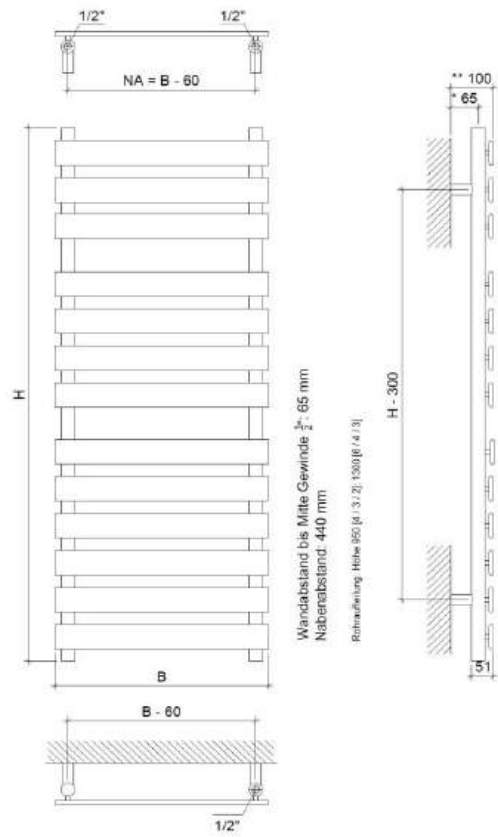


Primus Vito chrom

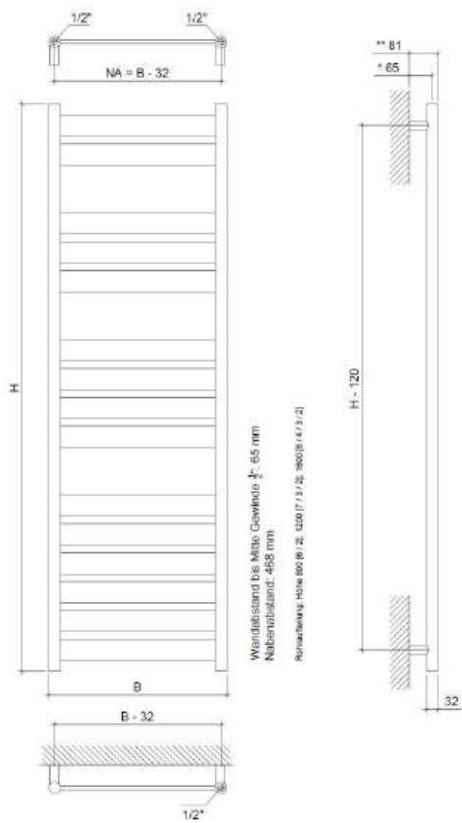


Fontanus Edelstahl

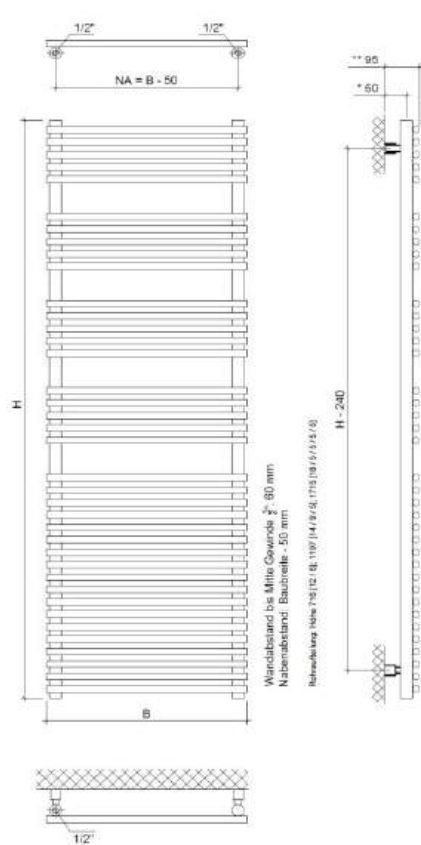


Sidus Edelstahl

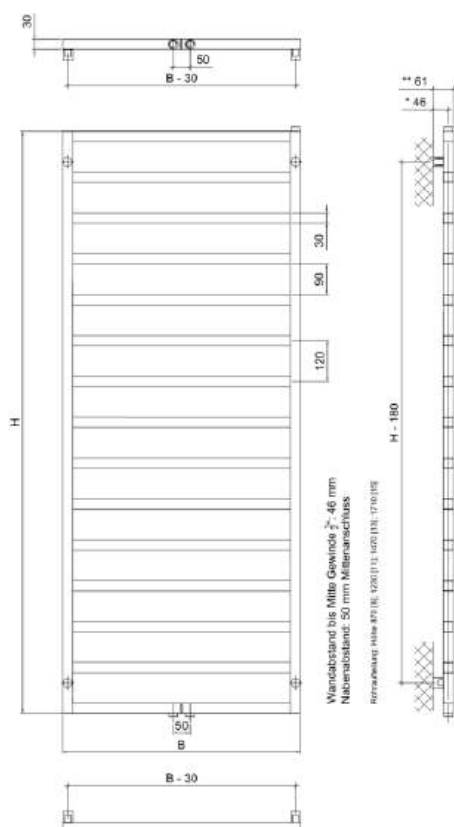


Supra Edelstahl

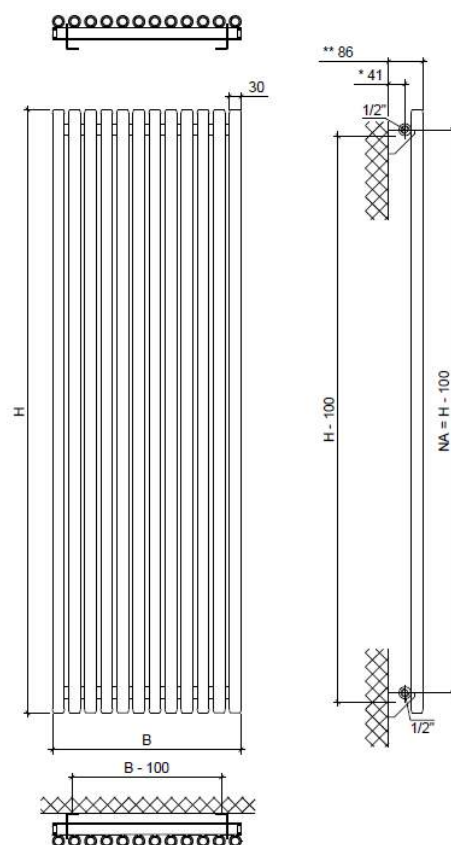


Vulkan Edelstahl

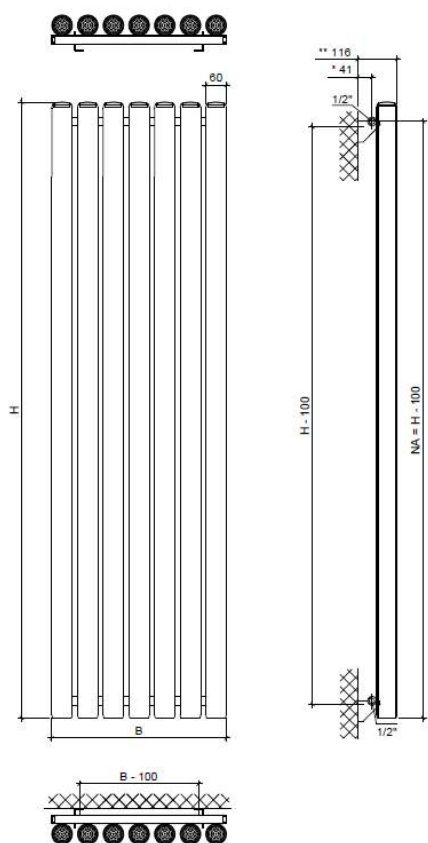


Euco-Nova Vertikal

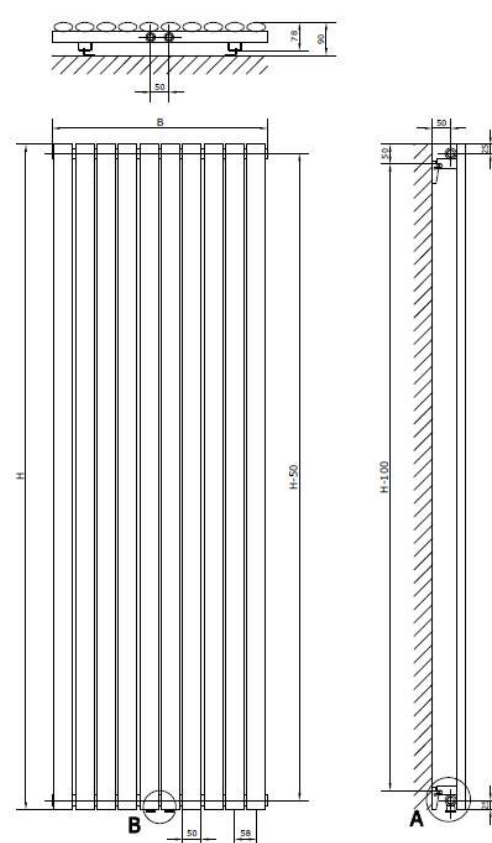


Euco-Nova Duo Vertikal

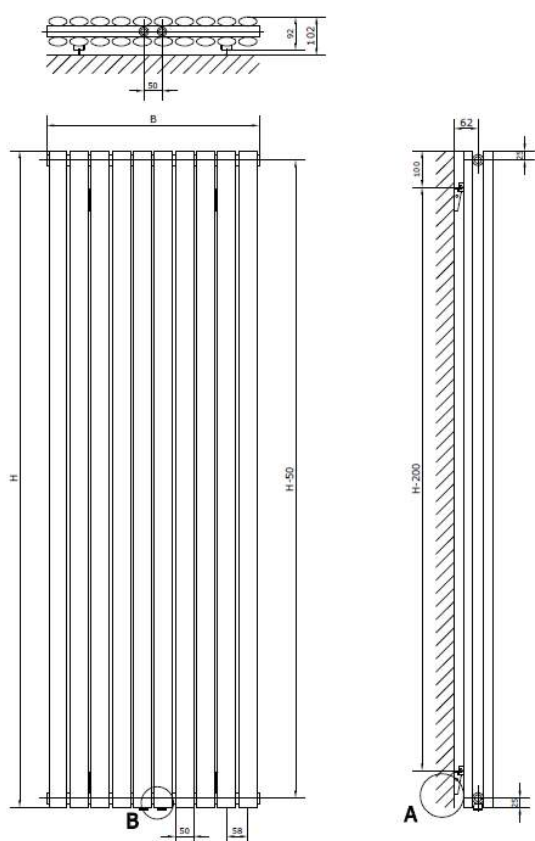


Euco-Nova Horizontal

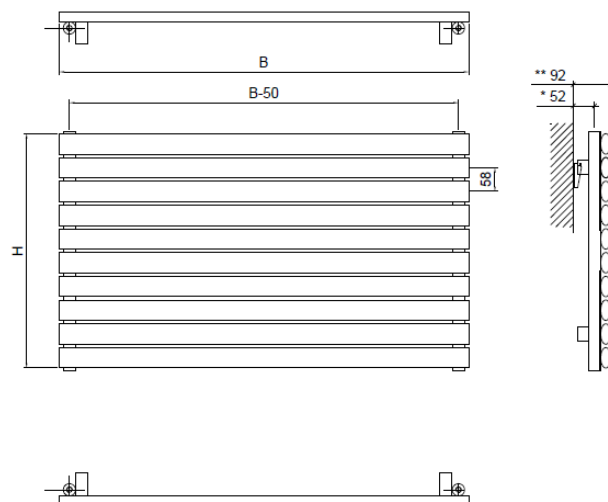


Euco-Nova Duo Horizontal

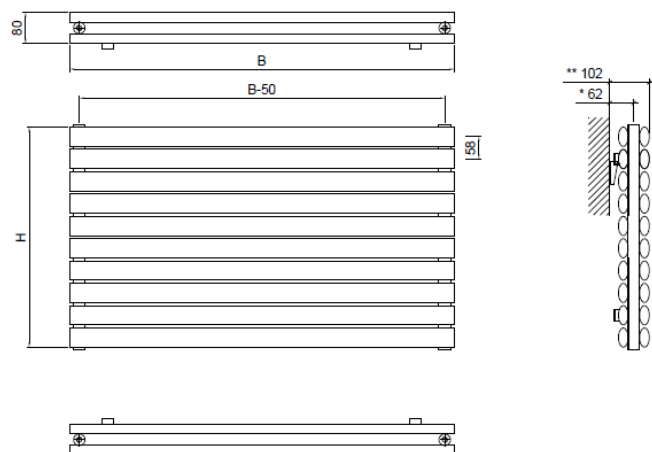


Euco-Nova Line

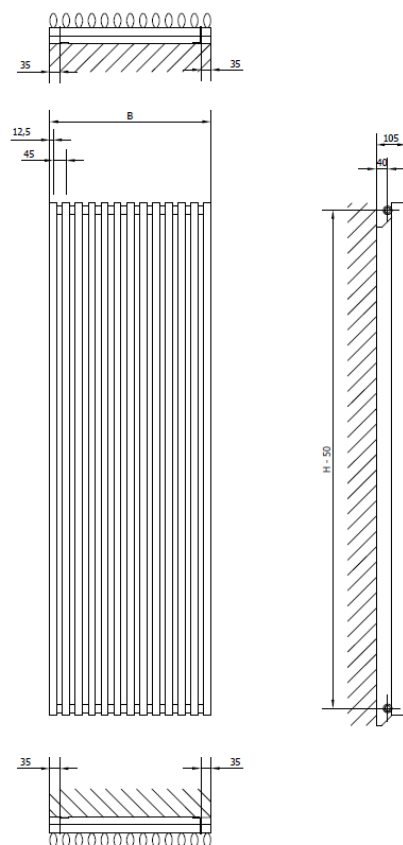


Mars Vertikal

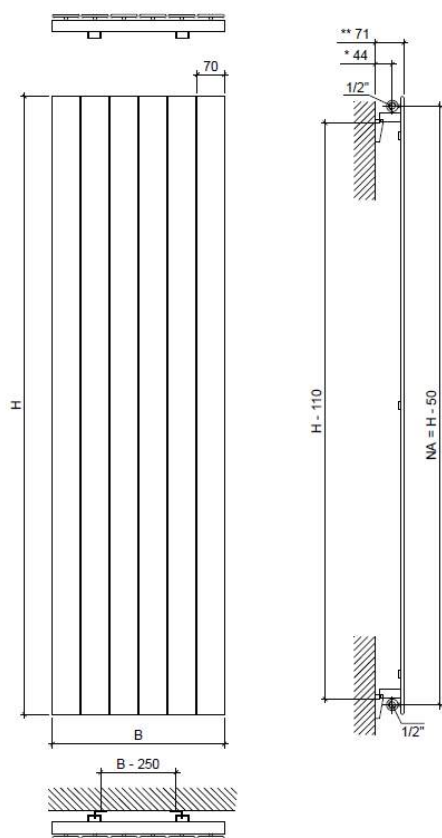


Mars Duo Vertikal

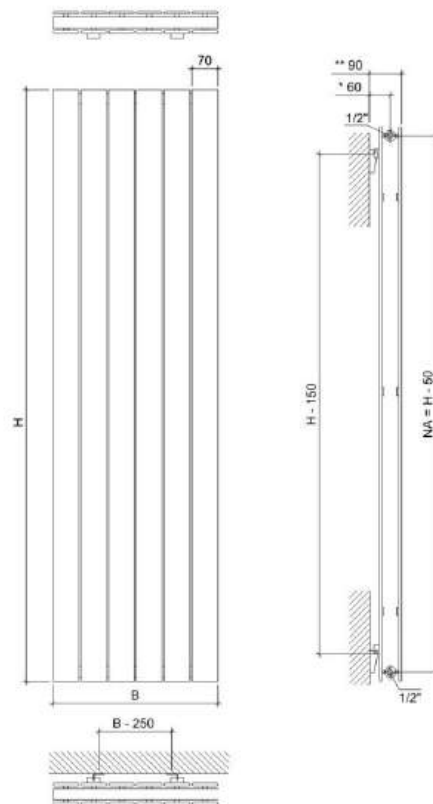


Mars Horizontal

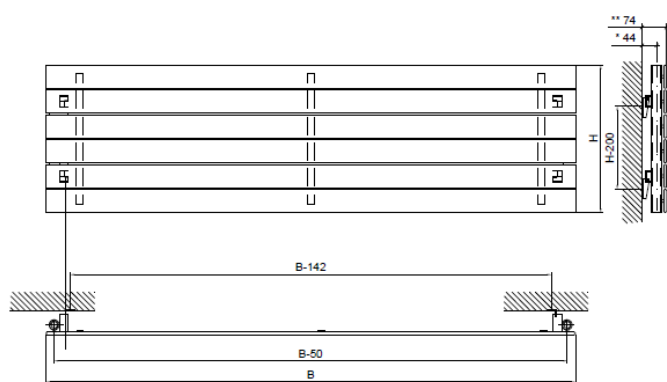


Mars Duo Horizontal

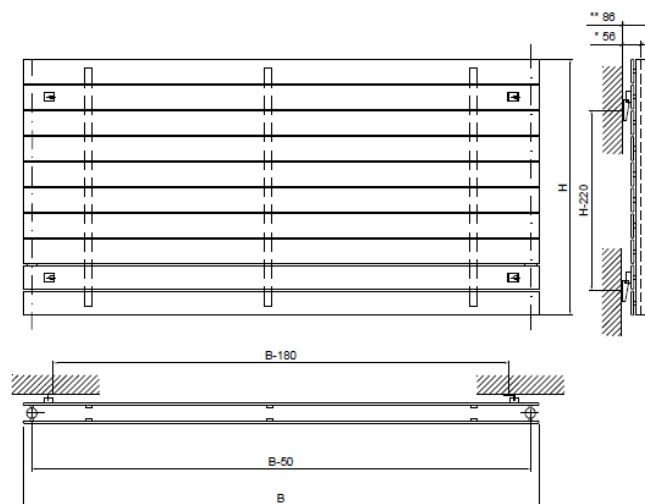


Mars Spiegel

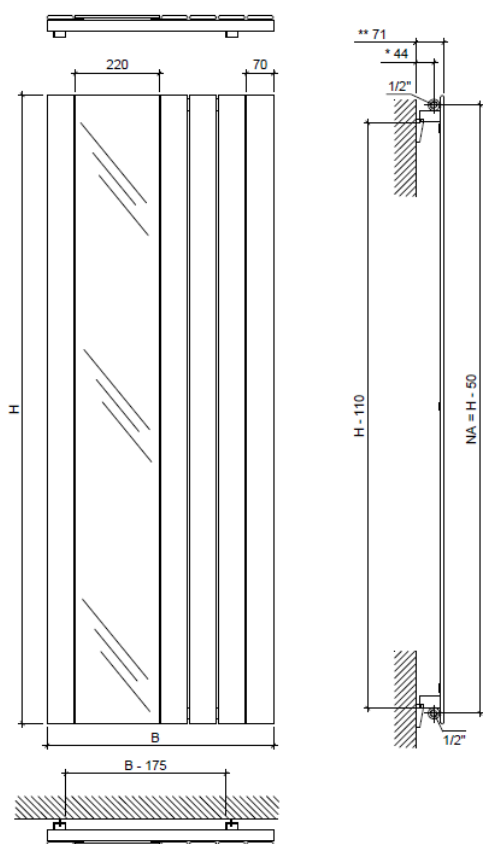


Mars Plus

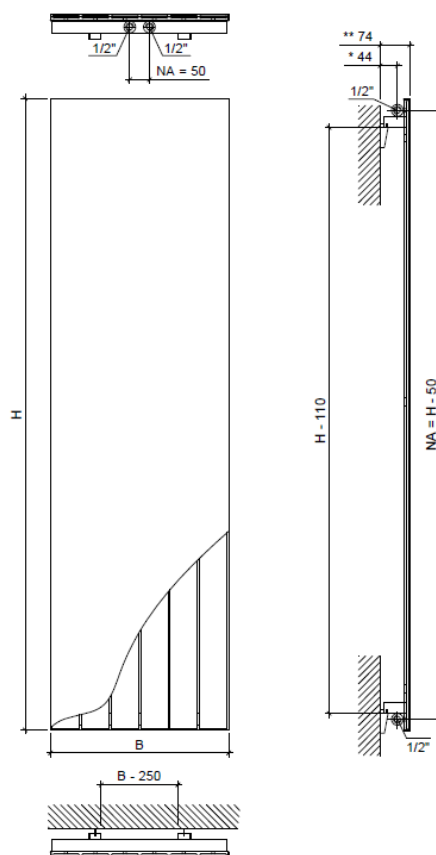


Mars Plus Duo

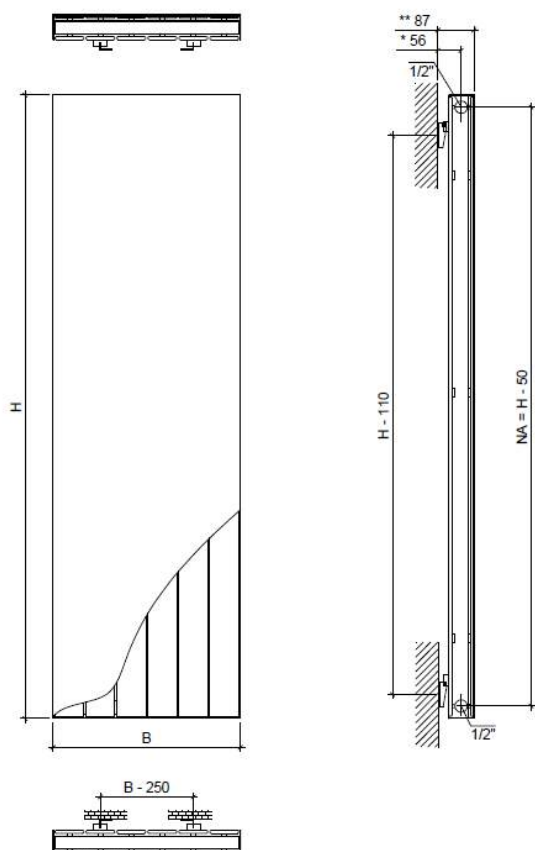


Mars Vitro

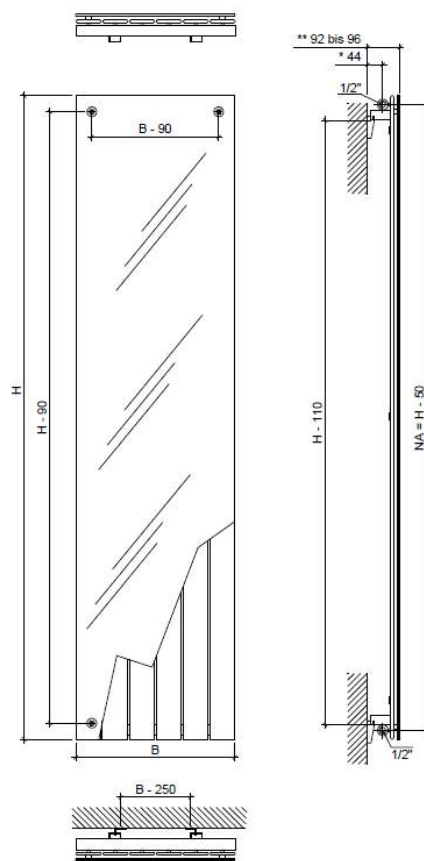


Mars Duo Vertikal Elegant

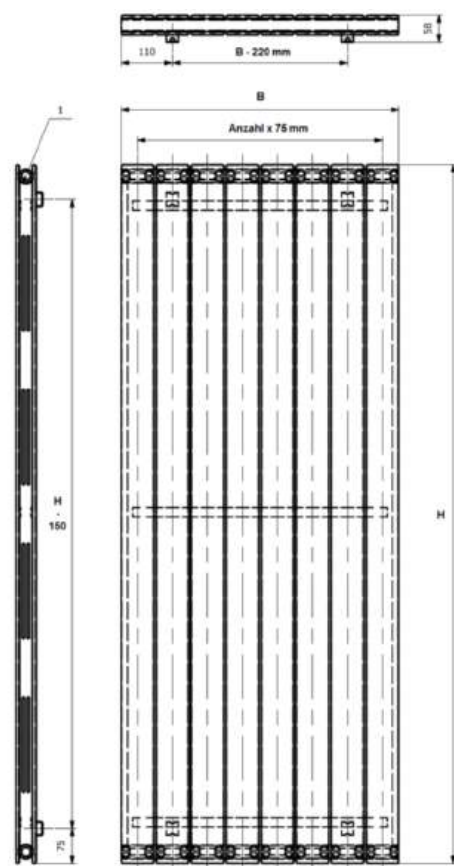


Mars Duo Horizontal Elegant

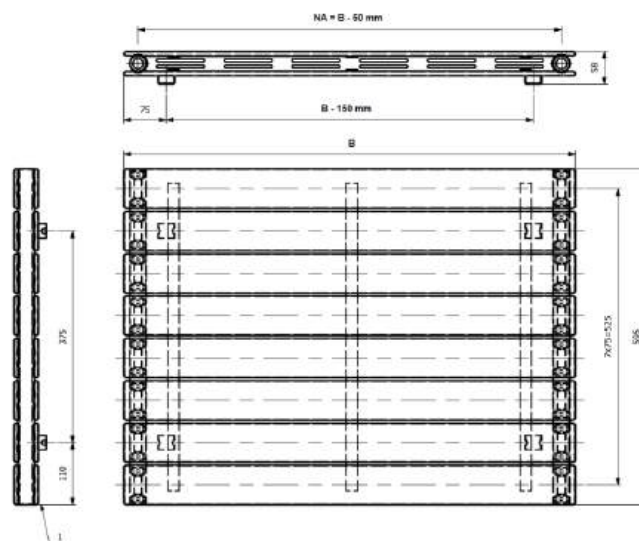


Mars Vitro Duo

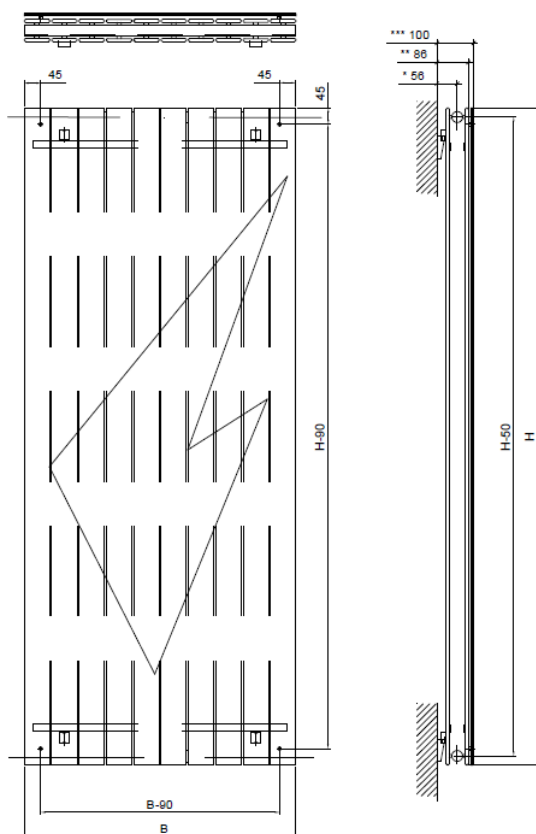


Mars Vitro Eco

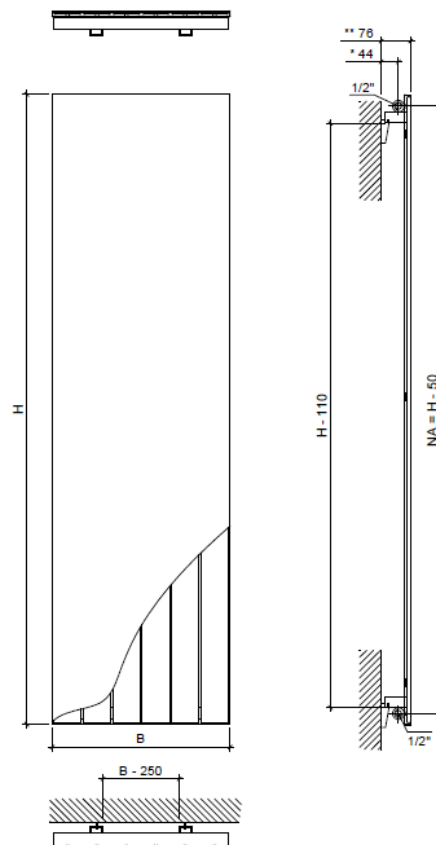


Niam Trium

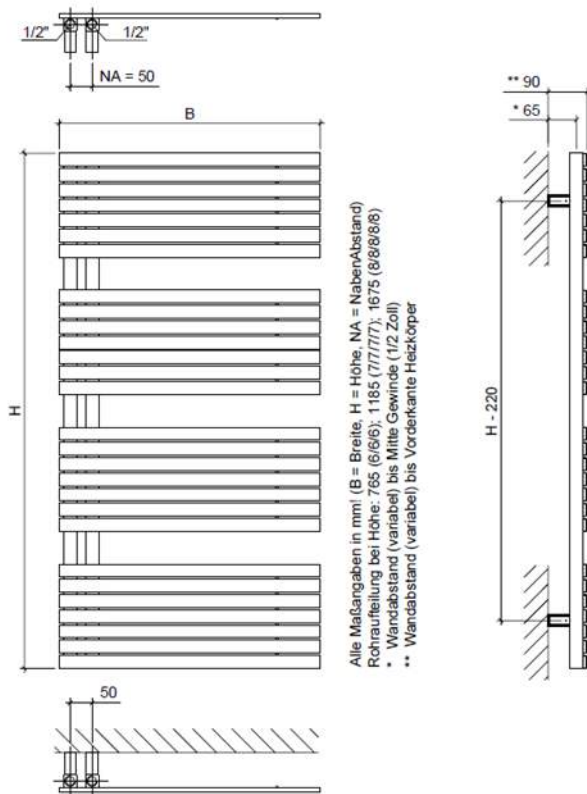


Niam Parallel

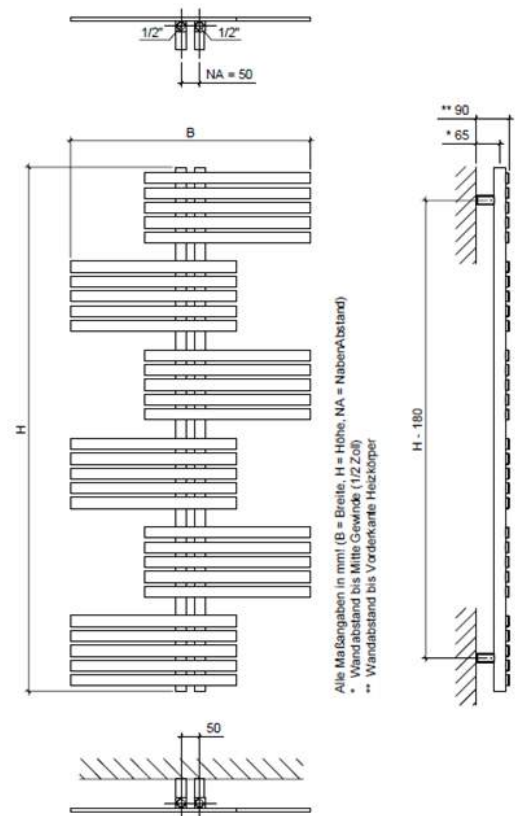


Niam Primus

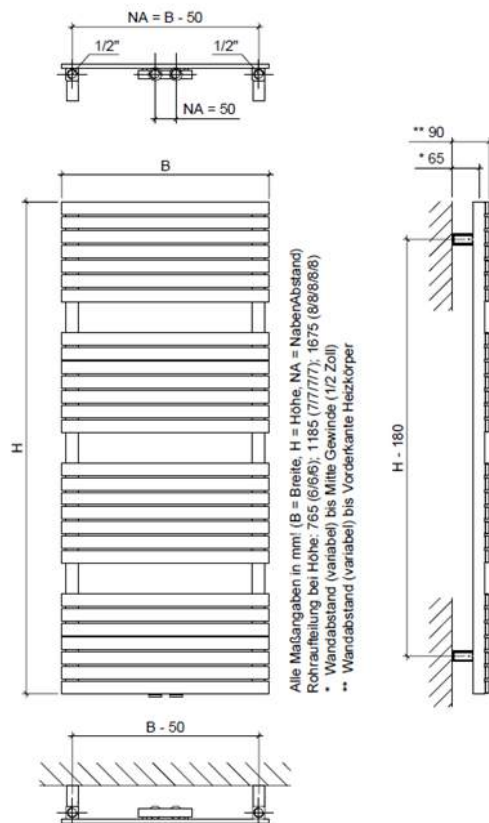


Niam Primus Duo

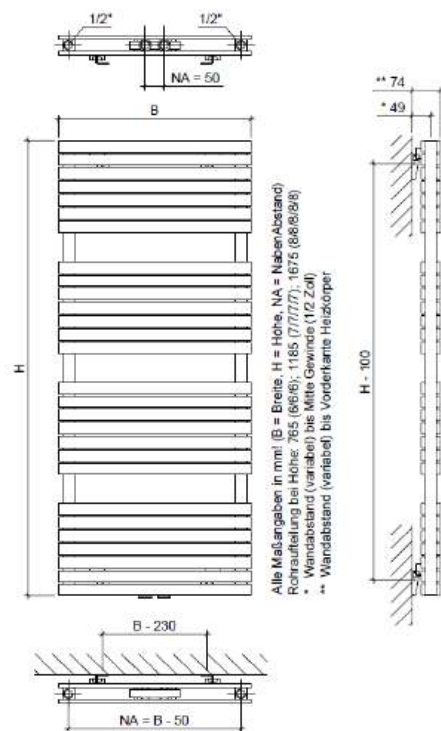


Buco Plan

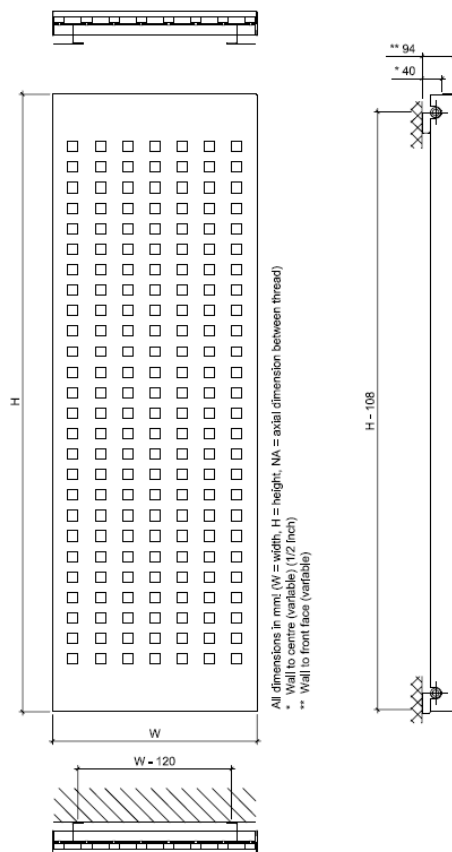


Future LED

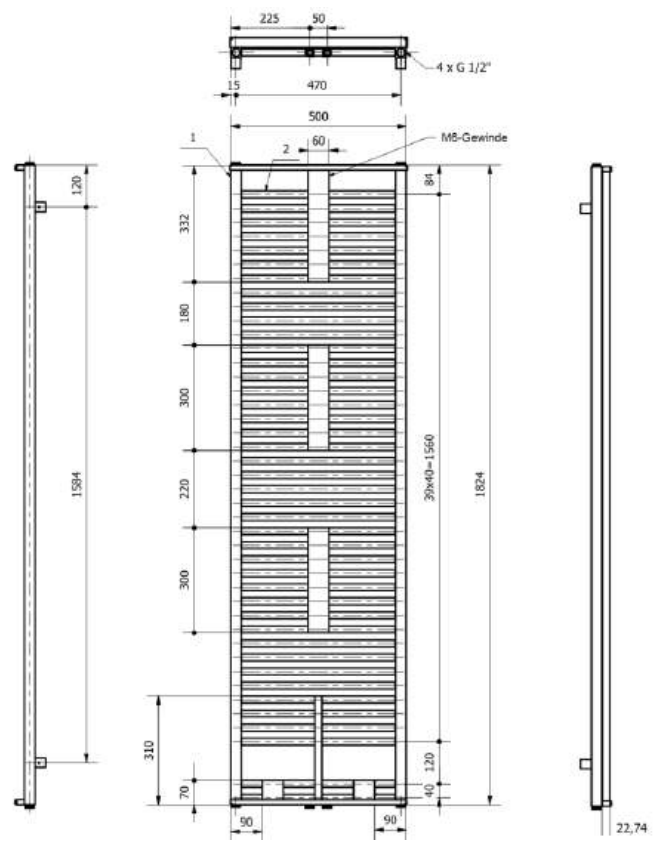


Gaja Vertikal

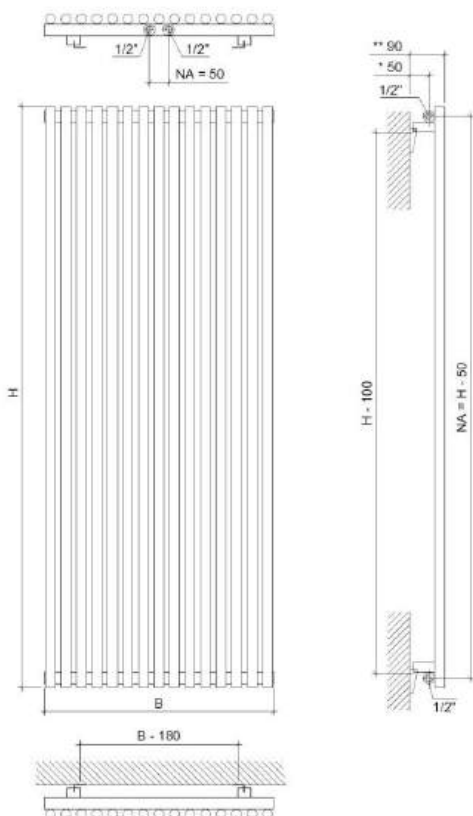


Gaja Duo Vertikal

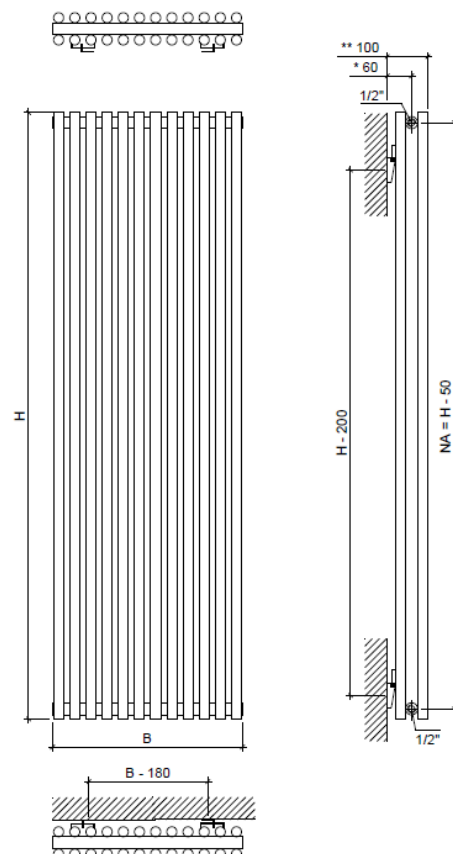


Gaja 22 Vertikal

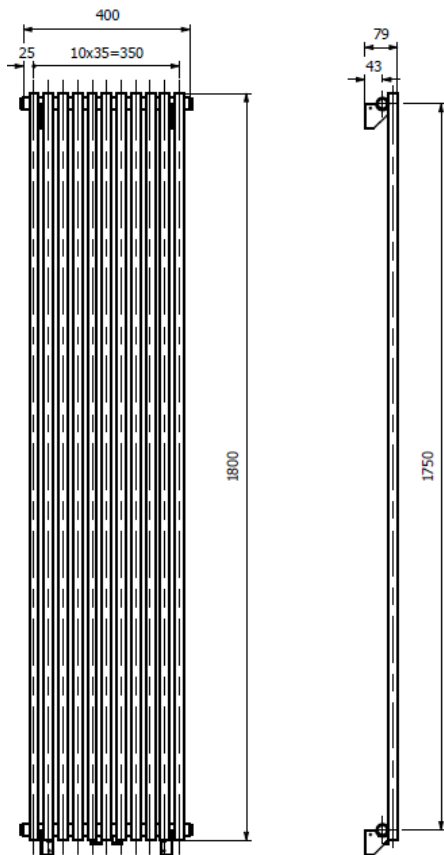


Gaja Duo 22 Vertikal

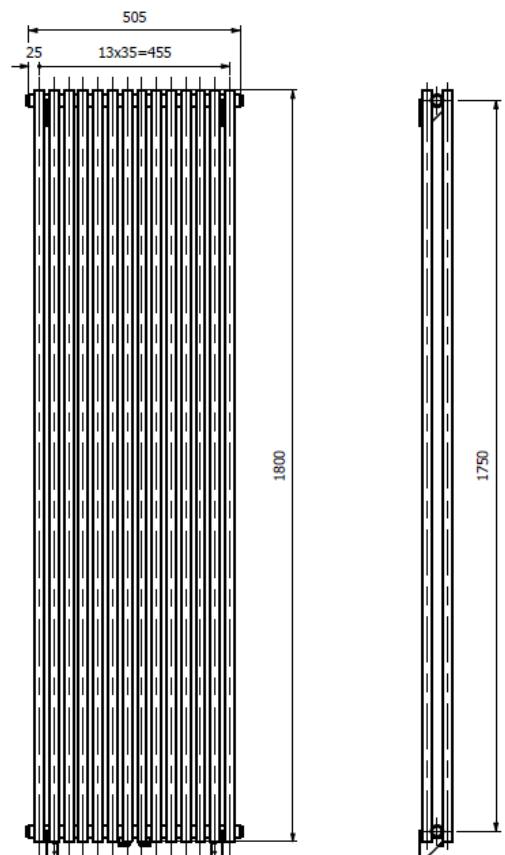


Gaja Horizontal

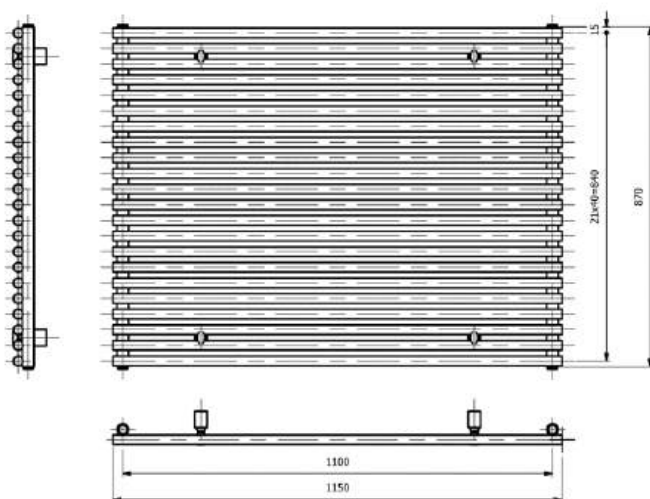


Gaja Duo Horizontal

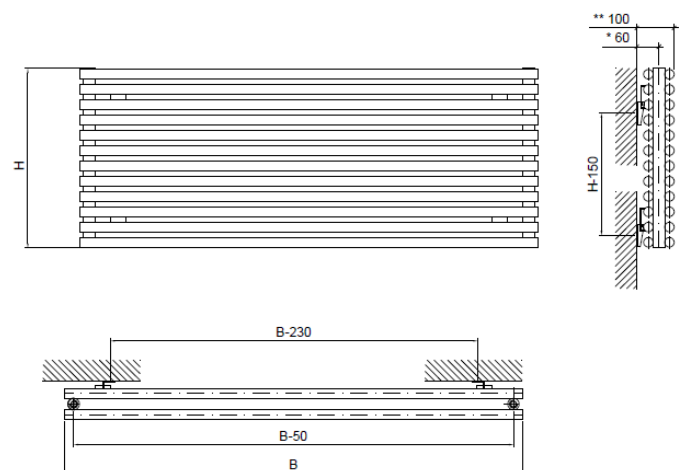


Gaja 22 Horizontal

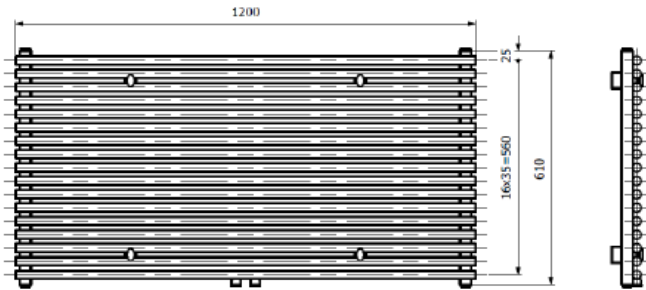


Gaja 22 Duo Horizontal

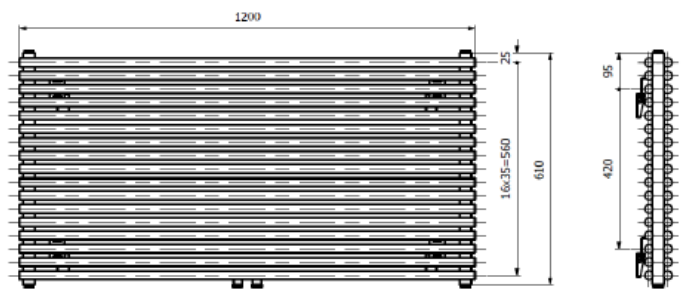


Atlas

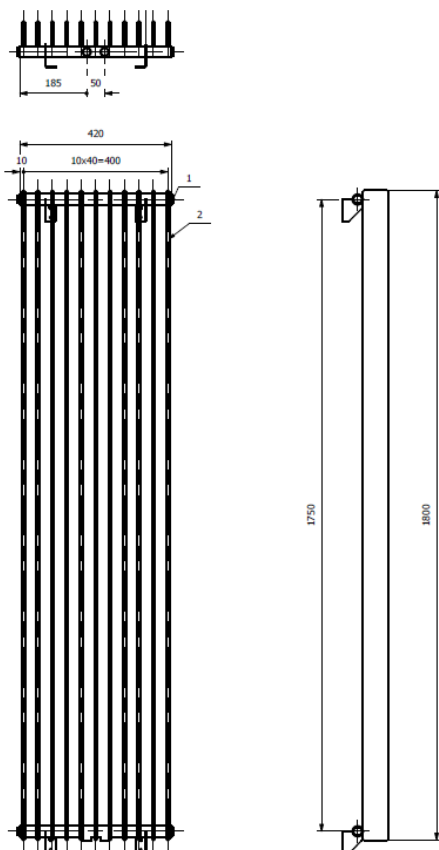


Chorus

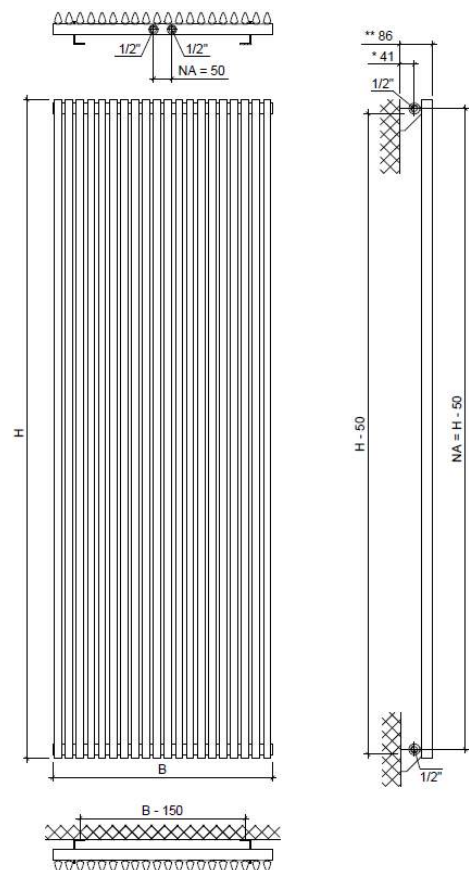


Chorus Duo

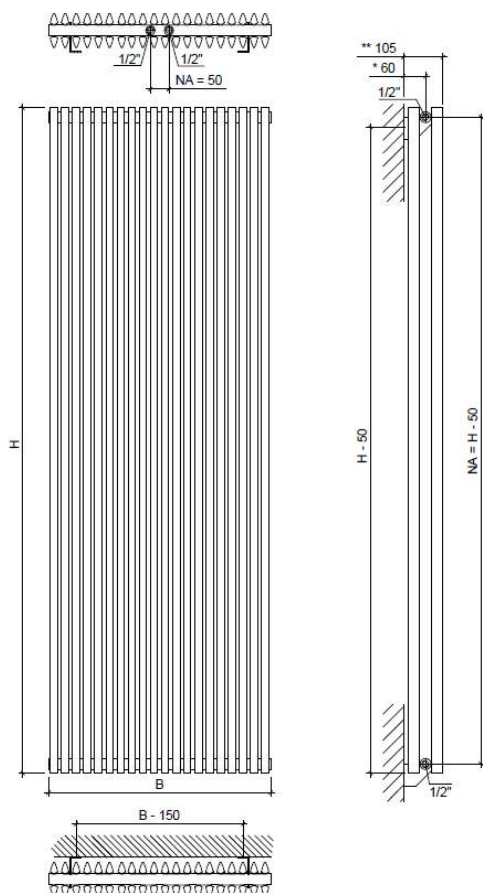


Chorus-C

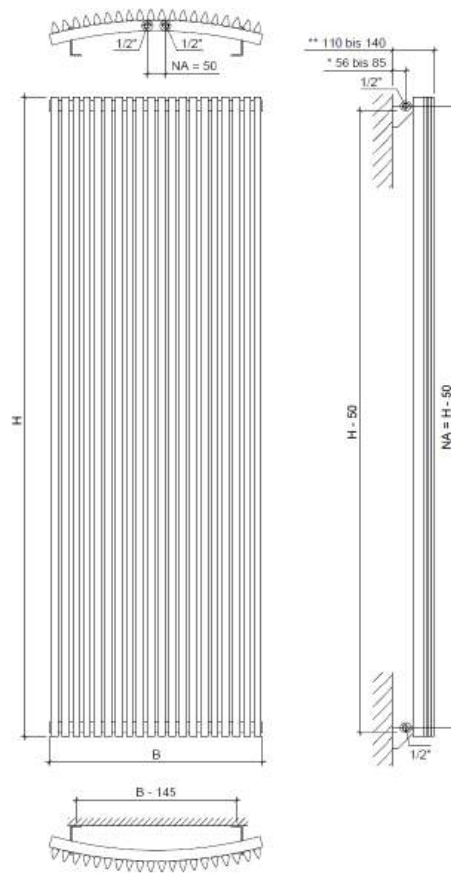


Chorus-M

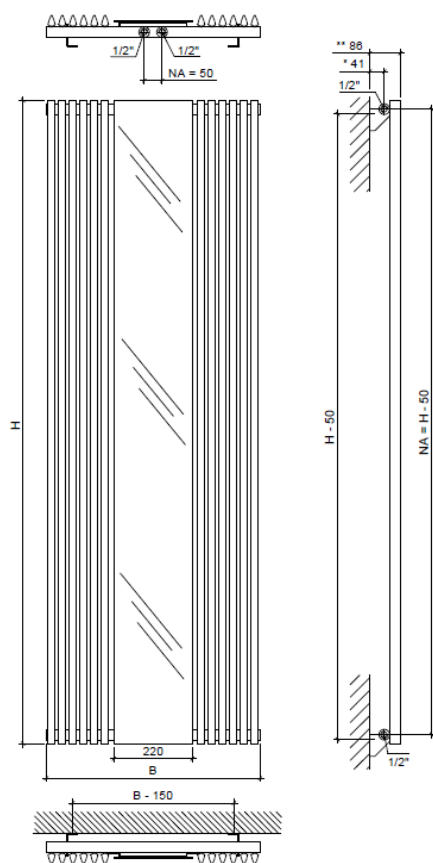


Chorus-CM

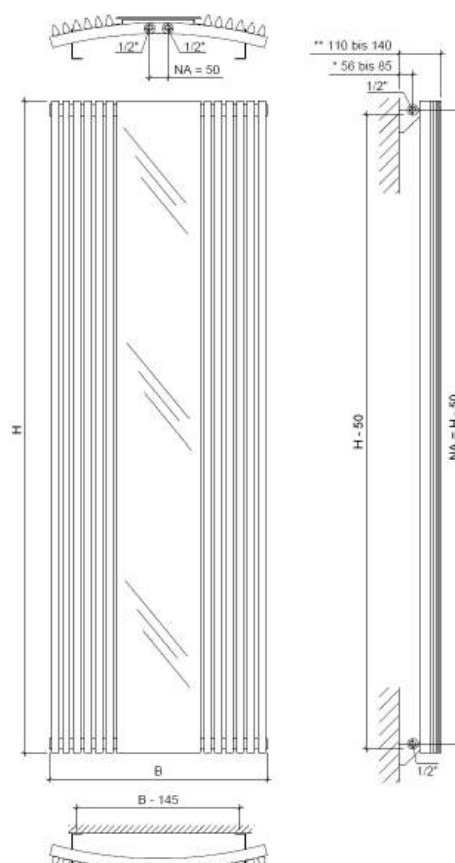


Chorus-E

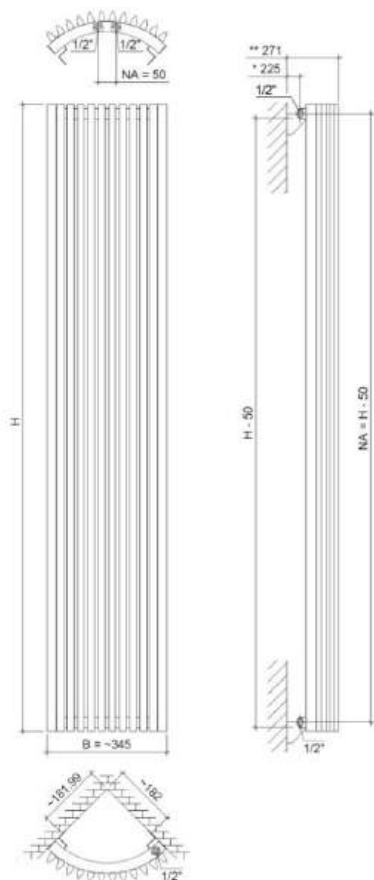


Chorus-W

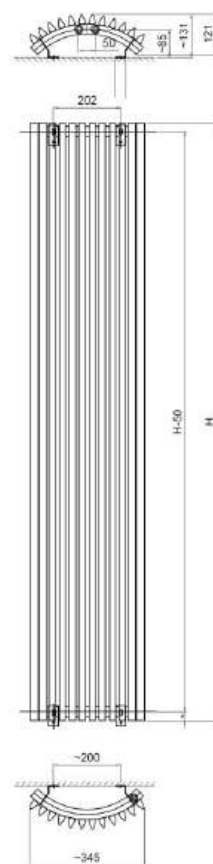


Supra

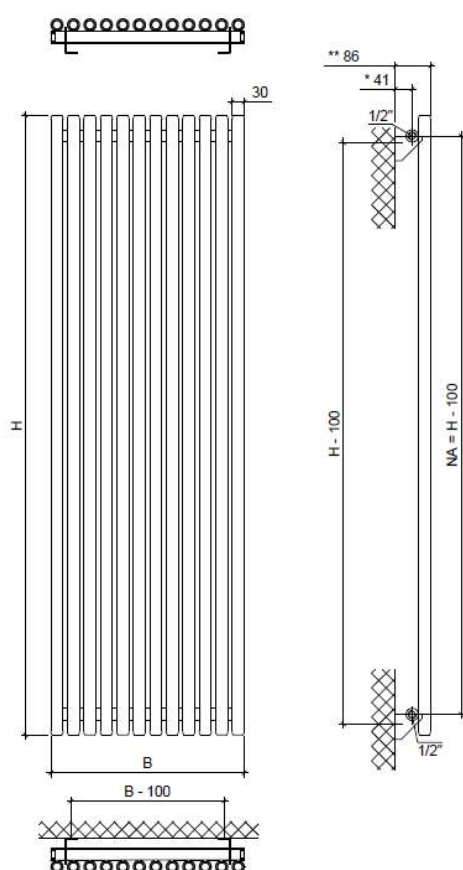


Supra Quadratic

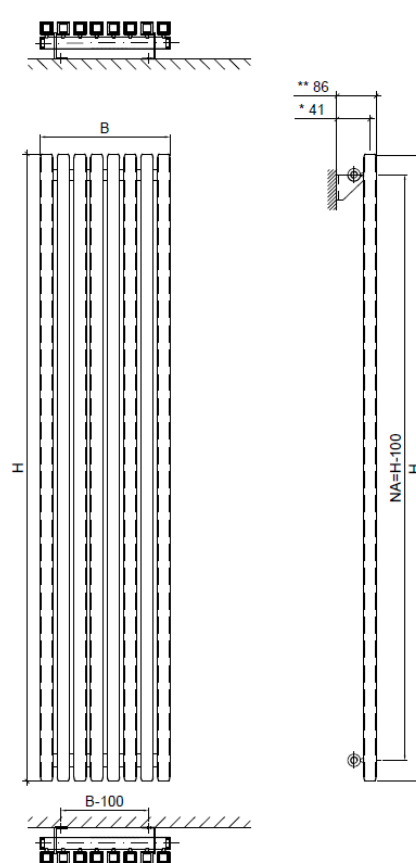


Supra Duo

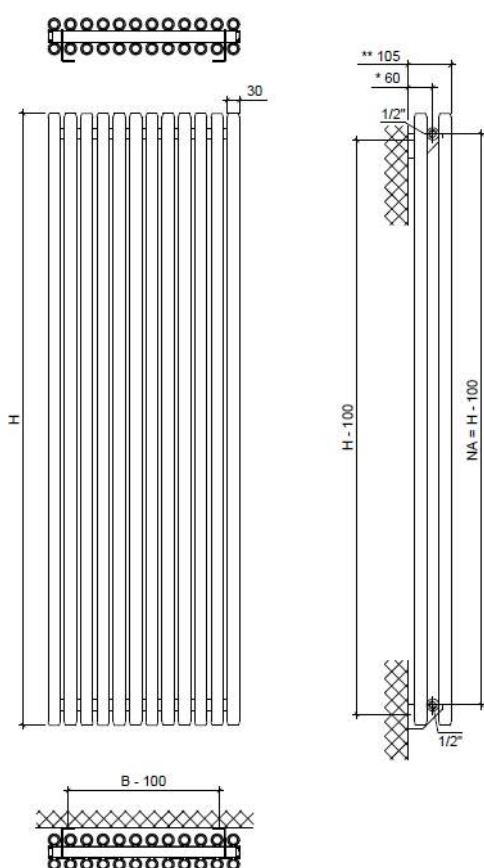


Vulkan

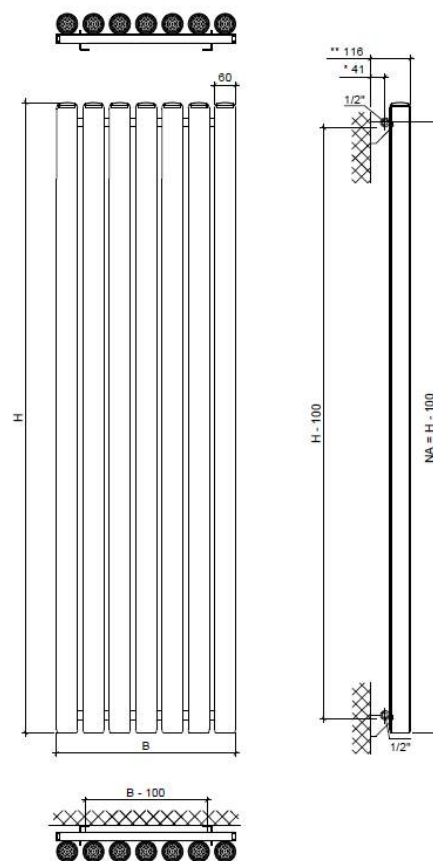

Vulkan Quadratic

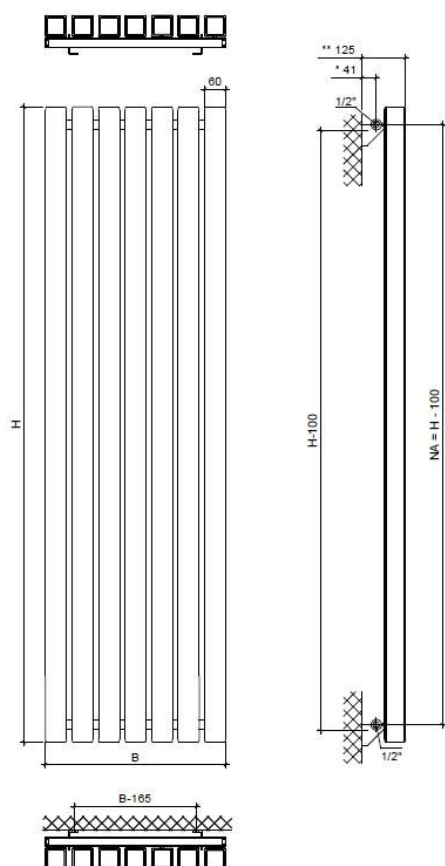

Niam Twin

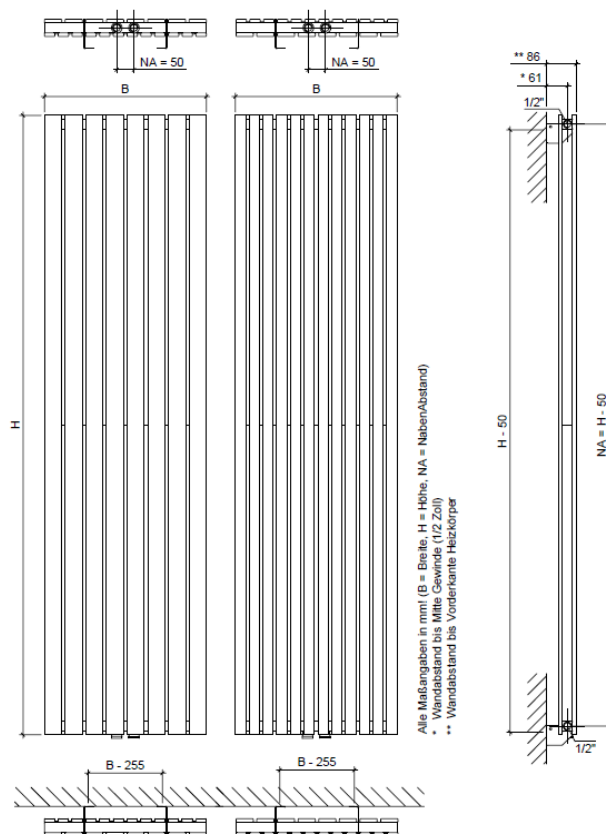

Levis	Technische Daten	Standard- höhe (mm)	Standard- breite (mm)	Best. – Nr.:	Farbe/ Material	Leistung (Watt) 75/65/20°C	Preis € PG3
	Wand - Mitte Gewinde:	1800	345	LEV180345W	weiss	685	482,--
	65 mm	1800	415	LEV180415W	weiss	822	557,--
	Wand - Vorderkante:	1800	555	LEV180555W	weiss	1097	743,--
	97,5 mm						
	Nabenabstand:	1800	345	LEV180345A	anthrazit	685	530,--
	50 mm	1800	415	LEV180415A	anthrazit	822	613,--
	Max. Betriebsdruck:	1800	555	LEV180555A	anthrazit	1097	817,--
	4 bar						
							
							


Novus	Technische Daten	Standard- höhe (mm)	Standard- breite (mm)	Best. – Nr.:	Farbe/ Material	Leistung (Watt) 75/65/20°C	Preis € PG3
	Wand - Mitte Gewinde:	1800	345	NOV180345W	weiss	414	515,--
	65 mm	1800	415	NOV180415W	weiss	496	593,--
	Wand - Vorderkante:	1800	555	NOV180555W	weiss	622	789,--
	105 mm						
	Nabenabstand:	1800	345	NOV180345A	anthrazit	414	566,--
	50 mm	1800	415	NOV180415A	anthrazit	496	652,--
	Max. Betriebsdruck:	1800	555	NOV180555A	anthrazit	622	868,--
	4 bar						
							
							
		Rein elektrisch auf Anfrage möglich					

Trigo	Technische Daten	Standard- höhe (mm)	Standard- breite (mm)	Best. – Nr.:	Farbe/ Material	Leistung (Watt) 75/65/20°C	Preis € PG3
	Wand - Mitte Gewinde:	1800	375	TRI180375W	weiss	768	570,--
	65 mm	1800	470	TRI180470W	weiss	960	681,--
	Wand - Vorderkante:	1800	565	TRI180565W	weiss	1151	831,--
	100 mm						
	Nabenabstand:	1800	375	TRI180375A	anthrazit	768	627,--
	50 mm	1800	470	TRI180470A	anthrazit	960	749,--
	Max. Betriebsdruck:	1800	565	TRI180565A	anthrazit	1151	914,--
	4 bar						
		 Rein elektrisch auf Anfrage möglich					


Valeo	Technische Daten	Standard- höhe (mm)	Standard- breite (mm)	Best. – Nr.:	Farbe/ Material	Leistung (Watt) 75/65/20°C	Preis € PG3
	Wand - Mitte Gewinde:	1800	403	VAL180403W	weiss	986	593,--
	75 mm	1800	503	VAL180503W	weiss	1233	705,--
	Wand - Vorderkante:	1800	603	VAL180603W	weiss	1479	1046,--
	100 mm						
	Nabenabstand:	1800	403	VAL180403A	anthrazit	986	652,--
	50 mm	1800	503	VAL180503A	anthrazit	1233	775,--
	Max. Betriebsdruck:	1800	603	VAL180603A	anthrazit	1479	1150,--
	4 bar						
							

Anschlussmaße Aluminiumheizkörper

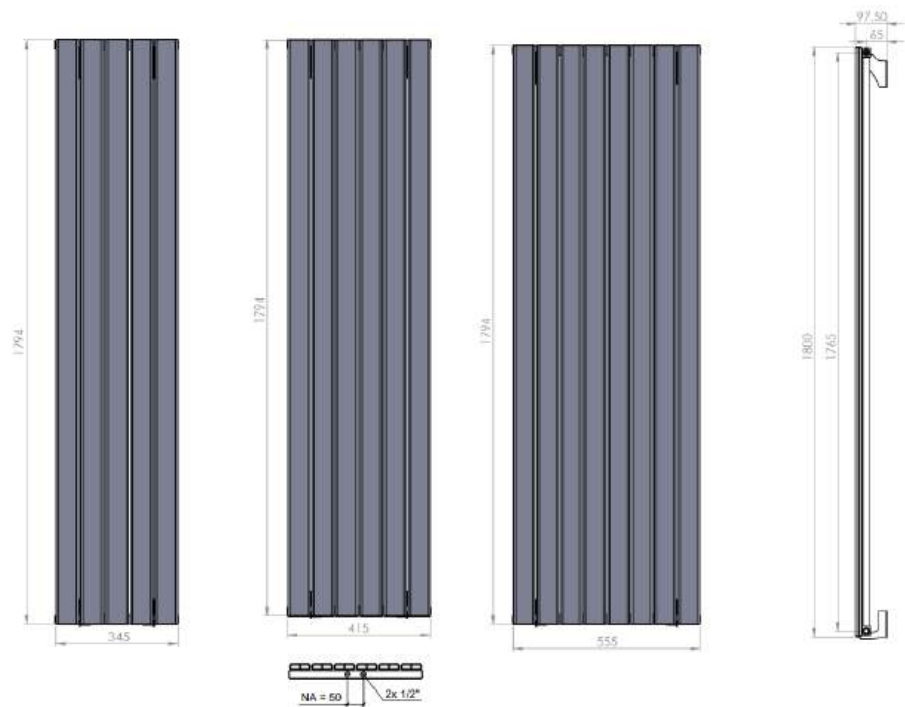Levis




Novus

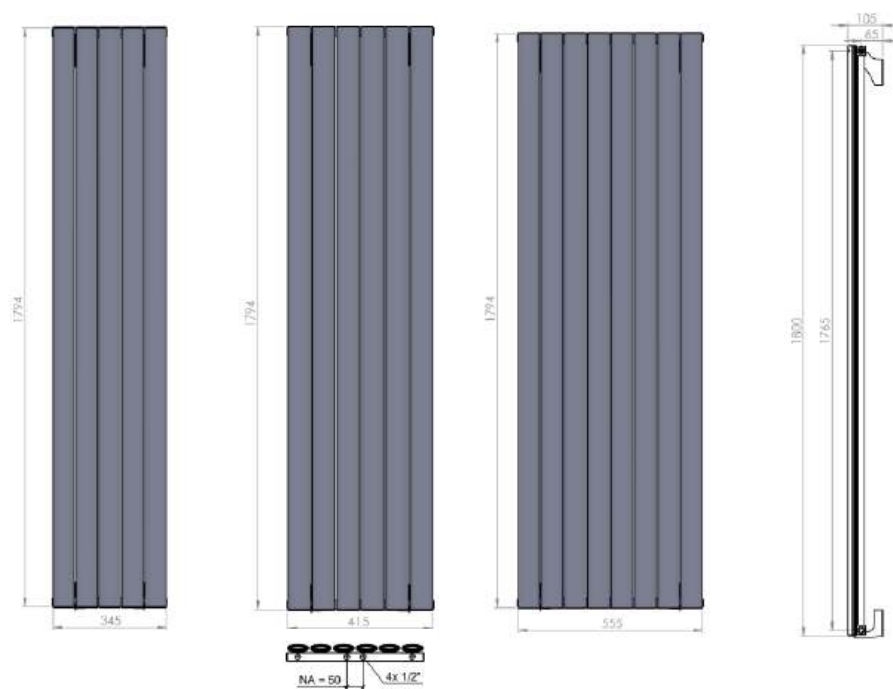


Anschlussmaße Aluminiumheizkörper

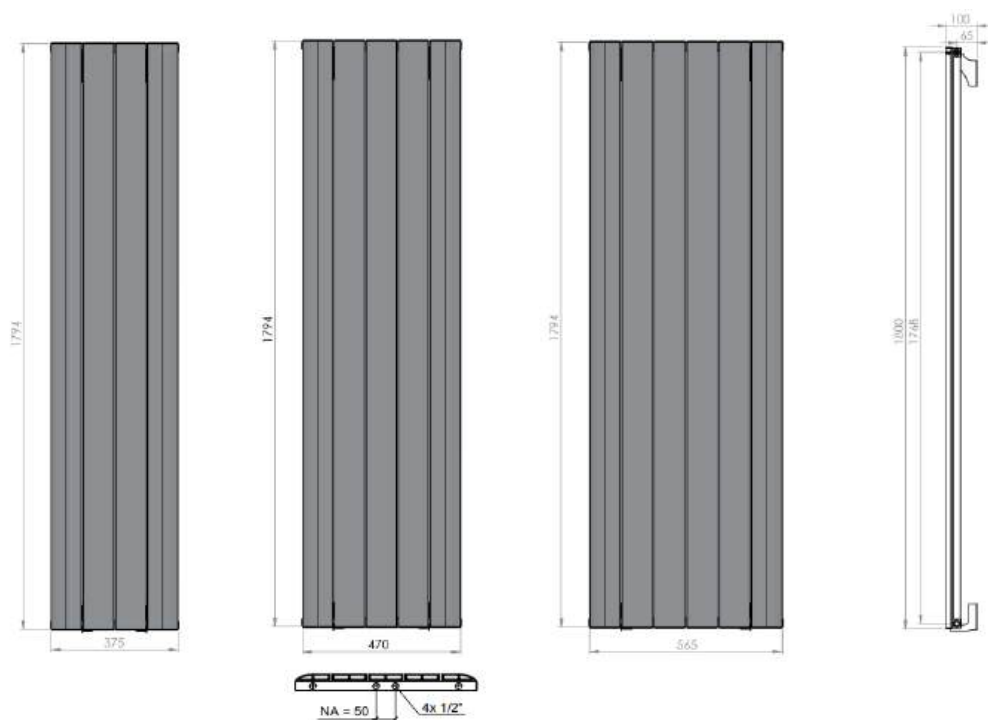Trigo



Valeo

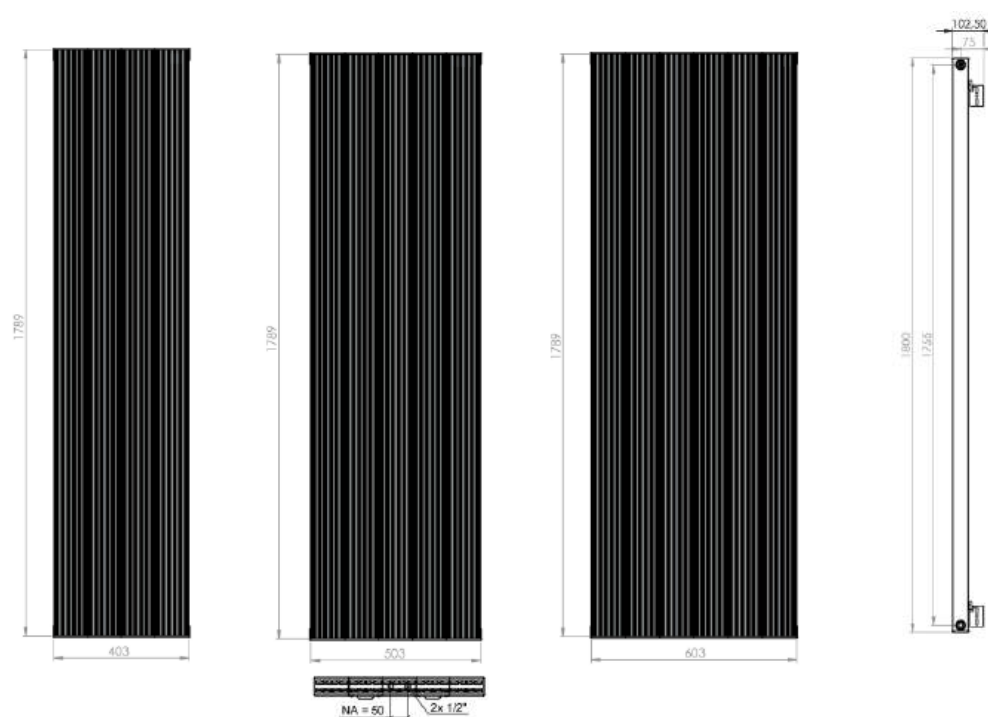

Namib - Wärmepumpenheizkörper

NA-60/14,7/L



Abmessungen	[mm]
Höhe	600
Breite	147
Länge L	800-1570

Anschlussart	Typ
Anschlussseite	Rechts (p)
	Links (L)
Anschlussvariante	Typ V
Anschluss	1/2" Innengewinde



Der Wand montierte Wärmepumpenheizkörper Namib: Zwei Geräte in einem und moderne Steuerungen. Er sorgt im Sommer wie im Winter für angenehmen thermischen Komfort. Das moderne Design und eine große Auswahl an Gehäusen, Rosten und RAL-Farbe passen perfekt in jedes Interieur. Dank der Verwendung eines leisen und effizienten Lüfters mit einem 24-V-DC-EC-Motor kann die erforderliche Temperatur schneller erreicht werden. Es ist ideal für Niedertemperatursysteme, die mit Wärmepumpen oder Brennwertkesseln ausgestattet sind.

STANDARDAUSSTATTUNG:

- Gehäuse aus verzinktem Stahl, pulverbeschichtet in Weiß RAL 9003
- Standard Grill: Oval Lang
- Standard Roste: Längsrost, Aluminium Natur, pulverbeschichtet in Weiß RAL 9003
- Wärmetauscher aus Kupfer-Aluminium, mit einem Entlüftungsventil
- Moderner Ventilator mit ruhigem und effizientem Motor 24V DC EC
- 1/2" Innengewinde
- Einbausatz
- Abdeckung des Ventilators – dem sog. Grill – mit Luftstrahlführung
- Kondensatwanne

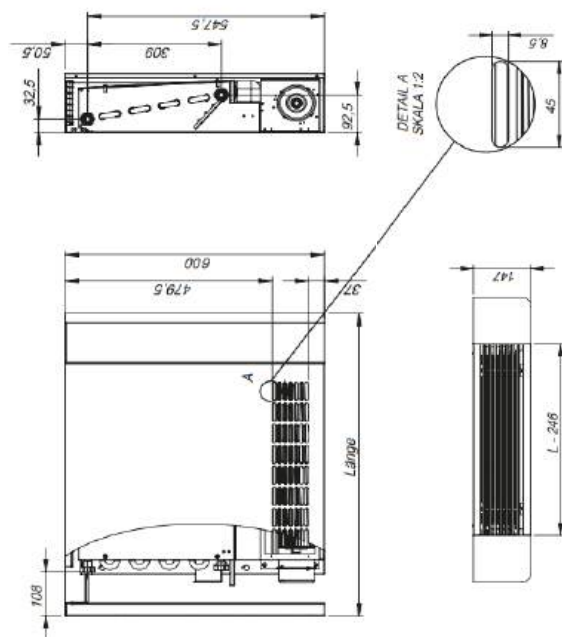
ZUSÄTZLICHE AUSSTATTUNG:

- Gehäuse lackiert in beliebiger RAL-Farben
- Auswahl Grills: Oval quer, Honigwabe, Oval
- Auswahl Roste: Längsrost, Aluminium anodisiert
- Kondensatpumpe
- Luftfilter
- Spezielles Steuerungssystem

- Standard-Wärmeleistungen [W] nach EN16430-1:2015-02.
- Steuerspannung für die einzelnen Betriebsmodi: Min – 2V, Med – 4V, Max – 6V, Boost – 10V.
- Betriebsmodus des Ventilators: Min, Med, Max für den Dauerbetrieb und der Modus Boost, der nur für das schnelle Aufheizen der Räume verwendet wird.
- Der Schallleistungspegel wurde gemäß der Norm ISO-3745 berechnet, Schalldruckpegel für die Entfernung von 2m
- Mit Gesamtrauminhalt von 100 m³ und der Nachhallzeit 0,5 s, bei der vorausgesetzten Schalldämmung im Raum gleich 8 dB(A), angegeben wurde.
- Maximal zulässiger Betriebsdruck: 1,7 MPa.
- Prüfdruck: 2,08 MPa.
- Maximal zulässiger Hydraulikdruck: 2,70 MPa.
- Maximale zulässige Betriebstemperatur: 110°C.

TECHNISCHE DATEN

Namib NA-60/14,7/L (L/P)



Länge	Betriebs- modi	HEIZUNG						KÜHLUNG						Schall- druck- pegel	Elektr. Leistungs- aufnahme	Strom Leistungs- stärke	Anzahl Ventil- atoren	Preis [PG 4]			
		75/65/20°C			55/45/20°C			35/30/20°C			17/19/28°C								7/12/27°C		
		Heiz- leistung	Druck- verlust	Durch- fluss	Heiz- leistung	Druck- verlust	Durch- fluss	Heiz- leistung	Druck- verlust	Durch- fluss	Kühl- leistung	Druck- verlust	Durch- fluss						Kühl- leistung	Druck- verlust	Durch- fluss
[mm]	[-]	[W]	[kPa]	[l/h]	[W]	[kPa]	[l/h]	[W]	[kPa]	[l/h]	[W]	[kPa]	[l/h]	[W]	[kPa]	[l/h]	[dB(A)]	[W]	[A]	[-]	EUR
800	Min	1703	1,77	100	977	0,71	85	373	0,47	65	240	0,98	103	426	0,56	73	18	0,80	0,03	1	1848,-
	Med	2386	3,21	210	1358	1,27	118	523	0,86	91	398	2,38	171	672	1,26	115	27	1,70	0,07		
	Max	3004	4,81	264	1706	1,90	149	661	1,30	115	514	3,75	221	903	2,12	155	36	4,10	0,17		
	Boost	3826	7,36	336	2167	2,89	189	842	1,99	146	722	6,82	311	1338	4,23	230	49	19,20	0,80		
980	Min	1974	2,88	174	1158	1,20	101	460	0,86	80	294	1,75	127	540	1,08	93	22	1,20	0,05	1	2032,-
	Med	3088	6,33	272	1794	2,60	156	714	1,87	124	546	5,23	235	1141	4,01	196	29	2,70	0,11		
	Max	3981	9,91	350	2305	4,04	201	919	2,91	159	694	7,97	299	1429	5,95	245	38	6,00	0,25		
	Boost	5372	16,77	472	3097	6,80	270	1234	4,90	214	1017	15,60	438	2093	11,66	359	52	21,60	0,90		
1270	Min	3240	1,26	285	1850	0,50	161	697	0,33	121	455	0,69	196	711	0,32	122	24	1,50	0,06	1	2212,-
	Med	4459	2,21	392	2527	0,87	220	965	0,58	167	753	1,68	324	975	0,55	167	32	3,20	0,13		
	Max	5723	3,42	503	3237	1,34	282	1247	0,91	216	969	2,61	417	1630	1,37	280	40	8,00	0,33		
	Boost	7197	5,12	633	4059	2,00	354	1570	1,36	272	1333	4,58	574	2425	2,75	417	53	33,60	1,40		
1570	Min	3767	2,09	331	2198	0,86	192	866	0,61	150	554	1,24	239	878	0,58	151	25	4,40	0,18	2	2429,-
	Med	5571	4,15	490	3222	1,69	281	1274	1,20	221	974	3,35	419	1970	2,43	338	32	8,70	0,36		
	Max	7212	6,54	634	4158	2,65	363	1647	1,89	285	1248	5,17	537	2500	3,70	429	40	17,80	0,74		
	Boost	9470	10,56	833	5440	4,25	474	2156	3,04	374	1784	9,74	768	3618	7,10	622	53	50,40	2,10		



Korrekturfaktoren Eucotherm

VL	RT	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
90	20	0,6346	0,6930	0,7524	0,8128	0,8743	0,9367	1,0000	1,0642	1,1292	1,1951	1,2617	1,3291	1,3973	1,4661
	24	0,5436	0,6001	0,6578	0,7166	0,7764	0,8373	0,8991	0,9619	1,0256	1,0901	1,1555	1,2216	1,2886	1,3563
85	20	0,5774	0,6346	0,6930	0,7524	0,8128	0,8743	0,9367	1,0000	1,0642	1,1292	1,1951	1,2617	1,3291	
	24	0,4884	0,5436	0,6001	0,6578	0,7166	0,7764	0,8373	0,8991	0,9619	1,0256	1,0901	1,1555	1,2216	
80	20	0,5214	0,5774	0,6346	0,6930	0,7524	0,8128	0,8743	0,9367	1,0000	1,0642	1,1292	1,1951		
	24	0,4344	0,4884	0,5436	0,6001	0,6578	0,7166	0,7764	0,8373	0,8991	0,9619	1,0256	1,0901		
75	20	0,4666	0,5214	0,5774	0,6346	0,6930	0,7524	0,8128	0,8743	0,9367	1,0000	1,0642			
	24	0,3819	0,4344	0,4884	0,5436	0,6001	0,6578	0,7166	0,7764	0,8373	0,8991	0,9619			
70	20	0,4132	0,4666	0,5214	0,5774	0,6346	0,6930	0,7524	0,8128	0,8743	0,9367				
	24	0,3309	0,3819	0,4344	0,4884	0,5436	0,6001	0,6578	0,7166	0,7764	0,8373				
65	20	0,3613	0,4132	0,4666	0,5214	0,5774	0,6346	0,6930	0,7524	0,8128					
	24	0,2815	0,3309	0,3819	0,4344	0,4884	0,5436	0,6001	0,6578	0,7166					
60	20	0,3109	0,3613	0,4132	0,4666	0,5214	0,5774	0,6346	0,6930						
	24	0,2339	0,2815	0,3309	0,3819	0,4344	0,4884	0,5436	0,6001						
55	20	0,2622	0,3109	0,3613	0,4132	0,4666	0,5214	0,5774							
	24	0,1884	0,2339	0,2815	0,3309	0,3819	0,4344	0,4884							
50	20	0,2154	0,2622	0,3109	0,3613	0,4132	0,4666								
	24	0,1451	0,1884	0,2339	0,2815	0,3309	0,3819								
45	20	0,1708	0,2154	0,2622	0,3109	0,3613									
	24	0,1044	0,1451	0,1884	0,2339	0,2815									
40	20	0,1285	0,1708	0,2154	0,2622										
	24	0,0670	0,1044	0,1451	0,1884										
35	20	0,0890	0,1285	0,1708											
	24	0,0337	0,0670	0,1044											
30	20	0,0531	0,0890												
	24	0,0068	0,0337												

Rechenbeispiel:

Modell	Maße [in mm]		Leistung [Watt] nach EN442 [75/65/20°C]	Leistung bei geänderten Vor- bzw. Rücklauftemperaturen [60/45/24°C]
	Höhe	Breite		
Panio Vertikal	1800	670	1287 (143x9 Glieder)	629 Watt (1287x0,4884)

INDIVIDUELLE WÄRMEKÖRPER 2025

Anfrage :

☐ ☒

Bestellung :

☐ ☒

Deutschland

Fax: 0043 5578 74150-9

Tel : 0043 5578 74150

Österreich

Fax: 05578 74150-9

Tel : 05578 74150

Daten zum Heizkörper :

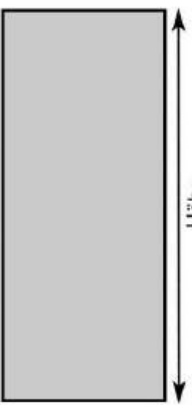
Modell: _____

Farbe: _____

Höhe (mm): _____


Länge (mm): _____

☐ Änderung in der Höhe




Höhe: _____ mm

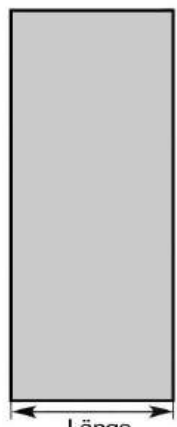☐ Änderung in der Länge



Länge: _____ mm

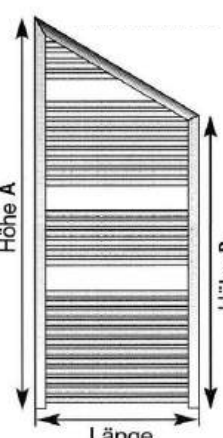☐ Schräge




Höhe A: _____ mm
Höhe B: _____ mm
Länge: _____ mm

MEHRPREIS : 40 %

Lieferzeit ca. 6 Wochen

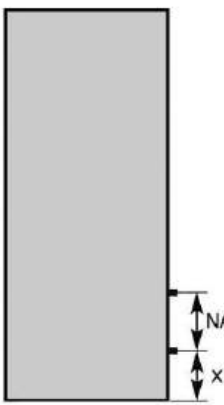☐ Wandanschluss




Abstand NA: _____ mm
Abstand X : _____ mm
min. siehe Preisliste

Anschluss:
☐ links ☐ rechts


Vorlauf:
☐ oben ☐ unten

☐ Bodenanschluss

Bad



Raum



Abstand x : _____ mm
min. siehe Preisliste

Abstand NA: _____ mm
min. siehe Preisliste

Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen!

Firmenstempel

Datum: _____

Unterschrift: _____

EUCOTHERM®










Sonder- und Strukturfarben



Setzen Sie mit Farben außergewöhnliche Akzente! Alle Sonder- und Strukturfarben üben auf den Betrachter einen bestimmten Reiz aus. Überzeugen Sie sich und sorgen auch Sie für Ihr persönliches Wohlfühlklima.

Standardfarbe RAL 9003 (Signalweiß Seidenmatt); Graphische Darstellung kann abweichen!

				
L 1	S 2	L 4	S 4	L 8
				
S 9	AZ 2	AZ 4	E 5	M 1
				
AC 1	O 1	O 2	Q 1	Q 2
				
FT 1	AS 1	SD 2	SK 1	C 2
				
AG 1	AB 1	ST 1	B 2	G 1
				
AN 1	B 1	S 5	SD 1	FT 2
				
FT 3	M 2	L 6	E 3	RAL 7016

RAL-Farben (Auswahl)



Auswahl: (bitte anfragen)

Bitte beachten Sie, dass es in der Darstellung zu Abweichungen kommen kann!

RAL 1000 CMYK 10 10 50 10	RAL 1001 CMYK 0 20 50 20	RAL 1002 CMYK 0 20 60 10	RAL 1003 CMYK 5 20 90 0	RAL 1004 CMYK 5 30 100 0	RAL 1024 CMYK 30 40 70 10	RAL 1026 CMYK 0 0 100 0	RAL 1027 CMYK 10 20 90 40	RAL 1028 CMYK 0 30 100 0	RAL 1032 CMYK 0 30 90 10
RAL 1005 CMYK 10 30 100 0	RAL 1006 CMYK 5 30 90 0	RAL 1007 CMYK 0 40 100 0	RAL 1011 CMYK 30 40 70 0	RAL 1012 CMYK 10 10 90 0	RAL 1033 CMYK 0 30 90 0	RAL 1034 CMYK 0 30 80 0	RAL 1037 CMYK 0 40 100 0	RAL 2000 CMYK 0 50 100 0	RAL 2001 CMYK 0 60 100 20
RAL 1013 CMYK 0 5 20 10	RAL 1014 CMYK 0 10 40 10	RAL 1015 CMYK 0 5 30 10	RAL 1016 CMYK 10 0 90 0	RAL 1017 CMYK 0 30 70 0	RAL 2002 CMYK 0 60 100 0	RAL 2003 CMYK 0 52 100 0	RAL 2004 CMYK 0 70 100 0	RAL 2005 CMYK 0 75 75 5	RAL 2007 CMYK 0 80 100 0
RAL 1018 CMYK 0 0 80 0	RAL 1019 CMYK 5 20 40 40	RAL 1020 CMYK 5 30 40	RAL 1021 CMYK 0 10 100 0	RAL 1023 CMYK 0 10 90 0	RAL 2008 CMYK 0 60 100 0	RAL 2009 CMYK 5 70 100 0	RAL 2010 CMYK 5 70 100 10	RAL 2011 CMYK 0 50 100 0	RAL 2012 CMYK 0 60 70 0
RAL 3000 CMYK 0 100 100 20	RAL 3001 CMYK 20 100 90 10	RAL 3002 CMYK 10 100 90 20	RAL 3003 CMYK 0 100 100 40	RAL 3004 CMYK 20 100 100 60	RAL 3027 CMYK 0 100 70 20	RAL 3031 CMYK 20 100 90 20	RAL 4001 CMYK 60 70 5 10	RAL 4002 CMYK 40 100 90 5	RAL 4003 CMYK 10 70 10 0
RAL 3005 CMYK 20 100 80 40	RAL 3007 CMYK 60 100 70 80	RAL 3009 CMYK 5 90 100 80	RAL 3011 CMYK 20 100 100 40	RAL 3012 CMYK 5 90 50 10	RAL 4004 CMYK 60 100 50 20	RAL 4005 CMYK 60 100 5 10	RAL 4006 CMYK 50 100 0 10	RAL 4007 CMYK 70 100 20 60	RAL 4008 CMYK 60 90 0 10
RAL 3013 CMYK 20 90 100 20	RAL 3014 CMYK 0 70 30 10	RAL 3015 CMYK 0 50 20 10	RAL 3016 CMYK 0 90 80 30	RAL 3017 CMYK 0 80 50 10	RAL 4009 CMYK 40 40 30 0	RAL 4010 CMYK 10 90 30 0	RAL 5000 CMYK 100 40 5 40	RAL 5001 CMYK 90 20 0 60	RAL 5002 CMYK 100 70 0 40
RAL 3018 CMYK 5 90 70 5	RAL 3020 CMYK 0 100 100 10	RAL 3022 CMYK 0 60 70 0	RAL 3024 CMYK 0 80 80 0	RAL 3026 CMYK 0 80 100 0	RAL 5003 CMYK 100 50 0 80	RAL 5004 CMYK 100 100 70 40	RAL 5005 CMYK 100 40 0 40	RAL 5007 CMYK 80 20 0 40	RAL 5008 CMYK 60 0 0 50
RAL 6026 CMYK 100 30 70 40	RAL 6027 CMYK 60 0 30 0	RAL 6028 CMYK 100 0 100 0	RAL 6029 CMYK 100 20 100 5	RAL 6032 CMYK 50 10 90 0	RAL 7015 CMYK 40 10 10 80	RAL 7016 CMYK 60 30 50 90	RAL 7021 CMYK 50 10 5 95	RAL 7022 CMYK 30 20 40 80	RAL 7023 CMYK 40 20 40 40
RAL 8033 CMYK 80 20 50 0	RAL 8034 CMYK 60 10 40 0	RAL 7000 CMYK 50 10 5 40	RAL 7001 CMYK 10 0 0 40	RAL 7002 CMYK 30 30 50 40	RAL 7024 CMYK 80 60 90 40	RAL 7025 CMYK 80 20 30 80	RAL 7030 CMYK 20 10 20 40	RAL 7031 CMYK 60 30 30 40	RAL 7032 CMYK 0 0 20 40
RAL 7003 CMYK 30 20 40 40	RAL 7004 CMYK 0 0 0 45	RAL 7005 CMYK 30 10 20 60	RAL 7006 CMYK 0 10 30 60	RAL 7008 CMYK 30 40 70 40	RAL 7033 CMYK 30 10 30 40	RAL 7034 CMYK 5 5 40 40	RAL 7035 CMYK 5 0 5 20	RAL 7036 CMYK 10 10 10 40	RAL 7037 CMYK 30 20 20 40
RAL 7009 CMYK 20 50 40 80	RAL 7010 CMYK 20 5 30 60	RAL 7011 CMYK 40 10 20 80	RAL 7012 CMYK 20 0 10 90	RAL 7013 CMYK 10 10 40 80	RAL 7038 CMYK 30 10 20 20	RAL 7039 CMYK 50 40 50 40	RAL 7040 CMYK 20 5 10 40	RAL 7042 CMYK 30 10 20 40	RAL 7043 CMYK 30 10 20 80
RAL 7044 CMYK 0 0 15 30	RAL 7045 CMYK 20 10 10 40	RAL 7046 CMYK 30 10 10 40	RAL 7047 CMYK 0 0 5 20	RAL 8000 CMYK 50 50 80 10	RAL 8024 CMYK 30 80 70 40	RAL 8025 CMYK 40 50 80 40	RAL 8028 CMYK 20 50 70 80	RAL 9001 CMYK 0 0 10 5	RAL 9002 CMYK 5 0 10 10
RAL 8001 CMYK 40 60 90 10	RAL 8002 CMYK 60 80 80 10	RAL 8003 CMYK 50 70 80 10	RAL 8004 CMYK 40 80 80 10	RAL 8007 CMYK 60 70 80 20	RAL 9003 CMYK 0 0 0 0	RAL 9004 CMYK 100 90 100 80	RAL 9005 CMYK 100 100 100 95	RAL 9006 CMYK 0 0 0 40	RAL 9007 CMYK 0 0 0 60
RAL 8008 CMYK 50 60 70 20	RAL 8011 CMYK 10 80 100 80	RAL 8012 CMYK 5 100 100 80	RAL 8014 CMYK 30 60 100 80	RAL 8015 CMYK 0 90 100 80	RAL 9010 CMYK 0 0 5 0	RAL 9011 CMYK 100 100 100 80	RAL 9016 CMYK 3 0 0 0	RAL 9017 CMYK 100 90 100 95	RAL 9018 CMYK 10 0 10 20
RAL 8016 CMYK 40 80 80 80	RAL 8017 CMYK 60 80 80 80	RAL 8019 CMYK 90 90 80 80	RAL 8022 CMYK 100 100 80 95	RAL 8023 CMYK 20 70 100 20					

EUCOTHERM®



EUCOTHERM

Gewerbestraße 9a
6973 Höchst
Österreich

T: (+43) 5578 74150

F: (+43) 5578 74150 – 9

E: sales@eucotherm.com

www.eucotherm.com