


## Öl – Gebläsebrenner

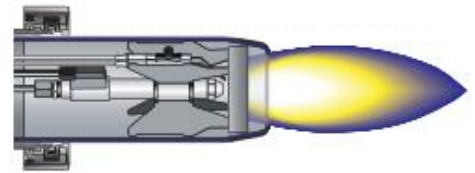

Universalbrenner mit kurzem Brennerrohr und leistungsstarkem, laufigem Gebläse. Durch die spezielle Mischeinrichtung wird ein Blauflammenanteil erreicht. Somit reduzierte Stickoxid -und CO-Emissionen. Emissionsklasse 3 nach DIN EN267 Die beste aktuelle Einstufung bei dieser Brennerart.

Artikel-Bezeichnung	Einzelpreis brutto in €
<b>Ölbrenner Herrmann HL 40 ELV-S Low-Nox-Ausführung</b> Leistung: 16 - 35 kW einstufig Schalldämmhaube in schwarz Inkl. Düse Danfoss 0,5 60° H Kompakte Bauform Höhe: 232 mm Breite: 266 mm Tiefe 204 mm Inkl. Universalflansch, Länge der Ölschläuche 1100 mm	<b>925,40</b>
<b>Ölbrenner Herrmann HL 60 FLV.2-S Low-Nox-Ausführung</b> Leistung: 38 - 56 kW einstufig Schalldämmhaube in schwarz Inkl. Düse Danfoss 0,85 60° H Kompakte Bauform Höhe: 290 mm Breite: 320 mm Tiefe 298 mm Inkl. Universalflansch, Länge der Ölschläuche 1100 mm	<b>1.090,50</b>
<b>Ersatzteile für HL 40 und HL 60</b>	
Ölpumpe Danfoss BFP 21 L3LE inkl. Magnetspule	<b>165,60</b>
Ölvorwärmer Danfoss FPHE LE	<b>148,10</b>
Motor 90 W inkl. Kondensator	<b>253,90</b>
Steuergerät Siemens LMO 14.11C2	<b>144,30</b>
Doppelzündelektrode, Kontaktdurchmesser 4 mm	<b>21,20</b>
Fotowiderstand QRB4B rot, inkl. Flanschhalter	<b>64,50</b>
Kondensator mit 4 Mikrofarad	<b>36,40</b>
Brennerrohr D80x105mm mit Bördelrand D97mm	<b>83,00</b>
Brennerrohrdichtung weiß, rund 95 x 10mm	<b>14,60</b>
Brennerflanschdichtung weiß, 180 x 132mm, Materialstärke 10mm	<b>24,20</b>

Ölbrenner mit anderen Leistungsbereichen oder Gas-Gebläsebrenner auf Anfrage.

Stand 02-2025 Preise zzgl. MwSt. Lieferung frei Haus Änderungen vorbehalten