

Trinkwasser- Edelstahlspeicher

Trinkwarmwasserspeicher



Besonders leicht

Wartungsfrei

Niedriger CO₂-Fußabdruck

Auf kleinem Fuß(abdruck)

Edelstahl besticht nicht nur durch Robustheit und Langlebigkeit, sondern punktet auch in Sachen Nachhaltigkeit. Denn: Er ist problemlos recycelbar und der CO₂-Fußabdruck ist bis zu 50 % geringer als bei herkömmlichen emaillierten Stahlspeichern.

Edelstahlspeicher benötigen keine Anode – somit sind Edelstahlspeicher wartungsarm.

Wir bieten für jede Anforderung den passenden Warmwasserspeicher – garantiert.

Mit Leichtigkeit: endlos Warmwasser

Unsere neuen Edelstahl-Trinkwarmwasserspeicher lassen keine Wünsche offen: warmes Wasser „just in time“, besonders energieeffizient, zeitlos-elegantes Design, innovative Technik mit fest eingeschweißtem Glattrohrwärmetauscher – und all das mit besonders geringem und dadurch montagefreundlichem Gewicht.

Wir sorgen für warmes Wasser immer dann, wenn es gebraucht wird!



Das Wichtigste in Kürze

- Robust und langlebig: Edelstahl bietet hohe Widerstandsfähigkeit und Lebensdauer
- Nachhaltigkeit: Vollständig recycelbar; CO₂-Fußabdruck bis zu 50 % geringer als bei emaillierten Stahlspeichern
- Wartungsarm: Keine Anode erforderlich, was die Wartung überflüssig macht
- Individuelle Lösungen: Breites Sortiment an Warmwasserspeichern für jede Anforderung
- Energieeffizient: Warmwasserbereitstellung „just in time“
- Zeitloses Design: Elegante Optik kombiniert mit innovativer Technik
- Leicht und montagefreundlich: Geringes Gewicht erleichtert die Installation

Wärmepumpen Speicher



Wärmepumpen Edelstahlspeicher

- Mit Nenninhalten von 200, 300 oder 500 Litern
- Mit Muffe G 1½" für E-Heizung
- Inklusive zwei Tauchhülsen, Stopfen und Dichtung


Bezeichnung	ARG	Art.-Nr.:	Preis in €
WPS200-E2, silber	SPE	94.71000-6630	2.695,00
WPS300-E2, silber	SPE	94.71000-6640	3.295,00
WPS500-E2, silber	SPE	94.71000-6650	4.495,00

Technische Daten

		WPS200-E2	WPS300-E2	WPS500-E2
Energieeffizienzklasse	A ⁺ → F	B	B	B
Nenninhalt	l	181	283	464
Warmhalteverluste	W	48	55	70
Leistungskennzahl*	NL-Zahl	5	6	11
Farbe		silber	silber	silber
Heizfläche Wärmetauscherschlange	m ²	2,5	2,9	3,4
Warmwasseranschluss	"	R ¾	R 1	R 1
Kaltwasseranschluss	"	R ¾	R 1	R 1
Zirkulationsanschluss	"	G ¾	G ¾	G ¾
Wärmetauscheranschluss	"	R 1	R 1	R 1
Zul. Betriebstemperatur Wärmetauscher	°C	110	110	110
Zul. Betriebstemperatur Trinkwasser	°C	95	95	95
Zul. Betriebsüberdruck Wärmetauscher	bar	16	16	16
Zul. Betriebsüberdruck Trinkwasser	bar	10	10	10
Flanschmuffe für E-Heizung	"	G 1½	G 1½	G 1½
Isolierung		Neopor mit Kunststoffmantel PP (nicht demontierbar)		
Höhe inkl. Isolierung	mm	1487	1804	2020
Kippmaß	mm	1559	1885	2130
Durchmesser	mm	595	675	795
Gewicht	kg	41	61	102

*) tkw = 10 °C, tww = 45 °C, tVL = 60 °C mit ΔT = 5 °C

Edelstahlspeicher WPS200-E2 - WPS500-E2

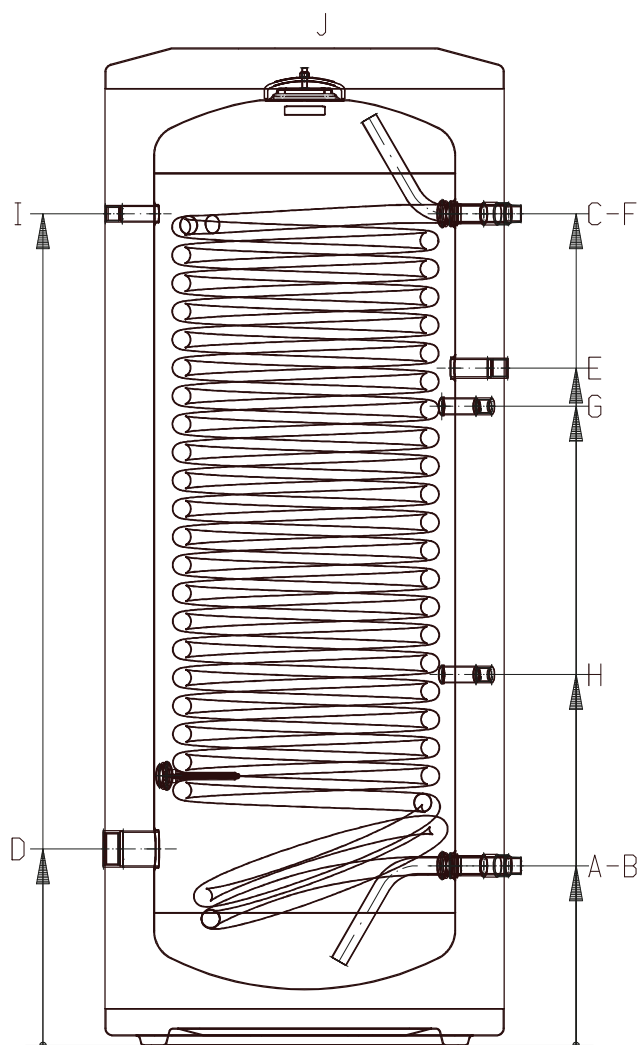

Kürzel	Bedeutung		WPS200-E2	WPS300-E2	WPS500-E2
A	Kaltwasser	mm	268	268	294
B	Heizungsrücklauf	mm	268	268	294
C	Heizungsvorlauf	mm	1240	1543	1724
D	Elektroheizstab	mm	293	293	319
E	Zirkulation	mm	1010	1293	1422
F	Trinkwarmwasser	mm	1240	1543	1724
G	Muffe für Fühlerrohr oben	mm	953	1258	1302
H	Muffe für Fühlerrohr unten	mm	553	728	690
I	Muffe für Thermometer	mm	1240	1543	1724
J	Produktionsöffnung (eingeschäumt)	mm	-	-	-


Direktladespeicher

	Bezeichnung	ARG	Art.-Nr.:	Preis in €
	Direktladespeicher, Edelstahl – Ohne Wendel, mit Nenninhalten von 200, 300, 500, 750 oder 1000 Litern – Bei LS200, LS300 und LS500 mit Muffe G 1½" für E-Heizung – Inklusive Stopfen und Dichtung			
	LS200, silber	SPE	94.71000-6660	1.945,00
	LS300, silber	SPE	94.71000-6670	2.295,00
	LS500, silber	SPE	94.71000-6680	2.995,00
	LS750, silber	SPE	94.71000-6690	5.295,00
	LS1000, silber	SPE	94.71000-6700	6.295,00


Technische Daten

		LS200	LS300	LS500	LS750	LS1000
Energieeffizienzklasse	A ⁺ → F	B	B	B	C	C
Nenninhalt	l	200	304	491	765	967
Warmhalteverluste	W	49	56	71	104	122
Farbe		silber	silber	silber	silber	silber
Warmwasseranschluss	"	R 1	R 1	R 1	R 1¼	R 1¼
Kaltwasseranschluss	"	R 1	R 1	R 1	R 1¼	R 1¼
Zirkulationsanschluss	"	G ¾	G ¾	G ¾	G ¾	G ¾
Ladeanschluss	"	R1	R1	R1	R 1¼	R 1¼
Zul. Betriebstemperatur Trinkwasser	°C	95	95	95	95	95
Zul. Betriebsüberdruck Trinkwasser	bar	10	10	10	10	10
Flanschmuffe für E-Heizung	"	G 1½	G 1½	G 1½	-	-
Isolierung		Neopor mit Kunststoffmantel PP			Neopor/Polyestervlies mit Kunststoffmantel PS (demonierbar)	
Höhe inkl. Isolierung	mm	1487	1805	2020	1848	2292
Kippmaß	mm	1805	1884	2126	1833	2213
Durchmesser	mm	595	675	795	990	990
Gewicht	kg	29	40	70	81	97

Direktladespeicher LS200 - LS500

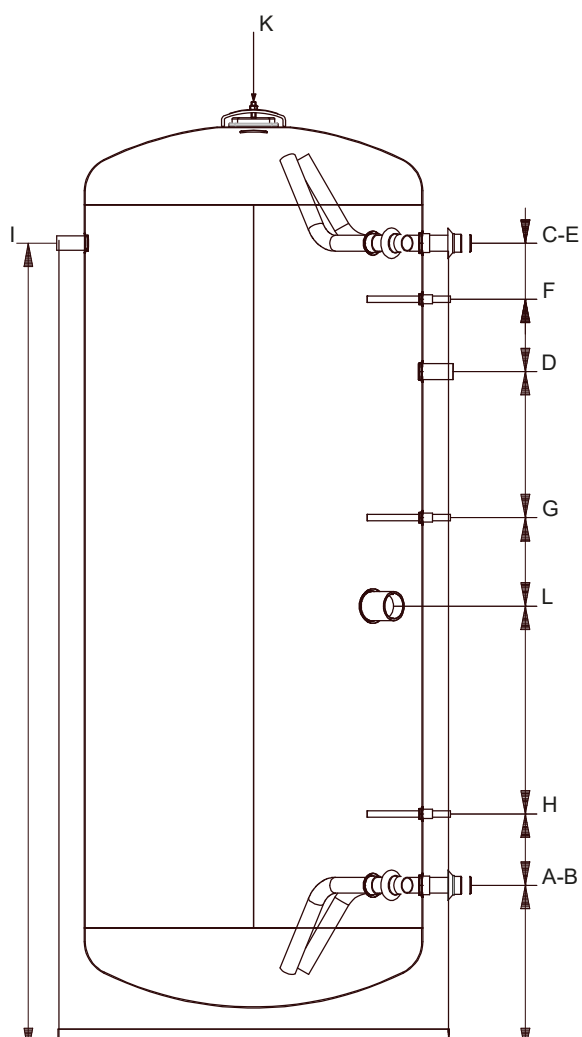

Direktladespeicher LS750 - LS1000

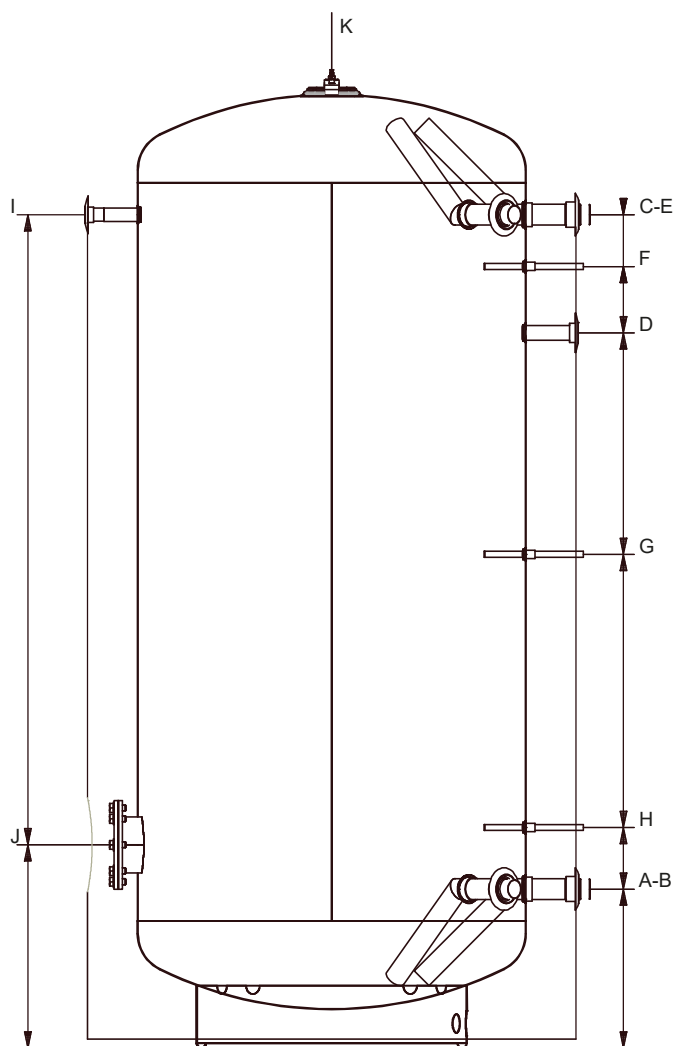

Kürzel	Bedeutung		LS200	LS300	LS500	LS750	LS1000
A	Kaltwasser	mm	258	258	283	323	323
B	Heizungsrücklauf	mm	258	258	283	323	323
C	Heizungsvorlauf	mm	1240	1543	1723	1518	1943
D	Zirkulation	mm	932	1131	1369	1278	1718
E	Trinkwarmwasser	mm	1240	1543	1723	1518	1943
F	Muffe für Fühlerrohr oben	mm	1115	1418	1606	1413	1838
G	Muffe für Fühlerrohr Mitte	mm	646	798	1095	1003	1128
H	Muffe für Fühlerrohr unten	mm	358	378	437	448	488
I	Muffe für Thermometer	mm	1240	1543	1723	1518	1943
J	Flansch seitlich	mm	-	-	-	413	413
K	Produktionsöffnung (eingeschäumt)	mm	-	-	-	-	-

1-Wendel Speicher

Bezeichnung	ARG	Art.-Nr.:	Preis in €
1-Wendel Edelstahl – Mit Nenninhalten von 120, 150, 200, 300, 400, 500, 750 oder 1000 Litern – Ab M300 mit Muffe G 1½" für E-Heizung – Inklusive einer Tauchhülse, Stopfen und Dichtung			
M120, silber	SPE	94.71000-6505	1.625,00
M150, silber	SPE	94.71000-6510	1.645,00
M200, silber	SPE	94.71000-6520	1.995,00
M300, silber	SPE	94.71000-6530	2.895,00
M400, silber	SPE	94.71000-6540	3.695,00
M500, silber	SPE	94.71000-6550	3.795,00
M750, silber	SPE	94.71000-6560	6.495,00
M1000, silber	SPE	94.71000-6570	6.995,00




Technische Daten


		M120	M150	M200	M300	M400	M500	M750	M1000
Energieeffizienzklasse	A ⁺ → F	A	A	B	B	B	B	C	C
Nenninhalt	l	119	148	194	296	372	479	748	950
Warmhalteverluste	W	33	38	47	54	60	69	100	118
Leistungskennzahl*	NL-Zahl	1,5	2,5	6	16	22	27	47	54
Farbe		silber	silber	silber	silber	silber	silber	silber	silber
Heizfläche Wärmetauscherschlange	m ²	0,6	0,7	0,9	1,3	1,6	1,6	2,3	2,3
Warmwasseranschluss	"	R ¾	R ¾	R ¾	R 1	R 1	R 1	R 1¼	R 1¼
Kaltwasseranschluss	"	R ¾	R ¾	R ¾	R 1	R 1	R 1	R 1¼	R 1¼
Zirkulationsanschluss	"	G ¾	G ¾	G ¾	G ¾	G ¾	G ¾	G ¾	G ¾
Wärmetauscheranschluss	"	R ¾	R ¾	R ¾	R 1	R 1	R 1	R 1	R 1
Zul. Betriebstemperatur Wärmetauscher	°C	130	130	130	130	130	130	110	110
Zul. Betriebstemperatur Trinkwasser	°C	95	95	95	95	95	95	95	95
Zul. Betriebsüberdruck Wärmetauscher	bar	16	16	16	16	16	16	16	16
Zul. Betriebsüberdruck Trinkwasser	bar	10	10	10	10	10	10	10	10
Flanschmuffe für E-Heizung	"	-	-	-	G 1½	G 1½	G 1½	G 1½	G 1½
Isolierung		Neopor mit Kunststoffmantel PP (nicht demontierbar)						Neopor/ Polyestervlies mit Kunststoffmantel PS (demontierbar)	
Höhe inkl. Isolierung	mm	994	1185	1487	1804	1710	2020	1875	2284
Kippmaß	mm	1118	1284	1559	1885	1845	2129	1833	2213
Durchmesser	mm	595	595	595	675	795	795	990	990
Gewicht	kg	23	27	34	48	69	77	101	120

*) tkw = 10 °C, tww = 60 °C, tVL = 85 °C, tRL = 65 °C


Edelstahlspeicher M120 - M200

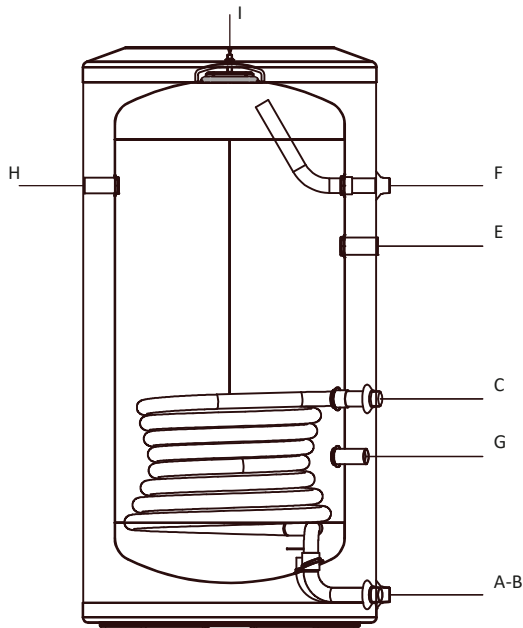

Edelstahlspeicher M750 - M1000

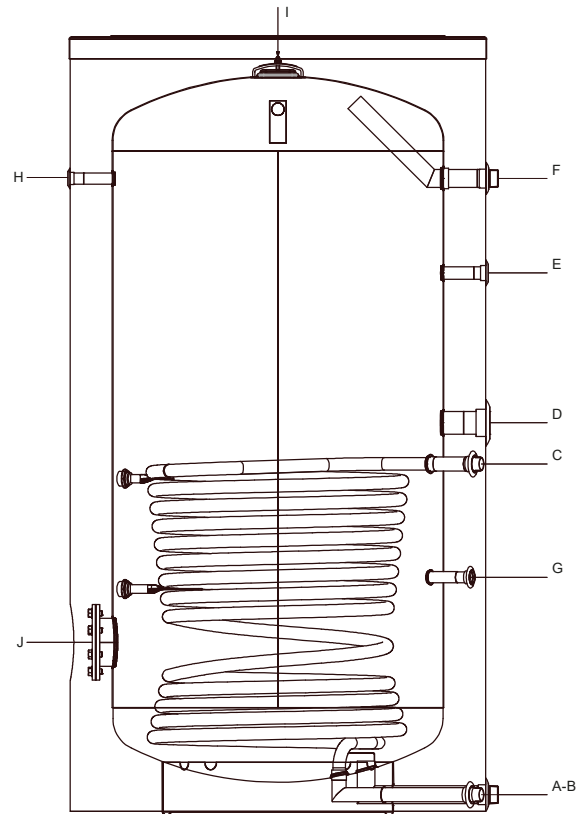

Edelstahlspeicher M300 - M500

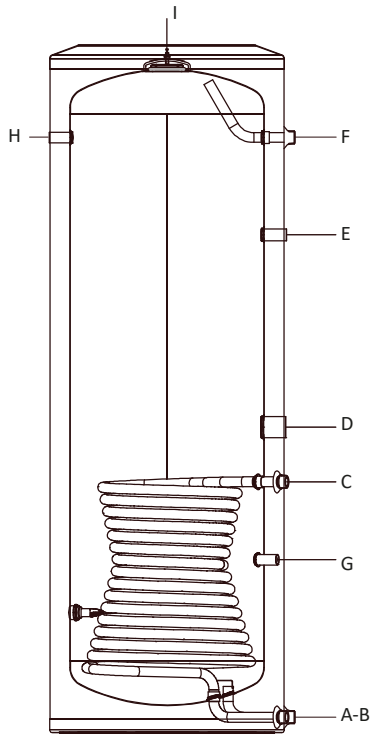

Kürzel	Bedeutung		M120	M150	MS200	M300	M400	M500	M750	M1000
A	Kaltwasser	mm	50	50	50	53	55	55	50	50
B	Heizungsrücklauf	mm	50	50	50	53	55	55	50	50
C	Heizungsvorlauf	mm	390	450	553	658	690	689	838	838
D	Elektroheizstab	mm	-	-	-	798	745	745	936	936
E	Zirkulation	mm	618	808	1110	1293	1228	1523	1293	1718
F	Trinkwarmwasser	mm	748	938	1240	1543	1413	1723	1518	1943
G	Muffe für Fühlerrohr	mm	293	353	378	458	490	490	568	568
H	Muffe für Thermometer	mm	748	937	1240	1543	1413	1723	1518	1943
I	Produktionsöffnung (eingeschäumt)	mm	-	-	-	-	-	-	-	-
J	Flansch seitlich	mm	-	-	-	-	-	-	413	413

2-Wendel Speicher

Bezeichnung	ARG	Art.-Nr.:	Preis in €
2-Wendel Edelstahl – Mit Nenninhalten von 200 oder 1000 Litern – Mit Muffe G 1½" für E-Heizung – inklusive zwei Tauchhülsen, Stopfen und Dichtung			
B200, silber	SPE	94.71000-6575	2.495,00
B300, silber	SPE	94.71000-6580	2.995,00
B400, silber	SPE	94.71000-6585	3.795,00
B500, silber	SPE	94.71000-6590	3.995,00
B750, silber	SPE	94.71000-6595	6.795,00
B1000, silber	SPE	94.71000-6597	7.495,00




Technische Daten


		B200	B300	B400	B500	B750	B1000
Energieeffizienzklasse	A ⁺ → F	B	B	B	B	C	C
Nenninhalt	l	191	290	366	473	736	938
Warmhalteverluste	W	49	56	62	71	104	122
Leistungskennzahl*	NL-Zahl	1/6	3,5/16	6/22	6/27	15/47	24/54
Farbe		silber	silber	silber	silber	silber	silber
Heizfläche Wärmetauscherschlange oben	m ²	0,5	0,9	0,9	0,9	1,6	1,6
Heizfläche Wärmetauscherschlange unten	m ²	0,9	1,3	1,6	1,6	2,3	2,3
Warmwasseranschluss	"	R ¾	R 1	R1	R 1	R 1¼	R 1¼
Kaltwasseranschluss	"	R ¾	R 1	R1	R 1	R 1¼	R 1¼
Zirkulationsanschluss	"	G ¾	G ¾	G ¾	G ¾	G ¾	G ¾
Wärmetauscheranschluss	"	R ¾	R 1	R 1	R 1	R 1	R 1
Zul. Betriebstemperatur Wärmetauscher	°C	130	130	130	130	110	110
Zul. Betriebstemperatur Trinkwasser	°C	95	95	95	95	95	95
Zul. Betriebsüberdruck Wärmetauscher	bar	16	16	16	16	16	16
Zul. Betriebsüberdruck Trinkwasser	bar	10	10	10	10	10	10
Flanschmuffe für E-Heizung	"	G 1½	G 1½	G 1½	G 1½	G 1½	G 1½
Isolierung		Neopor mit Kunststoffmantel PP (nicht demontierbar)			Neopor/Polyestervlies mit Kunststoffmantel PS		
Höhe inkl. Isolierung	mm	1487	1804	1710	2020	1875	2284
Kippmaß	mm	1559	1885	1845	2129	1833	2213
Durchmesser	mm	595	675	795	795	990	990
Gewicht	kg	37	53	76	84	111	119

*) tkw = 10 °C, tww = 60 °C, tVL = 85 °C, tRL = 65 °C

Edelstahlspeicher B200 - B500

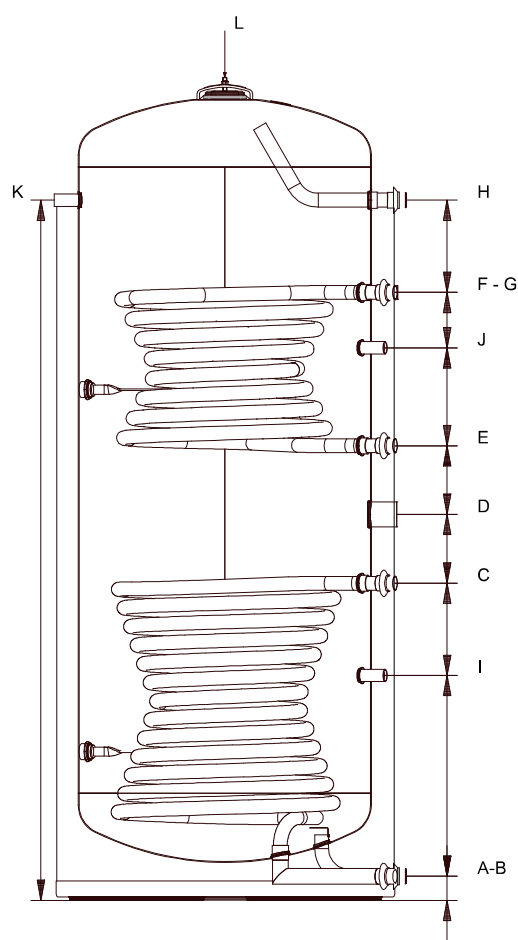

Edelstahlspeicher B750 - B1000

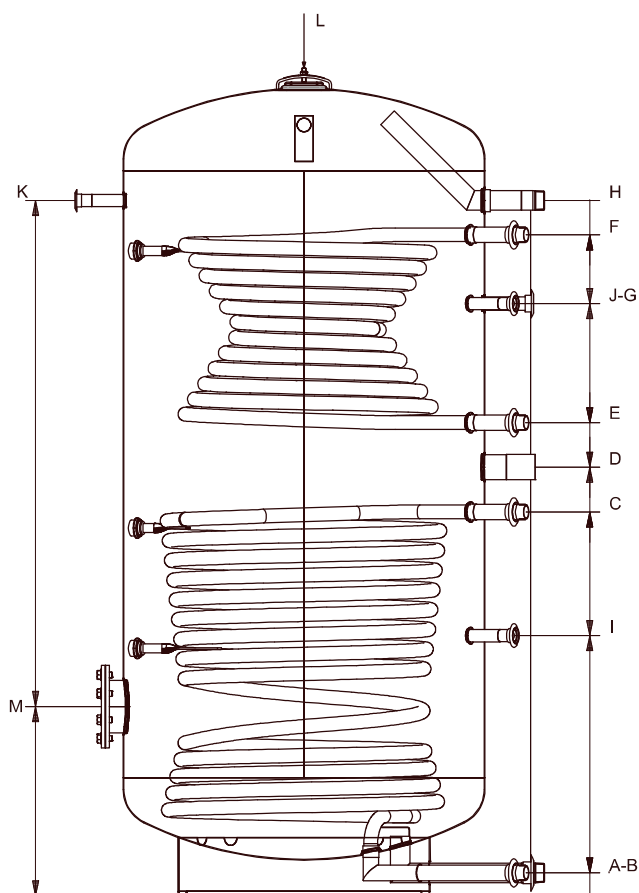

Kürzel	Bedeutung		B200	B300	B400	B500	B750	B1000
A	Kaltwasser	mm	50	53	55	54	50	50
B	Solarrücklauf	mm	50	53	55	54	50	50
C	Solarvorlauf	mm	553	658	689	689	838	838
D	Elektroheizstab	mm	710	798	845	940	936	1061
E	Heizungsrücklauf	mm	868	933	1001	1191	1033	1458
F	Heizungsvorlauf	mm	1108	1293	1333	1523	1443	1868
G	Zirkulation	mm	1010	1293	1228	1523	1293	1718
H	Trinkwarmwasser	mm	1240	1543	1413	1723	1518	1943
I	Muffe für Fühlerrohr unten	mm	378	458	489	490	568	568
J	Muffe für Fühlerrohr oben	mm	1010	1173	1213	1403	1293	1718
K	Muffe für Thermometer	mm	1240	1543	1413	1723	1508	1943
L	Produktionsöffnung (eingeschäumt)	mm	-	-	-	-	-	-
M	Flansch seitlich	mm	-	-	-	-	403	413