



Faro V, Kos V, Tinos V, Paros V


Preisliste 1-2025



**Design-
Heizkörper**

Kos V und Faro V

Rabattgruppe P12900



Handtuchstange optional erhältlich

Beschreibung	vertikaler Flachheizkörper; Faro V mit feinprofilierter Front; Kos V mit planer Front; geschlossene, leicht gebogene Seitenverkleidungen
Anschlüsse	Mittensanschluss 2 x G 1/2" IG (50 mm) plus 4 x G 1/2" IG
Bauhöhen	1500, 1800, 1950, 2100 mm
Bautiefen	Typ 21 82 mm Typ 22 107 mm
Befestigung	mit Wandschienen (Heizkörper ohne Laschen); AK 2 bis 3 gemäß VDI 6036
Lieferumfang	Heizkörper fertig montiert mit Seitenverkleidungen, komplett mit Wandschienen, Schrauben und Dübeln; Lieferung inklusive Blind- und Entlüftungsstopfen
Betriebsdruck	10 bar
Prüfdruck	13 bar
Reg.-Nr. WSP Cert	Typen 21: 1261 Typen 22: 1262
Beschichtung	nach DIN 55 900, KTL-Grundierung; Deckschicht aus Epoxydharzpulver, Farbton RAL 9016 Verkehrsweiß; andere RAL- und Sanitärfarben sowie metallische Farben und Edelstahl auf Anfrage
Verpackung	montagefertig in stabilem Karton mit Eckenschutz verpackt und in Folie eingeschweißt

Kos V und Faro V

Bauhöhe mm	1500		1800		1950		2100	
Typ	21	22	21	22	21	22	21	22
Baulänge mm								
320	€ 1421,27	1607,36	1513,92	1712,32	1564,43	1769,60	1606,52	1817,19
W70/55°C	685	821	775	930	817	979	859	1026
W55/45°C	436	521	495	592	521	624	548	655
W45/35°C	252	300	287	342	302	361	317	380
470	€ 1639,00	1853,76	1756,14	1986,29	1824,16	2063,37	1873,34	2118,81
W70/55°C	996	1214	1125	1374	1188	1448	1250	1517
W55/45°C	634	769	716	873	756	921	796	967
W45/35°C	366	442	414	503	437	532	460	559
620	€ 1889,29	2137,29	2036,82	2303,97	2126,12	2404,77	2184,34	2470,62
W70/55°C	1299	1602	1466	1813	1549	1909	1630	2001
W55/45°C	826	1014	930	1149	985	1213	11038	1273
W45/35°C	476	581	535	661	568	698	600	734
770	€		2335,40	2641,54	2446,59	2767,41	2516,00	2845,86
W70/55°C			1799	2246	1902	2367	2003	2480
W55/45°C			1139	1421	1207	1500	1276	1574
W45/35°C			653	815	694	861	737	906
Reg.-Nr. WSP Cert	1261	1262	1261	1262	1261	1262	1261	1262

Rabattgestaltung beachten

Die Preise verstehen sich **inklusive** der im Lieferumfang enthaltenen Befestigungen, sowie **inklusive** Blind- und Entlüftungsstopfen.

Artikel	Bestell-Code	Preis in EUR
Handtuchstange für Kos V und Faro V (Rabattgruppe AZ0000) Baulänge 320 mm, Edelstahl matt gebürstet Baulänge 320 mm, Edelstahl poliert (Chrom-Optik) Baulänge 470 mm, Edelstahl matt gebürstet Baulänge 470 mm, Edelstahl poliert (Chrom-Optik) Baulänge 620 mm, Edelstahl matt gebürstet Baulänge 620 mm, Edelstahl poliert (Chrom-Optik) Baulänge 770 mm, Edelstahl matt gebürstet Baulänge 770 mm, Edelstahl poliert (Chrom-Optik)	AZ14BTKF00030000 AZ14BTKF00030000SSMBP AZ14BTKF00045000 AZ14BTKF00045000SSMBP AZ14BTKF00060000 AZ14BTKF00060000SSMBP AZ14BTKF00075000 AZ14BTKF00075000SSMBP	257,84 292,00 288,38 327,75 300,98 344,06 314,49 373,28
Seitenteil für Kos V und Faro V ab 05/2024 (Rabattgruppe A1S000) Seitenteil für Typ 21 BH 1500 Seitenteil für Typ 21 BH 1800 Seitenteil für Typ 21 BH 1950 Seitenteil für Typ 21 BH 2100 Seitenteil für Typ 22 BH 1500 Seitenteil für Typ 22 BH 1800 Seitenteil für Typ 22 BH 1950 Seitenteil für Typ 22 BH 2100	AMX211500000SP00 AMX211800000SP00 AMX211950000SP00 AMX212100000SP00 AMX221500000SP00 AMX221800000SP00 AMX221950000SP00 AMX222100000SP00	44,95 48,35 50,04 51,83 48,57 52,73 54,79 56,91
Befestigungs-Klammern für Seitenteile Kos V und Faro V ab 05/2024 (Rabattgruppe AZ0000) Typ 21 (6er Set) Typ 22 (6er Set)	AZ02MM9000510100 AZ02MM9000510000	5,56 5,86
Wandbefestigung für Kos V und Faro V (Set) (Rabattgruppe A1S000) Befestigungssatz für Typ 21, 22 BL 320 RAL 9016 Befestigungssatz für Typ 21, 22 BL 470 RAL 9016 Befestigungssatz für Typ 21, 22 BL 620 RAL 9016 Befestigungssatz für Typ 21, 22 BL 770 RAL 9016 Befestigungssatz für Typ 21, 22 BL 320 Chrom-Optik Befestigungssatz für Typ 21, 22 BL 470 Chrom-Optik Befestigungssatz für Typ 21, 22 BL 620 Chrom-Optik Befestigungssatz für Typ 21, 22 BL 770 Chrom-Optik	AZ03MTKFV2030030 AZ03MTKFV2045030 AZ03MTKFV2060030 AZ03MTKFV2075030 AZ03MTKFV203003SCHRO AZ03MTKFV204503SCHRO AZ03MTKFV206003SCHRO AZ03MTKFV207503SCHRO	68,31 69,44 70,63 72,00 81,96 84,19 86,43 88,80


Hinweis zur Bestell-Nummer: Der **fett gedruckte Bestandteil** entspricht der in Datenorm geführten Artikelnummer. Die komplette Bestell-Nummer ist, sofern nicht anders vermerkt, die Purmo Werksartikelnummer!

Tinos V und Paros V

Tinos V

Bauhöhe mm	1800		1950		2100	
Typ	11		11		11	
Baulänge mm	€	Watt	€	Watt	€	Watt
325	1566,94	586 378 220	1619,22	625 403 236		
Watt 75/65/20 °C *	720		767			
Exponent n	1,2623		1,2586			
Gewicht (kg)	20,15		21,60			
Wasserinhalt (l)	2,65		2,85			
475	1817,59	848 546 318	1888,00	904 582 341		
Watt 75/65/20 °C *	1042		1110			
Exponent n	1,2645		1,2639			
Gewicht (kg)	28,42		30,40			
Wasserinhalt (l)	3,78		4,12			
625	2108,09	1103 709 413	2200,49	1175 755 439	2260,86	1246 803 468
Watt 75/65/20 °C *	1355		1444		1530	
Exponent n	1,2667		1,2693		1,2624	
Gewicht (kg)	36,68		39,20		41,90	
Wasserinhalt (l)	4,92		5,38		5,85	
775			2532,18	1439 923 536	2604,08	1526 980 569
Watt 75/65/20 °C *			1770		1876	
Exponent n			1,2746		1,2746	
Gewicht (kg)			48,00		51,35	
Wasserinhalt (l)			6,65		7,25	

Bauhöhe mm	1800		1950		2100	
Typ	21		21		21	
Baulänge mm	€	Watt	€	Watt	€	Watt
325	1740,98	775 495 286	1799,13	817 521 301		
Watt 75/65/20 °C *	955		1008			
Exponent n	1,2876		1,2905			
Gewicht (kg)	31,05		33,42			
Wasserinhalt (l)	4,80		5,20			
475	2019,54	1125 716 412	2097,81	1188 756 435		
Watt 75/65/20 °C *	1389		1466			
Exponent n	1,2965		1,2954			
Gewicht (kg)	45,85		49,35			
Wasserinhalt (l)	7,23		7,80			
625	2342,36	1466 930 533	2445,00	1549 985 565	2512,02	1630 1038 597
Watt 75/65/20 °C *	1812		1913		2012	
Exponent n	1,3054		1,3003		1,2952	
Gewicht (kg)	60,63		65,26		69,89	
Wasserinhalt (l)	9,67		10,40		11,13	
775			2813,58	1902 1207 691	2893,37	2003 1276 733
Watt 75/65/20 °C *			2351		2773	
Exponent n			1,3052		1,2961	
Gewicht (kg)			81,18		86,93	
Wasserinhalt (l)			13,00		13,90	

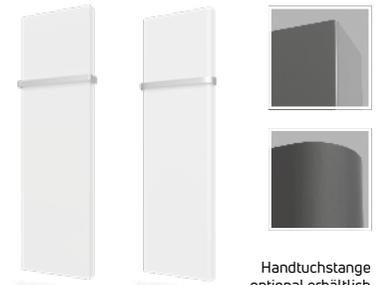

Handtuchstange optional erhältlich

Beschreibung	vertikaler Flachheizkörper; Tinos V mit geraden Seitenabschlüssen, Paros V mit gebogenen Seitenabschlüssen
Anschlüsse	Mittenanschluss 2 x G 1/2" IG (50 mm) plus 4 x G 1/2" IG, inklusive Blind- und Entlüftungstopfen
Bauhöhen	1800, 1950, 2100 mm
Bautiefen	Typ 11: 65 mm Typ 21: 97 mm
Befestigung	6 rückseitig aufgeschweißte Laschen zur Befestigung mit Winkelschienen, inkl. Aushebesicherung gemäß VDI 6036, AK 2
Lieferumfang	Lieferung komplett mit Schrauben und Dübeln
Betriebsdruck	10 bar
Prüfdruck	13 bar
Reg.-Nr. WSP Cert	Typ 11: 1265 Typ 21: 1261
Beschichtung	nach DIN 55 900, KTL-Grundierung; Deckschicht aus Epoxidharzputver, Farbton RAL 9016 Verkehrsweiß; andere RAL- und Sanitärfarben sowie metallische Farben auf Anfrage
Verpackung	montagefertig in stabilem Karton mit Eckenschutz verpackt und in Folie eingeschweißt

Paros V

Bauhöhe mm	1800		1950		2100	
Typ	11		11		11	
Baulänge mm	€	Watt	€	Watt	€	Watt
373	1566,94	586 378 220	1619,22	625 403 236		
Watt 75/65/20 °C *	720		767			
Exponent n	1,2623		1,2586			
Gewicht (kg)	20,15		21,60			
Wasserinhalt (l)	2,65		2,85			
523	1817,59	848 546 318	1888,00	904 582 341		
Watt 75/65/20 °C *	1042		1110			
Exponent n	1,2645		1,2639			
Gewicht (kg)	28,42		30,40			
Wasserinhalt (l)	3,78		4,12			
673	2108,09	1103 709 413	2200,49	1175 755 439	2260,86	1246 803 468
Watt 75/65/20 °C *	1355		1444		1530	
Exponent n	1,2667		1,2693		1,2624	
Gewicht (kg)	36,68		39,20		41,90	
Wasserinhalt (l)	4,92		5,38		5,85	
823			2532,18	1439 923 536	2604,08	1526 980 569
Watt 75/65/20 °C *			1770		1876	
Exponent n			1,2746		1,2746	
Gewicht (kg)			48,00		51,35	
Wasserinhalt (l)			6,65		7,25	

Bauhöhe mm	1800		1950		2100	
Typ	21		21		21	
Baulänge mm	€	Watt	€	Watt	€	Watt
405	1740,98	775 495 286	1799,13	817 521 301		
Watt 75/65/20 °C *	955		1008			
Exponent n	1,2876		1,2905			
Gewicht (kg)	31,05		33,42			
Wasserinhalt (l)	4,80		5,20			
555	2019,54	1125 716 412	2097,81	1188 756 435		
Watt 75/65/20 °C *	1389		1466			
Exponent n	1,2965		1,2954			
Gewicht (kg)	45,85		49,35			
Wasserinhalt (l)	7,23		7,80			
705	2342,36	1466 930 533	2445,00	1549 985 565	2512,02	1630 1038 597
Watt 75/65/20 °C *	1812		1913		2012	
Exponent n	1,3054		1,3003		1,2952	
Gewicht (kg)	60,63		65,26		69,89	
Wasserinhalt (l)	9,67		10,40		11,13	
855			2813,58	1902 1207 691	2893,37	2003 1276 733
Watt 75/65/20 °C *			2351		2773	
Exponent n			1,3052		1,2961	
Gewicht (kg)			81,18		86,93	
Wasserinhalt (l)			13,00		13,90	

* Normwärmeleistung nach DIN EN 442

Rabattgestaltung beachten

Preis in €	xx,xx	111 222 333	Watt 70/55/20 °C Watt 55/45/20 °C Watt 45/35/20 °C
------------	-------	-------------------	--

Die Preise verstehen sich **inklusive** der im Lieferumfang enthaltenen Befestigungen, sowie **inklusive** Blind- und Entlüftungstopfen.

Die vorgenannten Preise verstehen sich ab Werk, inklusive Verpackung und exklusive MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung. Es gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der PG Germany GmbH.
Durch diese Ausgabe verlieren alle früheren Preislisten ihre Gültigkeit.

143103_PURMO_PL-Vertikal-HK_12/24_DE_MG_13000_1

PG GERMANY GMBH

Postfach 1325
D-38688 Goslar
T. +49 (0) 5324 808-0
F. +49 (0) 5324 808-999
info@purmo.de
www.purmo.de



Diese Broschüre wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Purmo Group darf kein Teil dieser Broschüre vervielfältigt werden. Die Purmo Group übernimmt keine Verantwortung für etwaige Ungenauigkeiten oder für die Folgen der Verwendung oder des Missbrauchs der darin enthaltenen Informationen.



**Gedruckt auf Papier
aus verantwortungsvollen
Quellen**

