

Edelstahl - Standspeicher

Artikel-Bezeichnung	Einzelpreis brutto in €
Rudert-Edelstahl-Standspeicher Thermostar 150 Liter Wärmetauscherfläche 0,6 m ² NL-Zahl: 2,0 Höhe: 1105 mm, Durchm.: 700mm, Einbringmaß: 500mm	2.368,60
Rudert-Edelstahl-Standspeicher Thermostar 200 Liter Wärmetauscherfläche 0,9 m ² NL-Zahl: 3,5 Höhe: 1480mm, Durchm.: 700mm, Einbringmaß 500mm	2.623,60
Rudert-Edelstahl-Standspeicher Thermostar 300 Liter Wärmetauscherfläche 1,4 m ² NL-Zahl: 8,6 Höhe: 1740mm Durchmesser: 700mm, Einbringmaß 500mm	3.054,30
Rudert-Edelstahl-Standspeicher Thermostar 350 Liter Wärmetauscherfläche 1,4 m ² NL-Zahl: 11,1 Höhe: 1940mm Durchm.: 700mm, Einbringmaß 500mm	3.553,00
Rudert-Edelstahl-Standspeicher Thermostar 400 Liter Wärmetauscherfläche 1,7 m ² NL-Zahl: 14,3 Höhe: 1735mm Durchm.: 800mm, Einbringmaß 600mm	3.785,20
Rudert-Edelstahl-Standspeicher Thermostar 500 Liter Wärmetauscherfläche 1,7 m ² NL-Zahl: 18,1 Höhe: 1990mm Durchm.: 800mm, Einbringmaß 600mm	3.989,30
Rudert-Edelstahl-Standspeicher Thermostar 580 Liter Wärmetauscherfläche 1,8 m ² NL-Zahl: 21,8 Höhe: 1990mm Durchm.: 850mm, Einbringmaß 650mm	4.686,40
Mehrpreis für Flanschdeckel mit Muffe 1 1/2" IG Für Anchl. E-Heizung, werkseitig anstatt der geschlossenen Platte	149,15
Für Anschluss E-Heizung, als separate Lieferung	287,40



- inkl. Tauchhülse 130 mm
- Innenbeheizt mit Rohrschlange
- Wärmepumpen-Ausführung auf Anfrage
- Fernwärme geeignet, max. Betriebsdruck Heizung 25 bar
- Werkstoff: 1.4571
- abnehmbare NEODUL Isolierung (80mm EPS und 20 mm Vlies)
Außenmantel aus stoßfestem Kunststoff in silbergrau oder weiß
- nachrüstbar mit Elektroheizeinsatz über Revisionsöffnung 120/180
- Effizienzklasse B (ab 580 Liter – EEK: C)
- Sonderanfertigungen möglich

Stand: 04-2026

Preise zzgl. MwSt.


Lieferung frei Haus

Änderungen vorbehalten

Edelstahl - Solarspeicher

Artikel-Bezeichnung	Einzelpreis brutto in €
Rudert-Edelstahl-Solarspeicher Multi II 300 Liter Wärmetauscherfläche 0,8 m ² / 1,4 m ² NL-Zahl: 9/12 Höhe: 1740mm, Durchm.: 700mm, Einbringmaß 500mm	3.416,90
Rudert-Edelstahl-Solarspeicher Multi II 350 Liter Wärmetauscherfläche 0,9 m ² / 1,4 m ² NL-Zahl: 9/12 Höhe: 1940mm, Durchm.: 700mm, Einbringmaß 500mm	3.791,00
Rudert-Edelstahl-Solarspeicher Multi II 400 Liter Wärmetauscherfläche 0,9 m ² / 1,7 m ² NL-Zahl: 13/20 Höhe: 1735mm, Durchm.: 800mm, Einbringmaß 600mm	4.181,90
Rudert-Edelstahl-Solarspeicher Multi II 500 Liter Wärmetauscherfläche 0,9 m ² / 1,7 m ² NL-Zahl: 15/27 Höhe: 1990mm, Durchm.: 800mm, Einbringmaß 600mm	4.414,30
Rudert-Edelstahl-Solarspeicher Multi II 580 Liter Wärmetauscherfläche 0,9 m ² / 1,8 m ² NL-Zahl: 16/24 Höhe: 1990mm, Durchm.: 850mm, Einbringmaß 650mm	4.839,20
Rudert-Edelstahl-Solarspeicher Multi II 750 Liter Wärmetauscherfläche 1,4 m ² / 2,4 m ² NL-Zahl: 15/47 Höhe: 2080mm, Durchm.: 950mm, Einbringmaß 750mm	6.703,70
Rudert-Edelstahl-Solarspeicher Multi II 1000 Liter Wärmetauscherfläche 1,8 m ² / 2,4 m ² NL-Zahl: 24/54 Höhe: 2080mm, Durchm.: 1050mm, Einbringmaß 850mm	7.874,50
Rudert-Edelstahl-Solarspeicher R-WPSOL 300 Liter optimal für Wärmepumpen (in 400, 500 und 750L auf Anfrage) Wärmetauscherfläche 1,4 m ² / 2,5 m ² oben NL-Zahl: 8/7 Höhe: 1630mm, Durchm.: 500mm, Einbringmaß 700mm	5.551,70

- inkl. 2 Tauchhülsen 130 mm
- Innenbeheizt mit Rohrschlange
- Fernwärme geeignet, max. Betriebsdruck Heizung 25 bar
- Werkstoff: 1.4571
- abnehmbare NEODUL Isolierung (80mm EPS und 20 mm Vlies)
Außenmantel aus stoßfestem Kunststoff in silbergrau oder weiß
- nachrüstbar mit Elektroheizeinsatz über Revisionsöffnung 120/180
- Effizienzklasse B (ab 580 Liter – EEK: C)
- Sonderanfertigungen möglich

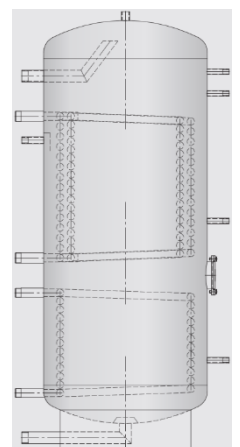

Stand: 04-2026

Preise zzgl. MwSt.

Lieferung frei Haus

Änderungen vorbehalten